

TOM I

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania działki · Projekt architektoniczno-budowlany · Załączniki

TOM I: PZT + PAB + ZL · wspólna oprawa elementów w jednym pliku (RPB § 5 ust. 3–4)

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG_R i nazwa] identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant architektura	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
Projektant konstrukcja	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO	
Projektant instalacje sanitarne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
Projektant instalacje elektryczne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 ·

PZT_PAB_ZL_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PZT – Projekt zagospodarowania działki (14 stron + 3 rysunki)

PAB – Projekt architektoniczno-budowlany (22 strony + 10 rysunków)

ZL – Załączniki (9 stron)

Postać elektroniczna (RPB § 2b): plik PDF opatruje podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym każda osoba opracowująca daną część w zakresie objętym plikiem (§ 7 ust. 4a RPB); pole „Podpis” wypełnia się wyłącznie w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 pkt 4 RPB). Łączny spis treści nie obejmuje projektu technicznego (§ 7 ust. 8 RPB).

ŁĄCZNY SPIS TREŚCI

TOM I — § 7 ust. 7 pkt 1 RPB

PZT Projekt zagospodarowania działki

	Strona tytułowa	1
	Spis treści	2
	Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)	3
1.	Przedmiot zamierzenia	4
2.	Istniejący stan zagospodarowania działki	5
3.	Projektowane zagospodarowanie działki	5
3.1.	Urządzenia budowlane związane z budynkiem	5
3.2.	Sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych	6
3.3.	Układ komunikacyjny	6
3.4.	Sposób dostępu do drogi publicznej	6
3.5.	Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	6
3.6.	Ukształtowanie terenu i układ zieleni	7
4.	Zestawienie powierzchni i wskaźników zagospodarowania	8
5.	Informacje o ograniczeniach, zabytkach, wpływie eksploatacji górniczej i zagrożeniach	10
5.1.	Ograniczenia i zakazy wynikające z aktów prawa miejscowego	10
5.2.	Ochrona konserwatorska	10
5.3.	Wpływ eksploatacji górniczej	10
5.4.	Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia	10
6.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	11
7.	Dane dotyczące ochrony ludności	11
8.	Inne dane wynikające ze specyfiki zamierzenia	11
8.1.	Retencja i zagospodarowanie wód opadowych	11
8.2.	Warunki gruntowe i pozostałe dane	12
9.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	12
	Karta części rysunkowej i wykaz rysunków	14
PZT-01	PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI (1:500)	rys.
PZT-02	PLAN SZCZEGÓŁOWY — WYMIARY I RZĘDNE (1:200)	rys.
PZT-03	RYSUNEK KOORDYNACYJNY UZBROJENIA TERENU (1:200)	rys.

PAB Projekt architektoniczno-budowlany

	Strona tytułowa	1
	Spis treści	2
	Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)	4
1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 1 RPB)	5
2.	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy (§ 20 ust. 1 pkt 2 RPB)	6
3.	Układ przestrzenny, forma architektoniczna, wyroby wykończeniowe i kolorystyka; zgodność z MPZP (§ 20 ust. 1 pkt 3 RPB)	6
3.1.	Układ przestrzenny i forma architektoniczna	6
3.2.	Wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji	7
3.3.	Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	7
4.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 4 RPB)	8

4.1.	Kubatura (lit. a)	8
4.2.	Zestawienie powierzchni (lit. b)	9
4.3.	Wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji (lit. c–d)	11
4.4.	Dane dotyczące usytuowania niezbędne do oceny wymagań ochrony przeciwpożarowej (lit. e)	11
5.	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia (§ 20 ust. 1 pkt 5 RPB)	12
5.1.	Opinia geotechniczna	12
5.2.	Sposób posadowienia	12
6.	Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 20 ust. 1 pkt 6 RPB)	13
7.	Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (§ 20 ust. 1 pkt 7 RPB)	13
8.	Opis zapewnienia warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (§ 20 ust. 1 pkt 8 RPB)	13
9.	Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie (charakterystyka ekologiczna) (§ 20 ust. 1 pkt 9 RPB)	13
9.1.	Woda, ścieki, wody opadowe (lit. a)	13
9.2.	Emisje zanieczyszczeń (lit. b)	13
9.3.	Odpady (lit. c)	14
9.4.	Akustyka, drgania, promieniowanie, pola elektromagnetyczne (lit. d)	14
9.5.	Drzewostan, powierzchnia ziemi, gleba, wody (lit. e)	14
10.	Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (§ 20 ust. 1 pkt 10 RPB)	14
10.1.	Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową (lit. a)	14
10.2.	Dostępne nośniki energii (lit. b)	14
10.3.	Systemy do analizy porównawczej (lit. c) i obliczenia (lit. d)	15
10.4.	Wyniki analizy i wybór systemu (lit. e)	15
11.	Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości automatycznej regulacji temperatury (§ 20 ust. 1 pkt 11 RPB)	16
12.	Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego (§ 20 ust. 1 pkt 12 RPB)	16
12.1.	Przegrody zewnętrzne (izolacyjność cieplna)	16
12.2.	Źródło ciepła i przygotowanie ciepłej wody użytkowej	17
13.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 20 ust. 1 pkt 13 RPB)	18
14.	Informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności (§ 20 ust. 1 pkt 14 RPB)	19
15.	Informacja o zgodzie na odstępstwo (§ 20 ust. 2 RPB)	19
	Załącznik nr 1. Opinia geotechniczna (kategoria geotechniczna II)	20
1.	Dane ogólne	20
2.	Podstawa i cel opracowania	20
3.	Charakterystyka obiektu	20
4.	Zakres rozpoznania podłoża	20
5.	Warunki gruntowo-wodne [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]	21
6.	Ocena warunków gruntowych i kategoria geotechniczna	21
7.	Przydatność gruntów do celów budowlanych	21
8.	Zalecenia	21
	Karta części rysunkowej i wykaz rysunków	22
PB-AR-01	RZUT PARTERU (1:50)	rys.
PB-AR-02	RZUT I PIĘTRA (1:50)	rys.

PB-AR-03	RZUT II PIĘTRA (1:50)	rys.
PB-AR-04	RZUT DACHU (1:50)	rys.
PB-AR-05	PRZEKRÓJ A-A (1:50)	rys.
PB-AR-06	PRZEKRÓJ B-B (1:50)	rys.
PB-AR-07	ELEWACJA POŁUDNIOWA (OGRODOWA) (1:50)	rys.
PB-AR-08	ELEWACJA PÓŁNOCNA (OD ULICY) (1:50)	rys.
PB-AR-09	ELEWACJA WSCHODNIA (1:50)	rys.
PB-AR-10	ELEWACJA ZACHODNIA (1:50)	rys.

ZŁ Załączniki

Strona tytułowa	1
Spis załączników	2
Załącznik nr 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ)	3
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów	4
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	4
3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	4
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych	4
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych	5
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym komunikacja umożliwiająca ewakuację	5
Załącznik nr 2. Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD	7
Załącznik nr 3. Oświadczenie projektanta dotyczące sieci ciepłowniczej (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)	8
Załącznik nr 4. Oświadczenie Inwestora o stosowaniu przepisów techniczno-budowlanych w brzmieniu obowiązującym do 19.09.2026 r. (art. 102a ust. 1 PB) — wzór	9

Numeracja stron odrębna dla każdego elementu projektu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami do stron pliku. Projekt techniczny nie jest objęty łącznym spisem (§ 7 ust. 8 RPB).

PZT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG_R i nazwa] identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant architektura	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
Projektant instalacje sanitarne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
Projektant instalacje elektryczne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PZT_PAB_ZL_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PZT – Projekt zagospodarowania działki
PAB – Projekt architektoniczno-budowlany
ZL – Załączniki

SPIS TREŚCI

PZT — Projekt zagospodarowania działki

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)	3
---	---

CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)

1. Przedmiot zamierzenia	4
2. Istniejący stan zagospodarowania działki	5
3. Projektowane zagospodarowanie działki	5
3.1. Urządzenia budowlane związane z budynkiem	5
3.2. Sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych	6
3.3. Układ komunikacyjny	6
3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej	6
3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	6
3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni	7
4. Zestawienie powierzchni i wskaźników zagospodarowania	8
5. Informacje o ograniczeniach, zabytkach, wpływie eksploatacji górniczej i zagrożeniach	10
5.1. Ograniczenia i zakazy wynikające z aktów prawa miejscowego	10
5.2. Ochrona konserwatorska	10
5.3. Wpływ eksploatacji górniczej	10
5.4. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia	10
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	11
7. Dane dotyczące ochrony ludności	11
8. Inne dane wynikające ze specyfiki zamierzenia	11
8.1. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych	11
8.2. Warunki gruntowe i pozostałe dane	12
9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	12

CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)

Karta części rysunkowej i wykaz rysunków	14
PZT-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI (1:500)	rys.
PZT-02 PLAN SZCZEGÓŁOWY — WYMIARY I RZĘDNE (1:200)	rys.
PZT-03 RYSUNEK KOORDYNACYJNY UZBROJENIA TERENU (1:200)	rys.

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

Zamierzenie budowlane	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)
Obiekt, kategoria	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I
Adres, działka	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4
Inwestor	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]
Element projektu	Projekt zagospodarowania działki (PZT)

Działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), oświadczam, że projekt zagospodarowania działki dla wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

Lp.	Imię i nazwisko	Specjalność uprawnień budowlanych	Nr uprawnień / decyzji	Zakres udziału	Data i podpis
1.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
2.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
3.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE	

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii]. Przy tym samym autorze PZT i PAB kopie dołącza się tylko do jednego z projektów (§ 8 ust. 1 RPB), a w sprawie wielotomowej — do pierwszego tomu (§ 8 ust. 2 RPB).

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

§ 14 RPB

Opis sporządzono w zakresie określonym w § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679, zm. Dz.U. 2023 poz. 2405 i Dz.U. 2026 poz. 597) — dalej **RPB**. Wymagania techniczno-budowlane przyjęto wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — dalej **WT** — w brzmieniu obowiązującym do 19.09.2026 r., stosowanego na podstawie art. 102a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.) — dalej **PB** — w związku z oświadczeniem Inwestora ([DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB]; wzór — ZL).

Działka, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), uzbrojenie terenu i warunki gruntowe są danymi przykładowymi [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Wartości liczbowe opisu wygenerowano z modelu projektu (model/budynek.yaml, model/działka.yaml) i obliczeń (lamela.wskazniki, audyt WT, lamela.obliczenia). Rzędne w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH; ±0,00 = 101,65 m n.p.m. Rysunki: PZT-01 (plan zagospodarowania, 1:500), PZT-02 (plan szczegółowy — wymiary i rzędne, 1:200), PZT-03 (rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu, 1:200).

1. Przedmiot zamierzenia

§ 14 pkt 1 RPB

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest **budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA”** (PB art. 3 pkt 2a) — 3 kondygnacje nadziemne (parter, I piętro, II piętro), bez podpiwniczenia, z garażem 2-stanowiskowym w bryle parteru — wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 123/4 i urządzeniami budowlanymi związanymi z budynkiem (PB art. 3 pkt 9). Zamierzenie obejmuje jeden obiekt budowlany; zakres całego zamierzenia:

- 1) budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem w bryle — obiekt kategorii I (załącznik do PB);
- 2) zjazd z drogi publicznej 1KDD (ul. Lipowa (fikcyjna), klasa D) — w zakresie i na warunkach zezwolenia zarządcy drogi (u.d.p. art. 29 ust. 1, 3a; ZL);
- 3) podjazd (kostka betonowa 8 cm grafit na podbudowie (2,5 t)), dojazd (płyty betonowe 60×60 cm, szer. 1,30 m), 2 stanowiska postojowe naziemne dla gości;
- 4) tarasy i podesty naziemne (3 szt., łącznie 66,75 m²);
- 5) stanowisko pojemników na odpady — osłona z lamel na 4 pojemniki 240 l (segregacja), przy furtce;
- 6) zagospodarowanie wód opadowych: szczelny zbiornik retencyjny 5,0 m³, niecka chłonna (ogród deszczowy) 28,0 m², osadnik z separatorem substancji ropopochodnych SEP-1, odwodnienia liniowe, kanalizacja deszczowa na działce;
- 7) fundament jednostki zewnętrznej pompy ciepła i studnia chłonna skroplin SK-PC;
- 8) ogrodzenie z bramą przesuwą (5,60 m) i furtką (1,00 m);
- 9) przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne nN, telekomunikacyjne (kanalizacja kablowa ze światłowodem) — wg warunków przyłączenia gestorów sieci [DO UZUPEŁNIENIA: nr i data warunków przyłączenia (E-05)]; przyłącza gazowego nie projektuje się — budynek bez instalacji gazowej (ogrzewanie i c.w.u. z pompy ciepła);
- 10) zieleni: trawniki, żywopłoty, rabaty, 5 drzew projektowanych; zachowanie drzew istniejących.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

§ 14 pkt 2 RPB

Działka nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), ma kształt prostokąta 32,00 × 50,00 m o powierzchni 1 600,00 m² [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Działka jest niezabudowana; brak obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. Teren jest płaski: rzędne terenu istniejącego w granicach działki 101,10–101,55 m n.p.m. (88 punktów wysokościowych), spadek ok. 0,6 % ku południu i ok. 0,5 % ku zachodowi. Grunt: 0,0–0,4 ziemia urodzajna; piaski średnie I_D ≈ 0,6; ZWG ≈ 3,8 m p.p.t. [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

Otoczenie: od północy droga publiczna gminna 1KDD — ul. Lipowa (fikcyjna), klasa D, w liniach rozgraniczających 10,00 m, jezdnia asfalt szer. 5,50 m; działka nr 123/3 — dom jednorodzinny, 2 kondygnacje, dach dwuspadowy (≥ 8 m od granicy); działka nr 123/5 — dom jednorodzinny parterowy z poddaszem (≥ 8 m od granicy); działka nr 130 — teren rolny (R IVb) — niezabudowany.

Zieleń istniejąca: 2 drzewa (brzoza brodawkowata; sosna zwyczajna), zachowywane; drzew i krzewów do usunięcia: brak. Uzbrojenie istniejące w pasie drogi 1KDD: wodociąg PE 110 (ul. Lipowa); kanalizacja sanitarna PVC 200, dno ≈ 99,20; kabel nN 0,4 kV (OSD); kanalizacja teletechniczna / światłowód; gazociąg PE 63 — NIE wykorzystywany (dom all-electric) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Stan istniejący — na mapie do celów projektowych [DO UZUPEŁNIENIA: mapa do celów projektowych z klauzulą urzędową lub oświadczeniem geodety (E-01)] (rys. PZT-01).

3. Projektowane zagospodarowanie działki

§ 14 pkt 3 RPB

3.1. Urządzenia budowlane związane z budynkiem

§ 14 pkt 3 lit. a

Urządzenia budowlane (PB art. 3 pkt 9) projektowane na działce — położenie na rys. PZT-01 i PZT-03:

Tabela 1. Urządzenia budowlane (z modelu `dzialka.yaml`)

Lp.	Element	Opis
1.	ZKP	złącze kablowo-pomiarowe we wnęce ogrodzenia, PWP przy wejściu (W-190)
2.	SR1	studzienka rewizyjna kanalizacji Ø425 (poza garażem — W-118)
3.	PC-JZ	jednostka zewn. PC monoblok R290 w osłonie lamelowej z ekranem akustycznym od tarasu; 7,0 m od granicy E (≥ 6,0 — W-024); strefa R290 1,0 m bez otworów, wpustów i studzienek (W-156)
4.	SEP-1	osadnik z separatorem substancji ropopochodnych (mini, klasa I, PN-EN 858) dla OL-1/OL-4 (podjazd, posadzka garażu); odpływ do niecki NT-E, poza zbiornikiem retencyjnym (audyt A1, W-114)
5.	SK-PC	studnia chłonna skroplin PC (żwir, ≥ 0,8 m p.p.t.), poza strefą R290 (W-146)
6.	zbiornik retencyjny	szczelny zbiornik PE 5,0 m ³ z osadnikiem i filtrem, pompa do podlewania, przelew DN160 do niecki; ≥ 3,0 m od budynku, ≥ 2,0 m od granic (W-145: wariant bazowy, nie jest urządzeniem wodnym)
7.	niecka chłonna	niecka chłonna (ogród deszczowy) 28 m ² (powiększona — weryfikacja §6 B6), głęb. 0,30 m, ≥ 3,0 m od fundamentów, ≥ 2,0 m od granic, ≥ 1,0 m od rzutu korony dojrzałych drzew (W-144, K-2)
8.	ogrodzenie od drogi	od drogi: ażurowe; h = 1,50 m; łącznie 25,40 m
9.	ogrodzenie pozostałe	panele siatkowe zgrzewane grafit z żywoplotem, h = 1,50 m, 132,00 m
10.	brama przesuwna	szer. w świetle 5,60 m, h = 1,50 m
11.	furtka	szer. w świetle 1,00 m, h = 1,50 m
12.	stanowisko pojemników	osłona z lamel na 4 pojemniki 240 l (segregacja), przy furtce; odległości wg WT §23 ust. 4 nieokreślone dla zabudowy jednorodzinnej (W-016)

Źródło danych: model/dzialka.yaml — uzbrojenie.obiekty, retencja, ogrodzenie, bramy, odpady

3.2. Sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych

§ 14 pkt 3 lit. b

Ścieki bytowe — grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej (kanalizacja sanitarna PVC 200, dno $\approx 99,20$) w drodze 1KDD: przykanalik PVC-U SN8 160 o spadku 2,0 % [ZAŁ — warunki gestora], ze studzienką rewizyjną SR1 (studzienka rewizyjna kanalizacji Ø425 (poza garażem — W-118)); długość trasy na działce i w pasie drogowym 13,9 m (rys. PZT-03). Ścieki przemysłowe nie powstają.

Wody opadowe i roztopowe — zagospodarowane w całości w granicach działki (MPZP 3MN; WT § 28 ust. 2 [W-145]). Dachy o łącznej powierzchni rzutu 249,0 m² (przepływ obliczeniowy 11,46 l/s, PN-EN 12056-3) odwadniane rurami spustowymi do kolektorów kanalizacji deszczowej na działce (7 odcinków, łącznie 84,0 m) i dalej do szczelnego zbiornika retencyjnego z przelewem do niecki chłonnej (obliczenie — pkt 7). Wody z podjazdu i posadzki garażu (możliwe węglowodory) — odwodnieniami liniowymi przez osadnik z separatorem do niecki trawiastej, z pominięciem zbiornika. Skropliny pompy ciepła — do studni chłonnej. Wody opadowe nie są odprowadzane na drogę ani na działki sąsiednie (odwodnienie liniowe przy bramie wjazdowej; spadki terenu — lit. f).

3.3. Układ komunikacyjny

§ 14 pkt 3 lit. c

Wjazd bramą przesuwą w ogrodzeniu od drogi 1KDD; podjazd przed garażem szer. 6,38 m i dł. 7,62 m (nawierzchnia: kostka betonowa 8 cm grafit na podbudowie (2,5 t), spadek 1,5 % od budynku) — dojazd szerszy od wymaganego 3,00 m (WT §14 ust. 1). Dojście piesze od furtki do wejścia głównego: płyty betonowe 60×60 cm, szer. 1,30 m. Stanowiska postojowe:

Tabela 2. Stanowiska postojowe

Lp.	Stanowisko	Rodzaj	Wymiary [m]	Odl. od granic niedrogowych [m]	Ocena
1.	MP1	w garażu	2,50 × 5,90	9,38	spełnia
2.	MP2	w garażu	2,50 × 5,90	6,83	spełnia
3.	MP3	naziemne, niezadaszone	2,50 × 5,00	9,00	spełnia
4.	MP4	naziemne, niezadaszone	2,50 × 5,00	6,30	spełnia

Stanowisko $\geq 2,50 \times 5,00$ m — WT §21 ust. 1 pkt 1; odległość stanowisk naziemnych od granicy działki $\geq 3,00$ m — WT §19 ust. 2 pkt 1 lit. a (nie dotyczy granicy z działką drogową, ust. 7). Liczba stanowisk a MPZP — pkt 4.

3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej

§ 14 pkt 3 lit. d

Dostęp do drogi publicznej gminnej 1KDD (ul. Lipowa (fikcyjna), klasa D) — **projektowanym zjazdem indywidualnym** w osi bramy wjazdowej, na podstawie zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu (u.d.p. art. 29 ust. 1; zezwolenie dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę — art. 29 ust. 3a; ZL) [DO UZUPEŁNIENIA: nr i data zezwolenia zarządcy drogi]. Parametry zjazdu przyjęto wstępnie: szerokość jezdni zjazdu 5,00 m [ZAŁ] (rozp. Dz.U. 2022 poz. 1518 §54–56 (brak wartości); parametry wg decyzji zarządcy); ostateczne — wg zezwolenia; PZT w zakresie zjazdu podlega uzgodnieniu z zarządcą drogi (u.d.p. art. 29 ust. 3 pkt 2). Roboty w pasie drogowym — po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na ich prowadzenie (u.d.p. art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. b). Brama przesuwna 5,60 m $\geq 2,40$ m, furtka 1,00 m $\geq 0,90$ m (WT §43).

3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

§ 14 pkt 3 lit. e

Przebieg przyłączy i sieci na działce — rys. PZT-03 (rysunek koordynacyjny); parametry z modelu:

Tabela 3. Projektowane przyłącza i przewody na działce

Lp.	Branża	Parametry (model)	Długość [m]
1.	wodociąg	przyłącze PE 40, przykrycie $\geq 1,20$ m (W-141), pod podjazdem i płytą garażu w rurze osłonowej, wodomierz w pom. 0.12	18,8

Lp.	Branża	Parametry (model)	Długość [m]
2.	kanalizacja sanitarna	przykanalik PVC-U 160, $i \geq 2\%$, studzienka rewizyjna SR1 Ø425 (x 13,0; y 43,8) — wyjście z płyty pod ścianą pn. (piony K1, K2)	13,9
3.	elektroenergetyczna nN	ZKP w linii ogrodzenia (pole odczytowe $\geq 0,48$ m nad terenem) → WLZ YKY 5×16 do RG w pom. 0.12, rura osłonowa pod podjazdem/garażem	18,2
4.	telekomunikacyjna	2 × HDPE Ø40 + mikrokabel światłowodowy (W-196)	21,3
5.	kanalizacja deszczowa	kolektor KD-W PVC 160 (RS3, RS4, RS1/RS2 z SI)	34,8
6.	kanalizacja deszczowa	kolektor KD-E PVC 160 (RS5 dach garażu, RS6 z pom. technicznego)	31,6
7.	kanalizacja deszczowa	przelew zbiornika DN160 do niecki chłonnej	6,2
8.	kanalizacja deszczowa	OL-1 (i OL-4 kanałem wzdłuż podjazdu) → separator SEP-1 → niecka NT-E (PVC 160)	3,3
9.	kanalizacja deszczowa	RS7 (rynnny zach. PL-E i PL-2) → KD-W, PVC 110	3,2
10.	kanalizacja deszczowa	RS8 (rynnny PL-E pd. i PL-D) + OL-6 (próg DZ3) → KD-E, PVC 110	4,1
11.	kanalizacja deszczowa	OL-5 (próg DZ2 garażu) → KD-E, PVC 110 (woda czysta z podestu — nie z posadzki garażu)	0,8

Średnice, spadki i rzędne w punktach załamania i włączenia — rys. PZT-03 oraz PT-3 IS / PT-4 IE; parametry przyłączy wg warunków przyłączenia [DO UZUPEŁNIENIA: warunki przyłączenia: ENEA Operator (nN), gestor wod.-kan., operator telekomunikacyjny — E-05].

Źródło danych: model/dzialka.yaml — uzbrojenie.projektowane

3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

§ 14 pkt 3 lit. f

Projektuje się niwelację terenu wyłącznie w otoczeniu budynku i utwardzeń: rzędne terenu projektowanego 101,20–101,63 m n.p.m. (teren istniejący 101,10–101,55 m n.p.m.); posadzka parteru $\pm 0,00 = 101,65$ m n.p.m., tj. 0,27 m ponad średni poziom terenu przy budynku. Teren przy budynku ze spadkiem $\geq 2\%$ od ścian (WT §316 ust. 2 (wymóg spływu); 2% — R8 3.5; W-019), opaska żwirowa wokół budynku ($13,3 \text{ m}^2$), odwodnienia liniowe przy drzwiach bezprogowych, przed garażem i przy bramie; na granicach działki rzędne projektowane równe istniejącym. Drenażu opaskowego nie projektuje się — piaski przepuszczalne, ZWG $\approx 3,8$ m p.p.t., posadowienie $\approx 0,5$ m p.p.t. (W-285); ochrona płyty: XPS + membrana SBS, opaska żwirowa i spadki terenu. Rzędne — rys. PZT-02.

Tabela 4. Odwodnienie powierzchniowe

Symbol	Rodzaj	Opis	Odbiornik
OL-1	liniowe	odwodnienie liniowe przed bramą garażu	SEP-1 → NT-E
OL-2	liniowe	odwodnienie liniowe przy progach HS	opaska / KD-W
OL-2W	liniowe	odwodnienie liniowe przy HS zach.	KD-W
OL-3	liniowe	odwodnienie liniowe podestu wejścia	KD-W
OL-4	liniowe	odwodnienie liniowe przy bramie wjazdowej — woda nie spływa na drogę	SEP-1 → NT-E
OZ-1	opaska żwirowa	opaska żwirowa 16/32 szer. 0,5 m na geowłókninie wokół budynku	—
NT-N	niecka	płytki niecka trawiasta przed elewacją pn.	pas zach. → ogród pd.
NT-E	niecka	płytki niecka trawiasta 2,3 m od elewacji wsch. garażu	ogród pd.
OL-5	liniowe	odwodnienie liniowe przed progiem DZ2 na szer. drzwi + 0,15 m z każdej strony	KD-E

Symbol	Rodzaj	Opis	Odbiornik
OL-6	liniowe	odwodnienie liniowe przy progu DZ3	RS8 → KD-E
NCH-1	niecka	niecka chłonna — przelew zbiornika	grunt (piaski, ZWG 3,8 m p.p.t.)

Źródło danych: model/dzialka.yaml — odwodnienia

Zieleń: trawniki (pozostała powierzchnia biologicznie czynna — pkt 4), żywopłoty na granicach bocznych i tylnej (122,8 m²), rabaty (71,0 m²), niecka chłonna jako ogród deszczowy. Drzewa:

Tabela 5. Drzewa istniejące i projektowane

Nr	Gatunek	Stan	Średnica korony [m]	Wysokość [m]
DR1	lipa drobnolistna (soliter na osi ogrodu)	projektowane	7,0	10,0
DR2	klon polny (cień letni tarasu zach.)	projektowane	5,0	8,0
DR3	grab pospolity	projektowane	4,5	7,0
DR4	jabłoń	projektowane	4,0	5,0
DR5	brzoza brodawkowata	istniejące — zachowane	4,0	12,0
DR6	sosna zwyczajna	istniejące — zachowane	4,5	11,0
DR7	grab kolumnowy (zieleń przy wjeździe)	projektowane	2,0	6,0

Przy drzewach zachowywanych — ochrona pni i systemu korzeniowego w zasięgu korony podczas robót. Obwody pni drzew istniejących [DO UZUPEŁNIENIA: obwód na wys. 5 cm — mapa do celów projektowych (u.o.p. art. 83f)].

4. Zestawienie powierzchni i wskaźników zagospodarowania

§ 14 pkt 4 RPB

Powierzchnie obliczono z geometrii modelu (lamała.wskazniki) wg definicji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp, t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 28–35 oraz § 14 pkt 4 RPB; powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o tarasy naziemne, gzymsy, balkony i loggie (§ 14 pkt 4 lit. a RPB). Powierzchnie w m² z dokładnością do 0,01 m².

Tabela 6. Zestawienie powierzchni — działka nr ewid. 123/4 (1 600,00 m²)

Pozycja	Powierzchnia [m²]	Udział [%]
a) powierzchnia zabudowy		
budynek projektowany — rzut ścian zewnętrznych wszystkich kondygnacji nadziemnych	187,50	11,72
obiekty istniejące	0,00	0,00
informacyjnie: wariant kontrolny z rzutem płyt wysuniętych i okapów	218,08	13,63
b) drogi, parkingi, place i chodniki		
U1 — podjazd	48,61	3,04
U2 — dojście	9,04	0,56
U3 — łącznik dojście–podjazd	1,05	0,07
U4 — stanowisko pojemników	4,16	0,26
U5 — fundament jednostki zewn. PC na wibroizolacji	1,12	0,07
U6 — ścieżka gospodarcza	0,90	0,06
razem lit. b	64,87	4,05
c) powierzchnia biologicznie czynna		

Pozycja	Powierzchnia [m²]	Udział [%]
teren biologicznie czynny (upzp art. 2 pkt 28)	1 270,15	79,38
informacyjnie: 50 % dachu zielonego (rezerwa — nie wliczana)	29,53	1,85
d) inne części terenu (zgodność z MPZP)		
tarasy i podesty naziemne	66,75	4,17
opaska żwirowa przy budynku	13,33	0,83
powierzchnia kondygnacji P0 (upzp art. 2 pkt 33)	181,78	—
powierzchnia kondygnacji P1 (upzp art. 2 pkt 33)	117,81	—
powierzchnia kondygnacji P2 (upzp art. 2 pkt 33)	96,80	—
suma powierzchni kondygnacji nadziemnych (art. 2 pkt 32)	396,39	—

Powierzchnia zabudowy: suma rzutu poziomego budynku po zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych wszystkich kondygnacji nadziemnych (licząc ogrzewanie; wspornik bryły wyższej kondygnacji wliczony); tarasy naziemne, okapy, płyty wysunięte — nie wliczane.

Powierzchnia biologicznie czynna: teren zieleni modelu (trawnik, rabaty, żywopłoty, niecka chłonna) minus: parter, tarasy, utwardzenia (także ażurowe), opaska żwirowa, pojemniki, teren nad zbiornikiem (rzut ZAŁOŻONY — brak wymiarów zbiornika).

Źródło danych: lamela.wskazniki (model/budynek.yaml + model/działka.yaml)

Tabela 7. Bilans pokrycia terenu działki

Pokrycie terenu	Powierzchnia [m²]	Udział [%]
rzut parteru (teren pod budynkiem)	181,78	11,36
tarasy i podesty naziemne	66,75	4,17
utwardzenia (lit. b)	64,87	4,05
opaska żwirowa	13,33	0,83
teren biologicznie czynny (lit. c)	1 270,15	79,38
pozostałe (teren nad zbiornikiem retencyjnym, styki warstw)	3,12	0,19
Powierzchnia działki	1 600,00	100,00

Rzut parteru jest mniejszy od powierzchni zabudowy o rzut wysuniętych części wyższych kondygnacji (wspornik) nad terenem.

Tabela 8. Zgodność z ustaleniami MPZP — uchwała nr XII/123/2024 Rady Gminy Przykładowo z 21.03.2024 — teren 3MN (fikcyjny)

Lp.	Parametr	Wartość	Wymaganie	Podstawa	Wynik
1.	Udział powierzchni zabudowy	11,72 %	≤ 30 %	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 35 [W-030]	✓ spełnia
2.	Udział powierzchni biologicznie czynnej (bez rezerwy dachu zielonego)	79,38 %	≥ 50 %	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 28–29 [W-031]	✓ spełnia
3.	Intensywność zabudowy (nadziemna)	0,248	0,05–0,80	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 31–33 (nadziemna) [W-032]	✓ spełnia
4.	Wysokość zabudowy (czerpnia wentylacji (dachowa))	10,27 m	≤ 11,00 m (rezerwa proj. 0,30 m)	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 30 [W-033]	✓ spełnia
5.	Liczba kondygnacji nadziemnych	3	≤ 3	MPZP 3MN; warunek WT §213 pkt 1 lit. a [W-034]	✓ spełnia
6.	Spadek dachów (dachy płaskie)	1,15 °	≤ 12°	MPZP 3MN [W-035]	✓ spełnia
7.	Miejsca postojowe (garaż 2 + naziemne 2)	4 szt.	≥ 2 na lokal mieszkalny	MPZP 3MN; WT §18 ust. 2 [W-036]	✓ spełnia

Lp.	Parametr	Wartość	Wymaganie	Podstawa	Wynik
8.	Nieprzekraczalna linia zabudowy — element najbliższy linii	0,95 m przed linią (7,00 m od linii)	rozgraniczającej; brak przekroczeń	MPZP 3MN (fikcyjny) — nieprzekraczalna linia zabudowy od 1KDD; żaden element jej nie przekracza [W-006]	✓ spełnia
9.	Wysokość ogrodzenia od drogi (ażurowe)	1,50 m	≤ 1,60 m	MPZP 3MN (ażurowe, bez prefabrykatów betonowych) [W-038]	✓ spełnia

Ustalenia MPZP przykładowe [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; wartości wymagań z docs/10_podstawy_prawne/wymagania.yaml.
Wysokość zabudowy wg upzp art. 2 pkt 30 lit. a: $H = z_{top} - t_{śr} = 111,65 - 101,38 \text{ m n.p.m.}$ ($H = z_{top} - t_{śr}$; z_{top} — najwyższy punkt budynku na dachu/ścianie/attyce (wyłączenia zamknięte: komin, nadbudówka maszynowni dźwigu lub innego pomieszczenia technicznego, wyjście z klatki; czerpnia, wyrzutnia, wywiewka, PV, wylaz, świetlik — wliczane); $t_{śr} = (t_{min} + t_{max}) / 2$ na obwodzie rzutu ścian zewnętrznych, w każdym punkcie niższa z rzędnych terenu istniejącego/projektowanego).

5. Informacje o ograniczeniach, zabytkach, wpływie eksploatacji górniczej i zagrożeniach

§ 14 pkt 5 RPB

5.1. Ograniczenia i zakazy wynikające z aktów prawa miejscowego

§ 14 pkt 5 lit. a

Działka leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — uchwała nr XII/123/2024 Rady Gminy Przykładowo z 21.03.2024 — teren 3MN (fikcyjny), przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] [DO UZUPEŁNIENIA: wypis i wyrys z MPZP (E-02)]. Ustalenia istotne dla zagospodarowania: nieprzekraczalna linia zabudowy 6,00 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDD; wskaźniki powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, intensywności, wysokości, liczby kondygnacji, geometrii dachów i liczby miejsc postojowych (sprawdzenie — pkt 4); kolorystyka elewacji: biele, szarości, grafit, naturalne drewno, beton architektoniczny (MPZP 3MN); ogrodzenie od drogi ażurowe, bez prefabrykatów betonowych; wody opadowe zagospodarowane w granicach działki; ogrzewanie ze źródeł niskoemisyjnych lub OZE (pompa ciepła powietrze–woda, budynek bez przyłącza gazowego).

5.2. Ochrona konserwatorska

§ 14 pkt 5 lit. b

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków i nie leży na obszarze objętym ochroną konserwatorską (MPZP bez ustaleń ochrony konserwatorskiej) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

5.3. Wpływ eksploatacji górniczej

§ 14 pkt 5 lit. c

Nie dotyczy — działka nie leży w granicach terenu górniczego [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

5.4. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia

§ 14 pkt 5 lit. d

Zamierzenie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko (rozporządzenie Rady Ministrów, Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm., § 3 ust. 1 pkt 55 lit. a — progi powierzchni zabudowy mieszkaniowej nieosiągnięte [W-026]) — decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana. Charakterystyka oddziaływań:

Tabela 9. Oddziaływania i zagrożenia

Lp.	Oddziaływanie	Charakterystyka	Ocena
1.	Hałas — jednostka zewnętrzna pompy ciepła	PC-R290-09 (przykład), $L_{WA} = 58 / 53 \text{ dB(A)}$ (dzień / tryb nocny) [ZAŁ]; odległość od granicy (działka sąsiednia 123/5) 7,60 m; poziom na granicy: noc 27,4 dB(A), dzień 32,4 dB(A)	≤ 40 dB noc, ≤ 50 dB dzień (rozp. MŚ t.j. Dz.U. 2014 poz. 112, tab. 1 lp. 2a (22:00–6:00, 1 h)); cel ≤ 35 dB [W-024] — spełnia

Lp.	Oddziaływanie	Charakterystyka	Ocena
2.	Emisje do powietrza	budynek bez źródeł spalania (ogrzewanie i c.w.u. — pompa ciepła, energia elektryczna, PV)	brak emisji z instalacji spalania
3.	Ścieki i wody opadowe	ścieki bytowe do sieci; wody opadowe na działce; wody z podjazdu i garażu przez separator	brak zrzutu do wód i na teren sąsiedni (pkt 3 lit. b, pkt 7)
4.	Odpady	odpady komunalne segregowane w stanowisku pojemników przy ogrodzeniu	odbiór wg regulaminu gminy
5.	Zieleń	drzewa do usunięcia: brak; drzewa istniejące zachowane	zezwolenie / zgłoszenie usunięcia drzew nie dotyczy (u.o.p. art. 83f [W-023])
6.	Grunty rolne	klasy gruntów [ZAŁ] — mineralne RIVb/RV [DO UZUPEŁNIENIA: wypis z EGiB (E-03)]	decyzja o wyłączeniu z produkcji nie dotyczy przy klasach IV–VI mineralnych [W-025]
7.	Czynnik chłodniczy R290 (propan)	strefa bezpieczeństwa wokół jednostki zewnętrznej bez otworów, wpustów, studzienek i źródeł zapłonu	elementy w strefie: brak — spełnia [W-156]

Źródło danych: lamela.obliczenia.sanitarne.ogrzewanie (hałas: PORT PC p. 4.4); audyt A1; model/działka.yaml

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

§ 14 pkt 6 RPB

Budynek mieszkalny jednorodzinny, kategoria zagrożenia ludzi **ZL IV** (WT §209 ust. 2 pkt 4), grupa wysokości **N** — budynek niski (wysokość wg WT § 6: 9,97 m; WT §8 pkt 1). Odległość od najbliższego budynku sąsiedniego (dz. 123/5): 13,72 m ≥ 8,0 m (WT §271 ust. 1; W-010) — ściany zewnętrzne i dach nierozprzestrzeniające ognia (PAB).

Droga pożarowa — nie jest wymagana: budynek ZL IV niski nie należy do obiektów, dla których wymaga się drogi pożarowej (rozporządzenie MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030, § 12 ust. 1). Dojście od drogi publicznej 1KDD — przez furtkę utwardzonym dojściem długości ok. 7,0 m do wejścia głównego (rys. PZT-01).

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę — wymagana wydajność ≥ 10 dm³/s (rozp. Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 §3 ust. 2 (5 dm³/s wg ust. 3); W-217) z sieci wodociągowej w drodze 1KDD: najbliższy hydrant zewnętrzny DN80 (ul. Lipowa), w odległości ok. 40 m od budynku [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie lokalizacji i wydajności hydrantu przez gestora sieci]. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu — przy złączu kablowo-pomiarowym / wejściu (PT-4 IE).

7. Dane dotyczące ochrony ludności

§ 14 pkt 6a RPB

Nie dotyczy. Informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności podaje się w przypadku obiektu zbiorowej ochrony (§ 14 pkt 6a RPB, dodany Dz.U. 2026 poz. 597). Budynek mieszkalny jednorodzinny bez kondygnacji podziemnych nie jest obiektem, dla którego ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907 ze zm.) przewiduje budowlę ochronną lub miejsce doraźnego schronienia (art. 93–95 tej ustawy).

8. Inne dane wynikające ze specyfiki zamierzenia

§ 14 pkt 7 RPB

8.1. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych

§ 14 pkt 7; W-143...W-145

Metoda bilansowa Aquanet (2024), opad PANDa 2050 (C = 10 lat) [ZAŁ]; współczynnik filtracji gruntu $k_f = 1,0 \cdot 10^{-4}$ m/s [ZAŁ] [DO UZUPEŁNIENIA: k_f z badań podłoża (E-04)]. Wyniki (lamela.obliczenia.sanitarne.deszczowa):

Tabela 10. Retencja wód opadowych (wariant bazowy: zbiornik szczelny + niecka)

Lp.	Parametr	Wartość	Wymaganie	Podstawa	Wynik
1.	Powierzchnia zredukowana zlewni (dachy)	210,01 m ²	—	Aquanet 2024 tab. 2	—
2.	Pojemność szczelnego zbiornika retencyjnego	5,00 m ³	≤ 5,0 m ³	PB art. 29 ust. 2 pkt 36 (5–15 m ³ — zgłoszenie, ust. 1 pkt 38) [W-145]	✓ spełnia
3.	Niecka chłonna 28,0 m ² × 0,30 m — pojemność	8,40 m ³	≥ V_min = 1,2 · V_obl = 5,71 m ³	Aquanet 2024 zał. C (1,1 przy przelewie awaryjnym)	✓ spełnia
4.	Czas opróżniania niecki	1,63 h	≤ 24 h	Aquanet 2024 zał. C	✓ spełnia
5.	Lokalizacja — zbiornik: odl. od granic / od budynku	min 10,60 / 5,70 m	≥ 2,0 / ≥ 3,0	R8 3.5 [W-144] [W-144, W-145]	✓ spełnia
6.	Lokalizacja — rozsączanie: odl. od granic / od budynku	min 8,10 / 12,70 m	≥ 2,0 / ≥ 3,0	R8 3.5 [W-144] [W-144, W-145]	✓ spełnia

Zbiornik ≤ 5 m³ nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia (PB art. 29 ust. 2 pkt 36); rozsączanie skrzynkowe — wyłącznie po stanowisku PGW Wody Polskie (rejestr D-05, E-07).

8.2. Warunki gruntowe i pozostałe dane

Kategoria geotechniczna: II (opinia geotechniczna + dokumentacja badań podłoża (≥ 3 sondowania do 6 m) + projekt geotechniczny (W-280...W-282)); grunt: piasek średni (MSa), średniozagęszczony, zwierciadło wody gruntowej ok. 3,8 m p.p.t. [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] [DO UZUPEŁNIENIA: opinia geotechniczna (E-04)]. Instalacja fotowoltaiczna na dachach: 15 modułów, 6,45 kWp ≤ 6,5 kWp (PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c; W-194).

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

§ 14 pkt 8, § 18 RPB

Obszar oddziaływania obiektu (PB art. 3 pkt 20 — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu) określono na podstawie przepisów wymienionych w tabeli (§ 18 pkt 1 RPB) oraz: WT § 23 (miejsca gromadzenia odpadów — dla zabudowy jednorodzinnej odległości nieustalone), WT § 28 (wody opadowe — zagospodarowane na działce), ustawy – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2025 poz. 960 ze zm.) art. 234 ust. 1 (zakaz zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich i odprowadzania wód na grunty sąsiednie), ustaleń MPZP (linia zabudowy, wskaźniki — pkt 4). Wartości — minimum dla wszystkich elementów budynku i granic niedrogowych (audyt A1).

Tabela 11. Przepisy wyznaczające obszar oddziaływania i sprawdzenie

Przepis	Ograniczenie	Projekt	Wymaganie	Ocena	Element
WT § 12 ust. 1 pkt 1	ściany z oknami/drzwiami od granicy	5,73 m	≥ 4,00 m	spełnia	S0-03
WT § 12 ust. 1 pkt 2	ściany bez otworów od granicy	11,18 m	≥ 3,00 m	spełnia	S2-06
WT § 12 ust. 6 pkt 1	okapy, płyty wysunięte, daszki od granicy	5,18 m	≥ 1,50 m	spełnia	OB-A
WT § 13	przesłanianie budynków sąsiednich: odległość ≥ wysokość przesłaniania	13,72 m	≥ 10,36 m (z_top – t_min)	spełnia	budynki sąsiednie
WT § 60	nasłonecznienie budynków sąsiednich w dniach równonocy (ocena uproszczona)	10,0 h	≥ 3 h	spełnia	cień budynku
WT § 19 ust. 2	stanowiska postojowe naziemne od granicy	6,30 m	≥ 3,00 m	spełnia	MP3, MP4
WT § 271 ust. 1	odległość ścian budynków ZL od budynków sąsiednich	13,72 m	≥ 8,00 m	spełnia	—

Przepis	Ograniczenie	Projekt	Wymaganie	Ocena	Element
u.d.p. art. 43 ust. 1	budynek od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej 1KDD	9,88 m	≥ 6,00 m	spełnia	—
POŚ art. 144 ust. 2; Dz.U. 2014 poz. 112	hałas instalacji (PC) na granicy — pora nocy	27,4 dB(A)	≤ 40 dB(A)	spełnia	działka sąsiednia 123/5

WT §12 ust. 1 pkt 1 i część wspólna (Dz.U. 2023 poz. 2442, 2024 poz. 726); każdy uskok = odrębna ściana [W-001]; WT §12 ust. 6 pkt 1 (płyty wysunięte traktowane jak okapy — interpretacja); WT §60 ust. 1 (równonoc) — 21.03.2027, 23.09.2026, godz. 7–17

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr ewid. 123/4, na której obiekt został zaprojektowany (§ 18 pkt 2 RPB).

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

§ 7 ust. 1 pkt 4, § 15–17 RPB


OBIEKT	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”
ELEMENT PROJEKTU	PZT — Projekt zagospodarowania działki
AUTORZY RYSUNKÓW	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — architektoniczna bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (cieplne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]
SPRAWDZAJĄCY	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)
DATA	25 września 2026 r.
LICZBA RYSUNKÓW	3 rysunki
POSTAĆ	PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.
NUMERACJA	rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)

Tabela 12. Wykaz rysunków

Lp.	Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala	Format	Wymiary [mm]	Uwagi
1.	PZT-01	PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	1:500	A2	594×420	podkład: mapa przykładowa (fikcyjna) — [DO UZUPEŁNIENIA: mapa do celów projektowych z klauzulą lub oświadczeniem geodety (E-01)]
2.	PZT-02	PLAN SZCZEGÓŁOWY — WYMIARY I RZĘDNE	1:200	A2	594×420	
3.	PZT-03	RYSUNEK KOORDYNACYJNY UZBROJENIA TERENU	1:200	A2	594×420	

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH — PODKŁAD PRZYKŁADOWY

PODKŁAD PRZYKŁADOWY — mapa do celów projektowych fikcyjna [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE], narysowana z modelu działki (działka.yaml); w projekcie rzeczywistym — aktualna mapa do celów projektowych wg art. 34 ust. 3 pkt 1 PB (z klauzulą urzędową lub oświadczeniem geodety — art. 34b PB), treść i opis mapy wg § 32–33 rozp. w sprawie standardów technicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1670), znaki wg zał. 4 rozp. w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385; oba akty zweryfikowane w ELI 25.09.2026 — status: obowiązujące).

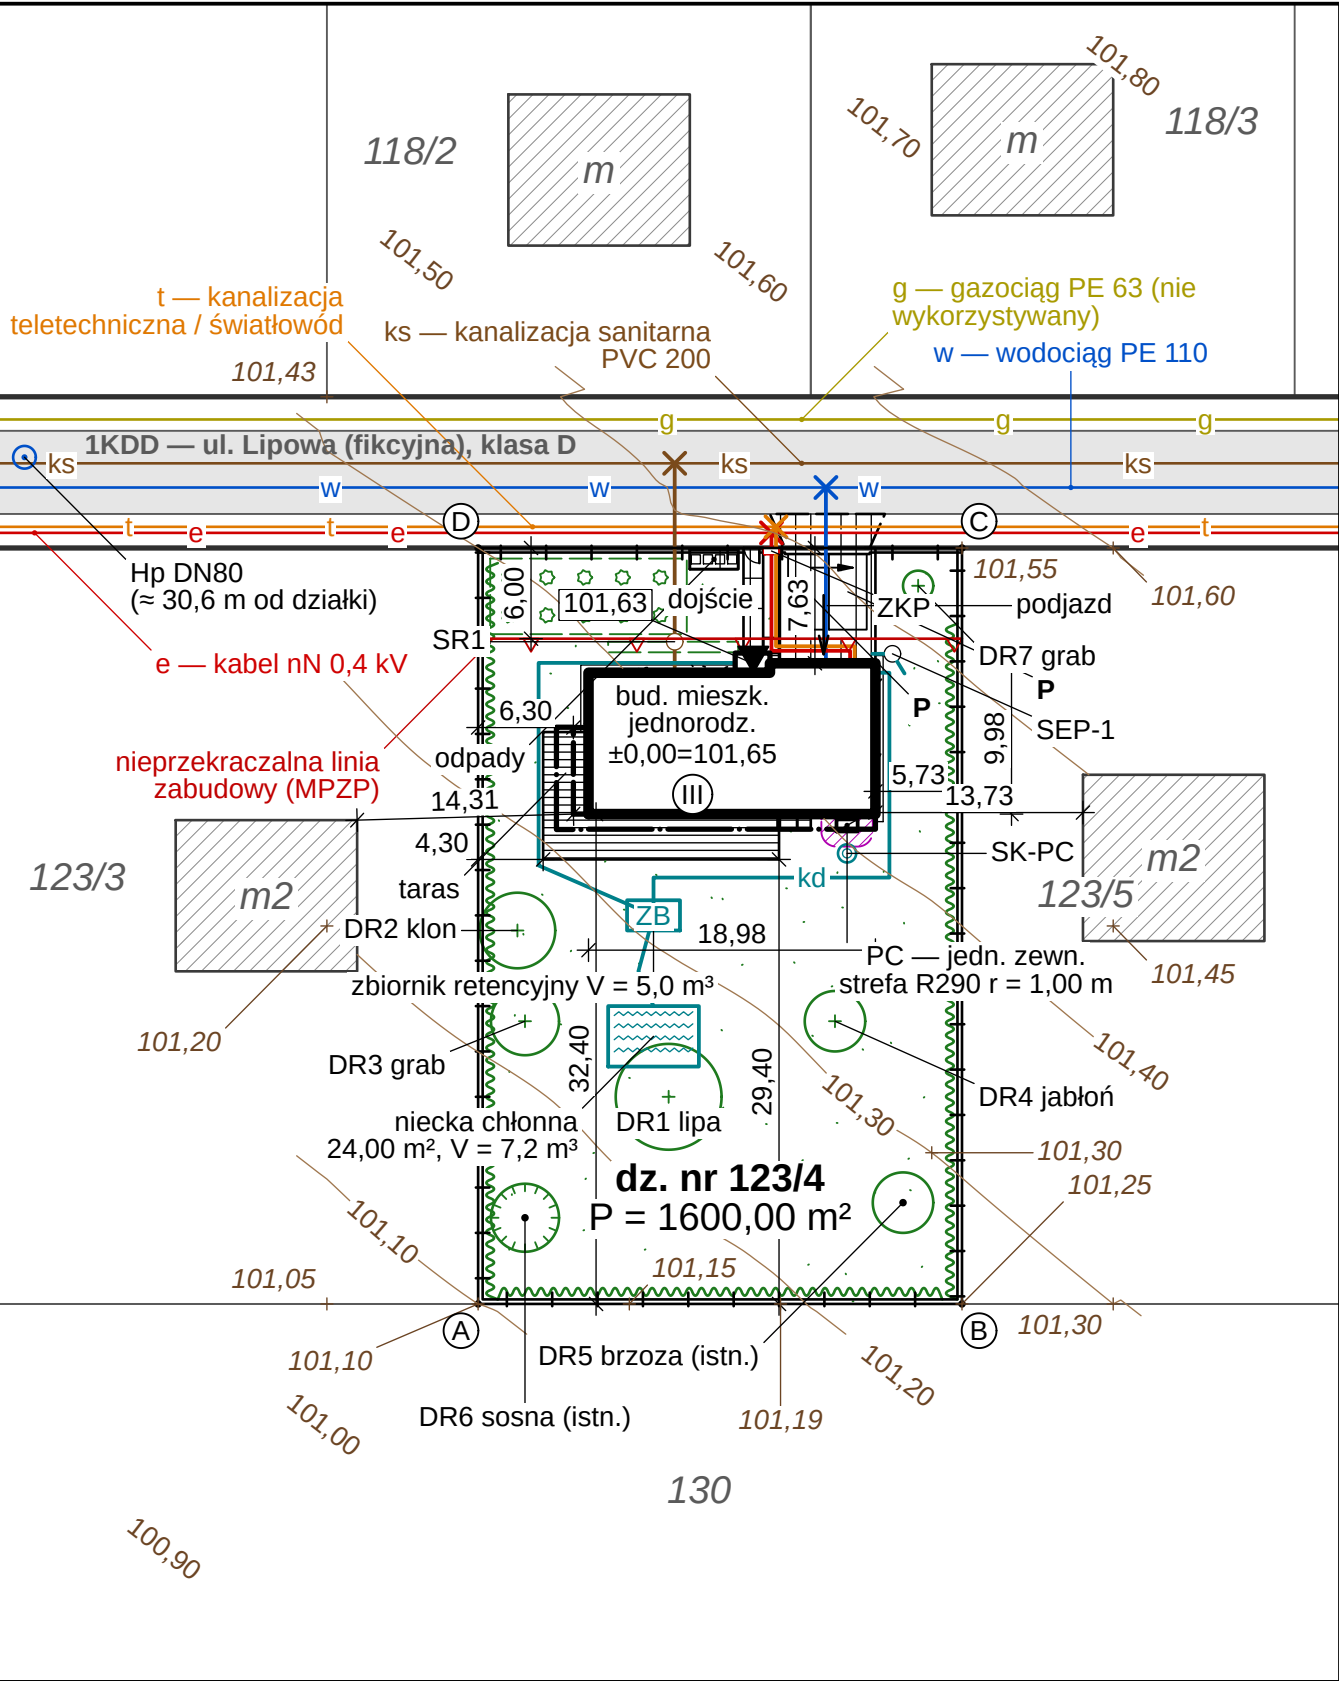

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1:500

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I WSKAŹNIKÓW ZAGOSPODAROWANIA (RPB § 14 pkt 4, MPZP)

Wskaźnik / element	Projekt	MPZP / wymaganie	Zgodność
Powierzchnia działki nr 123/4	1600,00 m ²	—	
Pow. zabudowy (upzp art. 2 pkt 35)	187,50 m ²	≤ 480,00 m ²	TAK
Udział pow. zabudowy	11,72%	≤ 30%	TAK
– z płytami i okapami (kontrolnie)	218,08 m ² (13,63%)	informacyjnie	TAK
Drogi, dojścia, place	64,87 m ²	—	
Tarasы naziemne, podesty	67,27 m ²	—	
Opaska żwirowa	13,13 m ²	—	
PBC (upzp art. 2 pkt 28)	1269,84 m ² (79,36%)	≥ 800,00 m ² (50%)	TAK
– z 50 % dachu ziel. D4 (rezerwa)	1299,37 m ² (81,21%)	informacyjnie	
Pow. kondygnacji nadz. (P0+P1+P2)	396,39 m ²	80,00 m ² –1280,00 m ²	TAK
Nadziemna intensywność zabudowy	0,248	0,05–0,80	TAK
Wysokość zabudowy (art. 2 pkt 30)	10,28 m	≤ 11,00 m	TAK
Wysokość budynku (WT § 6)	9,94 m	N: ≤ 12,00 m	TAK
Kondygnacje nadziemne	3	≤ 3	TAK
Miejsca postojowe (garaż + zewn.)	2 + 2	≥ 2	TAK
Dach — kąt nachylenia	1,1° (płaski)	płaski ≤ 12° lub 30–45°	TAK
Lico ścian od linii zabudowy	1,63 m	nie przekraczać	TAK
Elementy poza linią zabudowy	brak	—	

MPZP: uchwała nr XII/123/2024 Rady Gminy Przykładowo z 21.03.2024 — teren 3MN (fikcyjny). Limity: konfiguracja arkuszy (brief § 3) — BRAK W MODELU [DO UZUPEŁNIENIA]. Wartości z modułu lamela.wskazniki (jedyne źródło; definicje upzp art. 2 pkt 28–35, t.j. Dz.U. 2026 poz. 538): PBC bez nawierzchni ażurowych, opaski, pojemników i terenu nad zbiornikiem; dach zielony (≥ 10 m²) w 50 % — tylko rezerwa. Wysokość zabudowy = z_{top} 111,68 (wywiewka kanalizacyjna 1 (z = pokrycie + 0,50 m — ZAŁOŻENIE, brak rzędnej w modelu)) – t_{śr} 101,40 (t_{min} 101,32, t_{max} 101,48 na obwodzie rzutu ścian zewn.); w każdym punkcie niższa z rzędnych terenu istniejącego/projektowanego; bez założenia: 10,25 m (czerpnia wentylacji (dachowa)). WT § 6: od terenu przy wejściu O0-O4 (101,33) do wierzchu stropodachu D1 (bez attyki) — grupa N.

ODLEGŁOŚCI OD GRANIC DZIAŁKI (WT § 12)

Granica	Element (płaszczyzna ściany)	Odl. [m]	Wymagana [m]	Zgodność
S (130)	ściana P0 z otworami	32,40	≥ 4,00	TAK
S (130)	T1 — okap/płyta/taras	29,40	≥ 1,50	TAK
E (123/5)	ściana P0 z otworami	5,73	≥ 4,00	TAK
E (123/5)	ściana P2 bez otworów	15,60	≥ 3,00	TAK
E (123/5)	PL-D — okap/płyta/taras	5,73	≥ 1,50	TAK
N (1KDD)	ściana P0 z otworami	7,63	nie dot. (ust. 10)	—
N (1KDD)	ściana P2 bez otworów	11,88	nie dot. (ust. 10)	—
N (1KDD)	PL-DA — okap/płyta/taras	6,95	nie dot. (ust. 10)	—
W (123/3)	ściana P2 z otworami	6,30	≥ 4,00	TAK
W (123/3)	ściana P2 bez otworów	11,18	≥ 3,00	TAK
W (123/3)	T1 — okap/płyta/taras	4,30	≥ 1,50	TAK

WT § 12 ust. 1: 4,00 m — ściana z oknami/drzwiami, 3,00 m — bez otworów (każda płaszczyzna ściany osobno); ust. 6: 1,50 m — okap, taras, daszek; ust. 10: od działki drogowej — nie dotyczy. Odległość w poziomie w miejscu najmniejszego oddalenia (§ 9). WT stosowane na podstawie art. 102a PB.

LEGENDA


	zasięg podkładu mapowego (mapa do celów projektowych — PRZYKŁADOWA)		ogrodzenie projektowane (poz. 2.8; na granicy — odsunięte graficznie)
	granica działki budowlanej, punkt graniczny, narożnik (PN-B-01027 poz. 2.7)		brama przesuwna (poz. 2.9)
	linia rozgraniczająca drogi publicznej (PN-B-01027 poz. 2.5)		furtka otwierana do wewnątrz działki (WT § 42)
	jezdnia drogi publicznej (wg mapy)		jednostka zewn. pompy ciepła (fundament) i strefa czynnika R290
	budynek istniejący (mapa); m2 — mieszkalny, 2 kondygnacje		zbiornik retencyjny szczelny (ZB)
	nieprzekraczalna linia zabudowy wg MPZP (PN-B-01027 poz. 2.2)		niecka chłonna — ogród deszczowy (przelew zbiornika)
	budynek projektowany — obrys ścian parteru 1,0 m nad terenem (poz. 1.1)		miejsce włączenia przyłącza do sieci (PN-B-01027 poz. 6)
	obrys wyższych kondygnacji poza obrysem parteru (poz. 1.6 d)		złącze kablowo-pomiarowe ZKP (w linii ogrodzenia)
	obrys płyt wspornikowych, okapów i daszku — przewieszenia (poz. 1.6 c)		studnia chłonna skroplin pompy ciepła
	rzędna ±0,00 (posadzka parteru) w m n.p.m.; w kółku liczba kondygnacji nadziemnych		hydrant zewnętrzny na sieci (Hp)
	wejście główne do budynku (poz. 1.7)		warstwa terenu istniejącego (PN-B-01027 poz. 5.2)
	wjazd do garażu		rzędna terenu projektowanego [m n.p.m.]
	zjazd z drogi publicznej — wg zezwolenia zarządcy drogi [DO UZUPEŁNIENIA]		wymiar / odległość w m z dokładnością 0,01 m
	nawierzchnia z kostki betonowej (poz. 7.10)		w — sieć wodociągowa istniejąca (mapa)
	nawierzchnia z płyt betonowych (poz. 7.11)		w — przyłącze wodociągowe projektowane
	płyty w trawie (ażur) — poza PBC		ks — sieć kanalizacji sanitarnej istniejąca (mapa)
	taras naziemny — deska kompozytowa na legarach		ks — przykanalik sanitarny projektowany
	opaska żwirowa 16/32 na geowłókninie		kd — kanalizacja deszczowa projektowana (kolektory, przelew)
	stanowisko postojowe 2,50 × 5,00 m (WT § 21)		e — linia kablowa nN istniejąca (mapa)
	osłona pojemników na odpady — segregacja (WT § 22)		e — kabel nN projektowany (ZKP → RG)
	trawnik projektowany (poz. 7.8)		t — sieć telekomunikacyjna istniejąca (mapa)
	rabata z krzewami		t — przyłącze telekomunikacyjne projektowane
	żywoplot projektowany (poz. 7.6)		g — sieć gazowa istniejąca (mapa)
	drzewo liściaste projektowane (poz. 7.1)		
	drzewo istniejące — zachowane (poz. 7.2)		

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (PB art. 3 pkt 20; RPB § 14 pkt 8)


Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości w granicach działki 123/4 (PB art. 3 pkt 20); odległości od granic ≥ 4,0 m (ściany z otworami ≥ 5,70 m, płyty ≥ 5,20 m), przesłanianie i nasłonecznienie sąsiednich budynków (≥ 8 m od granic) bez ograniczeń (WT §13, §60), hałas PC ≤ 40 dB(A) nocą na granicy (W-024), wody opadowe zagospodarowane na działce (PW art. 234), brak odprowadzania na drogie. Podstawa ustalenia (RPB § 18 pkt 1): WT § 12, 13, 19, 23, 28–29, 60, 271 (art. 102a PB); u.d.p. art. 43; POŚ art. 144 ust. 2 i rozp. MŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz.U. 2014 poz. 112); PW art. 234; ustalenia MPZP.

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary i odległości w m (dokładność 0,01 m), rzędne w m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Układ współrzędnych: lokalny układ działki (x → wschód, y → północ, początek w narożniku A); w projekcie rzeczywistym — układ PL-2000 strefa 6 z mapy do celów projektowych.
- Obrys budynku — lico zewnętrzne ścian parteru na wys. 1,0 m nad terenem; wspornik bryły A (II piętro) — obrys wyższych kondygnacji; płyty wspornikowe, okapy i daszki — przewieszenia (PN-B-01027 poz. 1.6).
- Wody opadowe zagospodarowane w granicach działki: rury spustowe → kolektory KD → zbiornik retencyjny szczelny → przelew do niecki chłonnej; odwodnienie liniowe przed bramą — brak spływu na drogę (MPZP; u.d.p. art. 39 ust. 1 pkt 9; WT § 28–29).
- Wymiary i rzędne szczegółowe — rys. PZT-02; uzbrojenie i koordynacja sieci — rys. PZT-03.
- Zjazd z drogi 1KDD pokazano jako przedłużenie bramy do krawędzi jezdni — geometria zastępcza [DO UZUPEŁNIENIA]: szerokość, skosy/łuki, nawierzchnia i przepust wg zezwolenia zarządcy drogi (u.d.p. art. 29 ust. 3a).
- Braki danych modelu (9 poz.) oznaczono [DO UZUPEŁNIENIA]; wykaz: projekt/02_PZT/BRAKI_DANYCH.mxd.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PB	BRANŻA ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” z zagospodarowaniem działki						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI						
SKALA 1:500	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. plan zagospodarowania	NR RYSUNKU PZT-01	ARKUSZ 1/3	REW. 0

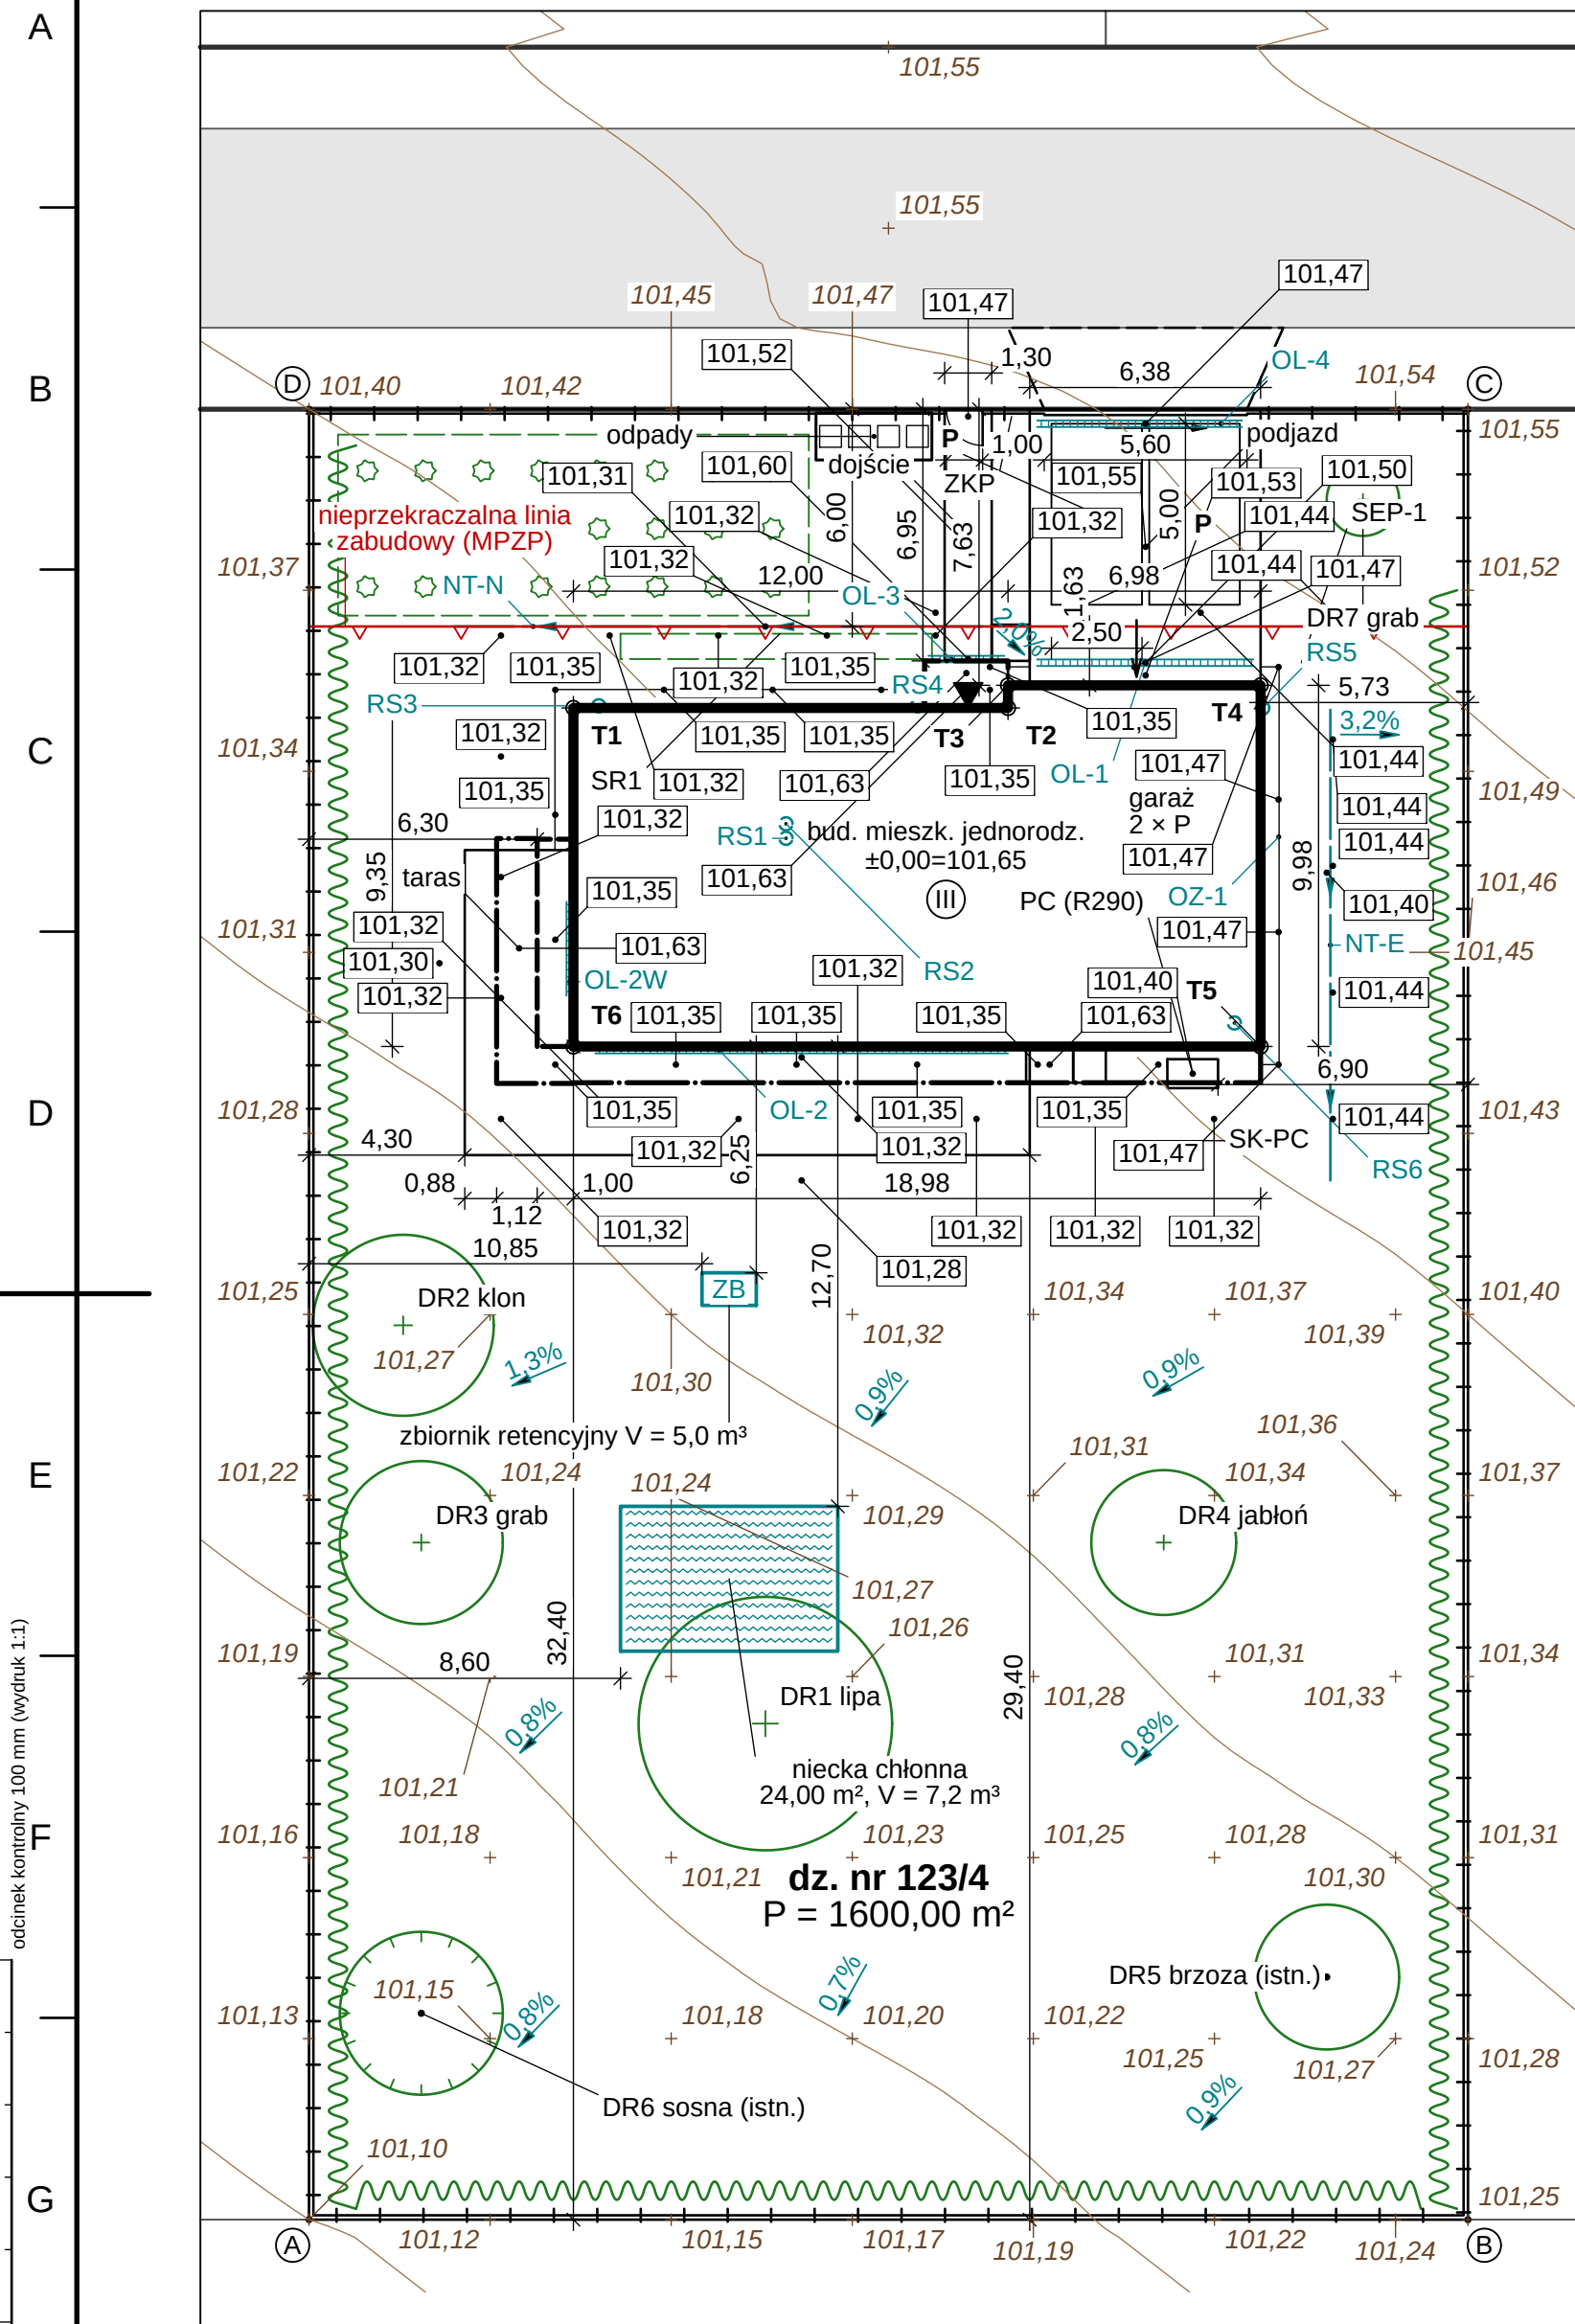

PLAN SZCZEGÓŁOWY — WYMIARY I RZĘDNE 1:200

WYKAZ PUNKTÓW TYCZENIA I GRANICZNYCH

Pkt	x [m]	y [m]	Opis
T1	7,30	41,75	narożnik obrysu parteru
T2	19,30	41,75	narożnik obrysu parteru
T3	19,30	42,38	narożnik obrysu parteru
T4	26,28	42,38	narożnik obrysu parteru
T5	26,28	32,40	narożnik obrysu parteru
T6	7,30	32,40	narożnik obrysu parteru
A	0,00	0,00	punkt graniczny działki
B	32,00	0,00	punkt graniczny działki
C	32,00	50,00	punkt graniczny działki
D	0,00	50,00	punkt graniczny działki

Układ lokalny działki: początek — narożnik A, x → wschód, y → północ. W projekcie rzeczywistym współrzędne w układzie PL-2000 (X — północ, Y — wschód) z mapy do celów projektowych; tyczenie — geodeta uprawniony (PB art. 43 ust. 1).

RZĘDNE CHARAKTERYSTYCZNE [m n.p.m.]

Poziom	Rzędna
±0,00 — posadzka parteru	101,65
T1 — deska kompozytowa...	101,63
T2 — płyty betonowe 60...	101,63
T3 — płyty betonowe 60...	101,63
teren proj. przy wejściu głównym	101,63
teren na obwodzie ścian — min.	101,32
teren na obwodzie ścian — maks.	101,48
najwyższy punkt budynku	111,68
zwierciadło wody gruntowej (ZWG)	97,60

Rzędne projektowane terenu: spadek $\geq 2\%$ od budynku; na granicach działki rzędne istniejące (bez zmiany spływu na działki sąsiednie — WT § 29, PW art. 234).

ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

Ozn.	Typ	Wymiar	Spadek	Odbiornik
OL-1	liniowe	L = 5,98 m	0,5 %	SEP-1 → NT-E
OL-2	liniowe	L = 11,40 m	0,5 %	opaska / KD-W
OL-2W	liniowe	L = 2,60 m	0,5 %	KD-W
OL-3	liniowe	L = 2,10 m	0,5 %	KD-W
OL-4	liniowe	L = 5,98 m	0,5 %	SEP-1 → NT-E
OZ-1	opaska żwir.	b = 0,50 m	—	
NT-N	niecka	L = 14,60 m	0,5 %	KD-W
NT-E	niecka	L = 13,00 m	0,6 %	ogród pd.
NCH-1	niecka	A = 24,00 m ²	—	grunt (piaski, ZWG...

DR-0: NIE PROJEKTUJE SIĘ — piaski przepuszczalne, ZWG $\approx 3,8$ m p.p.t., posadowienie $\approx 0,5$ m p.p.t. (W-285); ochrona płyty: XPS + membrana SBS, opaska żwirowa i spadki terenu

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE I TARASY

Ozn.	Nawierzchnia	Pow.	Spadek
U1	podjazd	48,61 m ²	1,5 %
U2	dojście	9,04 m ²	2,0 %
U3	łącznik dojście-podjazd	1,05 m ²	2,0 %
U4	stanowisko pojemników	4,16 m ²	2,0 %
U5	fundament jednostki zewn....	1,12 m ²	—
U6	ścieżka gospodarcza	0,90 m ²	2,0 %
T1	deska kompozytowa na lega...	63,08 m ²	rz. 101,63
T2	plyty betonowe 60×60 na p...	2,99 m ²	rz. 101,63
T3	plyty betonowe 60×60, spa...	1,30 m ²	rz. 101,63


Kierunek spadku — strzałki na rysunku (od budynku, do odwodnień liniowych i niecek).

ODLEGŁOŚCI URZĄDZEŃ RETENCJI I PC

Element	Od	d [m]	min [m]	Zgodność
zbiornik	budynek	6,70	3,00	TAK
zbiornik	granica	11,60	2,00	TAK
zbiornik	drzewo	9,06	1,00	TAK
niecka	budynek	12,70	3,00	TAK
niecka	granica	8,60	2,00	TAK
niecka	drzewo	2,00	1,00	TAK
strefa R290	otwory, wpusty, studzienki	—	r = 1,00	TAK


Wymagania retencji — założenia projektowe (R8 pkt 3.5, W-144/W-145; nie przepis); zbiornik — odległość od środka (brak wymiarów w modelu); strefa R290 — W-156 (wytyczne producenta).

LEGENDA

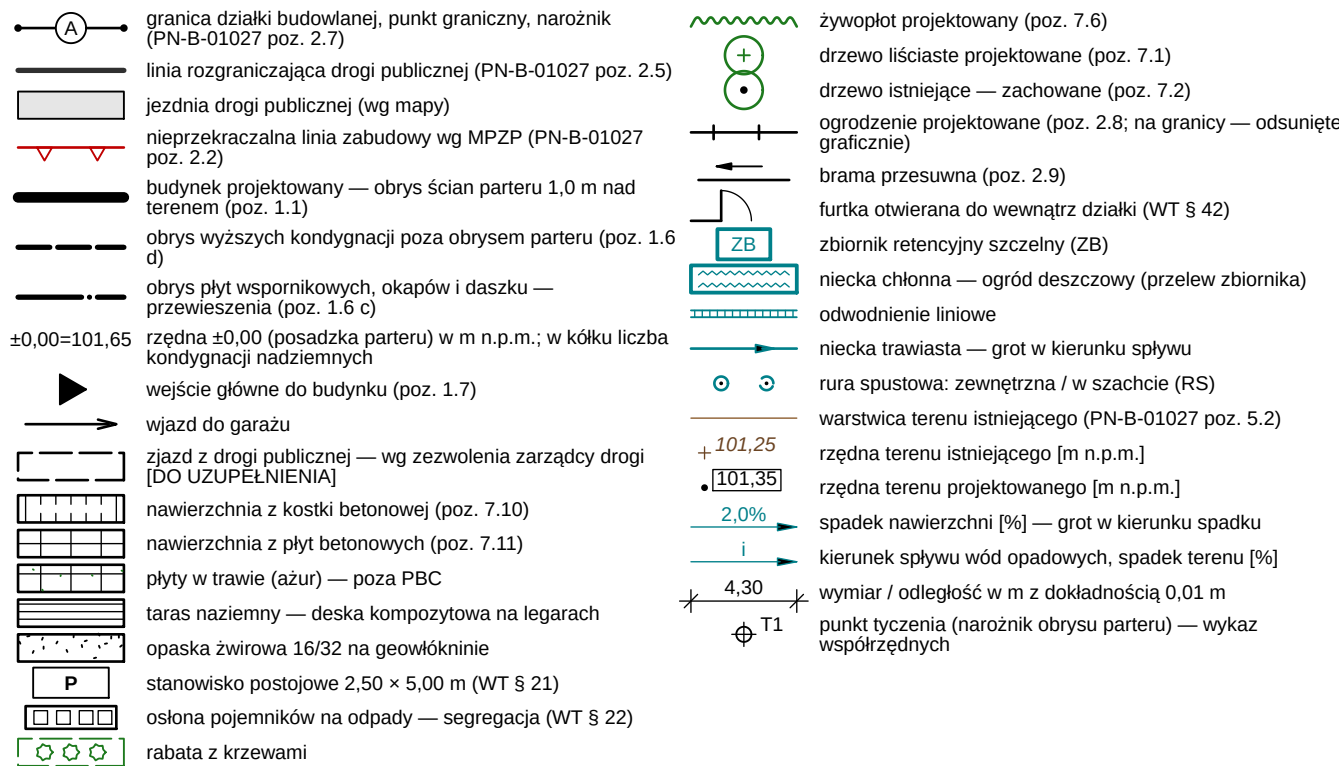

OBJAŚNIENIA I UWAGI


1. Wymiary i odległości w m (dokładność 0,01 m), rzędne w m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Wymiary obszaru – łąco zewnętrzne ściany parteru (1,0 m nad terenem); odległości od granic w miejscu najmniejszego oddalenia (WT § 9), z dokładnością 0,01 m (RPB § 15 ust. 3 w brzmieniu Dz.U. 2026 poz. 597, od 5.11.2026 – stosowane).
3. Rzędne terenu istniejącego – z mapy (przylądowej); projektowanego – z modelu (działka,ymy: teren.punkty_projektowane); spadki nawierzchni wg modelu, kierunek wg terenu projektowanego; kierunki spływu w zblazniach – wg spadu terenu projektowanego (interpolacja).
4. Wody opadowe i powierzchniowe i dachów – na teren wylotu, do nieek i transformacji (WT § 28 ust. 2); zakaz zmiany spływu w kierunku działek sąsiednich (WT § 29) i odprowadzania na droge (od art. 39).
5. Punkty tyczenia – narożniki obszaru zewnętrznego ścian parteru; współrzędne w wykazie obok rysunku.
6. Zjazd – geometria zastępcza [DO UZUPEŁNIENIA] (wg zezwolenia zarządcy drogi).
7. Braki danych modelu oznaczono [DO UZUPEŁNIENIA]; wykaz: projekt/02_PZT/BRAKI_DANYCH.md.
8. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelu/budynec/ymy (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY		DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		STADIUM PB	BRANŻA ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				
adres pracowni do uzupełnienia				
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO				
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” z zagospodarowaniem działki				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant				
Projektant (wsp.)				
Sprawdzający				
Opracował				
TYTUŁ RYSUNKU				
PLAN SZCZEGÓŁOWY — WYMIARY I RZĘDNE				
SKALA 1:200	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. plan szczegółowy	NR RYSUNKU PZT-02
ARKUSZ 2/3			REW. 0	

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

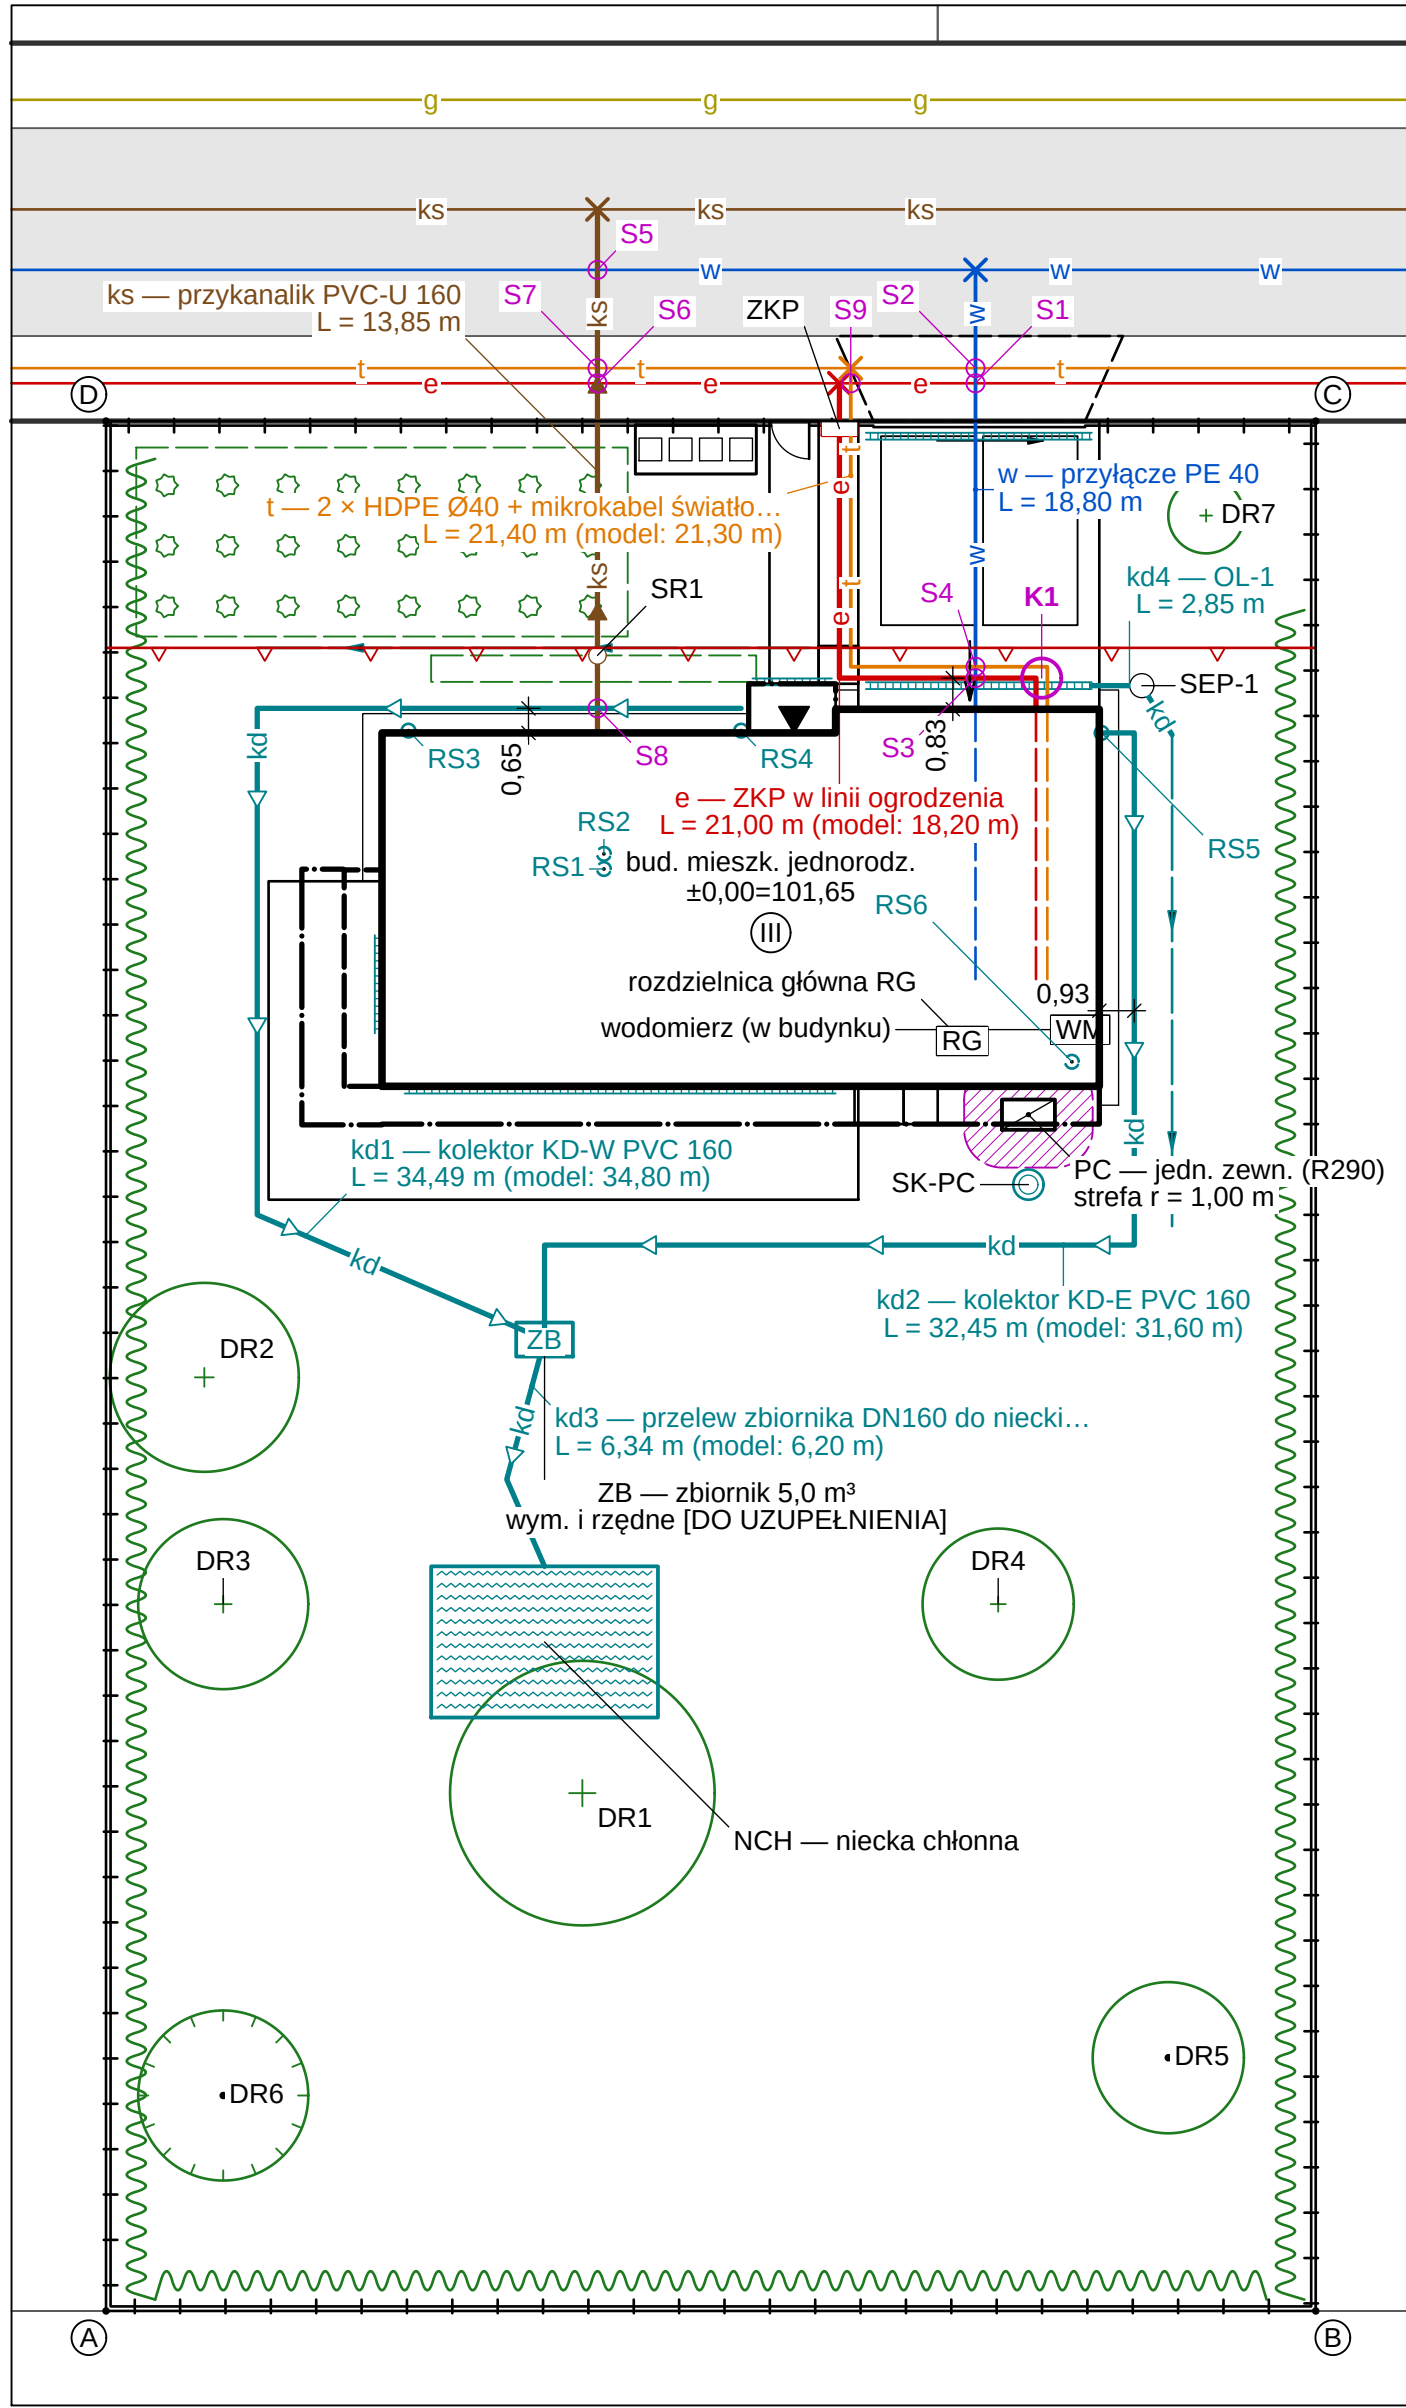

SIECI I PRZYŁĄCZA — PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE

Ozn.	Sieć	Opis	L [m]	L model [m]
w	przyłłącze wodociągowe	przyłłącze PE 40	18,80	18,80
ks	kanalizacja sanitarna	przykanalik PVC-U 160	13,85	13,90
e	elektroenergetyczna nN (kabel)	ZKP w linii ogrodzenia	21,00	18,20
t	telekomunikacyjna (światłowód)	2 × HDPE Ø40 + mikrokabel świ...	21,40	21,30
kd1	kanalizacja deszczowa	kolektor KD-W PVC 160	34,49	34,80
kd2	kanalizacja deszczowa	kolektor KD-E PVC 160	32,45	31,60
kd3	kanalizacja deszczowa	przelew zbiornika DN160 do ni...	6,34	6,20
kd4	kanalizacja deszczowa	OL-1	2,85	2,90
w ist.	istniejąca (mapa)	wodociąg PE 110	—	—
ks ist.	istniejąca (mapa)	kanalizacja sanitarna PVC 200	—	—
e ist.	istniejąca (mapa)	kabel nN 0,4 kV	—	—
t ist.	istniejąca (mapa)	kanalizacja teletechniczna /...	—	—
g ist.	istniejąca (mapa)	gazociąg PE 63 (nie wykorzyst...	—	—

L — długość trasy w rzucie (z częścią pod budynkiem, linia kreskowa); średnice, spadki i rzędne dna przewodów [DO UZUPEŁNIENIA] (RPB § 15 ust. 2 pkt 11 — brak w modelu).

OBIEKTY UZBROJENIA I ODWODNIENIA

Ozn.	Opis
ZKP	złącze kablowo-pomiarowe we wnęce ogrodzenia
SR1	studzienka rewizyjna kanalizacji Ø425
PC-JZ	jednostka zewn. PC monoblok R290 w osłonie lamelowe...
SEP-1	osadnik z separatorem substancji ropopochodnych
SK-PC	studnia chłonna skroplin PC
HYDR	najbliższy hydrant zewnętrzny DN80
RS1	rura spustowa DN100 (w szachcie) z dachu D1
RS2	rura spustowa DN100 (w szachcie) z dachu D1
RS3	rura spustowa DN100 (zewn.) z dachu D2
RS4	rura spustowa DN100 (zewn.) z dachu D3
RS5	rura spustowa DN100 (zewn.) z dachu D4
RS6	rura spustowa DN100 (w szachcie) z dachu D4

KOORDYNACJA — ODLEGŁOŚCI POZIOME MIĘDZY SIECIAMI

Para sieci	d [m]	min [m]	Źródło wymagania	Zgodność
w – ks ist.	3,15	1,50	praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)*	TAK
w – kd2	3,40	1,50	praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)*	TAK
w – kd4	3,08	1,50	praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)*	TAK
e – t ist.	1,02	0,50	N SEP-E-004:2014*	TAK
e – t	0,30	0,50	N SEP-E-004:2014*	warunk.
e – kd1	2,72	0,50	N SEP-E-004:2014*	TAK
e – kd2	1,80	0,50	N SEP-E-004:2014*	TAK
e – kd4	1,48	0,50	N SEP-E-004:2014*	TAK
t – kd2	1,50	0,50	praktyka proj.*	TAK
t – kd4	1,18	0,50	praktyka proj.*	TAK
e – budynek	0,83	—	informacyjnie (lico ściany)	—
kd1 – budynek	0,65	—	informacyjnie (lico ściany)	—
kd2 – budynek	0,93	—	informacyjnie (lico ściany)	—

* wartości minimalne wg zasad wiedzy technicznej (N SEP-E-004, praktyka projektowa) — NIE są przepisem: WT § 26–28 określają tylko wymagania ogólne uzbrojenia działki; do potwierdzenia w warunkach przyłączenia gestorów [SPRAWDŹ]. „warunk.” — dopuszczalne przy rurach osłonowych.

SKRZYŻOWANIA SIECI

Nr	Sieci	x [m]	y [m]
S1	w × e ist.	23,00	51,00
S2	w × t ist.	23,00	51,40
S3	w × e	23,00	43,20
S4	w × t	23,00	43,50
S5	ks × w ist.	13,00	54,00
S6	ks × e ist.	13,00	51,00
S7	ks × t ist.	13,00	51,40
S8	ks × kd1	13,00	42,40
S9	t × e ist.	19,70	51,00

Odstępny pionowe na skrzyżowaniach — wg warunków gestorów sieci [DO UZUPEŁNIENIA] (brak rzędnych przewodów w modelu); kable w rurach osłonowych w obrębie skrzyżowań.

KOLIZJE I ZBLIŻENIA

Nr	Rodzaj	Opis	Ocena
K1	zbliżenie sieci	e–t: 0,30 m < 0,50 m	warunk.

K1: dopuszczalne przy ułożeniu w rurach osłonowych — uzgodnić z gestorami

LEGENDA

	granica działki budowlanej, punkt graniczny, narożnik (PN-B-01027 poz. 2.7)		furtka otwierana do wewnątrz działki (WT § 42)
	linia rozgraniczająca drogi publicznej (PN-B-01027 poz. 2.5)		jednostka zewn. pompy ciepła (fundament) i strefa czynnika R290
	jednostka drogi publicznej (wg mapy)		zbiornik retencyjny szczelny (ZB)
	nieprzekraczalna linia zabudowy wg MPZP (PN-B-01027 poz. 2.2)		niecka chłonna — ogród deszczowy (przelew zbiornika)
	budynek projektowany — obrys ścian parteru 1,0 m nad terenem (poz. 1.1)		odwodnienie liniowe
	obrys wyższych kondygnacji poza obrysem parteru (poz. 1.6 d)		niecka trawiasta — grot w kierunku spływu
	obrys płyt wspornikowych, okapów i daszku — przewieszenia (poz. 1.6 c)		rura spustowa: zewnętrzna / w szachcie (RS)
	±0,00=101,65		miejsce włączenia przyłącza do sieci (PN-B-01027 poz. 6)
	wejście główne do budynku (poz. 1.7)		złącze kablowo-pomiarowe ZKP (w linii ogrodzenia)
	wjazd do garażu		studzienka rewizyjna kanalizacji
	zjazd z drogi publicznej — wg zezwolenia zarządcy drogi (DO UZUPEŁNIENIA)		studnia chłonna skroplin pompy ciepła
	nawierzchnia z kostki betonowej (poz. 7.10)		skrzyżowanie sieci — zachować odstęp pionowy (tabela)
	nawierzchnia z płyt betonowych (poz. 7.11)		zbliżenie / kolizja sieci (nr w tabeli koordynacji)
	plyty w trawie (ażur) — poza PBC		w — sieć wodociągowa istniejąca (mapa)
	taras naziemny — deska kompozytowa na legarach		w — przyłącze wodociągowe projektowane
	opaska żwirowa 16/32 na geowłókninie		ks — sieć kanalizacji sanitarnej istniejąca (mapa)
	stanowisko postojowe 2,50 × 5,00 m (WT § 21)		ks — przykanalik sanitarny projektowany
	osłona pojemników na odpady — segregacja (WT § 22)		kd — kanalizacja deszczowa projektowana (kolektory, przelewy)
	rabata z krzewami		e — linia kablowa nN istniejąca (mapa)
	zrywplot projektowany (poz. 7.6)		e — kabel nN projektowany (ZKP → RG)
	drzewo liściaste projektowane (poz. 7.1)		t — sieć telekomunikacyjna istniejąca (mapa)
	drzewo istniejące — zachowane (poz. 7.2)		t — przyłącze telekomunikacyjne projektowane
	ogrodzenie projektowane (poz. 2.8; na granicy — odsunięte graficznie)		g — sieć gazowa istniejąca (mapa)
	brama przesuwna (poz. 2.9)		

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary i odległości w m (dokładność 0,01 m), rzędne w m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Oznaczenia sieci — kolory i litery wg mapy zasadniczej (zał. 4 rozp. w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej, Dz.U. 2021 poz. 1385): w — wodociąg, ks — kanalizacja sanitarna, kd — kanalizacja deszczowa, e — elektroenergetyczna, t — telekomunikacyjna, g — gazowa; istniejące — linia cienka (wg mapy), projektowane — gruba; w budynku/pod płytą — kreskowa; „x” — włączenie do sieci.
- Przyłącza w granicach działki nie podlegają narzędziu koordynacyjnej ZUD (PGiK art. 28b); roboty w pasie drogowym 1KDD — za zezwoleniem zarządcy drogi (u.d.p. art. 40).
- Skrzyżowań: 9; zbliżeń poniżej wartości minimalnych: 1 (tabela „Kolizje i zbliżenia”).
- Wody opadowe: rury spustowe RS → kolektory kd → zbiornik ZB → przelew do niecki chłonnej NCH; odwodnienia liniowe OL → kolektory kd (WT § 28 ust. 2).
- Drenaż opaskowy DR-0: NIE PROJEKTUJE SIĘ — piaski przepuszczalne, ZWG = 3,8 m p.p.t., posadowienie = 0,5 m p.p.t. (W-285); ochrona płyty: XPS + membrana SBS, opaska żwirowa i spadki terenu
- Braki danych modelu (9 poz.) — [DO UZUPEŁNIENIA]; wykaz: projekt/02_PZT/BRAKI_DANYCH.md.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PB	BRANŻA ZAGOSPODAROWANIE TERENU
adres pracowni do uzupełnienia			
INWESTOR (do uzupełnienia)			
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” z zagospodarowaniem działki			
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA PODPIS
Projektant			
Projektant (wsp.)			
Sprawdzający			
Opracował			
TYTUŁ RYSUNKU RYSUNEK KOORDYNACYJNY UZBROJENIA TERENU			
SKALA 1:200	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek koordynacyjny
NR RYSUNKU PZT-03		ARKUSZ 3/3	REW. 0

PAB

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG_R i nazwa] identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant architektura	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
Projektant konstrukcja	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO	
Projektant instalacje sanitarne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
Projektant instalacje elektryczne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PZT_PAB_ZL_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PZT – Projekt zagospodarowania działki
PAB – Projekt architektoniczno-budowlany
ZL – Załączniki

SPIS TREŚCI

PAB — Projekt architektoniczno-budowlany

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)	4
CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)	
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 1 RPB)	5
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy (§ 20 ust. 1 pkt 2 RPB)	6
3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna, wyroby wykończeniowe i kolorystyka; zgodność z MPZP (§ 20 ust. 1 pkt 3 RPB)	6
3.1. Układ przestrzenny i forma architektoniczna	6
3.2. Wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji	7
3.3. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	7
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 4 RPB)	8
4.1. Kubatura (lit. a)	8
4.2. Zestawienie powierzchni (lit. b)	9
4.3. Wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji (lit. c–d)	11
4.4. Dane dotyczące usytuowania niezbędne do oceny wymagań ochrony przeciwpożarowej (lit. e)	11
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia (§ 20 ust. 1 pkt 5 RPB)	12
5.1. Opinia geotechniczna	12
5.2. Sposób posadowienia	12
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 20 ust. 1 pkt 6 RPB)	13
7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (§ 20 ust. 1 pkt 7 RPB)	13
8. Opis zapewnienia warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (§ 20 ust. 1 pkt 8 RPB)	13
9. Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie (charakterystyka ekologiczna) (§ 20 ust. 1 pkt 9 RPB)	13
9.1. Woda, ścieki, wody opadowe (lit. a)	13
9.2. Emisje zanieczyszczeń (lit. b)	13
9.3. Odpady (lit. c)	14
9.4. Akustyka, drgania, promieniowanie, pola elektromagnetyczne (lit. d)	14
9.5. Drzewostan, powierzchnia ziemi, gleba, wody (lit. e)	14
10. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (§ 20 ust. 1 pkt 10 RPB)	14
10.1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową (lit. a)	14
10.2. Dostępne nośniki energii (lit. b)	14
10.3. Systemy do analizy porównawczej (lit. c) i obliczenia (lit. d)	15
10.4. Wyniki analizy i wybór systemu (lit. e)	15
11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości automatycznej regulacji temperatury (§ 20 ust. 1 pkt 11 RPB)	16

12.	Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego (§ 20 ust. 1 pkt 12 RPB)	16
12.1.	Przegrody zewnętrzne (izolacyjność cieplna)	16
12.2.	Źródło ciepła i przygotowanie ciepłej wody użytkowej	17
13.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 20 ust. 1 pkt 13 RPB)	18
14.	Informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności (§ 20 ust. 1 pkt 14 RPB)	19
15.	Informacja o zgodzie na odstępstwo (§ 20 ust. 2 RPB)	19

ZAŁĄCZNIKI (§ 7 UST. 1A RPB)

Załącznik nr 1. Opinia geotechniczna (kategoria geotechniczna II)	20
1. Dane ogólne	20
2. Podstawa i cel opracowania	20
3. Charakterystyka obiektu	20
4. Zakres rozpoznania podłoża	20
5. Warunki gruntowo-wodne [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]	21
6. Ocena warunków gruntowych i kategoria geotechniczna	21
7. Przydatność gruntów do celów budowlanych	21
8. Zalecenia	21

CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)

Karta części rysunkowej i wykaz rysunków	22
PB-AR-01 RZUT PARTERU (1:50)	rys.
PB-AR-02 RZUT I PIĘTRA (1:50)	rys.
PB-AR-03 RZUT II PIĘTRA (1:50)	rys.
PB-AR-04 RZUT DACHU (1:50)	rys.
PB-AR-05 PRZEKRÓJ A-A (1:50)	rys.
PB-AR-06 PRZEKRÓJ B-B (1:50)	rys.
PB-AR-07 ELEWACJA POŁUDNIOWA (OGRODOWA) (1:50)	rys.
PB-AR-08 ELEWACJA PÓŁNOCNA (OD ULICY) (1:50)	rys.
PB-AR-09 ELEWACJA WSCHODNIA (1:50)	rys.
PB-AR-10 ELEWACJA ZACHODNIA (1:50)	rys.

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

Zamierzenie budowlane	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)
Obiekt, kategoria	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I
Adres, działka	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4
Inwestor	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]
Element projektu	Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

Działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), **oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany** dla wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego **został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej**.

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

Lp.	Imię i nazwisko	Specjalność uprawnień budowlanych	Nr uprawnień / decyzji	Zakres udziału	Data i podpis
1.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
2.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO	
3.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
4.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE	

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii]. Przy tym samym autorze PZT i PAB kopie dołącza się tylko do jednego z projektów (§ 8 ust. 1 RPB), a w sprawie wielotomowej — do pierwszego tomu (§ 8 ust. 2 RPB).

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

§ 20 RPB

Podstawy opracowania: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524; dalej PB); rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609; t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679, zm. Dz.U. 2023 poz. 2405 i Dz.U. 2026 poz. 597) — dalej RPB; rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — dalej WT, w brzmieniu stosowanym na podstawie art. 102a PB w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data oświadczenia Inwestora (art. 102a ust. 1 PB)]; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: uchwała nr XII/123/2024 Rady Gminy Przykładowo z 21.03.2024 — teren 3MN (fikcyjny) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; mapa do celów projektowych [DO UZUPEŁNIENIA: nr ewidencyjny PZGiK i data]; opinia geotechniczna — załącznik nr 1 do niniejszego opisu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

Dane źródłowe wartości liczbowych: model budynku i działki (model/budynek.yaml, działka.yaml, instalacje.yaml, wyposażenie.yaml; wersja modelu 1.0 z dnia 2026-09-25), biblioteka obliczeń lamela.obliczenia (fizyka budowli, charakterystyka energetyczna, instalacje), moduł wskaźników lamela.wskazniki (definicje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2 pkt 28–35), audyt zgodności z WT tools/audyt_wt.py oraz wyniki symulacji mostków cieplnych wg PN-EN ISO 10211 (projekt/08_obliczenia/mostki). Wszystkie wartości zestawień są generowane z tych źródeł przy każdym wydaniu opisu; powierzchnie i kubatura podane z dokładnością do 0,01 (RPB § 20 ust. 1 pkt 4, W-316).

Oznaczenia: [DO UZUPEŁNIENIA] — dane do uzupełnienia przed złożeniem; [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] — dane przykładowe (działka, ustalenia MPZP, badania podłoża, wyroby); [ZAŁ] — założenie projektowe; [INT] — interpretacja przepisu. Numery pomieszczeń wg PN-B-01025 (parter = 1.xx), zgodnie z częścią rysunkową.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 1 RPB)

Przedmiotem zamierzenia jest budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a PB (budynek wolno stojący, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość; wydzielono w nim jeden lokal mieszkalny), z garażem dwustanowiskowym i pomieszczeniem technicznym w bryle budynku. Zamierzenie budowlane: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie). Lokalizacja: działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

Kategoria obiektu budowlanego: **kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane).**

Tabela 1. Klasyfikacja obiektu

Cecha	Ustalenie	Podstawa / źródło
Rodzaj obiektu	budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący	PB art. 3 pkt 2a
Kategoria obiektu budowlanego	kategoria I	załącznik do PB
Kategoria geotechniczna	II — rozdz. 5 i załącznik nr 1	rozp. Dz.U. 2012 poz. 463 § 4; rozp. Dz.U. 2012 poz. 463 §4 ust. 3 (brief: I — korekta) [W-280]
Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych	3 / 0	upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 34

Cecha	Ustalenie	Podstawa / źródło
Grupa wysokości	niski (N) — H = 9,97 m	WT § 6, § 8 pkt 1
Kategoria zagrożenia ludzi	ZL IV	WT §209 ust. 2 pkt 4 [W-210]
Klasa konsekwencji / niezawodności	CC2 / RC2	PN-EN 1990 zał. B (model: konstrukcja)
Kubatura brutto	1 354,45 m ³ — rozdz. 4.1	RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. a; W-069
Sprawdzenie projektu	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	PB art. 20 ust. 3 pkt 2

Kubatura brutto przekracza 1 000 m³ — projekt sporządzają projektanci z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach (PB art. 15a ust. 3, 5, 21, 23 [W-069]).

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy (§ 20 ust. 1 pkt 2 RPB)

Budynek przeznaczony jest na stały pobyt jednej rodziny — w projekcie przyjęto **5 osób** (model: instalacje.osoby) — i stanowi **jeden lokal mieszkalny wielopoziomowy** na 3 kondygnacjach nadziemnych, połączonych wewnętrzną klatką schodową. Program obejmuje 7 pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (strefa dzienna, pokoje, sypialnia), pomieszczenia pomocnicze (łazienki, WC, pralnia, garderoba, spiżarnia), komunikację, pomieszczenia techniczne oraz garaż na 2 samochody osobowe w bryle budynku, dostępny bezpośrednio z domu; na działce 2 dodatkowe stanowiska zewnętrzne (PZT). Budynek nie zawiera lokali użytkowych. Zestawienie pomieszczeń z powierzchniami — rozdz. 4.2.

Tabela 2. Program użytkowy według kondygnacji

Kondygnacja	Pomieszczenia	PU [m ²]
Parter (±0,000)	1.01 Wiatrołap; 1.02 Hol; 1.03 WC gościnne; 1.04 Klatka schodowa; 1.05 Spiżarnia; 1.15 Schowek pod schodami (h 1,40–2,20); 1.16 Schowek pod spocznikiem (h < 1,40); 1.06 Salon + jadalnia + kuchnia; 1.07 Pas komunikacyjny przy schodach; 1.08 Przedpokój gościnny; 1.09 Łazienka gościnna (natrysk); 1.10 Pokój gościnny / gabinet; 1.11 Przedsiónek gospodarczy; 1.12 Pomieszczenie techniczne; 1.13 Garaż 2-stanowiskowy; 1.14 Szacht instalacyjny SI	95,36
I piętro (+3,150)	2.01 Hol; 2.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C); 2.03 Pokój dziecka 1; 2.04 Pokój dziecka 2; 2.05 Łazienka dzieci (wanna); 2.06 Klatka schodowa; 2.07 WC z natryskiem; 2.08 Pralnia z suszarnią; 2.09 Szacht instalacyjny SI	84,38
II piętro (+6,300)	3.01 Hol; 3.02 Sypialnia rodziców; 3.03 Garderoba (przedpokój apartamentu); 3.04 Łazienka rodziców; 3.05 Gabinet / pokój gościnny okazjonalny; 3.06 Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka); 3.07 Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wyłaz na dach); 3.08 Szacht instalacyjny SI	59,42
Razem		239,16

Źródło danych: model/budynek.yaml (pomieszczenia); PU wg rozdz. 4.2 (W-316)

3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna, wyroby wykończeniowe i kolorystyka; zgodność z MPZP (§ 20 ust. 1 pkt 3 RPB)

3.1. Układ przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek tworzą 3 kondygnacje nadziemne o różnych obrysach — trzy poziome bryły przesunięte względem siebie na przemian ku zachodowi i wschodowi, co w elewacji ogrodowej (południowej) daje sylwetę „S”. Parter mieści strefę dzienną otwartą na ogród, część gościnną, pomieszczenia gospodarcze i garaż; I piętro — strefę dzieci i pokój rodzinny w przeszklonym boksie w ramie stalowej; II piętro — apartament rodziców i gabinet w bryle osłoniętej pionowymi lamelami drewnianymi (elewacje: E, S, W). Poziome krawędzie wysuniętych płyt stropowych pełnią funkcję okapów i stałych osłon przeciwsłonecznych od południa. Dachy płaskie ze spadkiem

2,0 % ukrytym za attykami; dach nad garażem i pasem gospodarczym (D4) — zielony ekstensywny, nieużytkowy. Wejście główne od strony drogi (północ) pod daszkiem, wjazd do garażu od północy. Układ funkcjonalny przedstawiono na rzutach (PB-AR-01, PB-AR-02, PB-AR-03, PB-AR-04), formę — na elewacjach (PB-AR-07, PB-AR-08, PB-AR-09, PB-AR-10) i przekrojach (PB-AR-05, PB-AR-06).

Tabela 3. Kondygnacje — obrysy i wysokości

Kondygnacja	Rzędna posadzki [m]	Obrys zewn. dł. × szer. [m]	Wys. kondygnacji [m]	Wys. w świetle [m]
Parter (P0)	±0,000	18,98 × 9,98	3,15	2,77
I piętro (P1)	+3,150	12,60 × 9,35	3,15	2,77
II piętro (P2)	+6,300	13,60 × 9,35	3,00	2,77

Źródło danych: model/budynek.yaml (kondygnacje; obrys po licach ścian zewnętrznych — lamela.model.obrys_kondygnacji)

3.2. Wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji

Tabela 4. Charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka (z modelu)

Element	Wyrób (model)	Kolorystyka	Paleta MPZP
ściany zewnętrzne: SZ1	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	biały / NCS S 1500-N	biele, szarości [INT]
ściany zewnętrzne: SZ2, SZL	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)	czarny (tło za lamelami)	[DO UZUPEŁNIENIA: interpretacja zgodności z MPZP]
lamele: LAM-S, LAM-W, LAM-E	Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane	naturalny kolor drewna (olejowane)	naturalne drewno
plyty wysunięte, okapy, obudowy: PL-E, PL-DA, PL-2, PL-3, PS-A, OB-A, OB-A2	Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	RAL 7016 (antracytowszary)	grafit [INT]
plyty wysunięte, okapy, obudowy: PL-C1, PL-C2, WYL1, PL-D; słupy: SL7, SL8	Rama boksu C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku)	RAL 7016 (antracytowszary)	grafit [INT]
słupy: SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6	Stal konstrukcyjna S355 (słupy RK, rama boksu C), cynkowana ogniowo + malowana proszkowo RAL 7016	RAL 7016 (antracytowszary)	grafit [INT]
pokrycie dachu: D1	Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	[DO UZUPEŁNIENIA: kolor pokrycia]	— (pokrycie dachu)
pokrycie dachu: D2, D3	Żwir płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy attyce)	naturalny (kruszywo)	— (pokrycie dachu)
pokrycie dachu: D4	Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)	roślinność (rozchodniki)	— (pokrycie dachu)
stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	ramy: ALU, PVC (model: stolarka); szyby 3-szybowe	[DO UZUPEŁNIENIA: kolor ram (RAL)]	[DO UZUPEŁNIENIA: paleta MPZP]

Wyroby „lub równoważne”; kolory ram stolarki i pokrycia dachu — wg karty kolorystyki [DO UZUPEŁNIENIA: karta kolorystyki elewacji].

Przyporządkowanie kodów RAL/NCS do palety MPZP — [INT].

Źródło danych: model/budynek.yaml: materiały, przegrody, lamele, wsporniki_plyty, słupy, dachy, stolarka

3.3. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia MPZP dla terenu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] i wartości projektu (definicje: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. Dz.U. 2026 poz. 538, art. 2 pkt 28–35 — obliczenia lamela.wskazniki; szczegóły bilansu terenu w opisie PZT, RPB § 14 pkt 4). Dla zamierzenia nie ustalono

pozwoleń, uzgodnień ani opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 PB [INT]; do projektu dołącza się decyzję zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu (PB art. 33 ust. 2 pkt 1; u.d.p. art. 29 ust. 3a; W-020) — element „Załączniki”.

Tabela 5. Zgodność z ustaleniami MPZP

Ustalenie MPZP	Wartość dopuszczalna	Projekt	Ocena	Podstawa
Udział powierzchni zabudowy	≤ 30 %	11,72 % (z płytami wysuniętymi 13,63 %)	spełnia	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 35 [W-030]
Udział powierzchni biologicznie czynnej	≥ 50 %	79,38 % (bez rezerwy dachu zielonego)	spełnia	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 28–29 [W-031]
Intensywność zabudowy (nadziemna)	0,05–0,80	0,248	spełnia	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 31–33 (nadziemna) [W-032]
Wysokość zabudowy	≤ 11,00 m	10,27 m	spełnia	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 30 [W-033]
Liczba kondygnacji nadziemnych	≤ 3	3	spełnia	MPZP 3MN; warunek WT §213 pkt 1 lit. a [W-034]
Geometria dachu (dach płaski)	kąt ≤ 12°	1,1°	spełnia	MPZP 3MN [W-035]
Miejsca postojowe	≥ 2 na lokal	4 (w garażu 2)	spełnia	MPZP 3MN; WT §18 ust. 2 [W-036]
Nieprzekraczalna linia zabudowy	6,00 m od linii rozgraniczającej drogi	nieprzekroczona; rezerwa 0,95 m	spełnia	MPZP 3MN (fikcyjny) — nieprzekraczalna linia zabudowy od 1KDD; żaden element jej nie przekracza [W-006]
Kolorystyka elewacji	biele, szarości, grafit, naturalne drewno, beton architektoniczny	tabela wyrobów wykończeniowych	do potwierdzenia	MPZP 3MN [W-037]

Źródło danych: lamela.wskazniki; tools/audyt_wt.py; docs/10_podstawy_prawne/wymagania.yaml (sekcja mpzp) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 4 RPB)

4.1. Kubatura (lit. a)

Kubatura brutto budynku $V = 1\,354,45\text{ m}^3$ — objętość ograniczona zewnętrznymi powierzchniami przegród, od spodu warstwy konstrukcyjnej podłogi najniższej kondygnacji do wierzchu płyt dachowych z warstwami, bez attyk i elementów wysuniętych (PN-ISO 9836; algorytm `lamela.model.kubatura_brutto`, suma składników kondygnacji i płyt). Kubatura obejmuje garaż i pomieszczenia techniczne (jedna strefa pożarowa — rozdz. 13).

Tabela 6. Składniki kubatury brutto

Składnik	Kubatura [m³]
P0	578,05
P1	345,18
P2	283,63
płyta ST1	26,78
płyta ST2	21,49
płyta ST2Z	2,08
płyta D1	44,14

Składnik	Kubatura [m³]
płyta D2	8,43
płyta D3	7,69
płyta D4	36,98
Razem	1 354,45

Źródło danych: model/budynek.yaml — lamela.model.kubatura_brutto()

4.2. Zestawienie powierzchni (lit. b)

Tabela 7. Zestawienie powierzchni budynku

Pozycja	Powierzchnia [m²]	Podstawa / reguła
Powierzchnia zabudowy (informacyjnie — PZT)	187,50	upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 35 lit. a; RPB § 14 pkt 4 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679, zm. Dz.U. 2023 poz. 2405) lit. a
Powierzchnia całkowita (Σ kondygnacji po obrysie zewnętrznym, bez tarasów, balkonów i loggii)	396,39	PN-ISO 9836; RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret 5
w tym Parter	181,78	obrys ścian zewnętrznych kondygnacji
w tym I piętro	117,81	obrys ścian zewnętrznych kondygnacji
w tym II piętro	96,80	obrys ścian zewnętrznych kondygnacji
Powierzchnia netto pomieszczeń (Σ)	299,86	lica ścian wykończonych (audyt A1)
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA lokalu mieszkalnego (PU)	239,16	PN-ISO 9836:2022 z modyfikacjami RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b (W-316)
w tym pomieszczenia podstawowe	158,71	z wagą wysokości
w tym pomieszczenia pomocnicze (z szafami, schowkami, garderobą)	40,16	lit. b tiret 2–3
w tym komunikacja wewnętrzna (bez schodów i podestów)	40,29	lit. b tiret 1
Garaż (poza PU)	37,42	W-316 — osobno
Pomieszczenia techniczne i szachty (poza PU)	16,10	W-316 — osobno
Schody wewnętrzne i podesty w lokalu wielopiętrowym (poza PU)	3,51	lit. b tiret 1
Pomniejszenie PU z tytułu wysokości (h < 2,20 m)	3,67	lit. b tiret 3 (50 % / 0 %)

Źródło danych: lamela.wskazniki (pow. zabudowy i kondygnacji); tools/audyt_wt.py (pomieszczenia, strefy wysokości)

Tabela 8. Zestawienie pomieszczeń (z modelu)

Nr	Pomieszczenie	Kategoria	h w świetle [m]	Pow. netto [m²]	Pow. do PU Współczynnik	[m²]	Uwagi
Parter (±0,000)							
1.01	Wiatrołap	komunikacja	2,77	3,89	1,00	3,89	
1.02	Hol	komunikacja	2,77	4,44	1,00	4,44	
1.03	WC gościnne	pomocnicza	2,53	2,32	1,00	2,32	
1.04	Klatka schodowa	komunikacja — schody	—	2,78	—	—	poza PU — schody wewn. i podesty
1.05	Spizarnia	pomocnicza	strefa ≥2,20	1,03	1,00	1,03	
1.06	Salon + jadalnia + kuchnia	podstawowa	2,77	54,44	1,00	54,44	

Nr	Pomieszczenie	Kategoria	h w świetle [m]	Pow. netto [m²]	Współczynnik	Pow. do PU [m²]	Uwagi
1.07	Pas komunikacyjny przy schodach	komunikacja	2,77	3,51	1,00	3,51	
1.08	Przedpokój gościnny	komunikacja	2,77	1,44	1,00	1,44	
1.09	Łazienka gościnna (natrysk)	pomocnicza	2,53	3,84	1,00	3,84	
1.10	Pokój gościnny / gabinet	podstawowa	2,77	12,52	1,00	12,52	
1.11	Przedsiónek gospodarczy	komunikacja	2,75	7,18	1,00	7,18	
1.12	Pomieszczenie techniczne	techniczna	2,75	8,85	—	—	poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht
1.13	Garaż 2-stanowiskowy	garaż	2,70	37,42	—	—	poza PU — garaż
1.14	Szacht instalacyjny SI	techniczna	2,77	0,45	—	—	poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht
1.15	Schówek pod schodami (h 1,40–2,20)	pomocnicza	strefa 1,40–2,20	1,49	0,50	0,75	h 1,40–2,20 m — 50 %
1.16	Schówek pod spocznikiem (h < 1,40)	pomocnicza	strefa <1,40	2,93	0,00	0,00	h < 1,40 m — 0 %
Razem parter				148,53	—	95,36	
I piętro (+3,150)							
2.01	Hol	komunikacja	2,77	14,09	1,00	14,09	
2.02	Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	podstawowa	2,77	28,36	1,00	28,36	
2.03	Pokój dziecka 1	podstawowa	2,77	13,19	1,00	13,19	
2.04	Pokój dziecka 2	podstawowa	2,77	12,52	1,00	12,52	
2.05	Łazienka dzieci (wanna)	pomocnicza	2,53	5,50	1,00	5,50	
2.06	Klatka schodowa	komunikacja — schody	—	0,49	—	—	poza PU — schody wewn. i podesty
2.07	WC z natryskiem	pomocnicza	2,53	4,08	1,00	4,08	
2.08	Pralnia z suszarnią	pomocnicza	2,77	6,64	1,00	6,64	
2.09	Szacht instalacyjny SI	techniczna	2,77	0,45	—	—	poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht
Razem I piętro				85,32	—	84,38	
II piętro (+6,300)							
3.01	Hol	komunikacja	2,77	5,74	1,00	5,74	
3.02	Sypialnia rodziców	podstawowa	2,77	21,43	1,00	21,43	
3.03	Garderoba (przedpokój apartamentu)	pomocnicza	2,77	10,49	1,00	10,49	
3.04	Łazienka rodziców	pomocnicza	2,53	5,51	1,00	5,51	
3.05	Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	podstawowa	2,77	16,25	1,00	16,25	
3.06	Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka)	komunikacja — schody	—	0,24	—	—	poza PU — schody wewn. i podesty
3.07	Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wyłaz na dach)	techniczna	2,77	5,90	—	—	poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht

Nr	Pomieszczenie	Kategoria	h w świetle [m]	Pow. netto [m²]	Pow. do PU		Uwagi
					Współczynnik	[m²]	
3.08	Szacht instalacyjny SI	techniczna	2,77	0,45	—	—	poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht
Razem ii piętro				66,01	—	59,42	
RAZEM budynek				299,86	—	239,16	

Numeracja wg PN-B-01025 (parter = 1.xx; identyfikator modelu K.NN → K+1.NN). Współczynnik: $h \geq 2,20\text{ m}$ — 1,00; $1,40 \leq h < 2,20\text{ m}$ — 0,50; $h < 1,40\text{ m}$ — 0 (RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret 3). Pomieszczenia pod biegiem schodów — powierzchnie stref wysokości z próbkowania geometrii (audyt A1).
Źródło danych: model/budynek.yaml; tools/audyt_wt.py

4.3. Wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji (lit. c–d)

Tabela 9. Wysokość, wymiary i liczba kondygnacji

Parametr	Wartość	Sposób wyznaczenia	Podstawa
Wysokość zabudowy	10,27 m	od średniej rzędnej terenu na obwodzie ścian zewn. $t_{\text{śr}} = (101,29 + 101,48) / 2 = 101,38\text{ m n.p.m.}$ do najwyższego punktu: czerpnia wentylacji (dachowa) (111,65 m n.p.m.)	upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 30 lit. a
Wysokość budynku wg WT	9,97 m	od terenu przy najniższym wejściu (O0-03, 101,30 m n.p.m.) do górnej powierzchni stropodachu D1 z warstwami; grupa wysokości: niski (N)	WT § 6, § 8 pkt 1
Długość × szerokość budynku	19,97 × 9,97 m	obrys zewnętrzny ścian wszystkich kondygnacji (kierunek W–E × N–S); z płytami wysuniętymi i okapami 21,09 × 11,67 m	lit. c; lamela.wskazniki
Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych	3 / 0	kondygnacja nadziemna — niezagłębiona poniżej terenu o więcej niż połowę wysokości w świetle; budynek niepodpiwniczony	upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 34

Poziom ±0,000 = 101,65 m n.p.m. (posadzka parteru). Rzędne terenu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] — wg mapy do celów projektowych.
Średnica — nie dotyczy.
Źródło danych: lamela.wskazniki (upzp art. 2 pkt 30 lit. a; WT § 6)

4.4. Dane dotyczące usytuowania niezbędne do oceny wymagań ochrony przeciwpożarowej (lit. e)

Tabela 10. Odległości od budynków na działkach sąsiednich

Budynek sąsiedni (działka)	Od ścian [m]	Od płyt [m]	Wymaganie [m]	Ocena
123/3 — dom jednorodzinny, 2 kondygnacje, dach dwuspadowy (≥ 8 m od granicy)	14,31	13,18	8,00	spełnia
123/5 — dom jednorodzinny parterowy z poddaszem (≥ 8 m od granicy)	13,72	13,72	8,00	spełnia
118/2 — dom jednorodzinny, dach płaski	28,13	27,12	8,00	spełnia
118/3 — dom jednorodzinny, dach dwuspadowy	29,86	29,86	8,00	spełnia

Wymaganie: WT §271 ust. 1 [W-010]; ściany zewnętrzne i przekrycie dachu projektowane jako nierozprzestrzeniające ognia (bez zwiększenia odległości wg WT § 271 ust. 2; W-213). Położenie budynków sąsiednich — do potwierdzenia na mapie do celów projektowych [INT] .
Źródło danych: model/dzialka.yaml: sasiedzi [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

Tabela 11. Najmniejsze odległości od granic działki (bez granicy z drogą)

Granica	Elementy	Min. odległość [m]	Element	Wymaganie [m]	Ocena
E	elementy wysunięte (płyty, okapy, lamele)	5,61	RS5	4,00	spełnia
E	tarasy i podesty	10,90	T3	1,50	spełnia

Granica	Elementy	Min. odległość [m]	Element	Wymaganie [m]	Ocena
E	ściany bez otworów	15,60	S2-04	3,00	spełnia
E	ściany z otworami	5,73	S0-03	4,00	spełnia
S	ściany z otworami	32,40	S0-01	4,00	spełnia
W	elementy wysunięte (płyty, okapy, lamele)	5,18	OB-A	4,00	spełnia
W	tarasy i podesty	4,30	T1	1,50	spełnia
W	ściany bez otworów	11,18	S2-06	3,00	spełnia
W	ściany z otworami	6,30	S2-08	4,00	spełnia

Ściany z otworami $\geq 4,00$ m (WT §12 ust. 1 pkt 1 i część wspólna (Dz.U. 2023 poz. 2442, 2024 poz. 726); każdy uskok = odrębna ściana [W-001]); bez otworów $\geq 3,00$ m (WT §12 ust. 1 pkt 2 [W-002]); okapy, gzymsy, tarasy $\geq 1,50$ m (WT §12 ust. 6 pkt 1 (płyty wysunięte traktowane jak okapy — interpretacja) [W-004]); dla płyt wysuniętych i okapów przyjęto wymaganie ostrzejsze (założenie projektowe audytu A1). Od granicy z drogą — linia zabudowy MPZP (rozdz. 3).

Źródło danych: tools/audyt_wt.py (odległości każdej płaszczyzny ściany i elementu)

5.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia (§ 20 ust. 1 pkt 5 RPB)

5.1.

Opinia geotechniczna

Opinię geotechniczną (rozp. Dz.U. 2012 poz. 463 § 7 ust. 1, § 8) dołączono jako **załącznik nr 1** do opisu **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**. Ustalenia opinii: podłoże — piasek średni (MSa), średniozagęszczony ($I_D \approx 0,60$), pod warstwą gleby o miąższości ok. 0,40 m; zwierciadło wody gruntowej ok. 3,80 m p.p.t., poniżej poziomu posadowienia; warunki gruntowe proste (§ 4 ust. 2 pkt 1); grunty przydatne do bezpośredniego posadowienia. **Kategoria geotechniczna: II** (§ 4 ust. 3 pkt 2 lit. a — fundamenty bezpośrednie; budynek ma 3 kondygnacje nadziemne i statycznie niewyznaczalny układ stropów monolitycznych ze wspornikami, więc nie mieści się w opisie kategorii pierwszej z § 4 ust. 3 pkt 1 lit. a). Dla kategorii drugiej w projekcie technicznym (PT-2 BO) opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny (§ 7 ust. 2; W-281); dokumentacja geologiczno-inżynierska nie jest wymagana (§ 7 ust. 3 — warunki proste).

5.2.

Sposób posadowienia

Posadowienie bezpośrednie na **żelbetowej płycie fundamentowej** grubości 0,25 m (Żelbet C25/30, B500SP), ułożonej na warstwie polistyrenu ekstrudowanego grubości 0,20 m, z pogrubieniami (żebrowaniami) pod ścianami nośnymi (0,50 × 0,25 m; 0,50 × 0,30 m; 0,60 × 0,30 m) i pod słupami fasady (4 szt.; przebiecie). Płyta pod garażem obniżona względem części mieszkalnej (uskok w linii ściany dom–garaż). Wokół płyty przeciwpromarzaniowa izolacja obwodowa z XPS: 0,10 m × 1,00 m ($R = 2,78 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} \geq 2,0$ — WT zał. 2 pkt 1.4 [W-246]; PN-EN ISO 13793). Spód żeber obwodowych leży ok. 0,34 m poniżej najniższej rzędnej terenu przy budynku, tj. płycej niż głębokość przemarzania $h_z = 0,80$ m (PN-B-03020:1981 rys. 1 (wycof.; strefa I) [W-284]) — ochronę przed przemarzaniem zapewnia izolacja obwodowa w połączeniu z niewysadzinowym podłożem piaszczystym (W-284 — wariant płyty z izolacją obwodową wg PN-EN ISO 13793). Szczegóły: rzuty i przekroje PAB, projekt geotechniczny i obliczenia PT-2 BO.

Uzasadnienie wyboru płyty na XPS zamiast łąw fundamentowych:

- 1) Ciągłość izolacji termicznej pod całą kubaturą ogrzewaną (brief § 9 pkt 1): węzeł cokołu ściana–płyta WZ-08 — $\Psi_{oi} = 0,100 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$, $f_{Rsi} = 0,903 \geq 0,72$ (WT zał. 2 pkt 2.2.1–2.2.5 (uproszczenie; $\phi_i = 50 \%$) [W-248]) — symulacja PN-EN ISO 10211 (projekt/08_obliczenia/mostki).
- 2) Warunki gruntowo-wodne: piaszki nośne i przepuszczalne, woda gruntowa głęboko — drenaż opaskowy **niewymagany** (klasa oddziaływania wody: W1.1-E (wilgoć gruntowa, woda nienaporowa); obliczenia lamela.obliczenia.sanitarne.drenaz; W-285).

- 3) *Rozkład obciążeń*: siły skupione ze słupów fasady południowej i obciążenia nierównomierne (wsporniki, trzon klatki) przenosi jedna sztywna płyta, co ogranicza różnice osiadań (wymagania PN-EN 1997-1 NA tabl. NA.3 [W-283]).
- 4) *Szczelność i uziemienie*: ciągła izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa na płycie; uziom otokowy w gruncie pod warstwą XPS (W-187, W-286).

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 20 ust. 1 pkt 6 RPB)

Budynek zawiera **1 lokal mieszkalny** (wielopoziomowy, obejmujący wszystkie kondygnacje nadziemne wraz z garażem i pomieszczeniami technicznymi) oraz **0 lokali użytkowych** — zgodnie z definicją budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB art. 3 pkt 2a).

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (§ 20 ust. 1 pkt 7 RPB)

Nie dotyczy. Obowiązek określenia liczby lokali dostępnych dotyczy zamierzeń budowlanych obejmujących budynek mieszkalny wielorodzinny (RPB § 20 ust. 1 pkt 7); projektowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny.

8. Opis zapewnienia warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (§ 20 ust. 1 pkt 8 RPB)

Nie dotyczy. Opis sporządza się dla obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego (RPB § 20 ust. 1 pkt 8, także w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Dz.U. 2026 poz. 597, stosowanym od 5 listopada 2026 r.); budynek mieszkalny jednorodzinny do tej grupy nie należy.

9. Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie (charakterystyka ekologiczna) (§ 20 ust. 1 pkt 9 RPB)

9.1. Woda, ścieki, wody opadowe (lit. a)

Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej (przyłącze — PZT). Zapotrzebowanie: średnie dobowe $Q_{d,sr} = 0,60$ m³/d, maksymalne godzinowe $Q_{h,max} = 0,15$ m³/h, przepływ obliczeniowy $q = 1,128$ dm³/s; ciepła woda — 367 dm³/d. Jakość wody — woda przeznaczona do spożycia z sieci; zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym za wodomierzem (PN-EN 1717, W-131). Ścieki bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej: przepływ obliczeniowy $Q_{ww} = 2,27$ dm³/s, przykanalik DN150 $i=0,02$; ilość ścieków równa zużyciu wody. Ścieki przemysłowe nie powstają. Wody opadowe z dachów ($A = 249,0$ m², $Q = 11,46$ dm³/s) zagospodarowane w całości na działce: szczelny zbiornik retencyjny $V = 5,0$ m³ (podlewanie ogrodu — pokrycie potrzeb 100 %) z przelewem do niecki chłonnej $A = 19,5$ m² ($V_{min} = 5,71$ m³); wody z podjazdu przez osadnik z separatorem; brak odprowadzania wód na drogę publiczną i na działki sąsiednie (W-143...W-145; obliczenia lamela.obliczenia.sanitarne.deszczowa).

9.2. Emisje zanieczyszczeń (lit. b)

Budynek nie ma instalacji spalania paliw (źródło ciepła — pompa ciepła zasilana energią elektryczną; brak przewodów spalinowych i dymowych) — **brak emisji gazowych i pyłowych w miejscu**. Emisja pośrednia CO₂ związana z energią elektryczną z sieci: 2,07 t/rok (charakterystyka energetyczna — rozdz. 10). Czynnik chłodniczy pompy ciepła — propan R290 (naturalny; rozp. (UE) 2024/573 — W-155). Powietrze usuwane wentylacją mechaniczną wyrzutnią dachową; wywiewki kanalizacyjne ponad dachem. Brak emisji płynnych i odorów poza typowymi dla gospodarstwa domowego.

9.3. Odpady (lit. c)

Odpady komunalne z gospodarstwa domowego (frakcje: zmieszane, papier, szkło, metale i tworzywa, bioodpady) — selektywne gromadzenie na działce: osłona z lamel na 4 pojemniki 240 l (segregacja), przy furtce; odległości wg WT §23 ust. 4 nieokreślone dla zabudowy jednorodzinnej (W-016); ilość wg wskaźników regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie [DO UZUPEŁNIENIA: wskaźnik nagromadzenia odpadów z regulaminu gminy]. Odpady budowlane w fazie realizacji — segregacja i przekazanie uprawnionym odbiorcom przez wykonawcę. Odpady niebezpieczne nie powstają w eksploatacji.

9.4. Akustyka, drgania, promieniowanie, pola elektromagnetyczne (lit. d)

Źródłem hałasu jest jednostka zewnętrzna pompy ciepła: poziom mocy akustycznej $L_{WA} = 55$ dB(A) (dane wyrobu przykładowego [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]); poziom na granicy działki $L_A = 26,4$ dB(A); dopuszczalny poziom w porze nocy 40 dB — spełnia, w porze dnia 50 dB — spełnia (rozp. MŚ t.j. Dz.U. 2014 poz. 112, tab. 1 lp. 2a (22:00–6:00, 1 h) [W-024]) — obliczenia lamela.obliczenia.sanitarne.ogrzewanie (propagacja w półprzestrzeni z kierunkowością). Centrala wentylacyjna w pomieszczeniu technicznym: centrala wentylacyjna 450 m³/h, η_t 85 % — na podstawie antywibracyjnej, połączenia elastyczne, tłumiki na 4 króćcach; L w pokojach $\leq$ wartości PN-B-02151-2 do sprawdzenia w PT-IS (W-232). Drgania — brak źródeł poza urządzeniami na podkładkach antywibracyjnych. Promieniowanie jonizujące i pola elektromagnetyczne — brak źródeł poza instalacją elektryczną nN i instalacją fotowoltaiczną (falownik z deklaracją zgodności). Ochrona przed radonem z podłoża — izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana sbs 4 mm na płycie fundamentowej.

9.5. Drzewostan, powierzchnia ziemi, gleba, wody (lit. e)

Drzewa istniejące na działce: 2 — wszystkie zachowane; nowe nasadzenia drzew: 5 (PZT) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Warstwa gleby (ok. 0,40 m) zdjęta pod budynkiem i utwardzeniami, składowana i wykorzystana do kształtowania zieleni. Powierzchnia biologicznie czynna 1 270,15 m² (79,38 % działki) oraz dach zielony (rezerwa 29,53 m²). Wody powierzchniowe — brak na działce; wody podziemne — zwierciadło poniżej posadowienia, brak drenażu i odwodnienia wykopów na etapie eksploatacji; infiltracja wód opadowych w niecce chłonnej. Obszar oddziaływania obiektu (PB art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c) mieści się w granicach działki — opis PZT [INT].

10. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (§ 20 ust. 1 pkt 10 RPB)

10.1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową (lit. a)

Obliczenia wg metodologii charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 ze zm.) modulem lamela.obliczenia.energia na danych modelu: powierzchnia o regulowanej temperaturze $A_T = 262,36$ m²; energia użytkowa na ogrzewanie i wentylację $Q_{H,nd} = 4 481$ kWh/rok, na przygotowanie c.w.u. $Q_{W,nd} = 6 320$ kWh/rok; wskaźnik EU = 41,2 kWh/(m²·rok). Mostki cieplne — wartości Ψ z symulacji PN-EN ISO 10211 ($H_{TB} = 30,66$ W/K); szczelność $n_{50} = 1,0$ h⁻¹ (cel projektowy, próba szczelności PN-EN ISO 9972 przed odbiorem).

10.2. Dostępne nośniki energii (lit. b)

Na działce i w drodze dostępne są: energia elektryczna z sieci nN, gaz ziemny z sieci gazowej; energia promieniowania słonecznego (dachy płaskie) oraz energia otoczenia (powietrze zewnętrzne — pompa ciepła). Sieć ciepłownicza nie występuje (dane uzbrojenia działki [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]); oświadczenie projektanta z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB — element „Załączniki”.

10.3. Systemy do analizy porównawczej (lit. c) i obliczenia (lit. d)


System konwencjonalny: **B: kocioł gazowy kondensacyjny + rekuperacja**; system alternatywny: **A: PC R290 + PV + rekuperacja** (pompa ciepła powietrze–woda, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła o sprawności $\eta = 85\%$, instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,45 kWp — 15 modułów, magazyn ciepła). Wariantami kontrolnymi są: system alternatywny bez PV oraz pompa ciepła z wartościami domyślnymi metodologii. Dla każdego wariantu obliczono EU, EK, EP, emisję CO₂, udział OZE i roczny koszt energii.

Tabela 12. Porównanie systemów zaopatrzenia w energię (RPB § 20 ust. 1 pkt 10 lit. d)

System	EK [kWh/(m ² ·rok)]	EP [kWh/(m ² ·rok)]	EP ≤ 70	E_CO2 [t/rok]	U_OZE [%]	Koszt energii [zł/rok]	Nakłady [zł]
A: PC R290 + PV + rekuperacja	23,1	35,6	spełnia	2,07	75	4 462	70 000
A0: PC R290 + rekuperacja, bez PV	23,1	57,9	spełnia	3,36	58	6 915	45 000
B: kocioł gazowy kondensacyjny + rekuperacja	70,5	88,3	NIE SPEŁNIA	4,44	0	9 240	30 000
C: PC — wartości domyślne metodologii, bez PV	32,7	81,7	NIE SPEŁNIA	4,74	48	9 541	—

EP_max = 70 kWh/(m²·rok) — WT §329 ust. 1 (EP_H+W, budynek mieszkalny jednorodzinny, od 31.12.2020) [W-240]. Ceny energii i nakłady inwestycyjne — założenia orientacyjne [ZAL] (lamela.obliczenia/dane/wyroby_przykladowe.yaml), parametry urządzeń — wyroby przykładowe [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; nakłady obejmują tylko elementy różniące warianty.

Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka_energia (oblicz_wszystko → ep_alt)

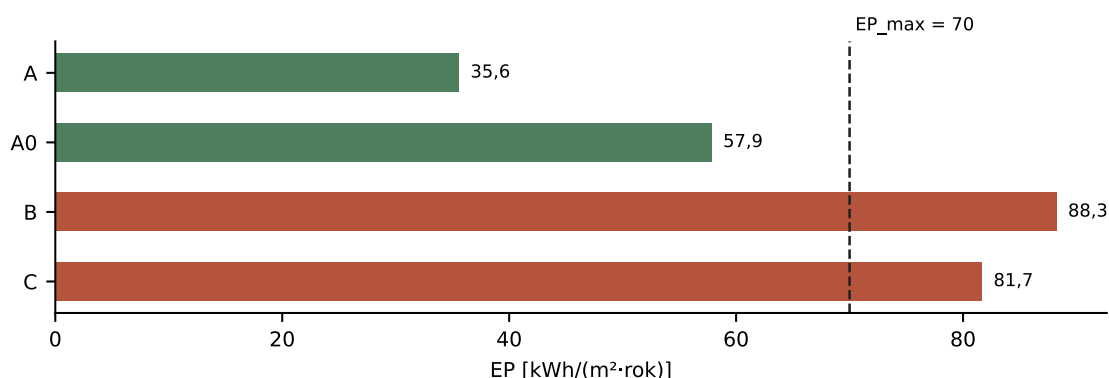

Ilustracja 1. Wskaźnik EP wariantów systemu na tle wartości granicznej WT

10.4. Wyniki analizy i wybór systemu (lit. e)


Wybrano system **A: PC R290 + PV + rekuperacja** — najniższy wskaźnik EP spośród wariantów spełniających wymagania WT (EP = 35,6 kWh/(m²·rok), udział OZE 75 %). Roczny koszt energii niższy o 4 779 zł od systemu konwencjonalnego; prosty okres zwrotu nakładów dodatkowych ≈ 8,4 roku [ZAL]. System konwencjonalny (kocioł gazowy) nie spełnia wymagania EP_max. Instalacja fotowoltaiczna: produkcja 5 610 kWh/rok, autokonsumpcja 65 % (symulacja godzinowa TMY/PVGIS; lamela.obliczenia.elektryka.pv). Magazyn ciepła: zasobnik c.w.u. 400 dm³ ładowany w pierwszej kolejności z nadwyżek PV (sterowanie c.w.u. z PV: tak), bufor instalacji grzewczej min. 80 dm³ oraz akumulacja ciepła w masywnych stropach i jastrzychach (klasa pojemności cieplnej: „ciezka”). Magazyn energii elektrycznej nie jest przewidywany. Wrażliwość wyniku: A (n50 = 4 h⁻¹ — brak próby szczelności): EP = 44,1 (spełnia).

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości automatycznej regulacji temperatury (§ 20 ust. 1 pkt 11 RPB)

Wymaganie: instalacje ogrzewcze wyposaża się w urządzenia automatycznie regulujące temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach (WT § 135 ust. 7); regulacja strefowa jest dopuszczalna przy braku możliwości montażu (ust. 8); wymaganie stosuje się, gdy jest technicznie możliwe (opinia projektanta z uprawnieniami) i ekonomicznie uzasadnione — okres zwrotu nakładów nie dłuższy niż 5 lat (ust. 9; W-152). Wymagania WT § 147 ust. 5–7 dotyczą instalacji klimatyzacji — **nie dotyczy** (budynek bez instalacji chłodzenia; model: energia.chłodzenie).

Możliwość techniczna: ogrzewanie wodne płaszczyznowe zasilane z pompy ciepła, z rozdzielaczami na każdej kondygnacji (liczba rozdzielaczy: 3; pętle grzejne: 26; pomieszczenia z pętlami: 22; ściany grzewcze w łazienkach i przy klatce schodowej: 6). Każda pętla (grupa pętli pomieszczenia) ma siłownik termoelektryczny na rozdzielaczu sterowany termostatem pomieszczeniowym — **regulacja indywidualna w każdym pomieszczeniu ogrzewanym jest technicznie możliwa** (opinia: projektant instalacji sanitarnych [DO UZUPEŁNIENIA: imię, nazwisko, nr uprawnień]). Temperatura zasilania prowadzona pogodowo przez regulator pompy ciepła (krzywa grzewcza — rysunek poniżej): projektowo 35,0 °C przy $\theta_e = -18$ °C, obniżana liniowo do temperatury wewnętrznej przy granicy grzania 15 °C [ZAŁ].

Możliwość ekonomiczna: roczne zużycie energii końcowej na ogrzewanie $Q_{k,H} = 1\,166$ kWh/rok, koszt $C_H = 1\,225$ zł/rok przy cenie 1,05 zł/kWh [ZAŁ]. Kryterium ust. 9 pkt 2: $SPBT = K / (s \cdot C_H) \leq 5$ lat, gdzie K — nakład na termostaty i siłowniki [DO UZUPEŁNIENIA: K — oferta (PT-IS)], s — względna oszczędność energii na ogrzewanie [DO UZUPEŁNIENIA: s — dane producenta systemu regulacji / PT-IS]. Ze względu na małą bezwładność sterowania pojedynczych pętli, zyski słoneczne od południa (przeszklenia strefy dziennej) i zróżnicowane temperatury pomieszczeń przyjęto **regulację pomieszczeniową w każdym pomieszczeniu ogrzewanym** bez korzystania z odstępstwa z ust. 8–9; obliczenie okresu zwrotu — w PT-3 IS.

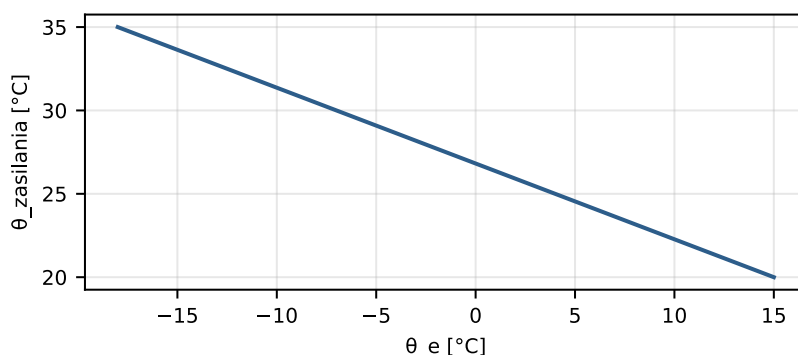

Ilustracja 2. Krzywa grzewcza (regulacja pogodowa temperatury zasilania) — wartości z obliczeń ogrzewania

12. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego (§ 20 ust. 1 pkt 12 RPB)

12.1. Przegrody zewnętrzne (izolacyjność cieplna)

Konstrukcja murowo-żelbetowa: ściany nośne z bloków wapienno-piaskowych, stropy, schody i płyta fundamentowa żelbetowe monolityczne, słupy fasady stalowe; izolacja termiczna ciągła wokół kubatury ogrzewanej (ETICS, elewacja wentylowana za lamelami, stropodachy z izolacją spadkową, XPS pod płytą). Współczynniki przenikania ciepła (PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 13370, PN-EN ISO 10077 — lamela.obliczenia.fizyka) i wartości graniczne WT zał. 2:

Tabela 13. Współczynniki przenikania ciepła przegród i stolarki

Przegroda	Rodzaj	U [W/(m ² ·K)]	U_max [W/(m ² ·K)]	Ocena
POD-0 — Podłoga na płycie fundamentowej (P0): deska/gres, jastrzych z ogrzewaniem podł., EPS 100,...	podłoga na gruncie	0,107	0,30	spełnia
SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm	ściana zewnętrzna	0,166	0,20	spełnia
SWG — Ściana nośna dom–garaż nieogrzewany: silikat 18 + wełna 12 cm od strony garażu + tynk	ściana do garażu nieogrzewanego	0,273	0,30	spełnia
DZ1 — Dach zielony ekstensywny NIEUŻYTKOWY nad garażem (pom. nieogrzewane) i pasem gospodarczym:...	stropodach / dach	0,129	0,15	spełnia
SD2 — Stropodach nad P1 (pola pn. poza bryłą A): żwir 5 cm, włókna, membrana TPO, PIR spadkowy...	stropodach / dach	0,119	0,15	spełnia
SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12–32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al,...	stropodach / dach	0,114	0,15	spełnia
SZ2 — Ściana zewnętrzna bryły A (P2) za lamelami: silikat 18 + wełna fasadowa 20 cm + membrana...	ściana zewnętrzna	0,170	0,20	spełnia
SZL — Ściana zewnętrzna lekka A' (na wsporniku P2): GK + OSB (szczelność) + szkielet KVH 45×200 z...	ściana zewnętrzna	0,099	0,20	spełnia
ST2Z — strop nad powietrzem zewnętrznym	strop nad powietrzem zewnętrznym	0,127	0,15	spełnia
stolarka: BC1, FX1, FX2, FX3, HS1, HS2, OE1, ON1, ON2, ON3, ON4, OP1, OP2, OP3, OZ1	okna, drzwi balkonowe, przeszklenia	0,61–0,89	0,90	spełnia
stolarka: DG1, DZ1, DZ3	drzwi zewnętrzne i do garażu	0,90–1,10	1,30	spełnia

Parametry stolarki — wyroby przykładowe [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; wymagane deklaracje właściwości użytkowych.

Źródło danych: lamela.obliczenia.energia.oblicz_obudowe (U_max — WT zał. 2 pkt 1.1–1.2; W-243, W-244)

12.2. Źródło ciepła i przygotowanie ciepłej wody użytkowej

- **Źródło ciepła:** Pompa ciepła powietrze–woda typu monoblok, czynnik R290, sterowanie inwerterowe — wyrób przykładowy PC-R290-07 (przykład) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; projektowe obciążenie cieplne budynku $\Phi_{HL} = 7,41$ kW (PN-EN 12831-1), moc pompy przy $\theta_e = -18$ °C: 5,80 kW, punkt biwalentny $-9,7$ °C, grzałka elektryczna szczytowa (udział w energii 0,04 %). Jednostka zewnętrzna — monoblok na czynniku R290 na działce (strefa bezpieczeństwa wg DTR, W-156); moduł hydrauliczny w pomieszczeniu technicznym na parterze.
- **Ogrzewanie:** wodne płaszczyznowe (podłogowe) niskotemperaturowe, temperatura zasilania 35,0 °C, rozdzielacze na każdej kondygnacji, ściany grzewcze w łazienkach; regulacja — rozdz. 11. Garaż nieogrzewany.
- **Ciepła woda użytkowa:** z pompy ciepła, zasobnik 400 dm³ (dobowe zapotrzebowanie 367 dm³), cyrkulacja: czasowa; okresowa dezynfekcja termiczna; zawór termostatyczny przed punktami poboru.
- **Wentylacja:** mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, centrala w pomieszczeniu technicznym II piętra; strumienie Σ nawiew = 365 m³/h, Σ wywiew = 365 m³/h (PN-83/B-03430/Az3; WT § 149), sprawność odzysku 85 %; czerpnia i wyrzutnia dachowe (WT § 152; W-166). Garaż — wentylacja naturalna (kratki w bramie).
- **Wodociąg i kanalizacja:** przyłącze wodociągowe, wodomierz DN25 Q3=6.3 w pomieszczeniu technicznym; kanalizacja sanitarna grawitacyjna, piony K1 DN100, K2 DN100, K3 DN70, przykanalik DN150 i=0.02 do sieci; wody opadowe — rozdz. 9.
- **Instalacja elektryczna:** zasilanie kablowe nN ze złącza w linii ogrodzenia, moc przyłączeniowa 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A (moc szczytowa z zarządzaniem obciążeniem 26,2 kW); układ TN-S, ochrona różnicowoprądowa i przeciwprzepięciowa, przeciwpożarowy wyłącznik prądu (rozdz. 13). Instalacja fotowoltaiczna 6,45 kWp na dachach płaskich (mikroinstalacja; PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c — W-194).

Ochrona odgromowa: LPS NIEWYMAGANY ($R1 \leq R_T$ przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego) (analiza ryzyka PN-EN 62305-2 — W-191); uziom otokowy w gruncie.

- Instalacja telekomunikacyjna: 2 × HDPE Ø40 + mikrokabel światłowodowy (W-196).
- Szczegółowe rozwiązania i obliczenia: PT-3 IS, PT-4 IE (osobne tomy projektu technicznego).

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 20 ust. 1 pkt 13 RPB)

Tabela 14. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Parametr	Ustalenie	Podstawa
Kategoria zagrożenia ludzi	ZL IV	WT §209 ust. 2 pkt 4 [W-210]
Wysokość i grupa wysokości	9,97 m — niski (N)	WT § 6, § 8 pkt 1
Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych	3 / 0	upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 34
Strefa pożarowa	cały budynek z garażem — kubatura brutto 1 354,45 m ³ ; Σ pow. netto pomieszczeń 299,86 m ²	WT § 226 ust. 1 (W-212)
Klasa odporności pożarowej budynku; klasy odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów	wymagań nie stawia się	WT §213 pkt 1 lit. a [W-211]
Ściany zewnętrzne, okładziny, przekrycie dachu	nierozprzestrzeniające ognia (ETICS NRO, dach B_ROOF(t1)) [ZAŁ]	WT § 271 ust. 2, § 272 ust. 2 (W-213)
Odległość od budynków sąsiednich	min. 13,18 m — spełnia ($\geq 8,00$ m)	WT §271 ust. 1 [W-010]
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	projektuje się (kubatura strefy 1 354,45 m ³ > 1 000 m ³) — przy złączu kablowo-pomiarowym / wejściu głównym, oznakowany	WT §183 ust. 2 (ROPoż §4 ust. 2 pkt 2 — zwolnienie; rekomendacja: projektować PWP) [W-190]; WT § 183 ust. 3; D-04
Czujki dymu	autonomiczne czujki dymu w lokalu (na każdej kondygnacji i w sypialniach) [ZAŁ]	ROPoż § 28a (W-197)
Instalacja fotowoltaiczna	6,45 kWp $\leq$ 6,5 kWp — bez uzgodnienia z rzeczoznawcą i zawiadomienia PSP	PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c (art. 56 ust. 1a uchylony); ustawa OZE art. 2 pkt 19b lit. b [W-194]
Droga pożarowa	niewymagana (budynek niski ZL IV); dojazd i dojście od drogi publicznej 1KDD	rozp. Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 § 12 ust. 1 (W-217)
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia	≥ 10 dm ³ /s z sieci wodociągowej; najbliższy hydrant ok. 40 m od budynku [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]	rozp. Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 §3 ust. 2 (5 dm ³ /s wg ust. 3) [W-217]
Wyjścia i komunikacja pionowa	wyjścia na zewnątrz z parteru: DZ1, DZ2, DZ3, HS1, HS2; schody wewnętrzne żelbetowe, szerokość biegu min. 1,13 m	model/budynek.yaml (otwory, schody)
Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.	niewymagane	rozp. Dz.U. 2023 poz. 1563 § 3 ust. 1 (W-218)

Budynek mieszkalny jednorodzinny o nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych — zwolnienie z WT § 212 i § 216 na podstawie § 213 pkt 1 lit. a (zastrzeżenia § 217 ust. 2 i § 271 ust. 8a nie dotyczą). Klas odporności ogniowej nie oznacza się na rysunkach (W-219).

Źródło danych: lamela.wskazniki; lamela.model; lamela.obliczenia; rejestr wymagań B.11

14. Informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności (§ 20 ust. 1 pkt 14 RPB)

Nie dotyczy. Budynek nie jest obiektem zbiorowej ochrony (budowlą ochronną ani obiektem przystosowanym do zorganizowania miejsca doraźnego schronienia) w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. poz. 1907 ze zm.) — zakres projektu w części ochrony ludności dotyczy wyłącznie obiektów zbiorowej ochrony (RPB § 3 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Dz.U. 2026 poz. 597).

15. Informacja o zgodzie na odstępstwo (§ 20 ust. 2 RPB)

Nie dotyczy — nie wydano zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9 PB) ani postanowienia, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej; projekt nie przewiduje rozwiązań wymagających takiej zgody (audyt zgodności z WT: 0 niezgodności).

Załącznik nr 1. Opinia geotechniczna (kategoria geotechniczna II)

rozp. Dz.U. 2012 poz. 463 § 7 ust. 1, § 8

[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] Opinia sporządzona dla przykładu na parametrach podłoża przyjętych w modelu (sekcja geotechnika); przed złożeniem wniosku zastępuje się ją opinią sporządzoną na podstawie badań podłoża przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach.

1. Dane ogólne

- Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”; lokalizacja: działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna) **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**.
- Zleceniodawca: **[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]**.
- Autor opinii: **[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe (świadczenie/uprawnienia), podpis]**.
- Data opracowania: **[DO UZUPEŁNIENIA: data opinii]**.

2. Podstawa i cel opracowania

Podstawa: rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) — § 7 ust. 1 (opinię opracowuje się dla obiektów wszystkich kategorii) i § 8 (opinia ustala przydatność gruntów na potrzeby budownictwa i wskazuje kategorię geotechniczną); PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2 (dla dokumentacji badań podłoża i projektu geotechnicznego, § 9–10). Cel: ocena przydatności podłoża do bezpośredniego posadowienia budynku oraz ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny jednorodzinny, 3 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia; wymiary w obrysie 19,97 × 9,97 m; konstrukcja murowo-żelbetowa ze stropami monolitycznymi i wspornikami (schemat statycznie niewyznaczalny). Posadowienie projektowane: płyta fundamentowa żelbetowa na warstwie XPS z żebrami pod ścianami i pogrubieniami pod słupami; spód żeber obwodowych ok. 0,34 m poniżej terenu (rozdz. 5 opisu).

4. Zakres rozpoznania podłoża

Program badań dla kategorii II (propozycja): co najmniej 3 punkty badawcze (sondowania CPT/DPL, wiercenia) w obrysie budynku do głębokości $\geq 6,0$ m poniżej poziomu posadowienia, badania laboratoryjne uziarnienia, oznaczenie współczynnika filtracji k_f w miejscu niecki chłonnej (W-282, PN-EN 1997-2; **[ZAŁ]**). Metryki wykonanych otworów i sondowań: **[DO UZUPEŁNIENIA: metryki otworów, protokoły sondowań, data badań]**.

5. Warunki gruntowo-wodne [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

Tabela 15. Profil geotechniczny (uogólniony)

Warstwa	Opis gruntu	Mięszczość / głębokość [m]	Parametry
I	gleba (ziemia urodzajna) — do zdjęcia	0,00–0,40	—
II	piasek średni (MSa), średniozagęszczony	poniżej 0,40	I _D = 0,60; $\varphi' = 33^\circ$; $\gamma = 18,5 \text{ kN/m}^3$; $M_o = 80 \text{ MPa}$

Źródło danych: model/budynek.yaml: geotechnika [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

Zwierciadło wody gruntowej: 3,80 m p.p.t., swobodne; oddziaływanie wody na elementy w gruncie: W1.1-E (wilgoć gruntowa, woda nienaporowa). Głębokość przemarzania $h_z = 0,80 \text{ m}$ (PN-B-03020:1981 rys. 1 (wycof.; strefa I) [W-284]). Nie stwierdzono gruntów organicznych, nasypów niekontrolowanych ani niekorzystnych zjawisk geologicznych [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

6. Ocena warunków gruntowych i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe: **proste** (§ 4 ust. 2 pkt 1 — warstwy jednorodne, zwierciadło wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia; najgłębszy spód fundamentu 0,68 m poniżej najwyższej rzędnej terenu przy budynku; zwierciadło wody 3,80 m p.p.t.). Obiekt posadawiany bezpośrednio, wymagający ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych — **kategoria geotechniczna II** (§ 4 ust. 3 pkt 2 lit. a). Kategoria pierwsza (§ 4 ust. 3 pkt 1 lit. a) nie ma zastosowania — obejmuje budynki 1- lub 2-kondygnacyjne o statycznie wyznaczalnym schemacie.

7. Przydatność gruntów do celów budowlanych

Grunty warstwy II — przydatne do bezpośredniego posadowienia (grunty niespoiste, nośne, niewysadzinowe, przepuszczalne). Warstwa gleby — nieprzydatna; usunąć spod budynku i utwardzić, wykorzystać do kształtowania zieleni.

8. Zalecenia

- 1) W projekcie technicznym (PT-2 BO) opracować dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny (§ 7 ust. 2, § 9–10); dokumentacja geologiczno-inżynierska — nie jest wymagana (§ 7 ust. 3).
- 2) Parametry geotechniczne w kategorii II wyznaczyć z badań polowych lub laboratoryjnych (§ 6 ust. 3); nośność podłoża sprawdzić wg PN-EN 1997-1 + Ap2:2010 NA.2.6 (DA2*) [W-283], osiadania — PN-EN 1997-1 NA tabl. NA.3 [W-283].
- 3) Podosypkę pod XPS wykonać z piasku zagęszczonego warstwami; podłoże chronić przed rozluźnieniem i zawilgoceniem; odbiór dna wykopu z udziałem autora opinii / geotechnika [DO UZUPEŁNIENIA: osoba odbierająca podłoże].
- 4) Drenaż opaskowy — niewymagany (warunki wodne jw.); wody opadowe odprowadzać od budynku spadkami terenu i opaską żwirową.


CZĘŚĆ RYSUNKOWA

§ 7 ust. 1 pkt 4, § 10 RPB

OBIEKT	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”
ELEMENT PROJEKTU	PAB — Projekt architektoniczno-budowlany
AUTORZY RYSUNKÓW	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — architektoniczna bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (cieplne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]
SPRAWDZAJĄCY	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)
DATA	25 września 2026 r.
LICZBA RYSUNKÓW	10 rysunków
POSTAĆ	PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.
NUMERACJA	rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)

Tabela 16. Wykaz rysunków

Lp.	Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala	Format	Wymiary [mm]	Uwagi
1.	PB-AR-01	RZUT PARTERU	1:50	A1	841×594	
2.	PB-AR-02	RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3	891×420	
3.	PB-AR-03	RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3	891×420	
4.	PB-AR-04	RZUT DACHU	1:50	A2×3	1261×594	
5.	PB-AR-05	PRZEKRÓJ A-A	1:50	A3×3	891×420	
6.	PB-AR-06	PRZEKRÓJ B-B	1:50	A3×3	891×420	
7.	PB-AR-07	ELEWACJA POŁUDNIOWA (OGRODOWA)	1:50	A3×3	891×420	
8.	PB-AR-08	ELEWACJA PÓŁNOCNA (OD ULICY)	1:50	A3×3	891×420	
9.	PB-AR-09	ELEWACJA WSCHODNIA	1:50	A2	594×420	
10	PB-AR-10	ELEWACJA ZACHODNIA	1:50	A2	594×420	

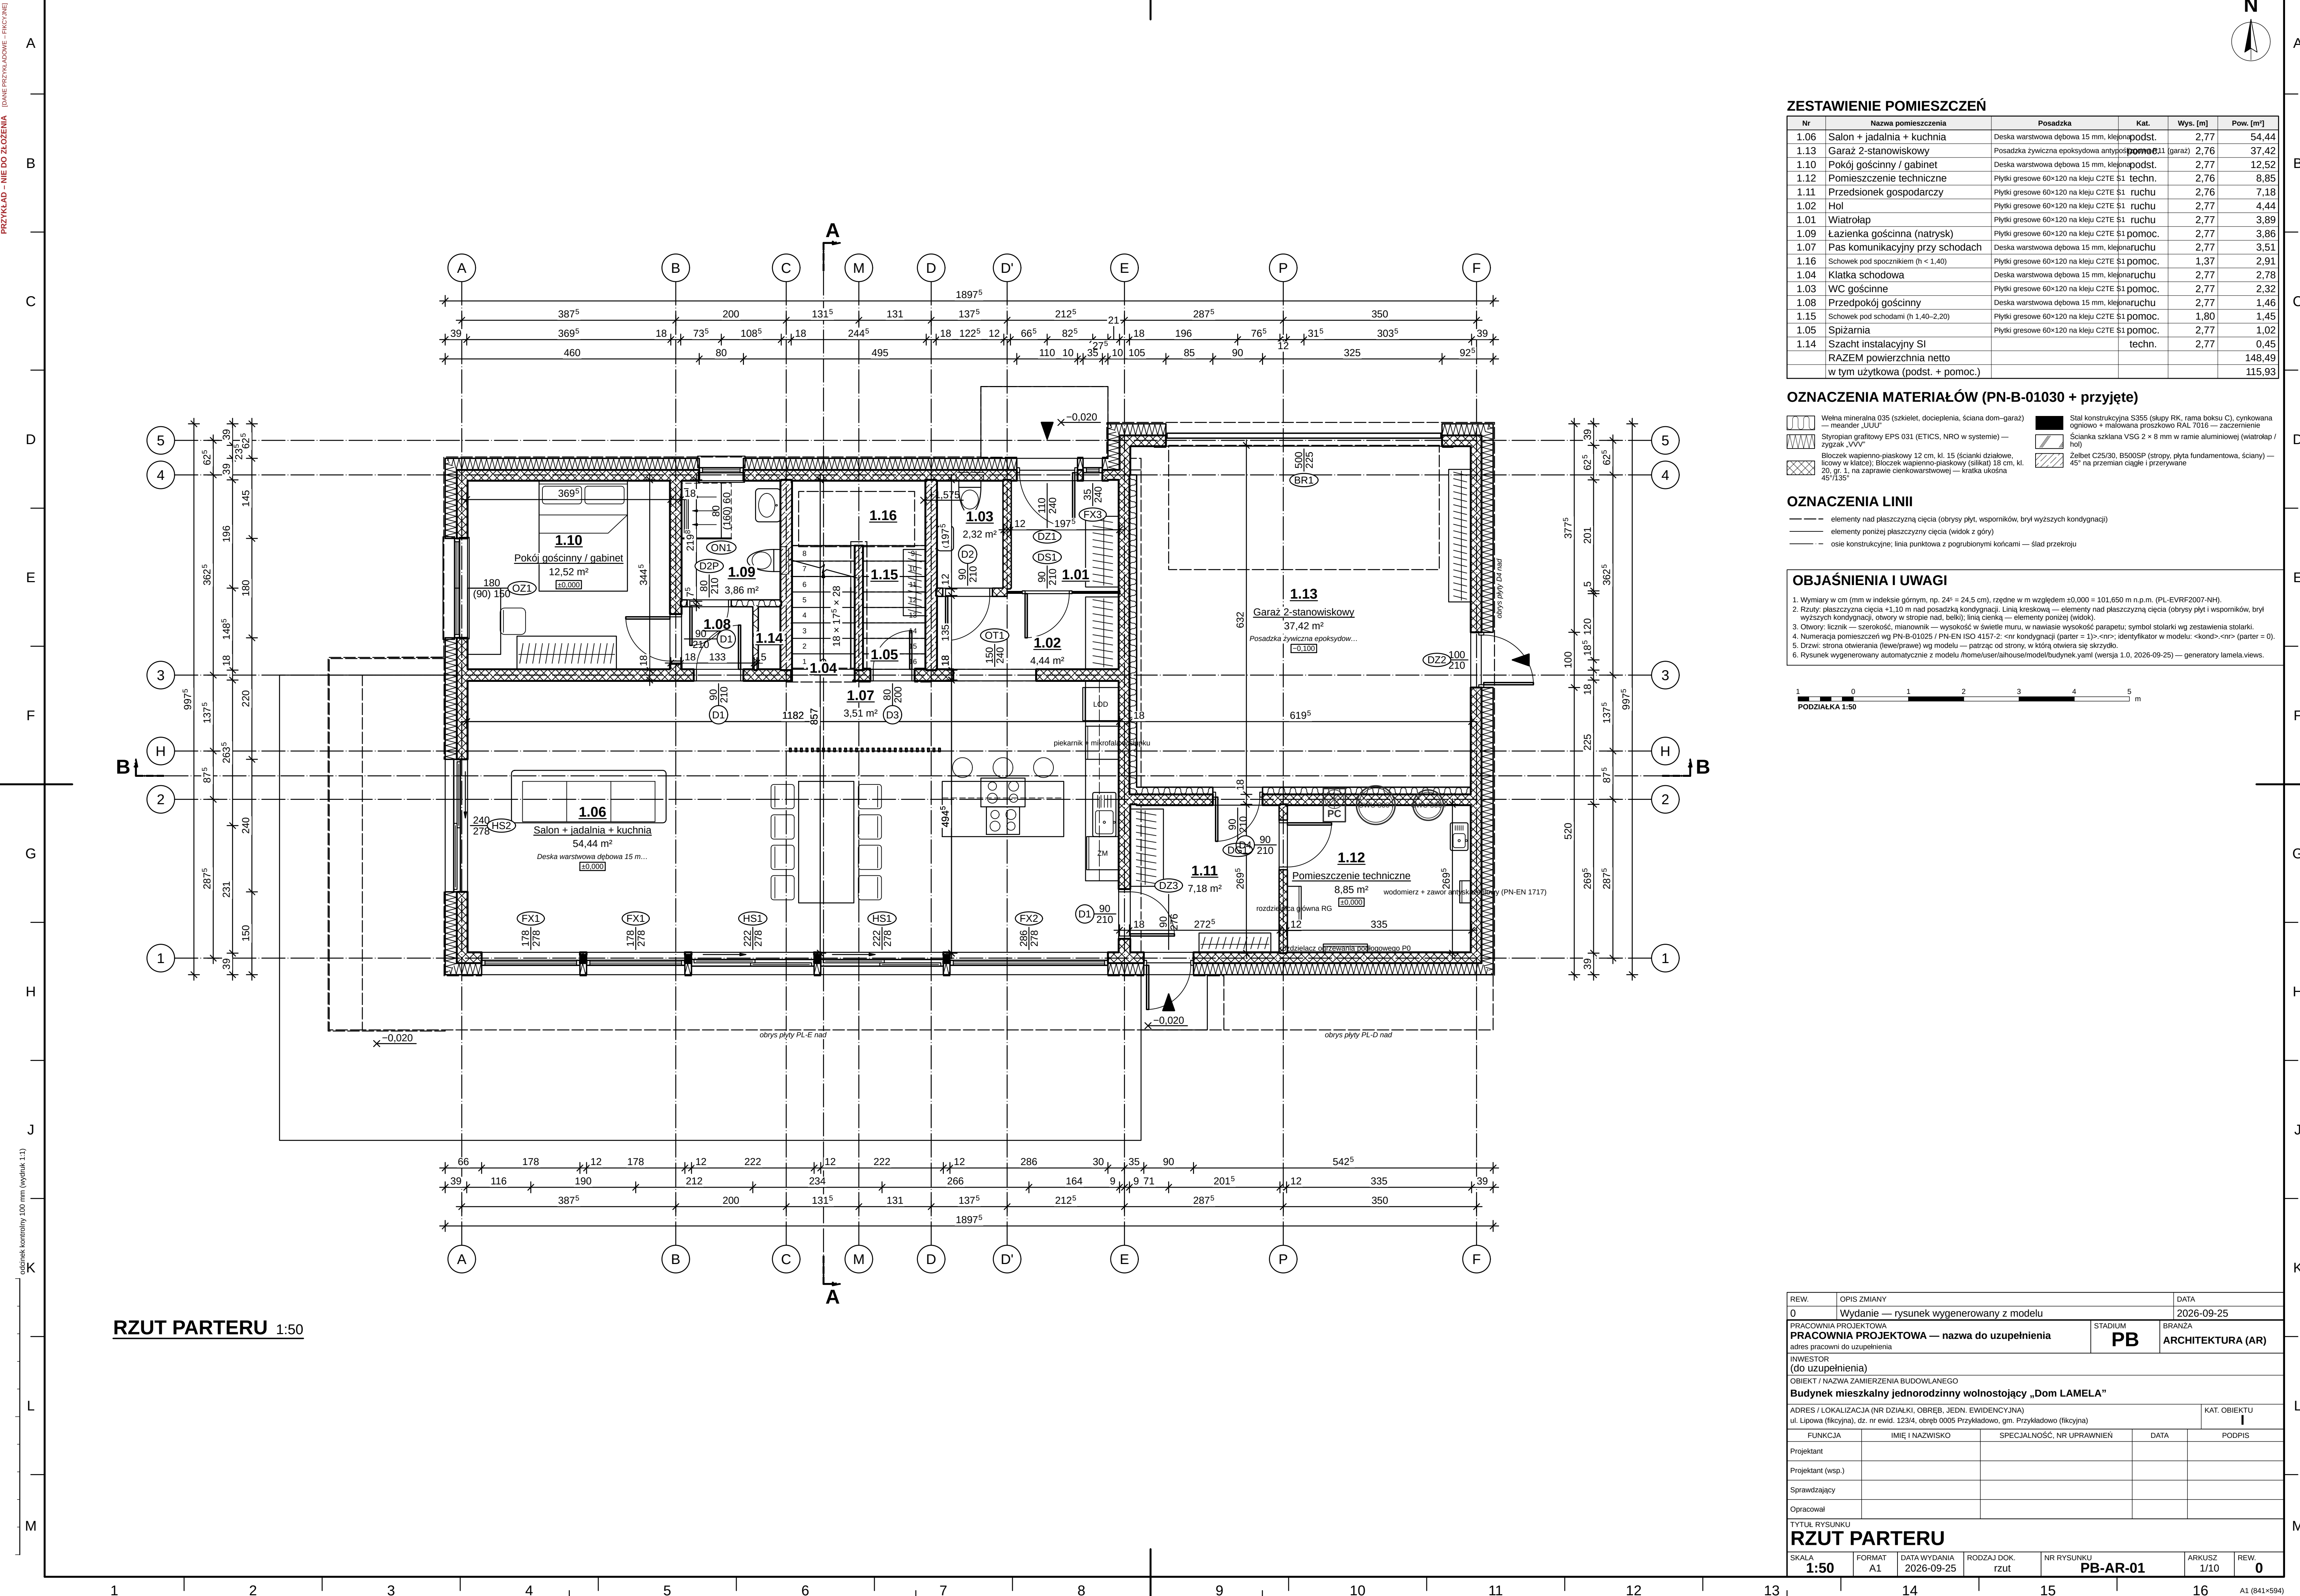

RZUT PARTERU 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m²]
1.06	Salon + jadalnia + kuchnia	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	54,44
1.13	Garaż 2-stanowiskowy	Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa	podst.	2,76	37,42
1.10	Pokój gościnny / gabinet	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	12,52
1.12	Pomieszczenie techniczne	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 techn.	podst.	2,76	8,85
1.11	Przedśrodek gospodarczy	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 ruchu	podst.	2,76	7,18
1.02	Hol	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 ruchu	podst.	2,77	4,44
1.01	Wiatrołap	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 ruchu	podst.	2,77	3,89
1.09	Łazienka gościnna (natrysk)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 pomoc.	podst.	2,77	3,86
1.07	Pas komunikacyjny przy schodach	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	3,51
1.16	Schowek pod spocznikiem (h < 1,40)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 pomoc.	podst.	1,37	2,91
1.04	Klatka schodowa	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	2,78
1.03	WC gościnne	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 pomoc.	podst.	2,77	2,32
1.08	Przedpokój gościnny	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	1,46
1.15	Schowek pod schodami (h 1,40-2,20)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 pomoc.	podst.	1,80	1,45
1.05	Śpiżarnia	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 pomoc.	podst.	2,77	1,02
1.14	Szacht instalacyjny SI		techn.	2,77	0,45
RAZEM powierzchnia netto					148,49
w tym użytkowa (podst. + pomoc.)					115,93

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)


	Włna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż) — meander „UUU”		Stal konstrukcyjna S355 (słupy RK, rama boksu C), cynkowana ognioowo + malowana proszkowo RAL 7016 — zabezpieczenie
	Syropian grafity EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) —		Ścianka szklana VSG 2 × 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrołap / zygak „VVV”)
	Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, łocowy w klatce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°		Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) — 45° na przemienną cięgę i przerywane

OZNACZENIA LINII

---	elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
---	elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
---	osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju


OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskowa — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linia cienka — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji> (parter = 1) <nr> <identyfikator w modelu: <kond> <nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewej/prawej) wg modelu — patrzeć od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /modeluser/aihouse/model/budynek.yamł (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



PODZIAŁKA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY	DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
adres pracowni do uzupełnienia				
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBJEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant				
Projektant (wsp.)				
Sprawdzający				
Opracował				
TYTUŁ RYSUNKU RZUT PARTERU				
SKALA 1:50	FORMAT A1	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. IZUT	NR RYSUNKU PB-AR-01
ARKUSZ 1/10		REW. 0		

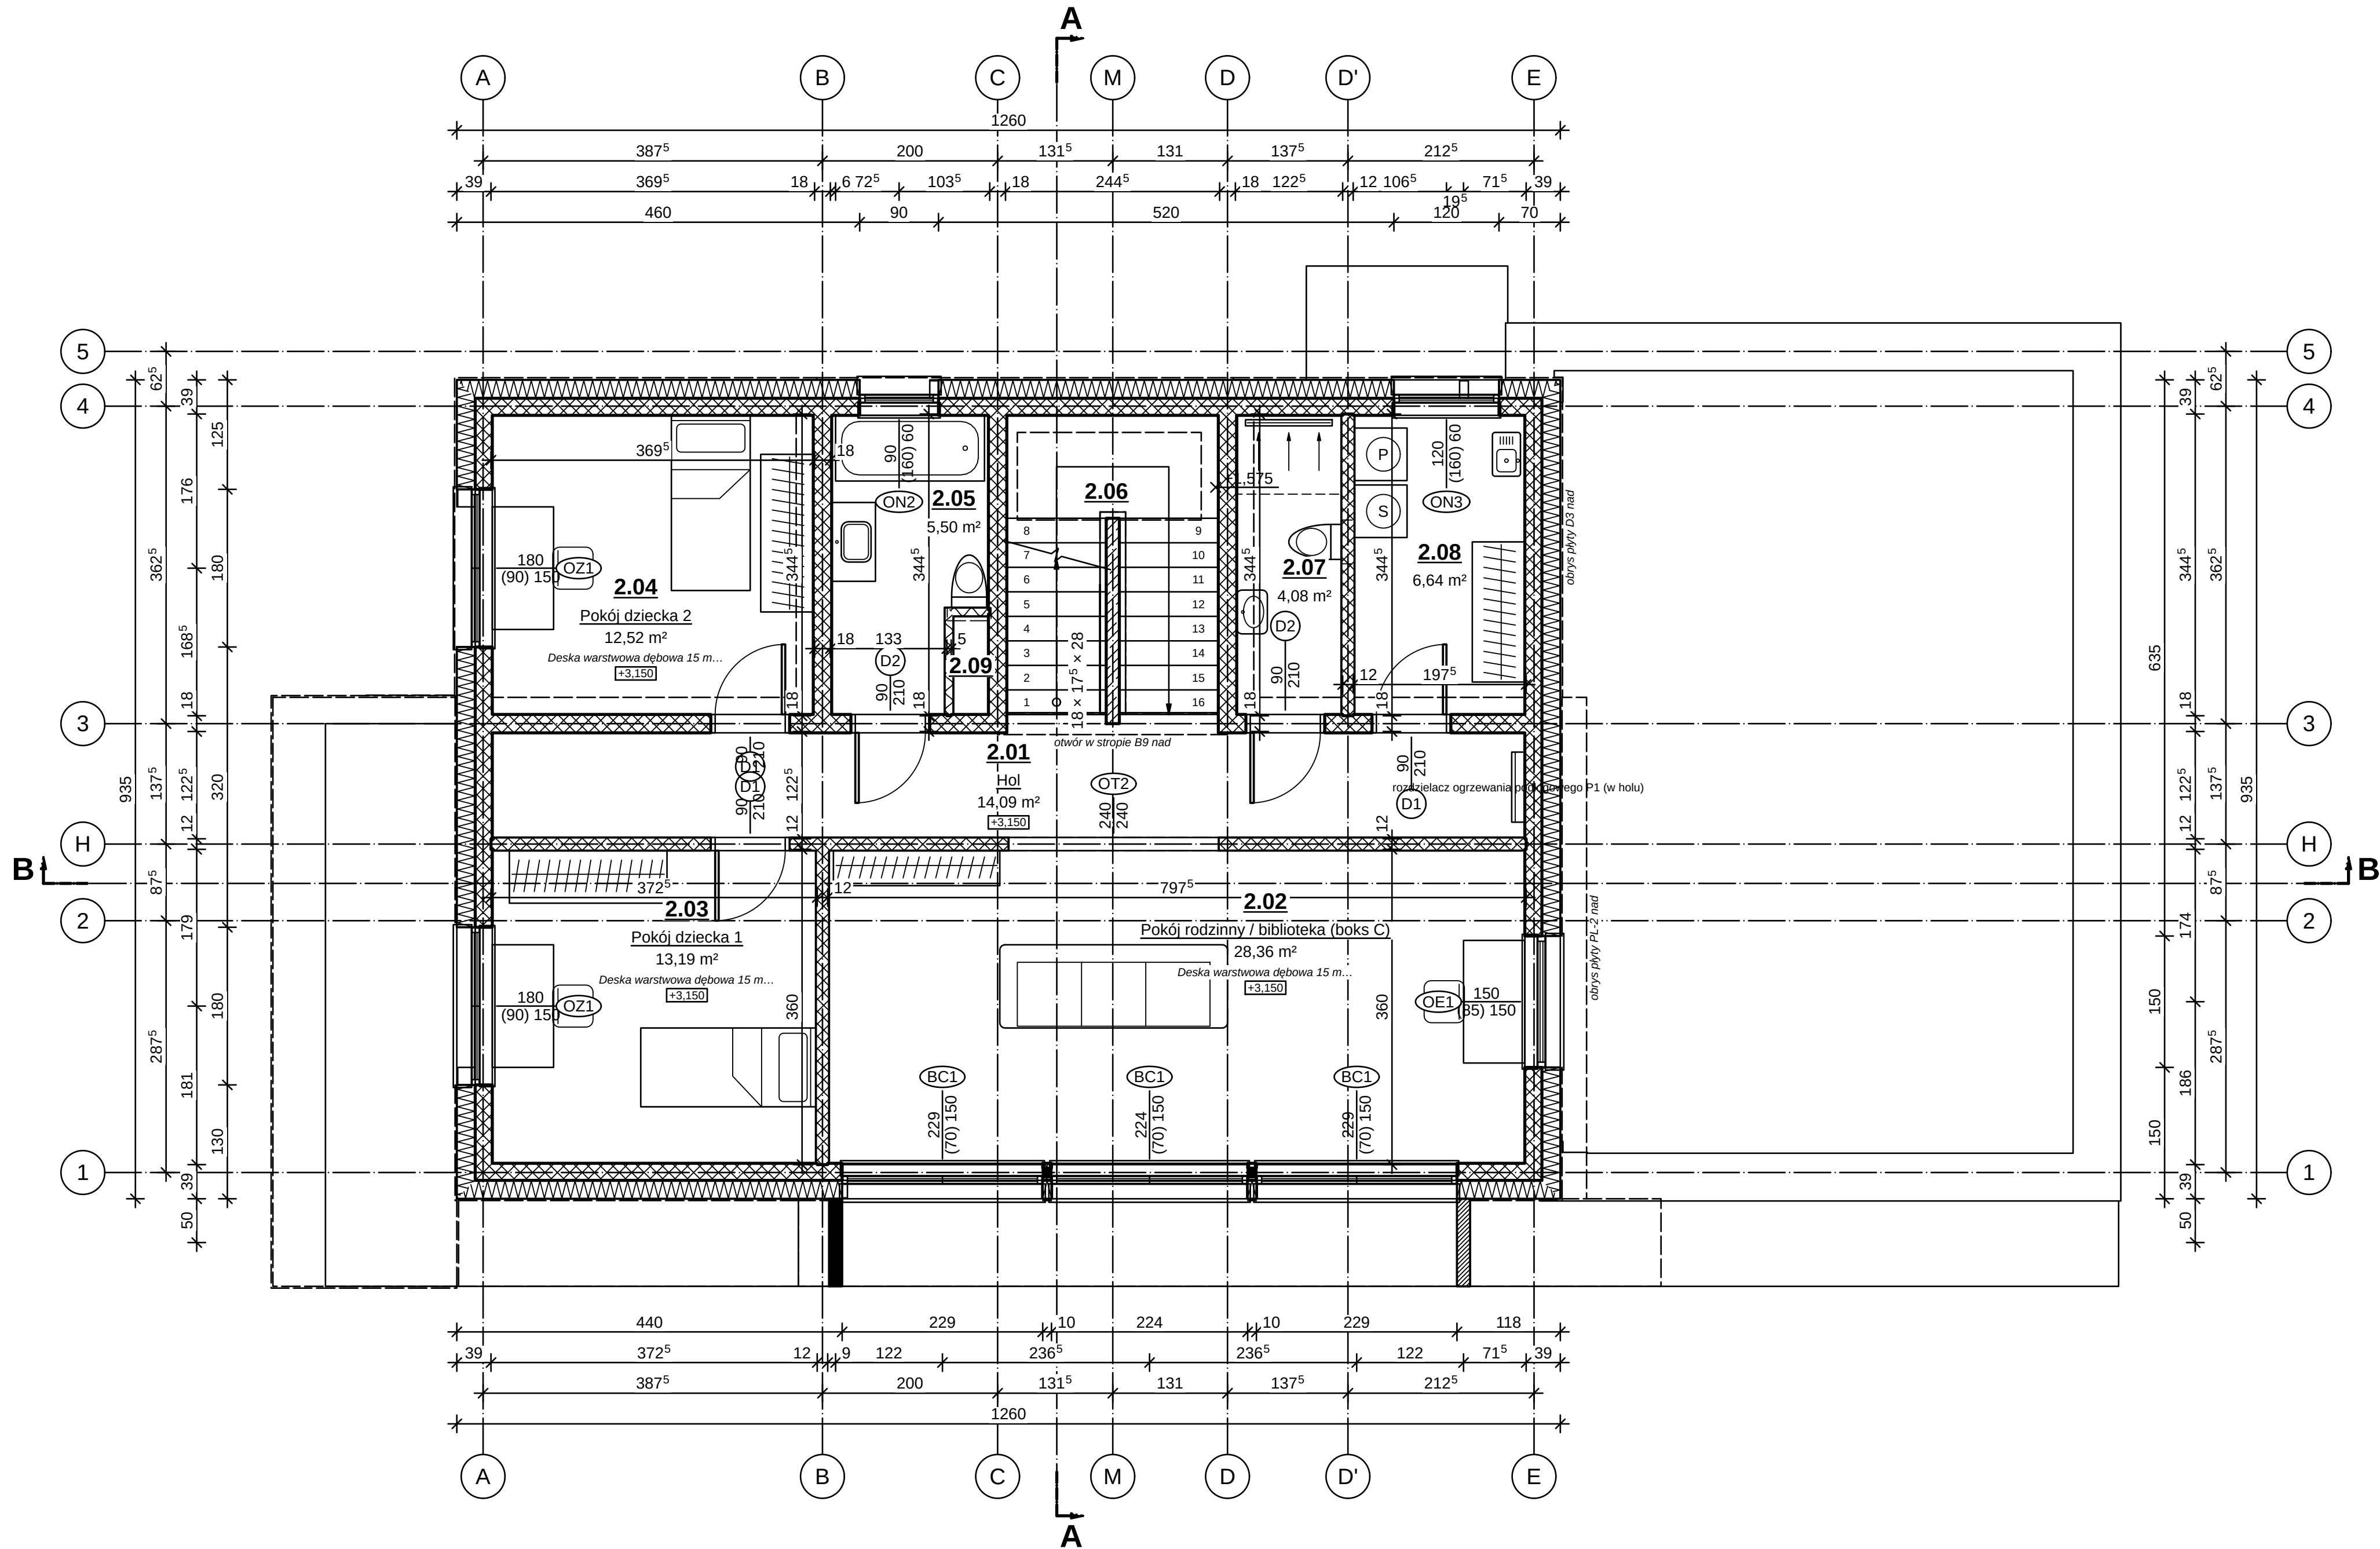

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m ²]
2.02	Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	28,36
2.01	Hol	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	aruch	2,77	14,09
2.03	Pokój dziecka 1	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	13,19
2.04	Pokój dziecka 2	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	12,52
2.08	Pralnia z suszarnią	Płytki gresowe 60x120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	6,64
2.05	Łazienka dzieci (wanna)	Płytki gresowe 60x120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	5,50
2.07	WC z natryskiem	Płytki gresowe 60x120 na kleju C2TE S1	pomoc.	2,77	4,08
2.06	Klatka schodowa	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	aruch	2,77	0,49
2.09	Szacht instalacyjny SI		techn.	2,77	0,45
	RAZEM powierzchnia netto				85,33
	w tym użytkowa (podst. + pomoc.)				70,30

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)


	Włna mineralna O35 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż) — meander „JUU”		Rama boku C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku); Stal konstrukcyjna S355 (ślupy R, rama boku C), cynkowana ognioowo + malowana proszkowo RAL 7016 — zaczernienie
	Styropian gąsienicowy EPS O31 (ETICS, NRO w systemie) — zygzak „VVV”		Zełbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) — 45° na przemiąż cięgieł przerywane
	Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, licowy wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1 na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°		

OZNACZENIA LINII


- — — — — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
 ————— elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
 — — — — — osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^o = 24,5 cm), rzędne w m względem d.o.m.00 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Rzuły: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad poziomą kondygnacji. Linia kropkowana — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt i wsporników, bryły wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linia ciągła — elementy poniżej (widok).
3. Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle mruku, w nawiasie wyspowotał parapetu; symbol stolarki w zewnątrz stolarki.
4. Numeracja pomieszczeń wg PN-B-010205 [PN-EN ISO 4157-2: <n> kondygnacji (parter = 1); <n> identyfikator w modelu: <kon>.<n> (parter = 0).
5. Drzwi: strony otwierania (lewe/prawe) wg modelu — patrząc od strony, w którą otwiera się skrzydło.
6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu `home/user/ahojna/model/budynek.yaml` (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.		OPIS ZMIANY				DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia					STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO							
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo (fikcyjna)						KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIĆ		DATA	PODPIS
Projektant							
Projektant (wsp.)							
Sprawdzający							
Opracował							
TYTUŁ RYSUNKU							
RZUT I PIĘTRA							
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut	NR RYSUNKU PB-AR-02	ARKUSZ 2/10	REW. 0	

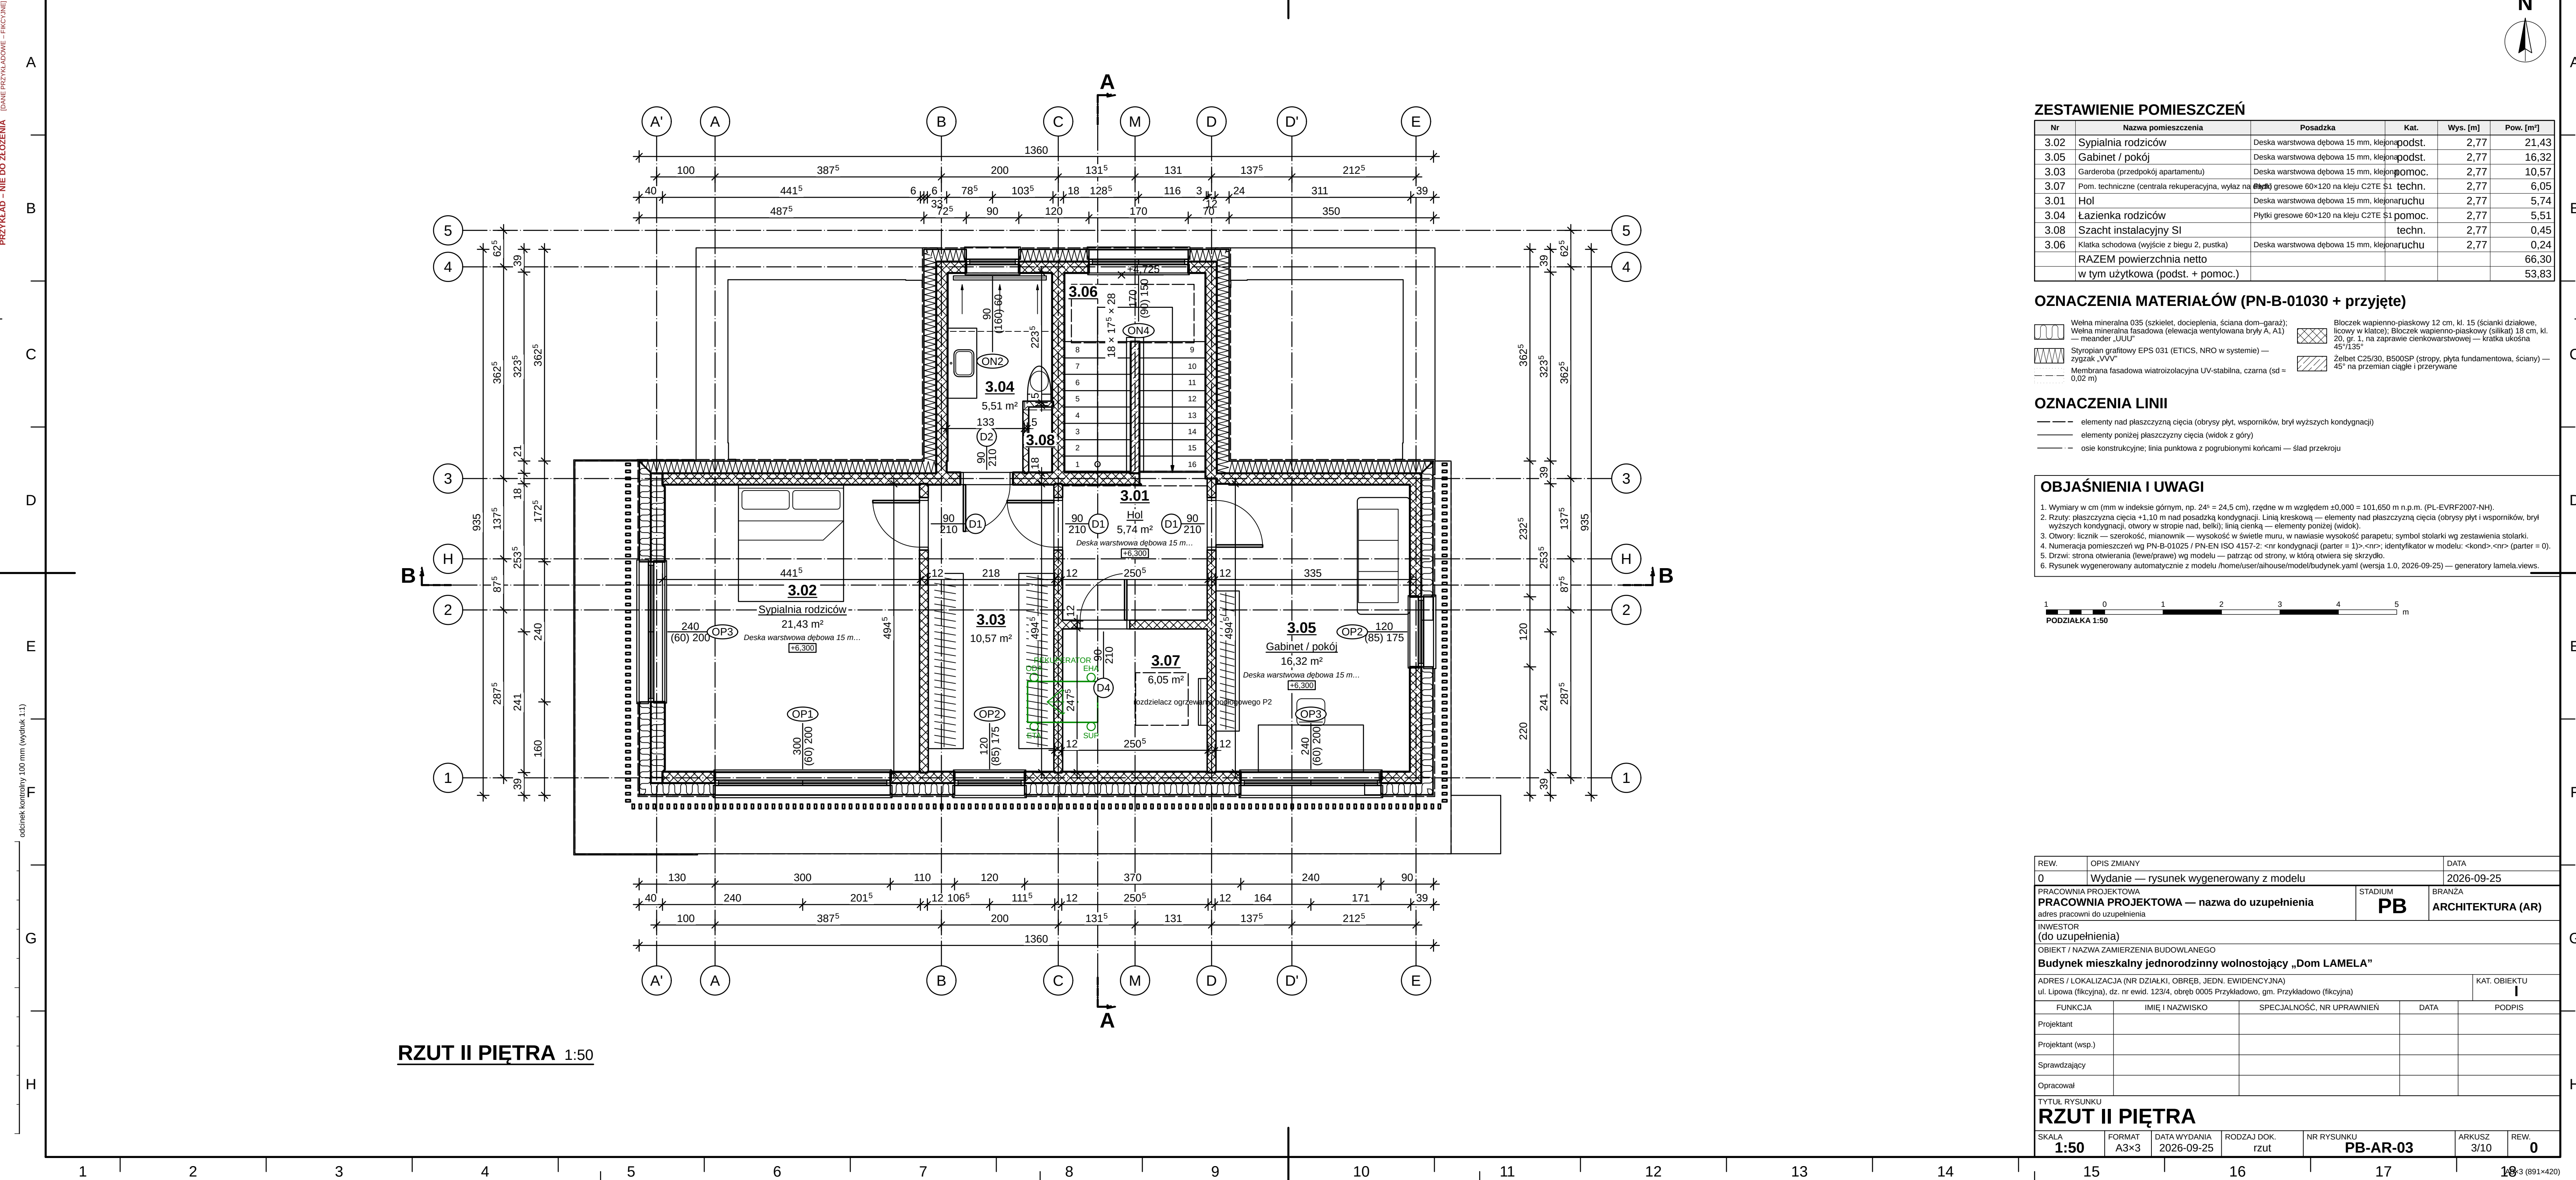

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m²]
3.02	Sypialnia rodziców	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	21,43
3.05	Gabinet / pokój	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	podst.	2,77	16,32
3.03	Garderoba (przedpokój apartamentu)	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	pomoc.	2,77	10,57
3.07	Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wylaz na dach)	Płytki gresowe 60x120 na kleju C2TE \$1	techn.	2,77	6,05
3.01	Hol	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	aruchu	2,77	5,74
3.04	Łazienka rodziców	Płytki gresowe 60x120 na kleju C2TE \$1	pomoc.	2,77	5,51
3.08	Szacht instalacyjny SI		techn.	2,77	0,45
3.06	Klatka schodowa (wyjście z biegu 2. pustka)	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	aruchu	2,77	0,24
RAZEM powierzchnia netto					66,30
w tym użytkowa (podst. + pomoc.)					53,83

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)


	Wetna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż); Wetna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1) — meander „JU”		Bloczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, licowy w klatce); Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — klatka ukosna 45°/135°
	Styropian gąbłowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) — zygzak „VVV”		Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) — 45° na przemienną ciągłą i przerywaną
	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m)		

OZNACZENIA LINII


- elementy nad płaszczyzną cięcia (obryszy płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
- elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
- osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskowa — elementy nad płaszczyzną cięcia (obryszy płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linia cienka — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (parter = 1)>.<nr>; identyfikator w modelu: <kond>.<nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewe/prawe) wg modelu — patrząc od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA				STADIUM	BRANŻA
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				PB	ARCHITEKTURA (AR)
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR					
(do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)					KAT. OBIEKTU
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU					
RZUT II PIĘTRA					
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
1:50	A3x3	2026-09-25	rzut	PB-AR-03	3/10
					REW.
					0

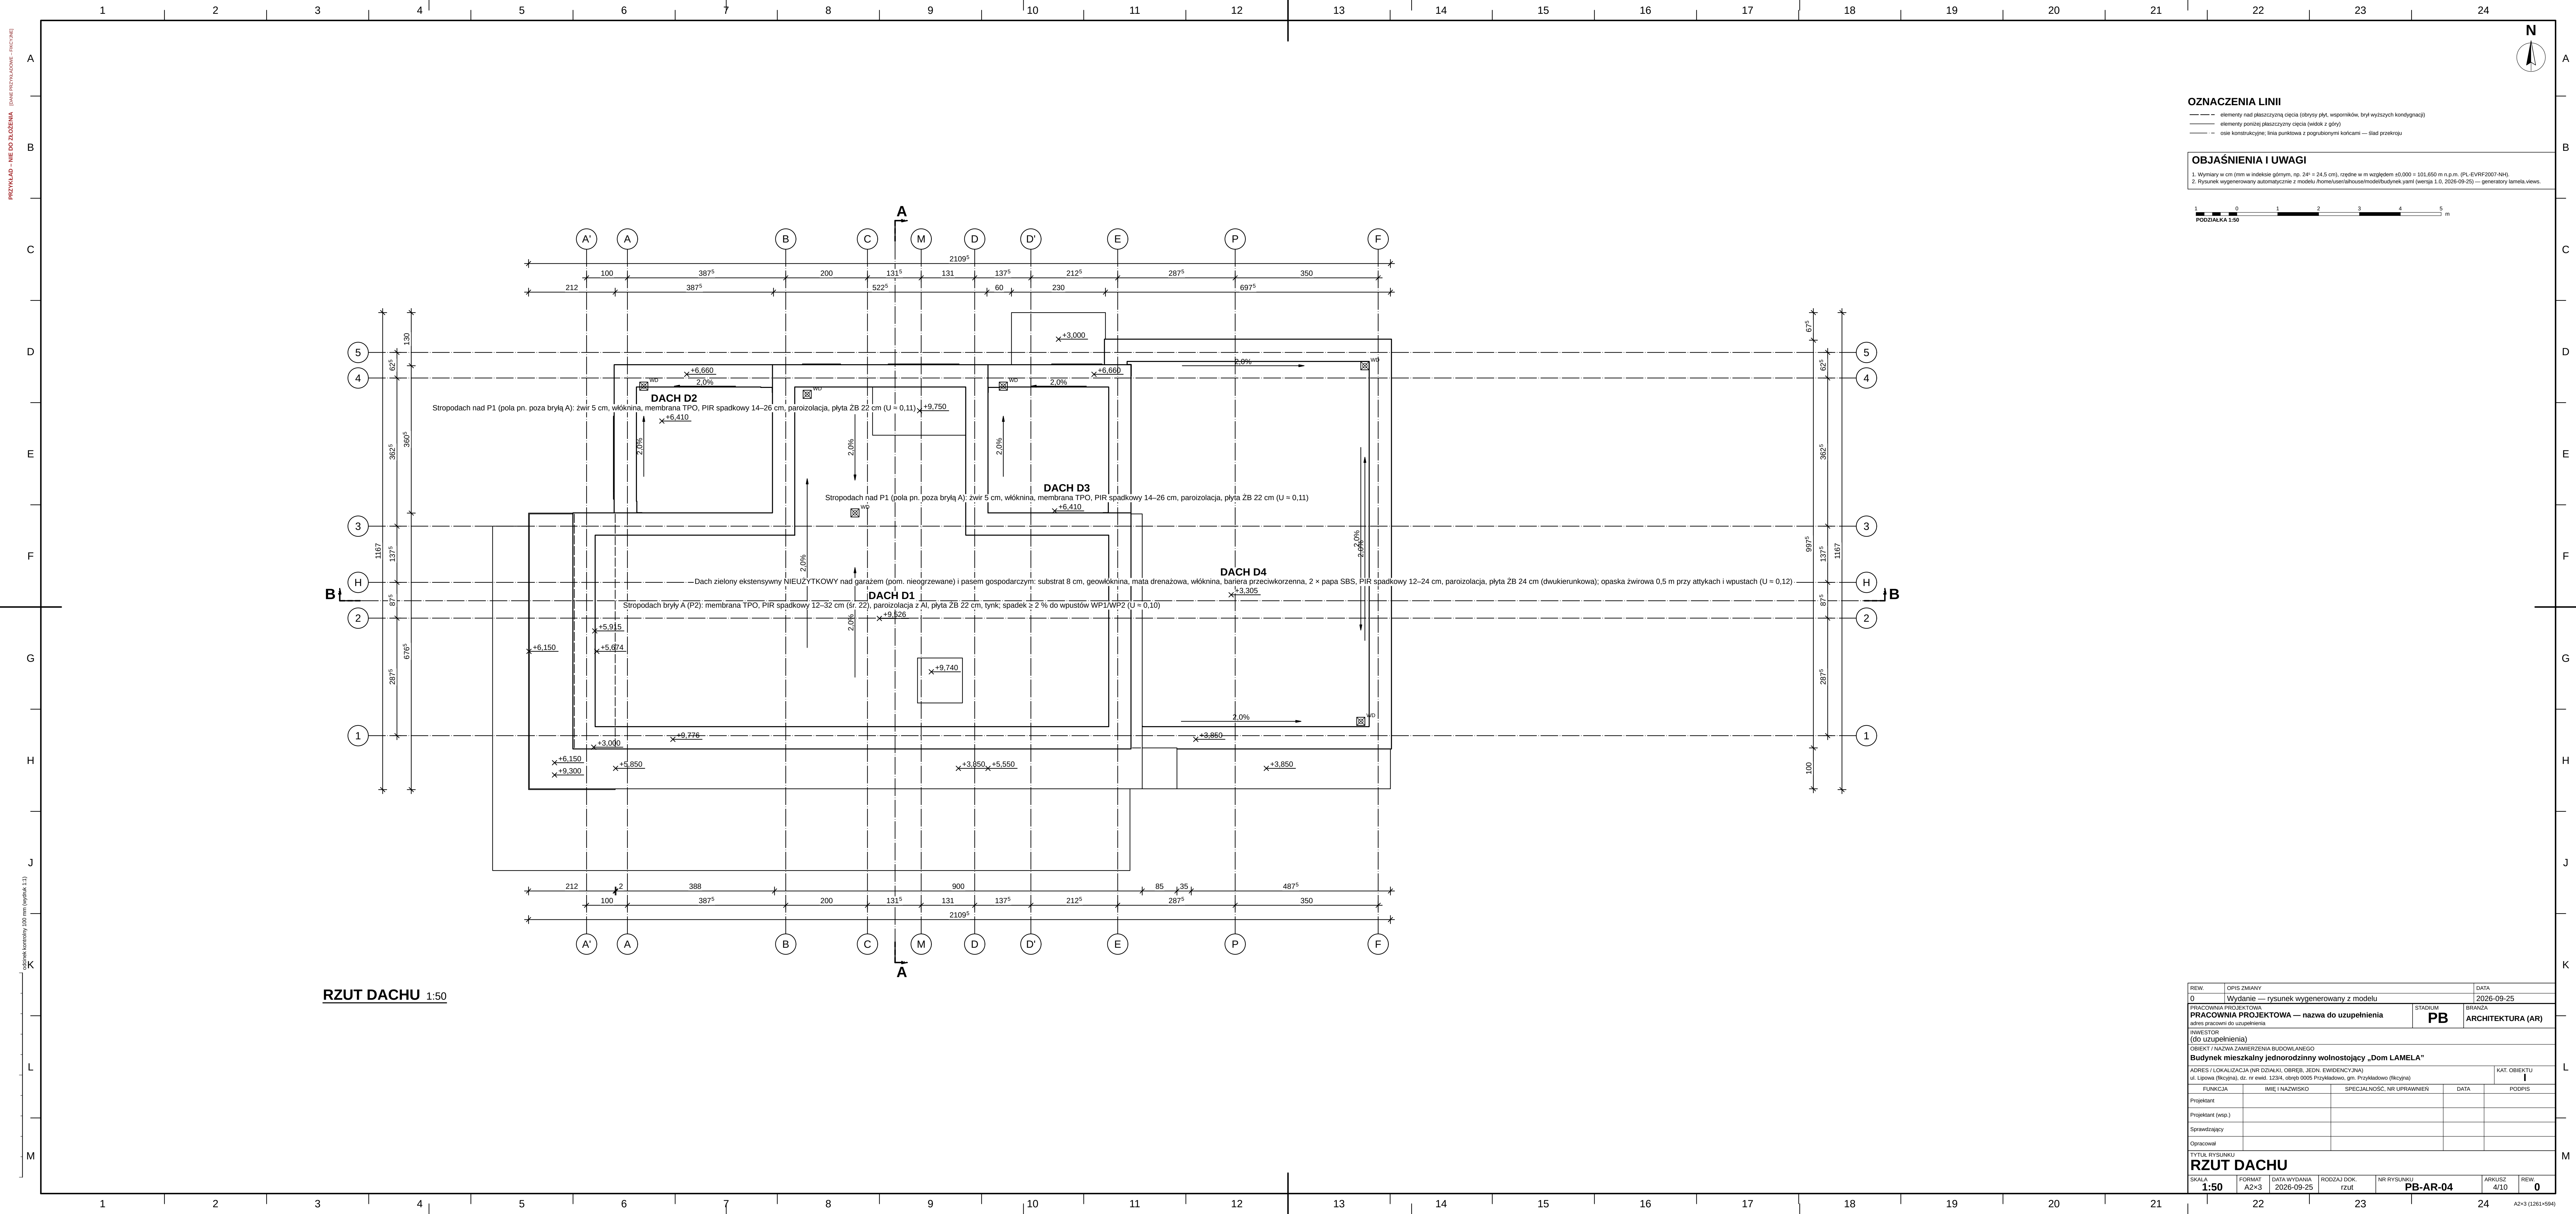

OZNACZENIA LINII

- elementy nad płaszczyznę cięcia (obryszy płyt, wspomników, trył wyższych kondygracji)
- elementy poniżej płaszczyzny cięcia (wielok z góry)
- osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju


OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędy w m względem s.0.000 = 101.650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /model:serial/housemodel/budynek-yarni (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PB
INWESTOR (do uzupełnienia)		BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EVIDENCYJNA) ul. Lipowa (Racyna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (Racyna)		KAT. OBJEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU RZUT DACHU		
SKALA 1:50	FORMAT A2x3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut	NR RYSUNKU PB-AR-04	ARKUSZ 4/10
REW.	0	

PRZEKRÓJ A-A 1:50

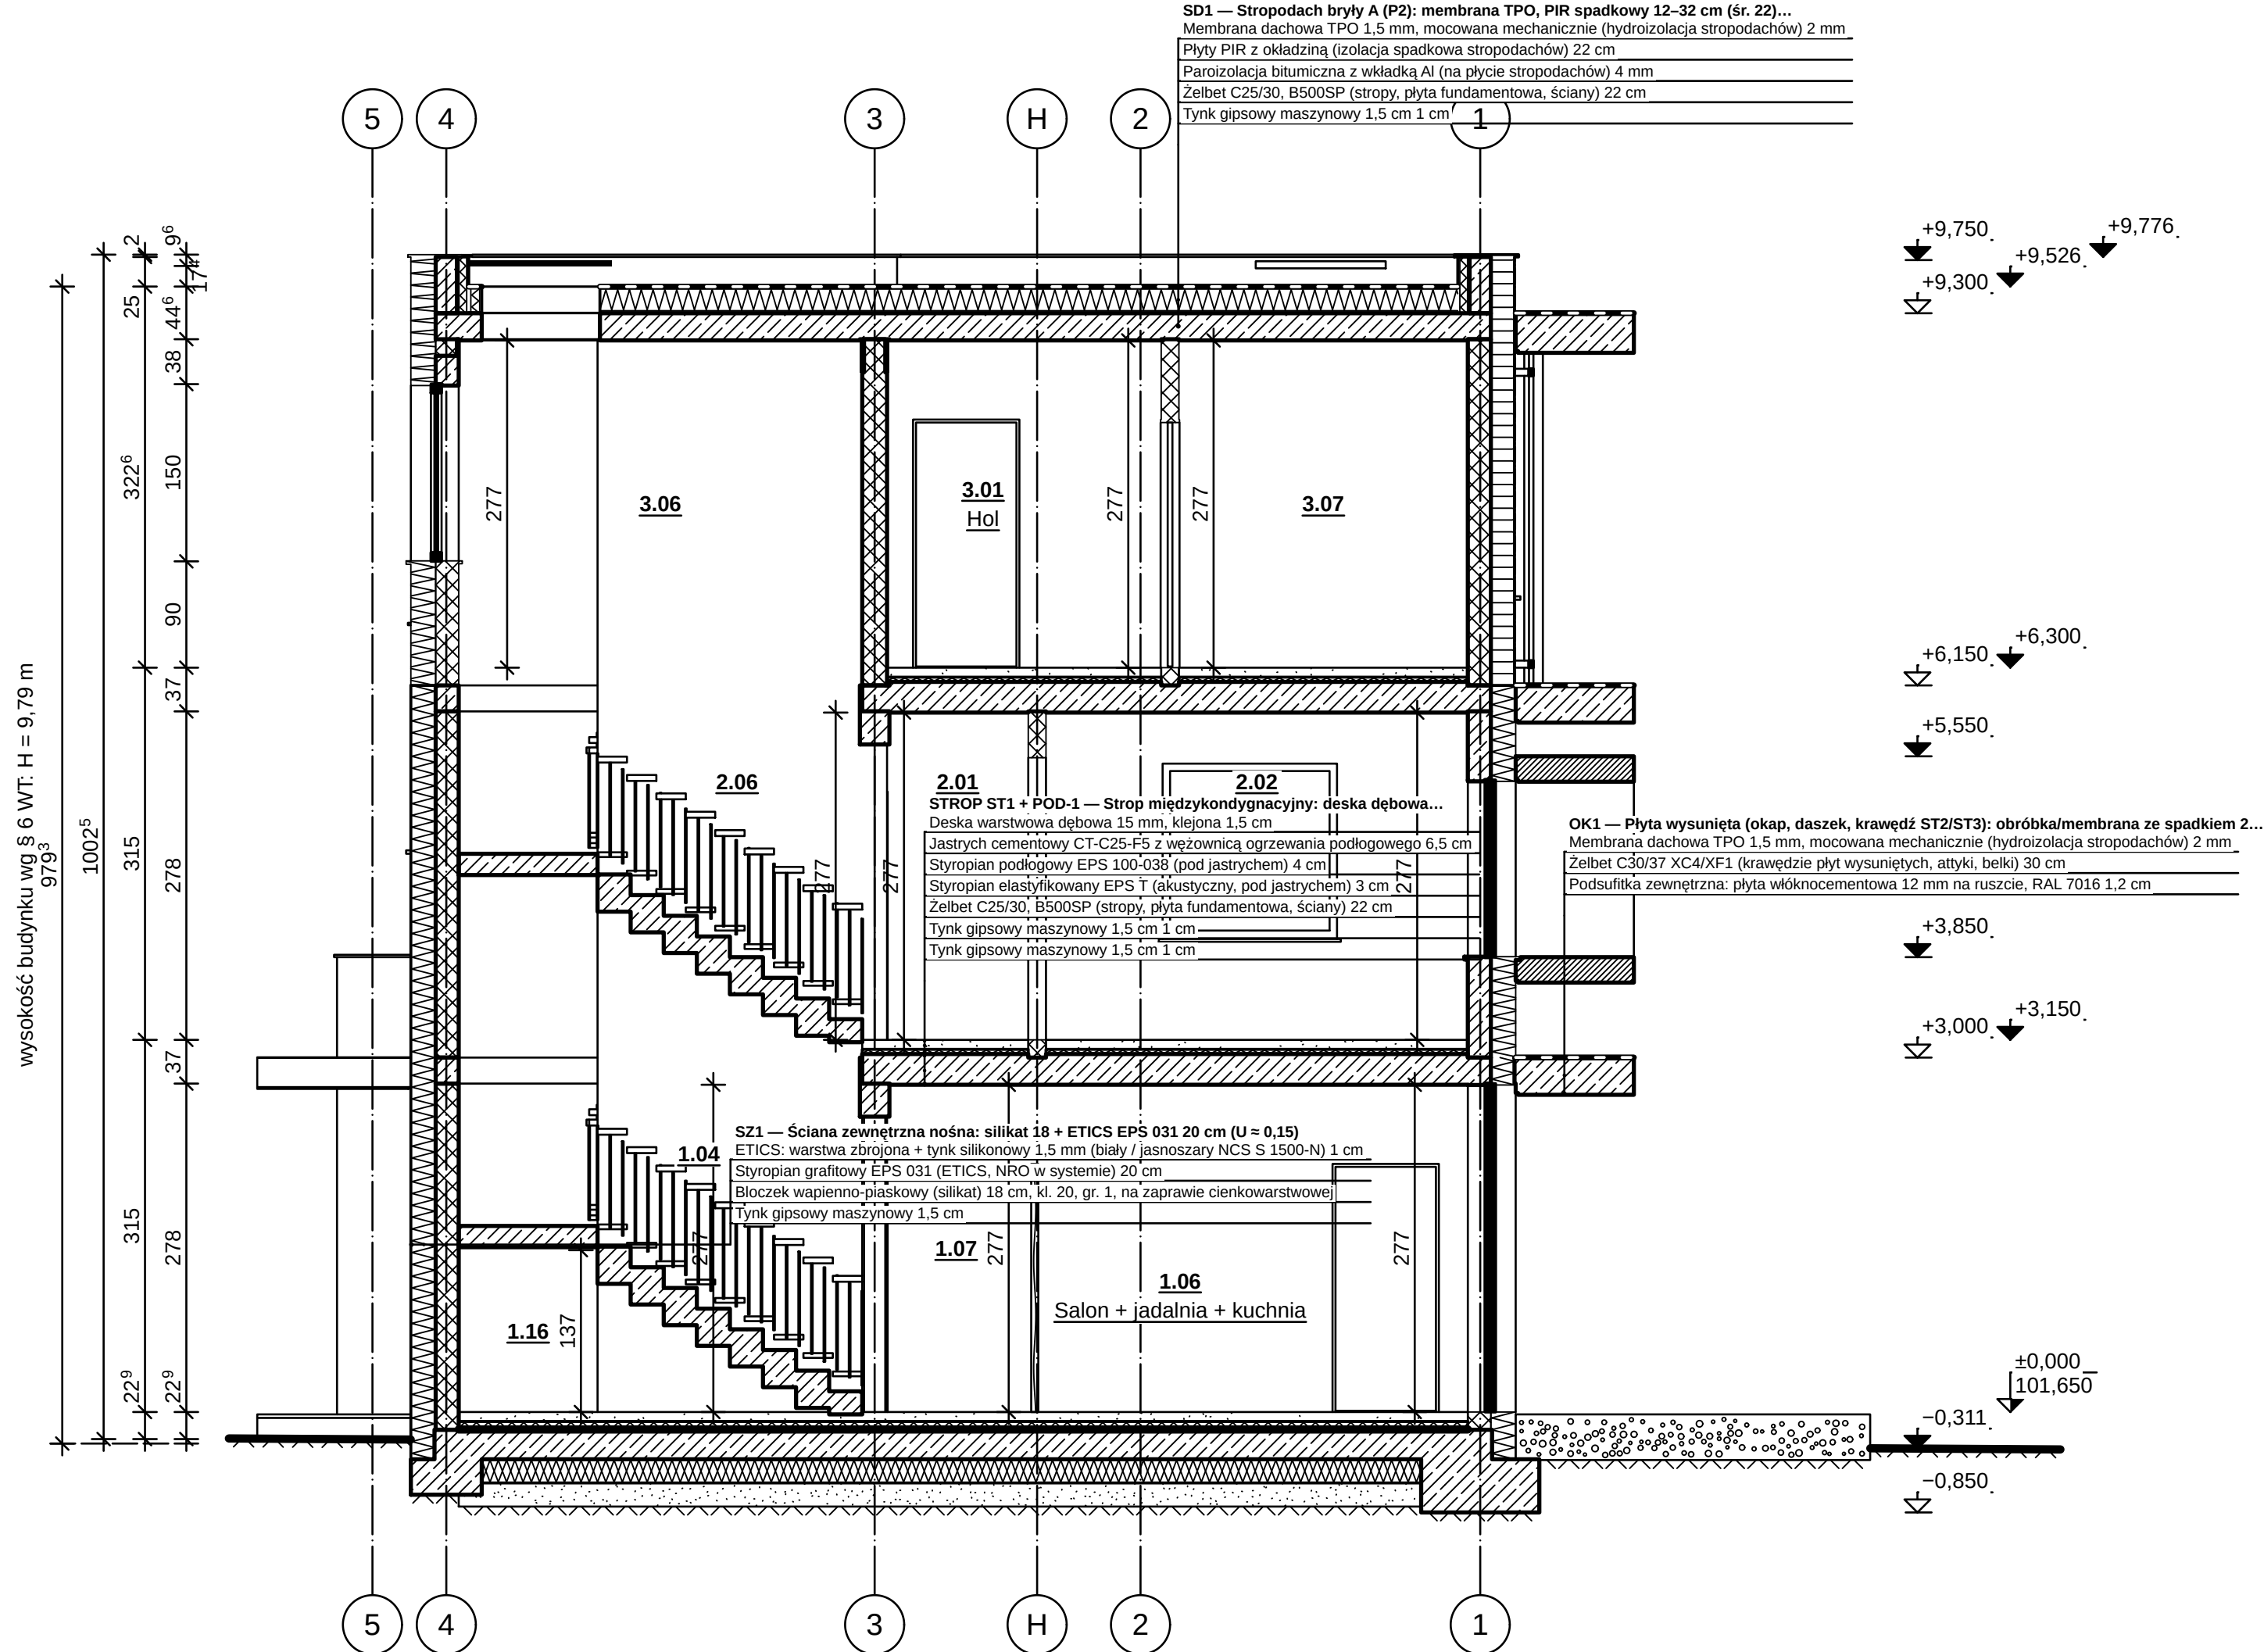

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Lamele dębowe 30×60 mm (ekran komunikacji P0, h 2,10 m); Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż włókien		Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m)
	grunt rodzimy		Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, licowy w klatce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — krętka ukośna 45°/135°
	Wetna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1) — meander „UUU”		Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) — linia kreskowa cienka 3/1 po ciepłej stronie
	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) — zygzak z okładziną		Podsypka piaskowa zagęszczona (l_s ≥ 0,98)
	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwdrońowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej — linia bardzo gruba		Obróbki blacharskie (blacha powlekana): Stalarka — profile aluminiowe, antracyt; Rama boku C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku); Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle) — zacierzenie
	Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) — pas czarno-biały		Szkoło (szyby zespolone): Ścianka szklana VSG 2 × 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrolap / hol)
	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie); Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem); Styropian elastykowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem) — zygzak „VVV”		Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki) — 45° na przemian ciągle i przerywane
	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa) — zygzak podwójny		Podbudowa nawierzchni (kruszywo)
	Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego — kropki		

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24³ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpiony — poziom wykończenia, niezaczerpiony — konstrukcji, w połowie zaczerpiony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: H = 9,79 m.
- Opisy warstw: kod i nazwa przegrody z modelu, materiały i grubości wg modelu (od góry / od lewej).
- Opisy warstw pominięte na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50): POD-0, STROP ST2 + POD-1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1.50.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA		STADIUM	BRANŻA			
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		PB	ARCHITEKTURA (AR)			
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR						
(do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)			KAT. OBIEKTU			
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU						
PRZEKRÓJ A-A						
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	A3×3	2026-09-25	przekrój	PB-AR-05	5/10	0

PRZEKRÓJ B-B 1:50

wysokość budynku wg § 6 WT: H = 9,79 m
9/79³

odcinek kątowy 100 mm (wydruk 1:1)

SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12-32 cm (śr. 22)...
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) 2 mm
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) 22 cm
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm 1 cm

3.02
Sypialnia rodziców

STROP ST2 + POD-1 — Strop międzykondygnacyjny: deska dębowa...
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona 1,5 cm
Jasnych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego 6,5 cm
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem) 4 cm
Styropian elastykowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem) 3 cm
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm 1 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm 1 cm

2.03
Pokój dziecka 1

POD-0 — Podłoga na płycie fundamentowej (P0): deska/gres, jastrych z ogrzewaniem podł., EPS...
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona 1,5 cm
Jasnych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego 6,5 cm
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem) 6,5 cm
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwdrańowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej 5 mm
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 25 cm
Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa) 20 cm
Folia PE 0,2 mm — warstwa rozdzielająca pod XPS (nie pełni funkcji paroizolacji)
Podsypka piaskowa zagęszczona (l_s ≥ 0,98) 20 cm

2.02 STROP ST1 + POD-1 — Strop międzykondygnacyjny: deska dębowa...
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona 1,5 cm
Jasnych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego 6,5 cm
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem) 4 cm
Styropian elastykowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem) 3 cm
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm 1 cm
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm 1 cm

DZ1 — Dach zielony ekstensywny NIEUŻYTKOWY nad garażem (pom....
Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)
Geowłóknina filtracyjna PP 150 g/m² 2 mm
Mata drenażowo-retencyjna HDPE 25 mm (dach zielony) 2,5 cm
Włóknina ochronna PP 300 g/m² 4 mm
Bariera przeciwwodoprzepuszczalności PE-HD 0,5 mm (PN-EN 13948)
Hydroizolacja 2 × papa SBS (podkładowa + wierzchnia krycia, dach zielony) 9,5 mm
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) 18 cm
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 24 cm

SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm (U = 0,15)
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) 20 cm
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) 1 cm

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

- grunt rodzimy
- Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)
- Włna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż);
Włna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)
— meander „UUU”
- Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) —
zygzak z okładzinami
- Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwdrańowa: membrana SBS
4 mm na płycie fundamentowej — linia bardzo gruba
- Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie
(hydroizolacja stropodachów); Hydroizolacja 2 × papa SBS
(podkładowa + wierzchnia krycia, dach zielony) — pas
„VVV”
- Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie);
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem); Styropian
elastykowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem) — zygzak
„VVV”
- Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową,
cokół, izolacja obwodowa) — zygzak podwójny
- Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania
podłogowego — kropki
- Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd =
0,02 m)
- Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe,
licowy w klatce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl.
20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — krętka ukośna
45°/135°
- Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)
— linia kreskowa cienka 3/1 po ciepłej stronie
- Podsypka piaskowa zagęszczona (l_s ≥ 0,98)
- Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach);
Podsufłoka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na
ruszcie, RAL 7016
- Obróbki blacharskie (blacha powlekana); Stalarka — profile
aluminowe, antracyt; Stal malowana proszkowo (balustrady,
rygle) — zaczerpnienie
- Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany);
Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki,
belki) — 45° na przemian ciągłe i przerywane
- Podbudowa nawierzchni (kruszywo)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpniony — poziom wykończenia, niezaczerpniony — konstrukcji, w pokłowie zaczerpniony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym wejściu (-0,267) do wierzchu stropodachu D1 (+9,526) — H = 9,79 m (bez atyki).
- Opisy warstw: kod i nazwa przegrody z modelu, materiały i grubości wg modelu (od góry / od lewej).
- Opisy warstw pominięte na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50): STROP ST22 + POD-1, OK1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1:50.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY	DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		STADIUM	BRANZA
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		PB	ARCHITEKTURA (AR)
adres pracowni do uzupełnienia			
INWESTOR			
(do uzupełnienia)			
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO			
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”			
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)			KAT. OBIEKTU
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant			
Projektant (wsp.)			
Sprawdzający			
Opracował			

TYTUŁ RYSUNKU

PRZEKRÓJ B-B

SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	A3×3	2026-09-25	przekrój	PB-AR-06	6/10	0




ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:50

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI


1	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) [TYNK_SIL]	#f5f4f0
2	Szko (szyby zespolone) [SZKLO]	#a9c3cd
3	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m) [MEMB_WIATR]	#1d1d1d
4	Lamele elewacyjne 40x80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane [DREWNO_TERMIO]	#9b6b41
5	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) [ZB_C30]	#b4b1a9
6	Stolarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]	#2b2f33
7	Rama boku C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku) [RAMA_C]	#3b4044
8	Podbudowa nawierzchni (kruszywo) [NAW_PODBUDOWA]	#8d877d
9	Drzwi zewnętrzne, płycina aluminiowa [DRZWI_ZEWN]	#34383c
10	Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle) [STAL_BAL]	#2c3034
11	Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016 [PODSUF]	#474b4f
12	Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]	#3b3f43
13	Deska tarasowa [NAW_DESKA]	#6d5847

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24² = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerniony — poziom wykończenia, niezaczerniony — konstrukcji, w pokoiwie zaczerniony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniżej położonym wejściu (−0,267) do wierzchu stropodachu D1 (+9,526) — H = 9,79 m (bez atyki).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			STADIUM PB	BRANŻA	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				ARCHITEKTURA (AR)	
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR					
(do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA)				KAT. OBIEKTU	
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU					
ELEWACJA POŁUDNIOWA (OGRODOWA)					
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
1:50	A3×3	2026-09-25	elewacja	PB-AR-07	7/10
					REW.
					0

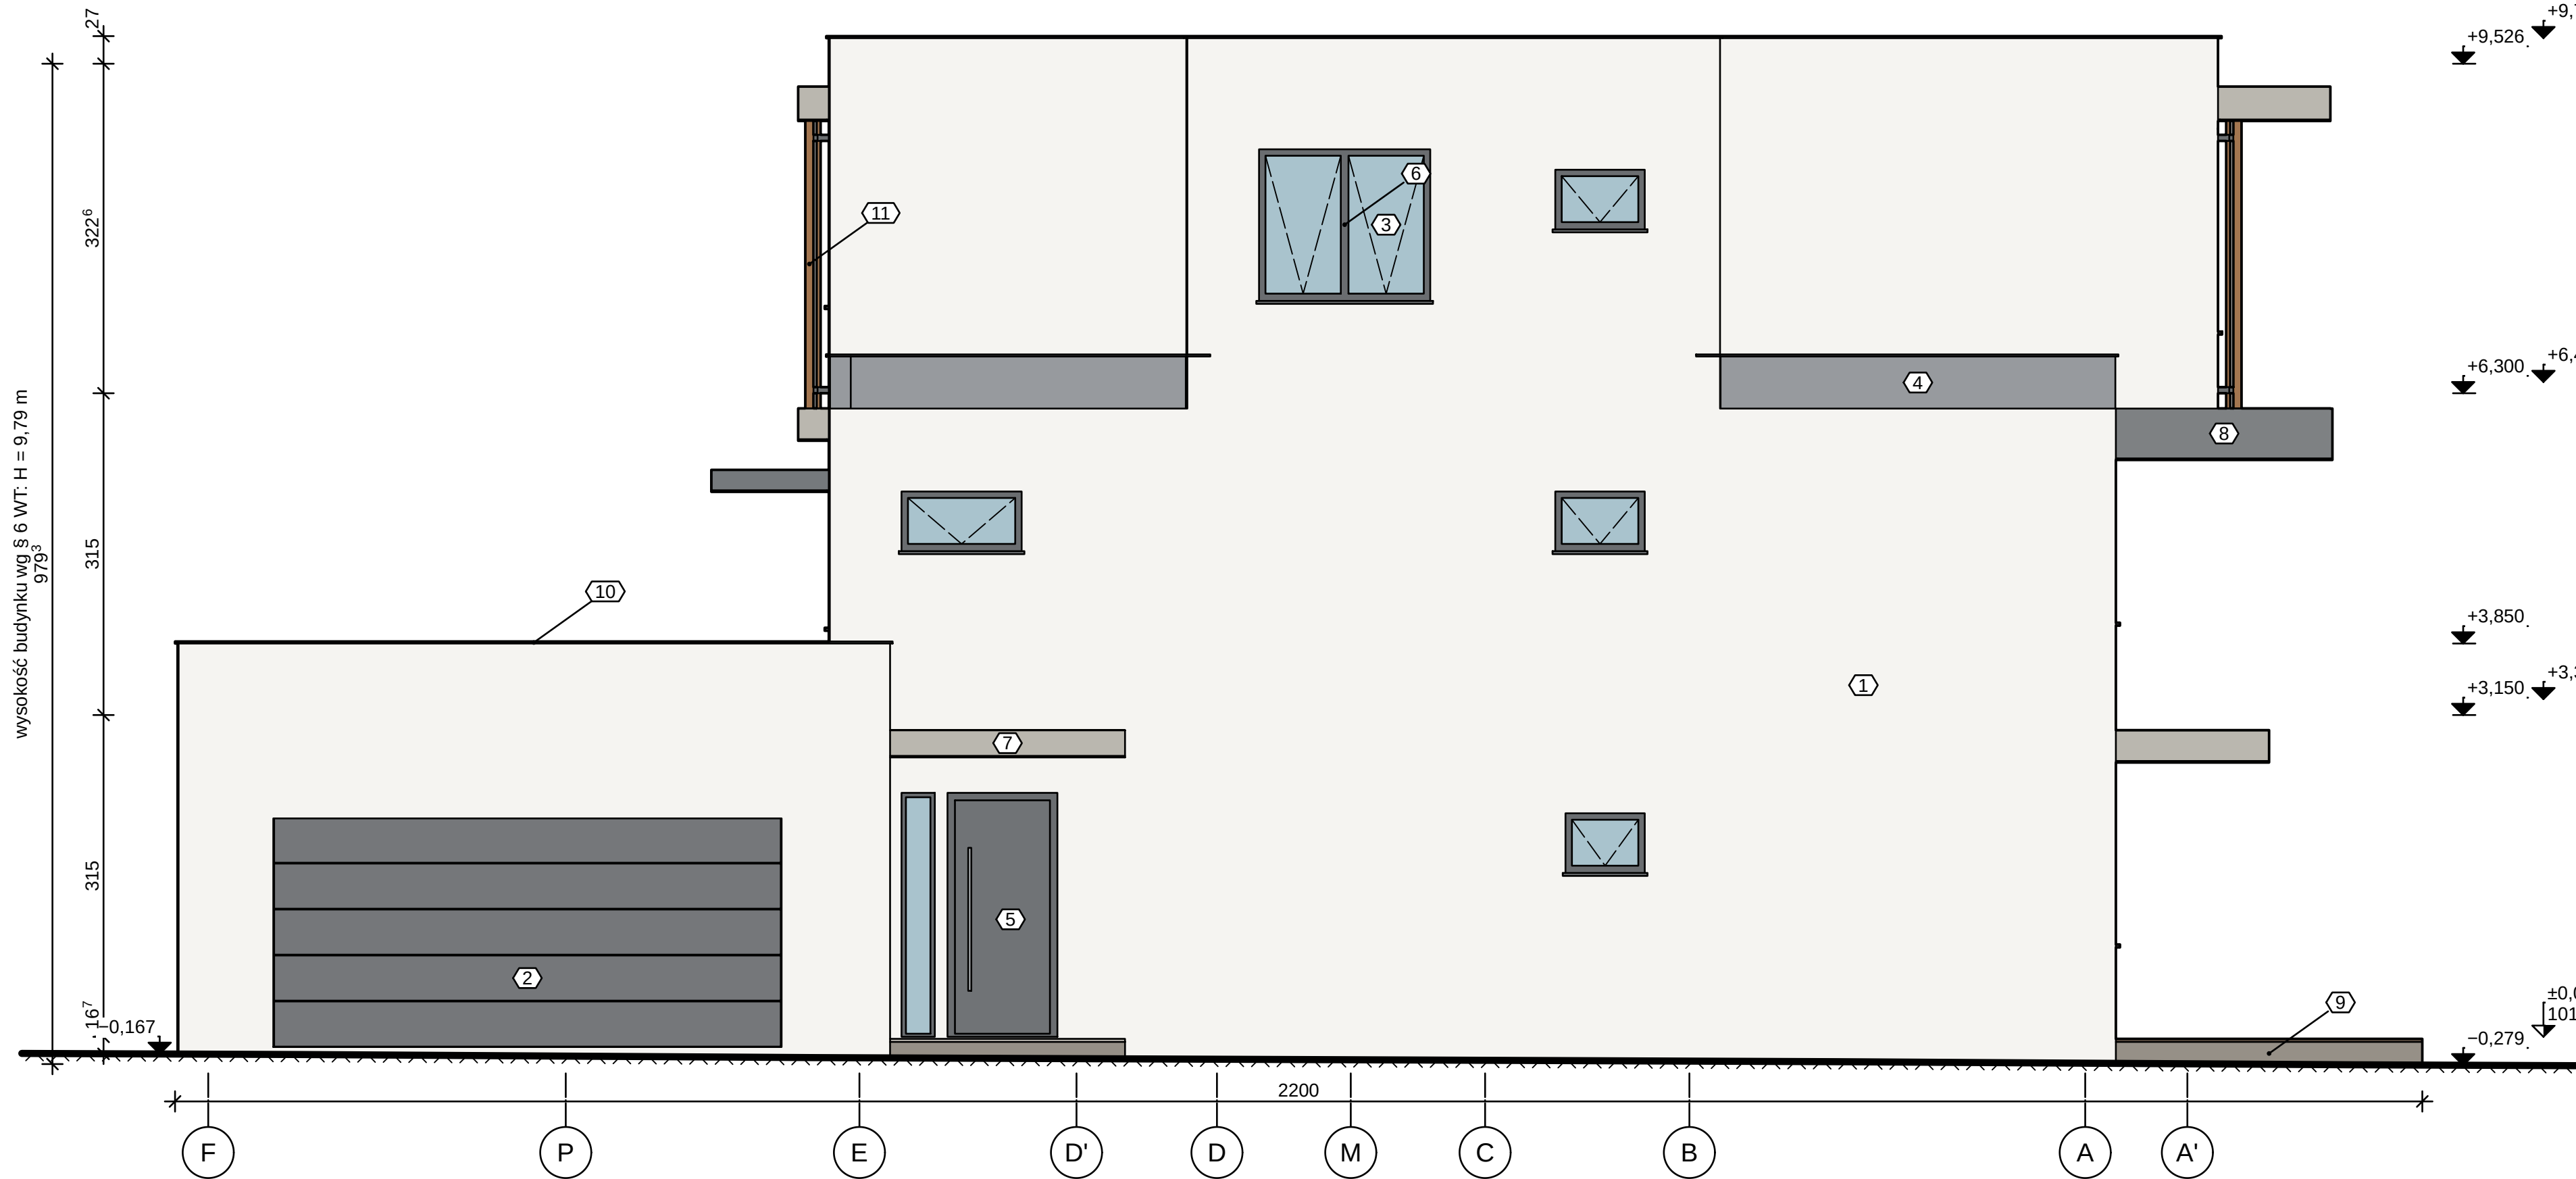


ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:50

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI


1	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) [TYNK_SIL]	#f5f4f0
2	Brama garażowa segmentowa [BRAMA_GAR]	#3a3e42
3	Szkle (szyby zespolone) [SZKLO]	#a9c3cd
4	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) [EPS031]	#8f9296
5	Drzwi zewnętrzne, plynina aluminiowa [DRZWI_ZEWN]	#34383c
6	Stolarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]	#2b2f33
7	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) [ZB_C30]	#b4b1a9
8	Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016 [PODSUF]	#474b4f
9	Podbudowa nawierzchni (kruszywo) [NAW_PODBUDOWA]	#8d877d
10	Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]	#3b3f43
11	Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane [DREWNO_TERMO]	#9b6b41

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpiony — poziom wykończenia, niezaczerpiony — konstrukcji, w połowie zaczerpiony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym położonym wejściu (−0,267) do wierzchu stropodachu D1 (+9,526) — H = 9,79 m (bez atyki).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU						
ELEWACJA PÓŁNOCNA (OD ULICY)						
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. elewacja	NR RYSUNKU PB-AR-08	ARKUSZ 8/10	REW. 0

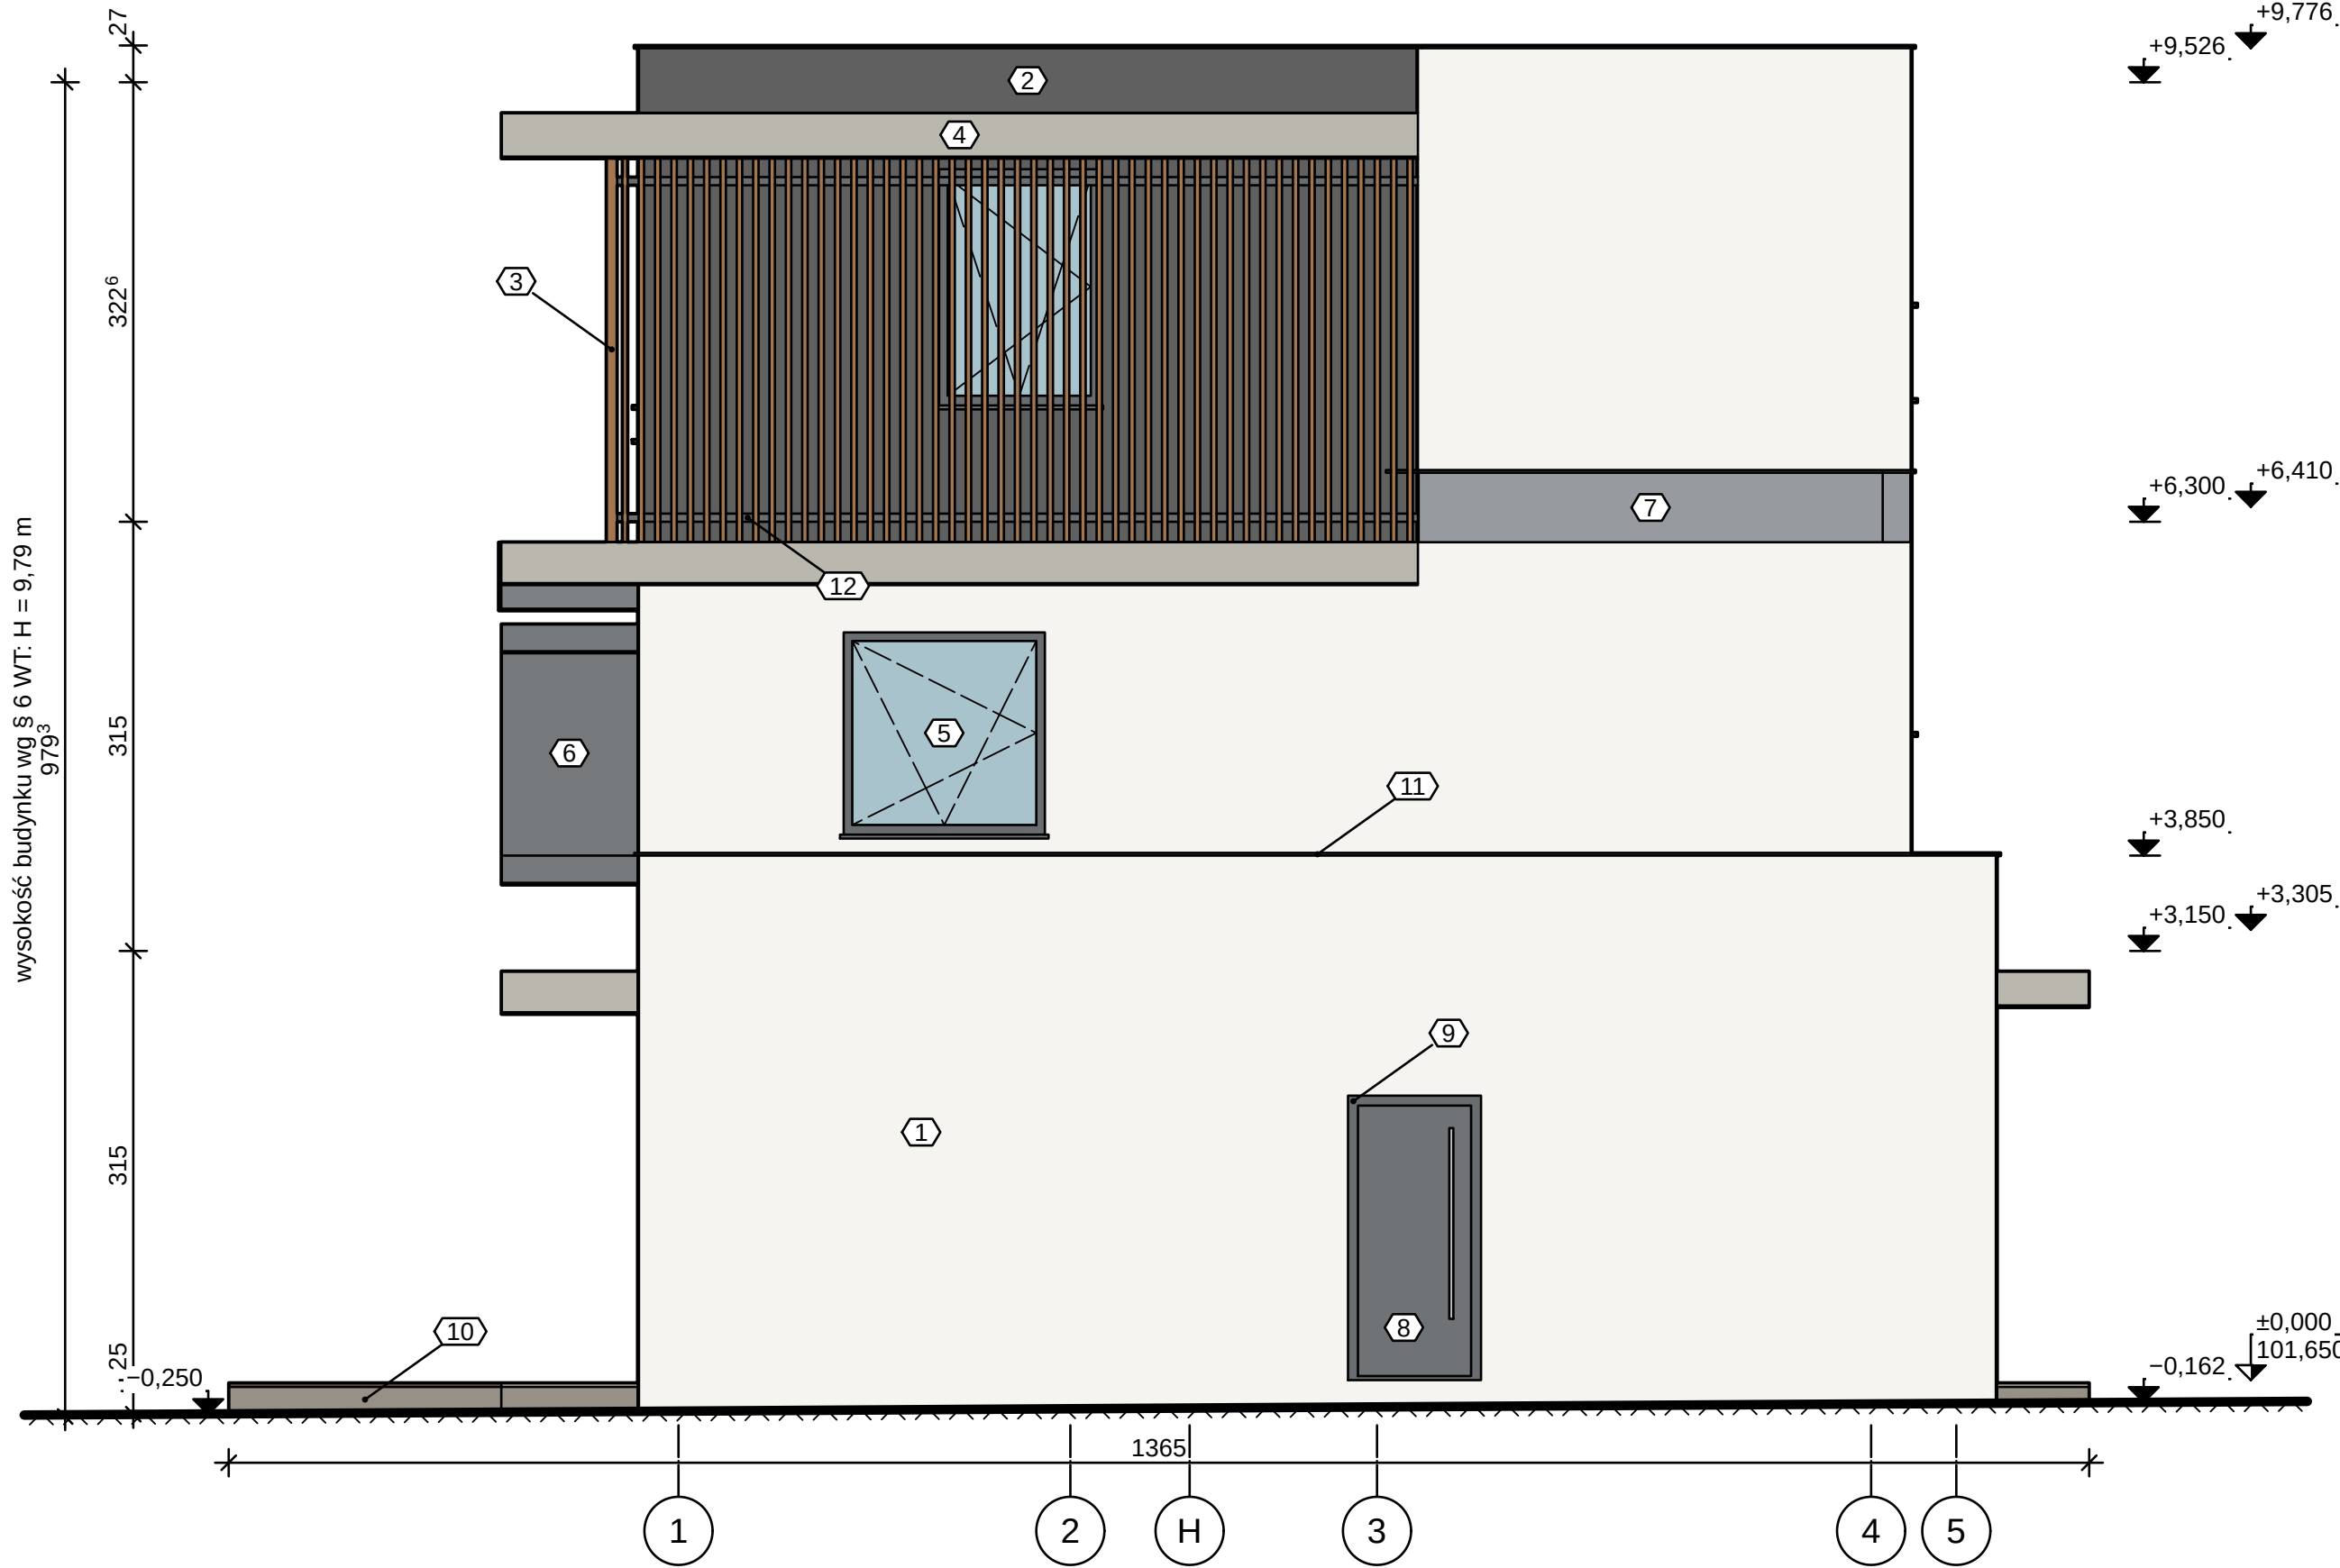

ELEWACJA WSCHODNIA 1:50

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI


1	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) [TYNK_SIL]	#f5f4f0
2	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m) [MEMB_WIATR]	#1d1d1d
3	Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane [DREWNO_TERMO]	#9b6b41
4	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) [ZB_C30]	#b4b1a9
5	Szkoło (szyby zespolone) [SZKLO]	#a9c3cd
6	Rama boku C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku) [RAMA_C]	#3b4044
7	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) [EPS031]	#8f9296
8	Drzwi zewnętrzne, płycina aluminiowa [DRZWI_ZEWN]	#34383c
9	Stołarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]	#2b2f33
10	Podbudowa nawierzchni (kruszywo) [NAW_PODBUDOWA]	#8d877d
11	Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]	#3b3f43
12	Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle) [STAL_BAL]	#2c3034

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerwiony — poziom wykończenia, niezaczerwiony — konstrukcji, w połowie zaczerwiony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym położonym wejściu (−0,267) do wierzchu stropodachu D1 (+9,526) — H = 9,79 m (bez atyki).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ELEWACJA WSCHODNIA					
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. elewacja	NR RYSUNKU PB-AR-09	ARKUSZ 9/10
					REW. 0

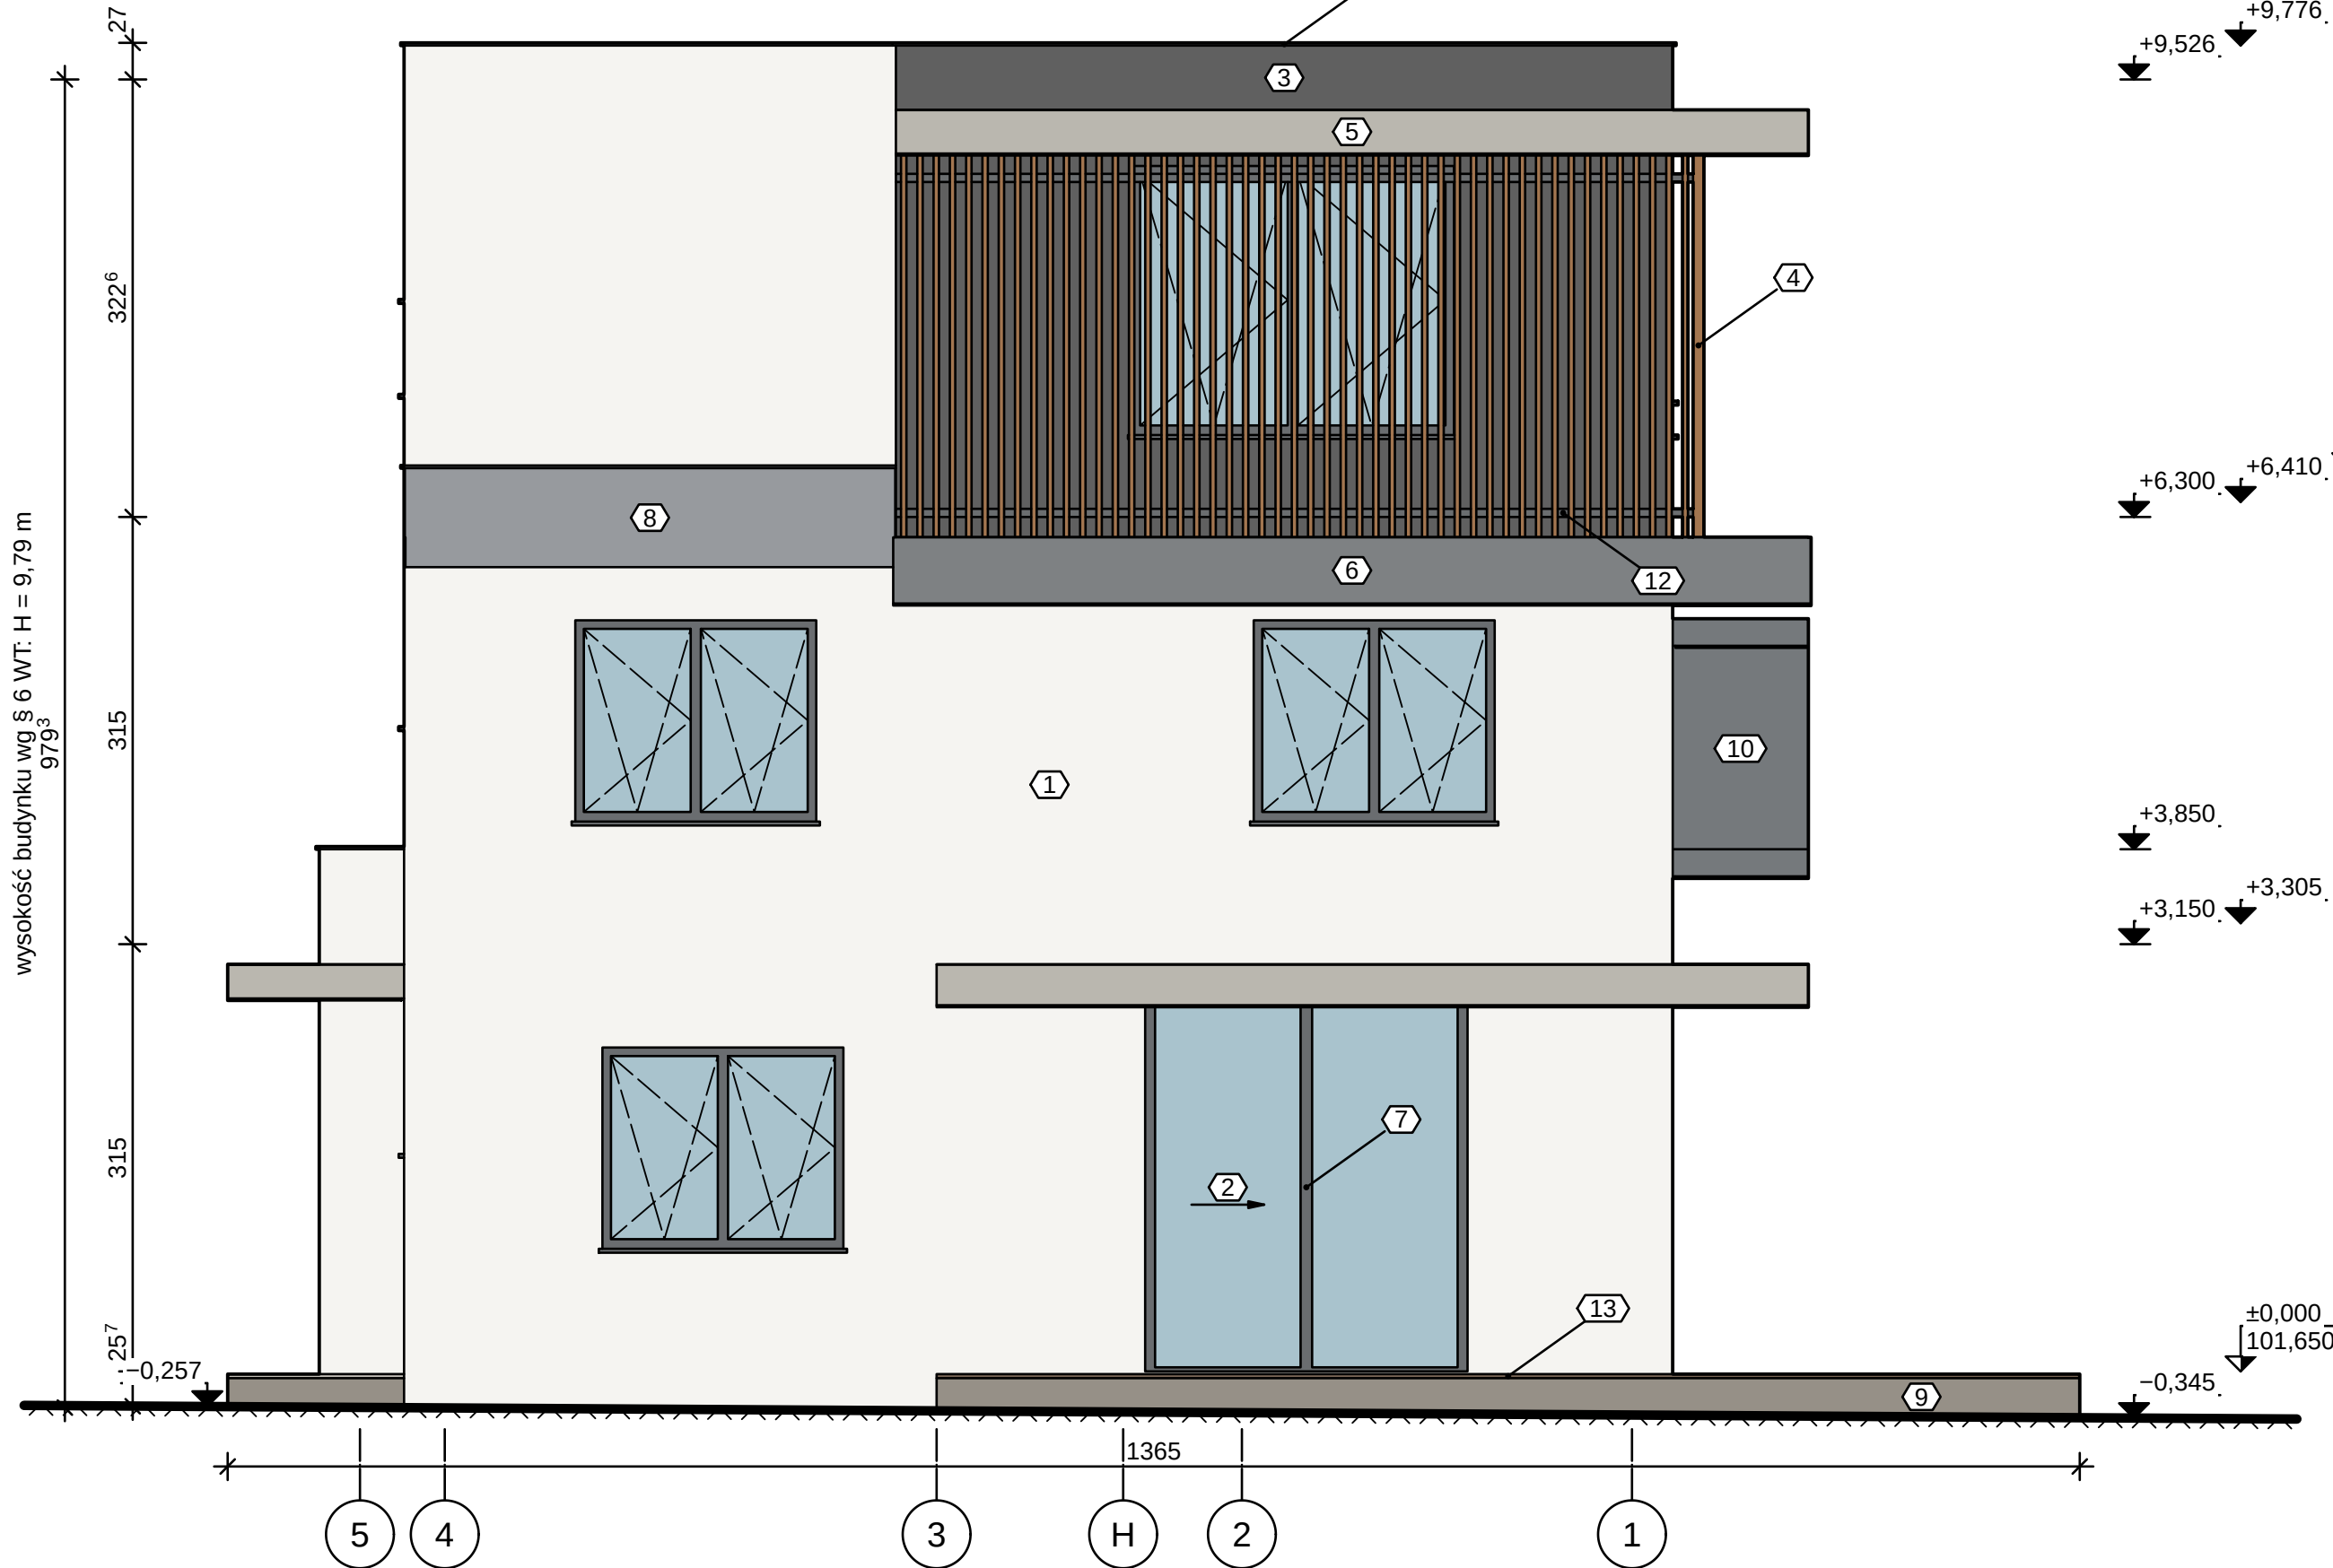

ELEWACJA ZACHODNIA 1:50

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI

1	ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) [TYNK_SIL]	#f5f4f0
2	Szkoło (szyby zespolone) [SZKŁO]	#a9c3cd
3	Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m) [MEMB_WIATR]	#1d1d1d
4	Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane [DREWNO_TERMO]	#9b6b41
5	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) [ZB_C30]	#b4b1a9
6	Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016 [PODSUF]	#474b4f
7	Stolarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]	#2b2f33
8	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) [EPS031]	#8f9296
9	Podbudowa nawierzchni (kruszywo) [NAW_PODBUDOWA]	#8d877d
10	Rama boksu C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku) [RAMA_C]	#3b4044
11	Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]	#3b3f43
12	Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle) [STAL_BAL]	#2c3034
13	Deska tarasowa [NAW_DESKA]	#6d5847

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpiony — poziom wykończenia, niezaczerpiony — konstrukcji, w połowie zaczerpiony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym położonym wejściu (−0,267) do wierzchu stropodachu D1 (+9,526) — H = 9,79 m (bez atyki).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU ELEWACJA ZACHODNIA						
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. elewacja	NR RYSUNKU PB-AR-10		ARKUSZ 10/10
					REW. 0	

ZL

ZAŁĄCZNIKI

element projektu budowlanego wg § 5 ust. 1 pkt 4 RPB

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG_R i nazwa] identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant architektura	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
Projektant instalacje sanitarne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PZT_PAB_ZL_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PZT – Projekt zagospodarowania działki
PAB – Projekt architektoniczno-budowlany
ZL – Załączniki

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

ZL — Załączniki

ZAŁĄCZNIKI (§ 7 UST. 1A RPB)

Załącznik nr 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ)	3
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów	4
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	4
3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	4
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych	4
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych	5
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym komunikacja umożliwiająca ewakuację	5
Załącznik nr 2. Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD	7
Załącznik nr 3. Oświadczenie projektanta dotyczące sieci ciepłowniczej (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)	8
Załącznik nr 4. Oświadczenie Inwestora o stosowaniu przepisów techniczno-budowlanych w brzmieniu obowiązującym do 19.09.2026 r. (art. 102a ust. 1 PB) — wzór	9

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(informacja BIOZ)

art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy – Prawo budowlane; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), § 2

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Dane działki i warunków gruntowych: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; dane osobowe — do uzupełnienia.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO (§ 2 UST. 2 PKT 1)	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO (§ 2 UST. 2 PKT 1)	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4
INWESTOR I JEGO ADRES (§ 2 UST. 2 PKT 2)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora] [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]
PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ (§ 2 UST. 2 PKT 3)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres projektanta] specjalność, nr uprawnień: architektoniczna do projektowania bez ograniczeń, [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]
DATA OPRACOWANIA	25 września 2026 r.

.....
data i podpis (postać papierowa) — Projektant — architektura
[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] · specjalność architektoniczna, nr
uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]

Postać elektroniczna: podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB) — pola pozostają puste. Postać papierowa: podpis własnoręczny w polu.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów

§ 2 ust. 3 pkt 1

Zamierzenie obejmuje jeden obiekt budowlany — budynek mieszkalny jednorodzinny (3 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia, garaż w bryle parteru) — wraz z zagospodarowaniem działki. Kolejność realizacji:

- 1) roboty przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie obiektu, ogrodzenie placu budowy, zaplecze, tablica informacyjna, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (ok. 0,4 m);
- 2) przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne — wykopy wąskoprzestrzenne na działce i w pasie drogi 1KDD (włączenie do kanału sanitarnego na głębokości ok. 2,2 m p.p.t. **[ZAL]**);
- 3) stan zerowy: wykop pod płytę fundamentową (głębokość ok. 0,7 m od terenu), płyta fundamentowa żelbetowa na izolacji termicznej, izolacje przeciwwilgociowe, uziom (PT-2 BO, PT-4 IE);
- 4) stan surowy: ściany, stropy oraz płyty wysunięte, okapy i wsporniki żelbetowe monolityczne (13 elementów) (deskowania i podparcia tymczasowe), słupy i rama stalowa przeszklenia, attyki;
- 5) stropodachy (4 pola, w tym dach zielony garażu), instalacja fotowoltaiczna (15 modułów);
- 6) stolarka zewnętrzna (w tym przeszklenia wielkoformatowe), elewacje, osłony z lamel (4 pól) — z rusztowań;
- 7) instalacje wewnętrzne i roboty wykończeniowe;
- 8) zagospodarowanie terenu: zbiornik retencyjny 5,0 m³, niecka chłonna, separator, utwardzenia, ogrodzenie z bramą i furtką, zieleń.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

§ 2 ust. 3 pkt 2

Działka nr ewid. 123/4 jest niezabudowana — **brak istniejących obiektów budowlanych** na działce **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**. W pasie drogi 1KDD znajdują się sieci: wodociąg PE 110 (ul. Lipowa); kanalizacja sanitarna PVC 200, dno ≈ 99,20; kabel nN 0,4 kV (OSD); kanalizacja teletechniczna / światłowód; gazociąg PE 63. Działka 123/3: dom jednorodzinny, 2 kondygnacje, dach dwuspadowy — 8,0 m od granicy. Działka 123/5: dom jednorodzinny parterowy z poddaszem — 8,0 m od granicy.

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

§ 2 ust. 3 pkt 3

- uzbrojenie terenu w pasie drogowym 1KDD (wodociąg PE 110, kanalizacja sanitarna PVC 200, kabel nN 0, kanalizacja teletechniczna / światłowód, gazociąg PE 63) w rejonie wykopów pod przyłącza;
- ruch pojazdów na drodze 1KDD przy wjeździe na plac budowy i przy robotach w pasie drogowym;
- wykopy otwarte (fundament, przyłącza, zbiornik retencyjny) oraz składowiska materiałów;
- drzewa istniejące zachowywane (2 szt.) — ryzyko uszkodzenia systemu korzeniowego i koron przez sprzęt.

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

§ 2 ust. 3 pkt 4

Tabela 1. Skala i rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia

Lp.	Rodzaj robót	Zagrożenie	Miejsce	Czas wystąpienia (etap)	Rozp. BIOZ	Występuje
1.	Roboty na wysokości: stan surowy, dachy i attyki, montaż lameli i PV — wysokość budynku ok. 10,4 m nad terenem	upadek z wysokości, spadające przedmioty	krawędzie stropów i dachów, rusztowania elewacyjne	stan surowy, dachy, elewacje	§ 6 pkt 1 lit. b	tak

Lp.	Rodzaj robót	Zagrożenie	Miejsce	Czas wystąpienia (etap)	Rozp. BIOZ	Występuje
2.	Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia — włączenie przyłącza kanalizacyjnego (ok. 2,2 m [ZaŁ]), fundament (ok. 0,7 m), zbiornik retencyjny [DO UZUPEŁNIENIA: głębokość posadowienia zbiornika]	przysypanie ziemią, upadek do wykopu	trasy przyłączy, pas drogowy, rejon fundamentów i zbiornika	przyłącza, stan zerowy, zagospodarowanie	§ 6 pkt 1 lit. a	tak
3.	Roboty z użyciem żurawia / HDS i pompy do betonu [ZaŁ] (zbrojenie, deskowania, elementy stalowe, przeszklania)	uderzenie, przygniecenie ładunkiem, upadek ładunku	strefa pracy żurawia i rozładunku	stan surowy, montaż stolarki	§ 6 pkt 1 lit. f	tak
4.	Roboty pod lub w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych	porażenie prądem	— (sieci w drodze wyłącznie podziemne)	—	§ 6 pkt 1 lit. k	nie
5.	Roboty ziemne w pobliżu czynnych sieci podziemnych i w pasie drogowym przy ruchu pojazdów	uszkodzenie sieci (gaz, kable nN), potrącenie	pas drogi 1KDD, granica działki	przyłącza	— (poza katalogiem § 6)	tak
6.	Betonowanie płyt wysuniętych i wsporników na podparciach tymczasowych	zawalenie deskowania, przygniecenie	płyty wysunięte i wsporniki	stan surowy	— (poza katalogiem § 6)	tak

Katalog robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko — § 6 pkt 1 rozporządzenia BIOZ (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); art. 21a ust. 2 PB.

Wniosek: występują roboty wymienione w § 6 pkt 1 lit. a, § 6 pkt 1 lit. b, § 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia BIOZ — **kierownik budowy sporządza plan BIOZ** przed rozpoczęciem budowy (art. 21a ust. 1a pkt 1 i ust. 2 PB). Informacja BIOZ jest podstawą planu.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

§ 2 ust. 3 pkt 5

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych (tabela zagrożeń) kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadza **instruktaż stanowiskowy** pracowników, obejmujący: rodzaj i miejsce zagrożeń, kolejność i technologię robót, stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, sposób postępowania w razie wypadku lub awarii oraz drogi ewakuacji. Instruktaż powtarza się przy zmianie technologii, warunków lub składu brygady; pracownicy potwierdzają go podpisem. Zakres instruktażu określa plan BIOZ.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym komunikacja umożliwiająca ewakuację

§ 2 ust. 3 pkt 6

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy; wyznaczenie i wygradzenie **stref niebezpiecznych** przy obiekcie, pod rusztowaniami i w zasięgu pracy żurawia [NZW];
- **ochrony zbiorowe na krawędziach** stropów, płyt wysuniętych, otworów i biegów schodowych (balustrady z poręczą i krawężnikiem), rusztowania systemowe z pomostami, siatki ochronne; sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości tam, gdzie ochrony zbiorowe nie są możliwe;
- **zabezpieczenie wykopów:** skarpy o bezpiecznym nachyleniu albo obudowa ścian wykopów pionowych; zejścia do wykopów; składowanie urobku poza klinem odłamu;
- lokalizacja sieci podziemnych przed robotami ziemnymi, przekopy kontrolne ręcznie w pobliżu gazociągu i kabli; roboty w pasie drogowym wg zezwolenia zarządcy drogi i zatwierdzonej organizacji ruchu (u.d.p. art. 29

ust. 3 pkt 1 lit. b);

- nadzór nad pracą żurawia/HDS i pompy do betonu (sygnalista, strefa pod ładunkiem wyłączona z ruchu, zawiesia z ważnymi badaniami); deskowania i podparcia płyt wysuniętych wg projektu technologicznego, rozdeskowanie po osiągnięciu wymaganej wytrzymałości;
- **komunikacja umożliwiająca szybką ewakuację:** utwardzona droga dojazdowa od drogi 1KDD, wolne od składowania przejścia, oznakowane drogi ewakuacyjne; gaśnice przy pracach z otwartym ogniem, apteczka, telefony alarmowe na tablicy informacyjnej.

.....
data i podpis (postać papierowa) — Projektant — architektura

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] · specjalność architektoniczna, nr
uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]

Postać elektroniczna: podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB) — pola pozostają puste. Postać papierowa: podpis własnoręczny w polu.

Załącznik nr 2. Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD

DOKUMENT ZEWNĘTRZNY — STRONA ZASTĘPCZA

Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD

[DOKUMENT ZEWNĘTRZNY – do dołączenia: Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD, Wójt (burmistrz) Gminy Przykładowo (fikcyjna) — zarządca drogi gminnej (u.d.p. art. 19 ust. 2 pkt 4), art. 29 ust. 1 i 3a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 889 ze zm.); PB art. 33 ust. 2 pkt 1]

WYDAJE	Wójt (burmistrz) Gminy Przykładowo (fikcyjna) — zarządca drogi gminnej (u.d.p. art. 19 ust. 2 pkt 4)
PODSTAWA PRAWNA	art. 29 ust. 1 i 3a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 889 ze zm.); PB art. 33 ust. 2 pkt 1
SYGNATURA, DATA	[DO UZUPEŁNIENIA: numer i data dokumentu]
UWAGI	Zezwolenie określa miejsce lokalizacji i parametry techniczne zjazdu (u.d.p. art. 29 ust. 3); decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie został wybudowany (art. 29 ust. 5).

W miejscu tej strony dołącza się dokument (lub jego kopię) w postaci otrzymanej od organu. Strona zastępcza blokuje oznaczenie wersji jako „do złożenia” (rejestr wymagań, sekcja E.1).

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej

(art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm., w związku z art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, t.j. Dz.U. 2026 poz. 43 ze zm.)

Zamierzenie budowlane	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)
Adres, działka	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4
Inwestor	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

Ja, niżej podpisany(-a) [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko], posiadający(-a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń (art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b PB), nr uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych], oświadczam, że w projektowanym obiekcie przewiduje się wykorzystywanie ciepła na potrzeby ogrzewania i podgrzewania c.w.u., a co do możliwości podłączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej (art. 7b Prawa energetycznego):

- ☒ na terenie lokalizacji obiektu **nie istnieje sieć ciepłownicza** ani techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego — obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej (art. 7b ust. 1 Prawa energetycznego) nie występuje;
- ☐ istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lecz ciepło będzie dostarczane z **indywidualnego źródła ciepła** o współczynniku nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej $\leq 0,8$ i udziale ciepła z OZE $\geq 60\%$ (art. 7b ust. 3), stwierdzonych audytem z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data audytu, autor] (art. 7b ust. 3c);
- ☐ istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia — **obiekt zostanie przyłączony do sieci ciepłowniczej** (art. 7b ust. 1 Prawa energetycznego).

Projektowane źródło ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej: pompa ciepła powietrze–woda z czynnikiem R290 (budynek zasilany wyłącznie energią elektryczną; gazociąg w drodze nie jest wykorzystywany).

Stan uzbrojenia terenu wg modelu (działka.yaml): w drodze 1KDD — wodociąg PE 110 (ul. Lipowa); kanalizacja sanitarna PVC 200, dno $\approx 99,20$; kabel nN 0,4 kV (OSD); kanalizacja teletechniczna / światłowód; gazociąg PE 63; sieci ciepłowniczej brak [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie braku sieci ciepłowniczej: mapa do celów projektowych lub informacja przedsiębiorstwa energetycznego].

„Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

.....
data i podpis (postać papierowa) — Projektant — instalacje sanitarne
[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] · specjalność instalacyjna
sanitarna, nr uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień
budowlanych]

Klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej (art. 233 § 6 Kodeksu karnego; art. 33 ust. 2 pkt 10 PB). Oświadczenie jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę; organ sprawdza jego dołączenie (art. 35 ust. 1 pkt 3a lit. b PB). Podpis: kwalifikowany, osobisty albo zaufany (postać elektroniczna) lub własnoręczny.

WZÓR — brak urzędowego wzoru oświadczenia (stan prawny na 25.09.2026 (Dz.U. do poz. 1244); rejestr wymagań D-02, E-09). Treść opracowano na podstawie art. 102a ust. 1, 2 i 4 PB (Dz.U. 2026 poz. 1161); przed użyciem porównać z aktualnym wzorem lub komunikatem organu (wzór PIIB z 22.09.2026 — źródło wtórne). Oświadczenie nie jest częścią projektu budowlanego: składa je Inwestor (każdy współinwestor) organowi prowadzącemu postępowanie — w PB-1 w poz. „Inne (wymagane przepisami prawa)”.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data]

Inwestor [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
Adres inwestora [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]
Organ Starosta — organ administracji architektoniczno-budowlanej ([DO UZUPEŁNIENIA: powiat])

OŚWIADCZENIE INWESTORA

o stosowaniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, obowiązujących do dnia 19 września 2026 r.

(art. 102a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm., w brzmieniu nadanym ustawą ogłoszoną w Dz.U. 2026 poz. 1161)

Na podstawie art. 102a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane **oświadczam, że do projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego dla zamierzenia budowlanego:**

Zamierzenie budowlane Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)
Obiekt, kategoria Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I
Adres, działka ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4
Inwestor [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

dołączonych do wniosku o pozwolenie na budowę (art. 102a ust. 1 pkt 1 PB), **stosuję przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, obowiązujące do dnia 19 września 2026 r.**, tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.).

Przyjmuję do wiadomości, że w związku ze złożeniem niniejszego oświadczenia projekt techniczny sporządza się zgodnie z tymi samymi przepisami (art. 102a ust. 2 PB), a przepisy te stosuje się do decyzji administracyjnych dotyczących całego zamierzenia budowlanego (art. 102a ust. 4 PB).

.....
data i podpis Inwestora (każdego współinwestora) — Inwestor

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]

Postać elektroniczna: podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB) — pola pozostają puste. Postać papierowa: podpis własnoręczny w polu.

Termin: oświadczenie może dotyczyć wniosku złożonego w okresie 18 miesięcy od dnia 20 września 2026 r. (art. 102a ust. 1 PB) — w projekcie przyjęto termin bezpieczny: najpóźniej **19.03.2028** (rejestr A.1 pkt 3).

Oświadczenie składa się organowi prowadzącemu postępowanie przed jego zakończeniem — zalecane: razem z wnioskiem PB-1; kopię przekazać projektantom przed rozpoczęciem prac (rejestr D-02).