

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

A

B

C

D

E

F


G

H


J

K


NN — 18×42 cm, L = 2,90 m, C25/30

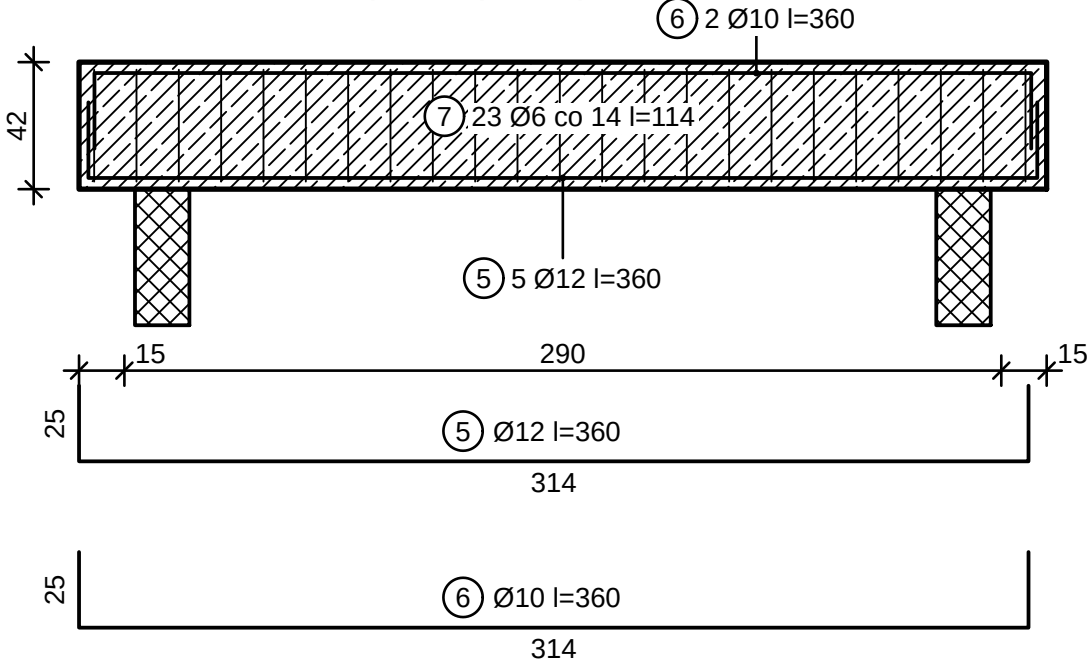

A-A




NK — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30

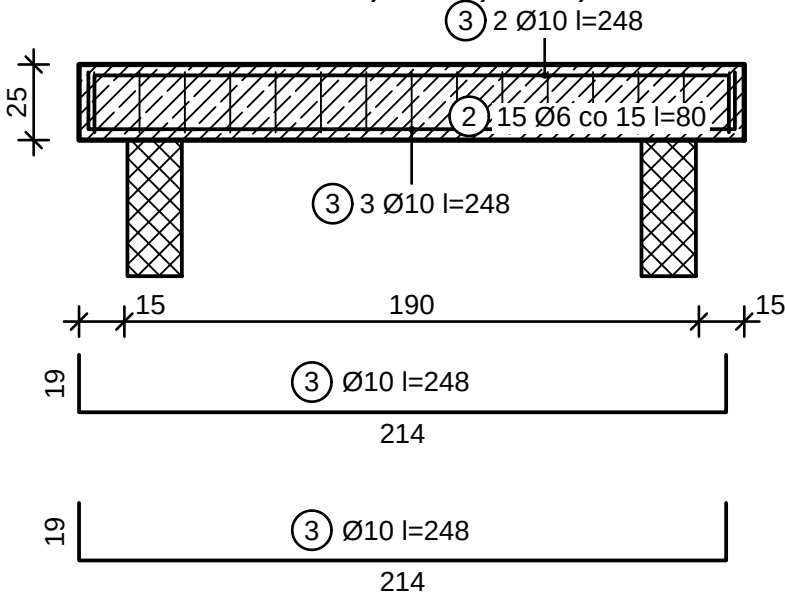


A-A




NM — 18×25 cm, L = 2,30 m, C25/30

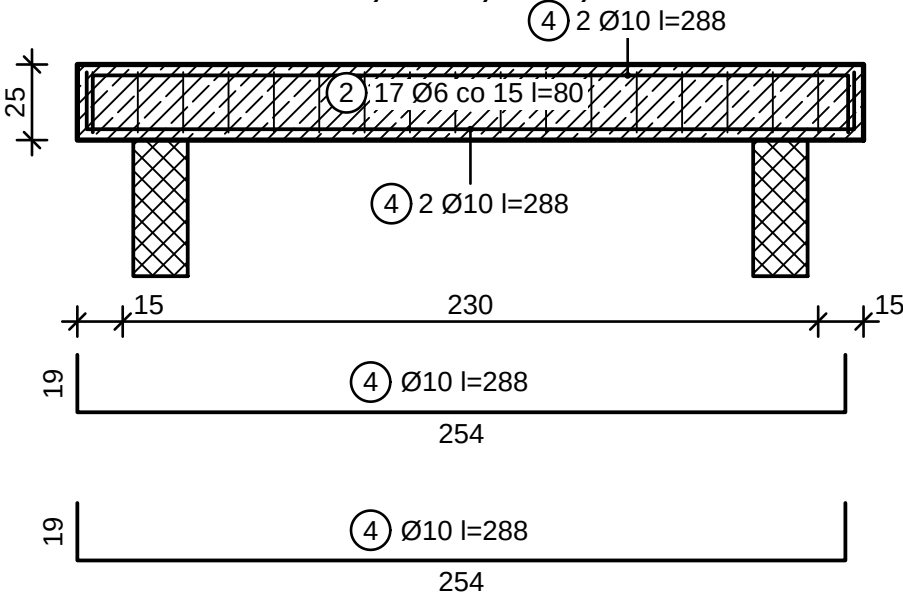

A-A




NJ — 18×25 cm, L = 1,60 m, C25/30

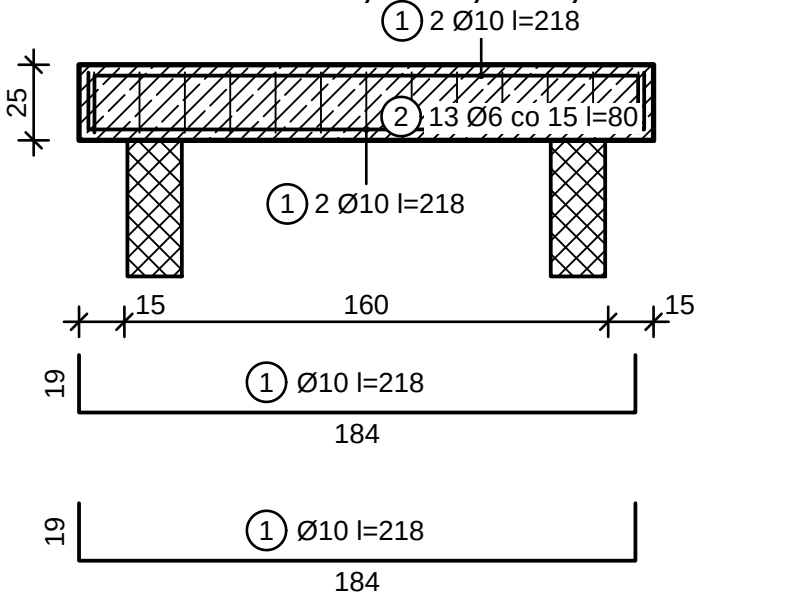

A-A



NL — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30

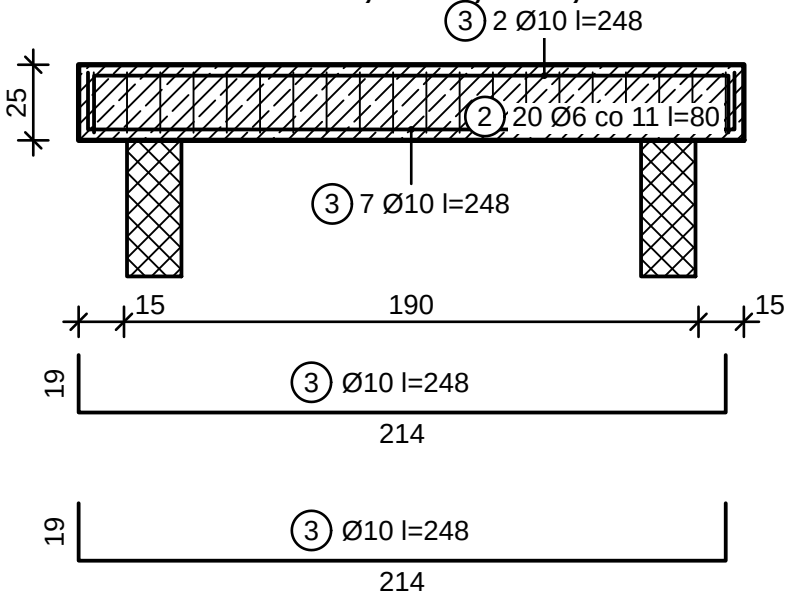

A-A



ZBROJENIE NADPROŻY NJ, NK, NL, NM, NN 1:25

TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NJ	O1-04	6.17	1
NK	O1-02	6.15	1
NL	O0-18	6.11	1
NM	O0-12	6.6	1
NN	O0-11	6.5	1


ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	10	21: a=19 b=184 c=19	218	4	N-O1-0		8,72	
2	6	51: a=13 b=20	80	69	N-O1-0	55,20		
3	10	21: a=19 b=214 c=19	248	14	N-O1-0		34,72	
4	10	21: a=19 b=254 c=19	288	4	N-O0-1		11,52	
5	12	21: a=25 b=314 c=25	360	5	N-O0-1			18,00
6	10	21: a=25 b=314 c=25	360	2	N-O0-1		7,20	
7	6	51: a=13 b=37	114	24	N-O0-1	27,36		
		Długość całkowita [m]				82,6	62,2	18,0
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617	0,888
		Masa [kg]				18,3	38,3	16,0
		RAZEM stal B500SP [kg]						72,6

O1-04, O1-02, O0-18, O0-12, O0-11: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)