

TOM I

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania działki · Projekt architektoniczno-budowlany · Załączniki

TOM I: PZT + PAB + ZL · wspólna oprawa elementów w jednym pliku (RPB § 5 ust. 3–4)

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (bez nr porządkowego), gm. Przykładowo, woj. wielkopolskie [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo, jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG\_R i nazwa]  
identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG\_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]  
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

| Funkcja, branża                   | Imię i nazwisko                       | Specjalność i nr uprawnień budowlanych                                                                                         | Zakres opracowania                                                                                                                       | Podpis |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Projektant architektura           | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | architektoniczna bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]                                        | PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ                                            |        |
| Projektant konstrukcja            | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]                                 | PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO                                                                           |        |
| Projektant instalacje sanitarne   | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB |        |
| Projektant instalacje elektryczne | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]        | PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE                                                                |        |
| Sprawdzający                      | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB) |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |        |

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PZT\_PAB\_ZL\_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PZT – Projekt zagospodarowania działki (7 stron + 3 rysunki)  
PAB – Projekt architektoniczno-budowlany (8 stron + 12 rysunków)  
ZL – Załączniki (9 stron)

Postać elektroniczna (RPB § 2b): plik PDF opatruje podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym każda osoba opracowująca daną część w zakresie objętym plikiem (§ 7 ust. 4a RPB); pole „Podpis” wypełnia się wyłącznie w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 pkt 4 RPB). Łączny spis treści nie obejmuje projektu technicznego (§ 7 ust. 8 RPB).

# ŁĄCZNY SPIS TREŚCI

TOM I — § 7 ust. 7 pkt 1 RPB

## PZT Projekt zagospodarowania działki

|        |                                                                                      |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | Strona tytułowa .....                                                                | 1    |
|        | Spis treści .....                                                                    | 2    |
|        | Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB) .....                            | 3    |
| 1.     | Przedmiot zamierzenia .....                                                          | 4    |
| 2.     | Istniejący stan zagospodarowania działki .....                                       | 4    |
| 3.     | Projektowane zagospodarowanie działki .....                                          | 4    |
| 3.1.   | Układ komunikacyjny i dostęp do drogi publicznej .....                               | 4    |
| 3.2.   | Odprowadzanie ścieków i wód opadowych .....                                          | 4    |
| 4.     | Zestawienie powierzchni i wskaźników zagospodarowania .....                          | 5    |
| 5.     | Ograniczenia, zabytki, wpływ eksploatacji górniczej, zagrożenia dla środowiska ..... | 5    |
| 6.     | Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej .....                               | 6    |
| 7.     | Dane dotyczące ochrony ludności .....                                                | 6    |
| 8.     | Informacja o obszarze oddziaływania obiektu .....                                    | 6    |
|        | Karta części rysunkowej i wykaz rysunków .....                                       | 7    |
| PZT-01 | Plan zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych (1:500) .....           | rys. |
| PZT-02 | Plan szczegółowy — wymiary, odległości, rzędne (1:200) .....                         | rys. |
| PZT-03 | Rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu (1:200) .....                                | rys. |

## PAB Projekt architektoniczno-budowlany

|         |                                                                                      |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|         | Strona tytułowa .....                                                                | 1    |
|         | Spis treści .....                                                                    | 2    |
|         | Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB) .....                            | 3    |
| 1.      | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego .....                                         | 4    |
| 2.      | Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy .....                               | 4    |
| 3.      | Układ przestrzenny, forma architektoniczna, wyroby wykończeniowe i kolorystyka ..... | 4    |
| 4.      | Charakterystyczne parametry techniczne .....                                         | 5    |
| 5.      | Opinia geotechniczna i sposób posadowienia .....                                     | 5    |
| 6.      | Liczba lokali; lokale dostępne; dostępność .....                                     | 5    |
| 7.      | Wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie .....                         | 5    |
| 8.      | Analiza wysoce wydajnych systemów alternatywnych .....                               | 5    |
| 9.      | Analiza automatycznej regulacji temperatury .....                                    | 6    |
| 10.     | Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego .....                       | 6    |
| 11.     | Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej .....                               | 6    |
| 12.     | Dane dotyczące ochrony ludności; odstępstwa .....                                    | 7    |
|         | Karta części rysunkowej i wykaz rysunków .....                                       | 8    |
| T-AR-01 | RZUT PARTERU (1:50) .....                                                            | rys. |
| T-AR-02 | RZUT PIĘTRA (1:50) .....                                                             | rys. |
| T-AR-03 | RZUT DACHU (1:50) .....                                                              | rys. |
| T-AR-04 | PRZEKRÓJ A-A (1:50) .....                                                            | rys. |
| T-AR-05 | PRZEKRÓJ B-B (1:50) .....                                                            | rys. |
| T-AR-06 | ELEWACJA POŁUDNIOWA (1:50) .....                                                     | rys. |

|                |                                                   |      |
|----------------|---------------------------------------------------|------|
| <b>T-AR-07</b> | ELEWACJA PÓŁNOCNA (1:50)                          | rys. |
| <b>T-AR-08</b> | ELEWACJA WSCHODNIA (1:50)                         | rys. |
| <b>T-AR-09</b> | ELEWACJA ZACHODNIA (1:50)                         | rys. |
| <b>DEMO-01</b> | RZUT PRÓBNY — FRAGMENT PARTERU (1:50)             | rys. |
| <b>DEMO-02</b> | PRZEKRÓJ PRÓBNY A-A (1:50)                        | rys. |
| <b>DEMO-03</b> | TABLICA OZNACZEŃ: MATERIAŁY I SYMBOLE (bez skali) | rys. |

## **ZL    Załączniki**

|                                                                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Strona tytułowa                                                                                                  | 1 |
| Spis załączników                                                                                                 | 2 |
| Załącznik nr 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ)                          | 3 |
| 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów                            | 4 |
| 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych                                                                       | 4 |
| 3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi                   | 4 |
| 4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych                                                  | 4 |
| 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych          | 5 |
| 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym komunikacja umożliwiająca ewakuację | 5 |
| Załącznik nr 2. Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD                                 | 7 |
| Załącznik nr 3. Oświadczenie projektanta dotyczące sieci ciepłowniczej (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)                | 8 |

Numeracja stron odrębna dla każdego elementu projektu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami do stron pliku. Projekt techniczny nie jest objęty łącznym spisem (§ 7 ust. 8 RPB).

PZT

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

## PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (bez nr porządkowego), gm. Przykładowo, woj. wielkopolskie [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo, jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG\_R i nazwa]  
identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG\_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]  
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

| Funkcja, branża                   | Imię i nazwisko                       | Specjalność i nr uprawnień budowlanych                                                                                         | Zakres opracowania                                                                                                                       | Podpis |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Projektant architektura           | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | architektoniczna bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]                                        | PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ                                            |        |
| Projektant instalacje sanitarne   | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB |        |
| Projektant instalacje elektryczne | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]        | PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE                                                                |        |
| Sprawdzający                      | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB) |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |        |

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PZT\_PAB\_ZL\_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PZT – Projekt zagospodarowania działki  
PAB – Projekt architektoniczno-budowlany  
ZL – Załączniki

SPIS TREŚCI

PZT — Projekt zagospodarowania działki

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB) | 3 |
|-----------------------------------------------------|---|

CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Przedmiot zamierzenia                                                          | 4 |
| 2. Istniejący stan zagospodarowania działki                                       | 4 |
| 3. Projektowane zagospodarowanie działki                                          | 4 |
| 3.1. Układ komunikacyjny i dostęp do drogi publicznej                             | 4 |
| 3.2. Odprowadzanie ścieków i wód opadowych                                        | 4 |
| 4. Zestawienie powierzchni i wskaźników zagospodarowania                          | 5 |
| 5. Ograniczenia, zabytki, wpływ eksploatacji górniczej, zagrożenia dla środowiska | 5 |
| 6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej                               | 6 |
| 7. Dane dotyczące ochrony ludności                                                | 6 |
| 8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu                                    | 6 |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Karta części rysunkowej i wykaz rysunków                                    | 7    |
| PZT-01 Plan zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych (1:500) | rys. |
| PZT-02 Plan szczegółowy — wymiary, odległości, rzędne (1:200)               | rys. |
| PZT-03 Rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu (1:200)                      | rys. |

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  
(art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zamierzenie budowlane | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie) |
| Obiekt, kategoria     | Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I                                                                                                                                                                                                      |
| Adres, działka        | ul. Lipowa (bez nr porządkowego), gm. Przykładowo, woj. wielkopolskie [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo; identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4                           |
| Inwestor              | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]                                                                                                                                                                                    |
| Element projektu      | Projekt zagospodarowania działki (PZT)                                                                                                                                                                                                                                        |

Działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), **oświadczam, że projekt zagospodarowania działki dla wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.**

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

### Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

| Lp. | Imię i nazwisko                    | Specjalność uprawnień budowlanych                                      | Nr uprawnień / decyzji                      | Zakres udziału                                                                                                                           | Data i podpis |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | architektoniczna bez ograniczeń                                        | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ                                            |               |
| 2.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB |               |
| 3.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń        | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE                                                                |               |

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii]. Przy tym samym autorze PZT i PAB kopie dołącza się tylko do jednego z projektów (§ 8 ust. 1 RPB), a w sprawie wielotomowej — do pierwszego tomu (§ 8 ust. 2 RPB).

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

# OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

§ 14 RPB

Opracowanie sporządzono zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.) — dalej RPB — oraz, w zakresie wymagań techniczno-budowlanych, z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.), stosowanym na podstawie art. 102a ust. 1 PB w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data]. Działka, ustalenia MPZP i sieci uzbrojenia są danymi przykładowymi [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

## 1. Przedmiot zamierzenia

§ 14 pkt 1 RPB

Przedmiotem zamierzenia jest budowa **budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA”** (3 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia, garaż dwustanowiskowy w bryle parteru) wraz z:

- zjazdem z drogi gminnej 1KDD (ul. Lipowa), dojazdem i dojściem, dwoma miejscami postojowymi dla gości;
- tarasem naziemnym przy strefie dziennej, miejscem na pojemniki na odpady w osłonie;
- zbiornikiem retencyjnym wód opadowych  $\leq 5 \text{ m}^3$  z przelewem do niecki chłonnej (wariant bazowy, rejestr D-05);
- ogrodzeniem z bramą przesuwną i furtką;
- przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym i elektroenergetycznym nN [ZAŁ].

## 2. Istniejący stan zagospodarowania działki

§ 14 pkt 2 RPB

Działka nr ewid. 123/4 (obręb 0005 „Przykładowo”) o powierzchni  $1600,00 \text{ m}^2$  jest **niezabudowana**; brak obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Teren płaski, ze spadkiem ok. 0,6 % ku południowi; rzędne narożników 101,10–101,55 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH). Od północy działka graniczy z drogą gminną 1KDD, od wschodu i zachodu z działkami zabudowy jednorodzinnej, od południa z terenem rolnym [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

## 3. Projektowane zagospodarowanie działki

§ 14 pkt 3 RPB

### 3.1. Układ komunikacyjny i dostęp do drogi publicznej

§ 14 pkt 3 lit. c–d

Dostęp do drogi publicznej — nowym zjazdem z drogi gminnej 1KDD o szerokości 5,00 m [ZAŁ], na podstawie decyzji zarządcy drogi (załącznik ZL nr 2). Dojazd do garażu i miejsca postojowe z kostki betonowej na podbudowie, ze spadkiem od budynku; odwodnienie liniowe przed bramą wjazdową.

### 3.2. Odprowadzanie ścieków i wód opadowych

§ 14 pkt 3 lit. b

Ścieki bytowe — przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w drodze 1KDD. Wody opadowe z dachów i utwardzeń — do szczelnego zbiornika retencyjnego z przelewem do niecki chłonnej na terenie działki (WT § 28 ust. 2, § 29; Prawo wodne art. 234 ust. 1); zakaz odprowadzania na drogę (u.d.p. art. 39 ust. 1 pkt 9).



4. Zestawienie powierzchni i wskaźników zagospodarowania

§ 14 pkt 4 RPB

Tabela 1. Bilans terenu działki nr ewid. 123/4


| Element zagospodarowania                                                   | Powierzchnia [m <sup>2</sup> ] | Udział [%] |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Powierzchnia zabudowy (obrys ścian zewnętrznych)                           | 262,40                         | 16,40      |
| Dojazd, miejsca postojowe, dojścia, taras naziemny                         | 172,70                         | 10,79      |
| Inne powierzchnie nieaktywne biologicznie (osłona odpadów, opaski żwirowe) | 12,30                          | 0,77       |
| Powierzchnia biologicznie czynna (teren)                                   | 1 152,60                       | 72,04      |
| Powierzchnia działki                                                       | 1 600,00                       | 100,00     |

Wartości ilustracyjne [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] — w projekcie generowane z model/działka.yaml (kontrola AUD-PZT). Powierzchnia zabudowy wg RPB § 14 pkt 4 lit. a i PN-ISO 9836:2022-07; dach zielony garażu nie jest wliczany do powierzchni biologicznie czynnej (rezerwa, W-031).

Tabela 2. Zgodność z ustaleniami MPZP — teren 3MN (uchwała XII/123/2024, fikcyjna)

| Lp. | Parametr                                   | Wartość | Wymaganie    | Podstawa                                   | Wynik     |
|-----|--------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Udział powierzchni zabudowy                | 16,40 % | ≤ 30 %       | MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 35               | ✓ spełnia |
| 2.  | Udział powierzchni biologicznie czynnej    | 72,04 % | ≥ 50 %       | MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 28–29            | ✓ spełnia |
| 3.  | Intensywność zabudowy (naziemna)           | 0,25    | 0,05–0,80    | MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 31–33 (naziemna) | ✓ spełnia |
| 4.  | Wysokość zabudowy                          | 10,15 m | ≤ 11,0 m     | MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 30               | ✓ spełnia |
| 5.  | Liczba kondygnacji naziemnych              | 3       | ≤ 3          | MPZP 3MN; warunek WT §213 pkt 1 lit. a     | ✓ spełnia |
| 6.  | Miejsca postojowe (garaż 2 + zewnętrzne 2) | 4 szt.  | ≥ 2 na lokal | MPZP 3MN; WT §18 ust. 2                    | ✓ spełnia |

Wartości projektu ilustracyjne [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; wymagania z docs/10\_podstawy\_prawne/wymagania.yaml.

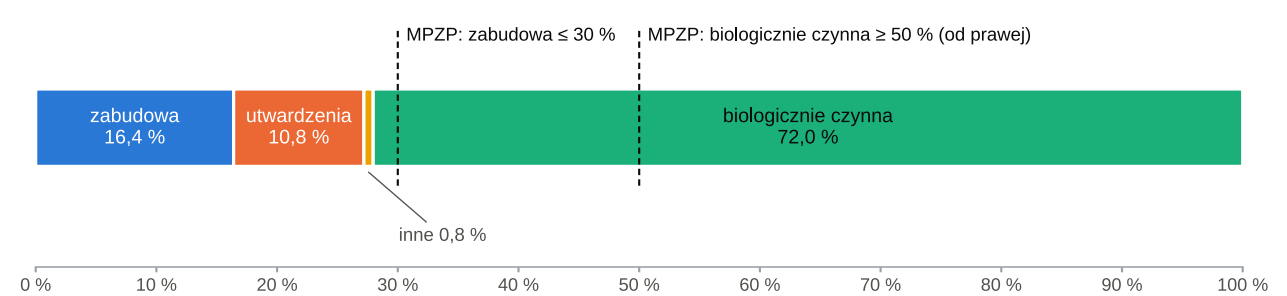

Ilustracja 1. Struktura zagospodarowania działki na tle wskaźników MPZP (dane z tabeli 1)

5. Ograniczenia, zabytki, wpływ eksploatacji górniczej, zagrożenia dla środowiska

§ 14 pkt 5 RPB

Działka leży w terenie 3MN miejscowego planu (fikcyjnego); nie jest wpisana do rejestru ani gminnej ewidencji zabytków, nie leży na terenie górniczym ani zalewowym [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Zamierzenie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko (rozp. RM, Dz.U. 2019 poz. 1839 § 3 ust.



1 pkt 55 lit. a) — decyzja środowiskowa nie jest wymagana. Jednostka zewnętrzna pompy ciepła  $\geq 6,0$  m od granicy wschodniej; poziom hałasu na granicy działek MN nie przekroczy 40 dB nocą (rozp. MŚ, t.j. Dz.U. 2014 poz. 112, tab. 1 lp. 2a) [ZAŁ].

## 6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

§ 14 pkt 6 RPB

Budynek niski (N), ZL IV; droga pożarowa nie jest wymagana (rozp. MSWiA, Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030, § 12 ust. 1). Dojście od drogi publicznej utwardzonym dojściem od furtki. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru — z hydrantu na sieci wodociągowej w drodze 1KDD (§ 3 ust. 2 rozporządzenia) [DO UZUPEŁNIENIA: lokalizacja i wydajność najbliższego hydrantu wg gestora].

## 7. Dane dotyczące ochrony ludności

§ 14 pkt 6a RPB

Nie dotyczy — budynek mieszkalny jednorodzinny nie jest obiektem zbiorowej ochrony (ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, art. 93–95a).

## 8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

§ 14 pkt 8, § 18 RPB

Obszar oddziaływania określono na podstawie przepisów: WT § 12, 13, 19, 23, 28–29, 60 i 271 (stosowanych na podstawie art. 102a PB), ustawy o drogach publicznych art. 43, POŚ art. 144 ust. 2 w związku z rozp. MŚ (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112), Prawa wodnego art. 234 oraz ustaleń MPZP (PB art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c).

**Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr ewid. 123/4.**

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

§ 7 ust. 1 pkt 4, § 10 RPB

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBIEKT           | Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ELEMENT PROJEKTU | PZT — Projekt zagospodarowania działki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AUTORZY RYSUNKÓW | <div>[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — architektoniczna bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]</div> <div>[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (cieplne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]</div> <div>[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]</div> |
| SPRAWDZAJĄCY     | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DATA             | 25 września 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LICZBA RYSUNKÓW  | 3 rysunki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| POSTAĆ           | PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NUMERACJA        | rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabela 3. Wykaz rysunków

| Lp. | Nr rysunku | Tytuł rysunku                                                | Skala | Format | Wymiary [mm] | Uwagi                                                           |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.  | PZT-01     | Plan zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych | 1:500 | A3     | 420×297      | [DO UZUPEŁNIENIA: mapa do celów projektowych z klauzulą (E-01)] |
| 2.  | PZT-02     | Plan szczegółowy — wymiary, odległości, rzędne               | 1:200 | A2     | 594×420      | [DO UZUPEŁNIENIA: arkusz do wygenerowania z modelu]             |
| 3.  | PZT-03     | Rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu                      | 1:200 | A2     | 594×420      | [DO UZUPEŁNIENIA: arkusz do wygenerowania z modelu]             |

ARKUSZ ZASTĘPCZY — RYSUNEK NIEDOŁĄCZONY

## PZT-01 · Plan zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych

skala 1:500 · format A3

[DO UZUPEŁNIENIA: rysunek PZT-01 — [DO UZUPEŁNIENIA: mapa do celów projektowych z klauzulą (E-01)]]

ARKUSZ ZASTĘPCZY — RYSUNEK NIEDOŁĄCZONY

## PZT-02 · Plan szczegółowy — wymiary, odległości, rzędne

skala 1:200 · format A2

[DO UZUPEŁNIENIA: rysunek PZT-02 — [DO UZUPEŁNIENIA: arkusz do wygenerowania z modelu]]

ARKUSZ ZASTĘPCZY — RYSUNEK NIEDOŁĄCZONY

## PZT-03 · Rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu

skala 1:200 · format A2

[DO UZUPEŁNIENIA: rysunek PZT-03 — [DO UZUPEŁNIENIA: arkusz do wygenerowania z modelu]]



PAB

## PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

## PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (bez nr porządkowego), gm. Przykładowo, woj. wielkopolskie [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo, jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG\_R i nazwa]  
identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG\_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]  
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

| Funkcja, branża                   | Imię i nazwisko                       | Specjalność i nr uprawnień budowlanych                                                                                      | Zakres opracowania                                                                                                                       | Podpis |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Projektant architektura           | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | architektoniczna bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]                                        | PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ                                            |        |
| Projektant konstrukcja            | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]                                 | PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO                                                                           |        |
| Projektant instalacje sanitarne   | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB |        |
| Projektant instalacje elektryczne | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]        | PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE                                                                |        |
| Sprawdzający                      | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB) |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |        |

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PZT\_PAB\_ZL\_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PZT – Projekt zagospodarowania działki  
PAB – Projekt architektoniczno-budowlany  
ZL – Załączniki

Postać elektroniczna (RPB § 2b): plik PDF opatruje podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym każda osoba opracowująca daną część w zakresie objętym plikiem (§ 7 ust. 4a RPB); pole „Podpis” wypełnia się wyłącznie w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 pkt 4 RPB).

# SPIS TREŚCI

PAB — Projekt architektoniczno-budowlany

## DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB) | 3 |
|-----------------------------------------------------|---|

## CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego                                         | 4 |
| 2. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy                               | 4 |
| 3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna, wyroby wykończeniowe i kolorystyka | 4 |
| 4. Charakterystyczne parametry techniczne                                         | 5 |
| 5. Opinia geotechniczna i sposób posadowienia                                     | 5 |
| 6. Liczba lokali; lokale dostępne; dostępność                                     | 5 |
| 7. Wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie                         | 5 |
| 8. Analiza wysoce wydajnych systemów alternatywnych                               | 5 |
| 9. Analiza automatycznej regulacji temperatury                                    | 6 |
| 10. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego                      | 6 |
| 11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej                              | 6 |
| 12. Dane dotyczące ochrony ludności; odstępstwa                                   | 7 |

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Karta części rysunkowej i wykaz rysunków                  | 8    |
| T-AR-01 RZUT PARTERU (1:50)                               | rys. |
| T-AR-02 RZUT PIĘTRA (1:50)                                | rys. |
| T-AR-03 RZUT DACHU (1:50)                                 | rys. |
| T-AR-04 PRZEKRÓJ A-A (1:50)                               | rys. |
| T-AR-05 PRZEKRÓJ B-B (1:50)                               | rys. |
| T-AR-06 ELEWACJA POŁUDNIOWA (1:50)                        | rys. |
| T-AR-07 ELEWACJA PÓŁNOCNA (1:50)                          | rys. |
| T-AR-08 ELEWACJA WSCHODNIA (1:50)                         | rys. |
| T-AR-09 ELEWACJA ZACHODNIA (1:50)                         | rys. |
| DEMO-01 RZUT PRÓBNY — FRAGMENT PARTERU (1:50)             | rys. |
| DEMO-02 PRZEKRÓJ PRÓBNY A-A (1:50)                        | rys. |
| DEMO-03 TABLICA OZNACZEŃ: MATERIAŁY I SYMBOLE (bez skali) | rys. |

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.



[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  
(art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zamierzenie budowlane | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie) |
| Obiekt, kategoria     | Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I                                                                                                                                                                                                      |
| Adres, działka        | ul. Lipowa (bez nr porządkowego), gm. Przykładowo, woj. wielkopolskie [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo; identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4                           |
| Inwestor              | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]                                                                                                                                                                                    |
| Element projektu      | Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)                                                                                                                                                                                                                                      |

Działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dla wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

| Lp. | Imię i nazwisko                    | Specjalność uprawnień budowlanych                                      | Nr uprawnień / decyzji                      | Zakres udziału                                                                                                                           | Data i podpis |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | architektoniczna bez ograniczeń                                        | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ                                            |               |
| 2.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń                                 | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO                                                                           |               |
| 3.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB |               |
| 4.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń        | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE                                                                |               |

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii]. Przy tym samym autorze PZT i PAB kopie dołącza się tylko do jednego z projektów (§ 8 ust. 1 RPB), a w sprawie wielotomowej — do pierwszego tomu (§ 8 ust. 2 RPB).

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

# OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

§ 20 RPB

Fragment demonstracyjny. Tabele pomieszczeń, stolarki i przegród wygenerowano automatycznie z modelu testowego model/test/dom\_testowy.yaml (nie jest to model Domu LAMELA) — w projekcie źródłem jest model/budynek.yaml. Pozostałe wartości są przykładowe [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

## 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

§ 20 ust. 1 pkt 1 RPB

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący (PB art. 3 pkt 2a), **kategoria I** — budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane). Kategoria geotechniczna II (rejestr K-1, D-08).

## 2. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy

§ 20 ust. 1 pkt 2 RPB

Budynek przeznaczony do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jednej rodziny (4–5 osób), stanowiący jeden lokal mieszkalny wielopoziomowy z garażem dwustanowiskowym. Program pomieszczeń — tabela poniżej.

Tabela 1. Zestawienie pomieszczeń (generowane z modelu)

| Nr                     | Nazwa pomieszczenia | Kategoria wg PN-ISO 9836 | Posadzka               | Wysokość w ścianie [m] | Pow. netto [m²] | Pow. użytkowa [m²] |
|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| Kondygnacja 1 — parter |                     |                          |                        |                        |                 |                    |
| 1.01                   | Gabinet             | podstawowa               | Deska podłogowa dębowa | 2,70                   | 17,24           | 17,24              |
| 1.02                   | Hol ze schodami     | ruchu                    | Płytki gresowe 60x120  | 2,70                   | 13,25           | 13,25              |
| 1.03                   | Salon               | podstawowa               | Deska podłogowa dębowa | 2,70                   | 24,57           | 24,57              |
| 1.04                   | Kuchnia z jadalnią  | podstawowa               | Płytki gresowe 60x120  | 2,70                   | 18,98           | 18,98              |
| Kondygnacja 2 — piętro |                     |                          |                        |                        |                 |                    |
| 2.01                   | Sypialnia           | podstawowa               | Deska podłogowa dębowa | 2,70                   | 12,05           | 12,05              |
| 2.02                   | Hol                 | ruchu                    | Deska podłogowa dębowa | 2,70                   | 11,23           | 11,23              |
| 2.03                   | Pokój               | podstawowa               | Deska podłogowa dębowa | 2,70                   | 24,15           | 24,15              |
| 2.04                   | Garderoba           | pomocnicza               | Deska podłogowa dębowa | 2,70                   | 9,36            | 9,36               |
| 2.05                   | Sypialnia 2         | podstawowa               | Deska podłogowa dębowa | 2,70                   | 8,70            | 8,70               |
| Razem                  |                     |                          |                        |                        | 139,52          | 139,52             |

Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 (parter = 1.xx) — identyfikatory modelu 0.xx (W-314). Powierzchnia użytkowa wg PN-ISO 9836:2022-07 z modyfikacjami RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ( $h \geq 2,20$  m — 100 %,  $1,40$ – $2,20$  m — 50 %,  $< 1,40$  m — 0 %).

Źródło danych: model/test/dom\_testowy.yaml (model testowy)

## 3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna, wyroby wykończeniowe i kolorystyka

§ 20 ust. 1 pkt 3 RPB

Trzy przesunięte względem siebie bryły kondygnacji tworzą w elewacji ogrodowej sylwetę „S”; głęboko wysunięte krawędzie płyt (0,8–1,2 m) pełnią funkcję okapów i osłon przeciwsłonecznych. Dachy płaskie, dach garażu zielony ekstensywny. Kolorystyka zgodna z ustaleniami MPZP (białe, szarości, grafit, drewno, beton).

Tabela 2. Wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji

| Lp. | Element                                  | Wyrób                                        | Kolor                |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Ściany zewnętrzne — tynk cienkowarstwowy | tynk silikonowy, faktura drobna              | biały, RAL 9010      |
| 2.  | Bryła II piętra — lamele                 | drewno termojesion, 40×80 mm, rozstaw 120 mm | naturalny, olejowany |

| Lp. | Element                | Wyrób                                              | Kolor            |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 3.  | Krawędzie płyt, attyki | obróbki aluminiowe, beton architektoniczny         | grafit, RAL 7016 |
| 4.  | Stolarka zewnętrzna    | aluminium z przekładką termiczną, szyby 3-komorowe | grafit, RAL 7016 |
| 5.  | Balustrady             | szkło VSG 44.2, pochwyt stalowy                    | grafit, RAL 7016 |

Dobór przykładowy [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; zgodność z § MPZP „kolorystyka” (W-037).

4. Charakterystyczne parametry techniczne

§ 20 ust. 1 pkt 4 RPB

Tabela 3. Parametry budynku (model testowy)

| Parametr                                             | Wartość                     | Jedn.     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Powierzchnia — kategoria „podstawowa”                | 105,68                      | m²        |
| Powierzchnia — kategoria „ruchu”                     | 24,48                       | m²        |
| Powierzchnia — kategoria „pomocnicza”                | 9,36                        | m²        |
| <b>Powierzchnia użytkowa (PU) lokalu</b>             | <b>139,52</b>               | <b>m²</b> |
| Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych         | 2 / 0                       | —         |
| Kubatura brutto (PN-ISO 9836)                        | [DO UZUPEŁNIENIA: z modelu] | —         |
| Wysokość budynku (WT § 6) / wysokość zabudowy (upzp) | [DO UZUPEŁNIENIA: z modelu] | —         |

Źródło danych: model/test/dom\_testowy.yaml; RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. a–d

5. Opinia geotechniczna i sposób posadowienia

§ 20 ust. 1 pkt 5 RPB

Posadowienie bezpośrednie na piaskach średnich średniozagęszczonych ( $I_D \approx 0,6$ ), poniżej głębokości przemarzania  $h_z = 0,8$  m; zwierciadło wody gruntowej ok. 3,8 m p.p.t. [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. **Opinia geotechniczna** ustalająca przydatność gruntów i kategorię geotechniczną (rozp. Dz.U. 2012 poz. 463 § 7 ust. 1, § 8) — [DOKUMENT ZEWNĘTRZNY – do dołączenia: opinia geotechniczna, geotechnik z uprawnieniami, rozp. 2012/463 § 8].

6. Liczba lokali; lokale dostępne; dostępność

§ 20 ust. 1 pkt 6–8 RPB

Budynek zawiera **1 lokal mieszkalny** i 0 lokali użytkowych (§ 20 ust. 1 pkt 6). Punkty 7 i 8 — nie dotyczy: wymagania dotyczą budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej (§ 20 ust. 1 pkt 7–8 RPB).

7. Wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

§ 20 ust. 1 pkt 9 RPB

Zapotrzebowanie na wodę z sieci ok. 0,6 m³/d; ścieki bytowe do sieci kanalizacyjnej; wody opadowe zagospodarowane na działce. Brak emisji spalin (budynek all-electric). Odpady komunalne — segregacja w miejscu gromadzenia odpadów. Źródło hałasu: jednostka zewnętrzna pompy ciepła (L\_WA wg DTR wybranego modelu [DO UZUPEŁNIENIA: dane wyrobu E-13]).

8. Analiza wysoce wydajnych systemów alternatywnych

§ 20 ust. 1 pkt 10 RPB

Porównano: (A) kocioł gazowy kondensacyjny zasilany z sieci gazowej w drodze 1KDD oraz (B) pompę ciepła powietrze–woda z instalacją PV  $\leq 6,5$  kWp. Wybrano wariant B — niższy wskaźnik EP i zgodność z ustaleniami MPZP (źródła niskoemisyjne/OZE). Pełna analiza — PT-3 IS (rejestr W-157).

9. Analiza automatycznej regulacji temperatury

§ 20 ust. 1 pkt 11 RPB

Zastosowano ogrzewanie podłogowe z regulacją pokojową (termostaty w pomieszczeniach na pobyt ludzi) i pogodową regulacją temperatury zasilania — zgodnie z WT § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 (stosowanymi na podstawie art. 102a PB). Rozwiązanie jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione (rejestr W-152).

10. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego

§ 20 ust. 1 pkt 12 RPB

Źródło ciepła i c.w.u.: pompa ciepła powietrze–woda (R290) z zasobnikiem; wentylacja mechaniczna nawiewno-wyiewna z odzyskiem ciepła; instalacja elektryczna TN-S, instalacja PV ≤ 6,5 kWp (PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c). Przegrody zewnętrzne (informacyjnie; rozwiązania szczegółowe w PT-1 AR):

Tabela 4. SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna, silikat 18 + ETICS EPS 20

| Warstwa (od wewnątrz)                                                   | d<br>[m]     | λ<br>[W/(m·K)] | R<br>[m²·K/W] |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| opór przejmowania od wewnątrz R <sub>si</sub> (poziomy strumień ciepła) | —            | —              | 0,130         |
| Tynk gipsowy maszynowy                                                  | 0,015        | 0,400          | 0,037         |
| Błoczek wapienno-piaskowy 18 cm, kl. 20                                 | 0,180        | 0,770          | 0,234         |
| Styropian grafitowy EPS 031                                             | 0,200        | 0,031          | 6,452         |
| Tynk silikonowy cienkowarstwowy, biały                                  | 0,007        | 0,700          | 0,010         |
| opór przejmowania na zewnątrz R <sub>se</sub>                           | —            | —              | 0,040         |
| <b>Całkowity opór cieplny R<sub>T</sub> / grubość przegrody</b>         | <b>0,402</b> | —              | <b>6,903</b>  |

Współczynnik przenikania ciepła: U = 0,145 W/(m²·K) ≤ U<sub>max</sub> = 0,20 W/(m²·K) — spełnia (WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 1 (t<sub>i</sub> ≥ 16 °C); W-243).

Obliczenie wg PN-EN ISO 6946:2017-10, bez poprawek ΔU na łączniki mechaniczne i szczelności — [ZAŁ]; λ — wartości obliczeniowe z modelu materiałów.

Źródło danych: model/test/dom\_testowy.yaml — sekcje materiały, przegrody

Tabela 5. SD-D1 — Stropodach pełny, odwrócony spadek PIR

| Warstwa (od wewnątrz)                                                  | d<br>[m]     | λ<br>[W/(m·K)] | R<br>[m²·K/W] |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| opór przejmowania od wewnątrz R <sub>si</sub> (w górę strumień ciepła) | —            | —              | 0,100         |
| Membrana EPDM 1,5 mm                                                   | 0,002        | 0,250          | 0,006         |
| Płyty PIR (izolacja spadkowa)                                          | 0,220        | 0,022          | 10,000        |
| Paroizolacja bitumiczna                                                | 0,002        | 0,230          | 0,009         |
| Żelbet C30/37                                                          | 0,200        | 2,300          | 0,087         |
| Tynk gipsowy maszynowy                                                 | 0,010        | 0,400          | 0,025         |
| opór przejmowania na zewnątrz R <sub>se</sub>                          | —            | —              | 0,040         |
| <b>Całkowity opór cieplny R<sub>T</sub> / grubość przegrody</b>        | <b>0,433</b> | —              | <b>10,267</b> |

Współczynnik przenikania ciepła: U = 0,097 W/(m²·K) ≤ U<sub>max</sub> = 0,15 W/(m²·K) — spełnia (WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 5; W-243).

Obliczenie wg PN-EN ISO 6946:2017-10, bez poprawek ΔU na łączniki mechaniczne i szczelności — [ZAŁ]; λ — wartości obliczeniowe z modelu materiałów.

Źródło danych: model/test/dom\_testowy.yaml — sekcje materiały, przegrody

11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

§ 20 ust. 1 pkt 13 RPB

Tabela 6. Dane przeciwpożarowe budynku

| Lp. | Parametr                   | Wartość                  | Podstawa              |
|-----|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1.  | Wysokość / grupa wysokości | budynek niski (N)        | WT § 8 pkt 1          |
| 2.  | Kategoria zagrożenia ludzi | ZL IV                    | WT § 209 ust. 2 pkt 4 |
| 3.  | Klasa odporności pożarowej | wymagania nie stawia się | WT § 213 pkt 1 lit. a |

| Lp. | Parametr                        | Wartość                          | Podstawa               |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 4.  | Ściany zewnętrzne i dach        | NRO                              | WT § 271; W-010, W-213 |
| 5.  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | projektuje się                   | WT § 183 ust. 2; D-04  |
| 6.  | Czujki dymu                     | w pomieszczeniach na pobyt ludzi | ROPoż § 28a            |

Źródło danych: rejestr wymagań B.11 (WT stosowane na podstawie art. 102a PB)

12. Dane dotyczące ochrony ludności; odstępstwa

§ 20 ust. 1 pkt 14, ust. 2 RPB

Ochrona ludności — nie dotyczy (§ 20 ust. 1 pkt 14 RPB). Projekt nie wymaga odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych (§ 20 ust. 2 RPB; PB art. 9).

Tabela 7. Zestawienie stolarki (generowane z modelu)

| Symbol | Rodzaj             | Wymiary w świetle muru [cm] | Parapet [cm] | Otwieranie | Oslona        | Liczba [szt.] | U_max [W/(m²·K)] |
|--------|--------------------|-----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| HS1    | drzwi przesuwne HS | 400 × 260                   | —            | HS, prawa  | screen ZIP    | 1             | 0,9              |
| OP1    | okno               | 180 × 150                   | 90           | RU, lewa   | żaluzja zewn. | 2             | 0,9              |
| DZ1    | drzwi zewnętrzne   | 110 × 230                   | —            | R, lewa    | —             | 1             | 1,3              |
| OP2    | okno               | 160 × 120                   | 100          | RU, prawa  | roleta zewn.  | 1             | 0,9              |
| DW1    | drzwi wewnętrzne   | 90 × 210                    | —            | R, prawa   | —             | 4             | —                |
| FX1    | przeszklenie stałe | 200 × 100                   | 110          | stałe      | —             | 1             | 0,9              |
| OP3    | okno               | 150 × 150                   | 90           | RU, lewa   | żaluzja zewn. | 2             | 0,9              |
| OP4    | okno               | 240 × 160                   | 80           | RU, lewa   | —             | 1             | 0,9              |
| OP5    | okno               | 360 × 240                   | 0            | RU, lewa   | —             | 1             | 0,9              |
| HS2    | drzwi przesuwne HS | 240 × 230                   | —            | HS, prawa  | screen ZIP    | 1             | 0,9              |
| OP6    | okno               | 100 × 100                   | 130          | U, lewa    | roleta zewn.  | 1             | 0,9              |
| OP7    | okno               | 180 × 150                   | 90           | RU, lewa   | roleta zewn.  | 1             | 0,9              |
| OP8    | okno               | 140 × 150                   | 90           | RU, lewa   | żaluzja zewn. | 1             | 0,9              |
| DW2    | drzwi wewnętrzne   | 80 × 210                    | —            | R, lewa    | —             | 1             | —                |

U\_max: okna i przeszklenia 0,9 — WT zał. 2 pkt 1.2 (okna, drzwi balkonowe, przeszklenia stałe); drzwi zewnętrzne 1,3 — WT zał. 2 pkt 1.2 (także drzwi garaż—dom). Szczelność okien klasa ≥ 3 (WT zał. 2 pkt 2.3.2). Wartości U\_w i g wybranych wyrobów [\[DO UZUPEŁNIENIA: deklaracje producenta, E-13\]](#).  
Źródło danych: model/test/dom\_testowy.yaml — otwory (grupowanie po symbolu)

CZĘŚĆ RYSUNKOWA


§ 7 ust. 1 pkt 4, § 10 RPB

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBIEKT           | Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ELEMENT PROJEKTU | PAB — Projekt architektoniczno-budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AUTORZY RYSUNKÓW | <div><div>[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]</div> — architektoniczna bez ograniczeń, nr upr. <div>[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]</div><div>[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]</div> — konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń, nr upr. <div>[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]</div><div>[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]</div> — instalacyjna (cieplne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń, nr upr. <div>[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]</div><div>[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]</div> — instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń, nr upr. <div>[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]</div></div> |
| SPRAWDZAJĄCY     | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DATA             | 25 września 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LICZBA RYSUNKÓW  | 12 rysunków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| POSTAĆ           | PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NUMERACJA        | rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabela 8. Wykaz rysunków

| Lp. | Nr rysunku | Tytuł rysunku                         | Skala     | Format | Wymiary [mm] | Uwagi |
|-----|------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------------|-------|
| 1.  | T-AR-01    | RZUT PARTERU                          | 1:50      | A3×3   | 891×420      |       |
| 2.  | T-AR-02    | RZUT PIĘTRA                           | 1:50      | A3×3   | 891×420      |       |
| 3.  | T-AR-03    | RZUT DACHU                            | 1:50      | A3×3   | 891×420      |       |
| 4.  | T-AR-04    | PRZEKRÓJ A-A                          | 1:50      | A2     | 594×420      |       |
| 5.  | T-AR-05    | PRZEKRÓJ B-B                          | 1:50      | A3×3   | 891×420      |       |
| 6.  | T-AR-06    | ELEWACJA POŁUDNIOWA                   | 1:50      | A2     | 594×420      |       |
| 7.  | T-AR-07    | ELEWACJA PÓŁNOCNA                     | 1:50      | A2     | 594×420      |       |
| 8.  | T-AR-08    | ELEWACJA WSCHODNIA                    | 1:50      | A2     | 594×420      |       |
| 9.  | T-AR-09    | ELEWACJA ZACHODNIA                    | 1:50      | A2     | 594×420      |       |
| 10. | DEMO-01    | RZUT PRÓBNY — FRAGMENT PARTERU        | 1:50      | A3     | 420×297      |       |
| 11. | DEMO-02    | PRZEKRÓJ PRÓBNY A-A                   | 1:50      | A3     | 420×297      |       |
| 12. | DEMO-03    | TABLICA OZNACZEŃ: MATERIAŁY I SYMBOLE | bez skali | A2     | 594×420      |       |



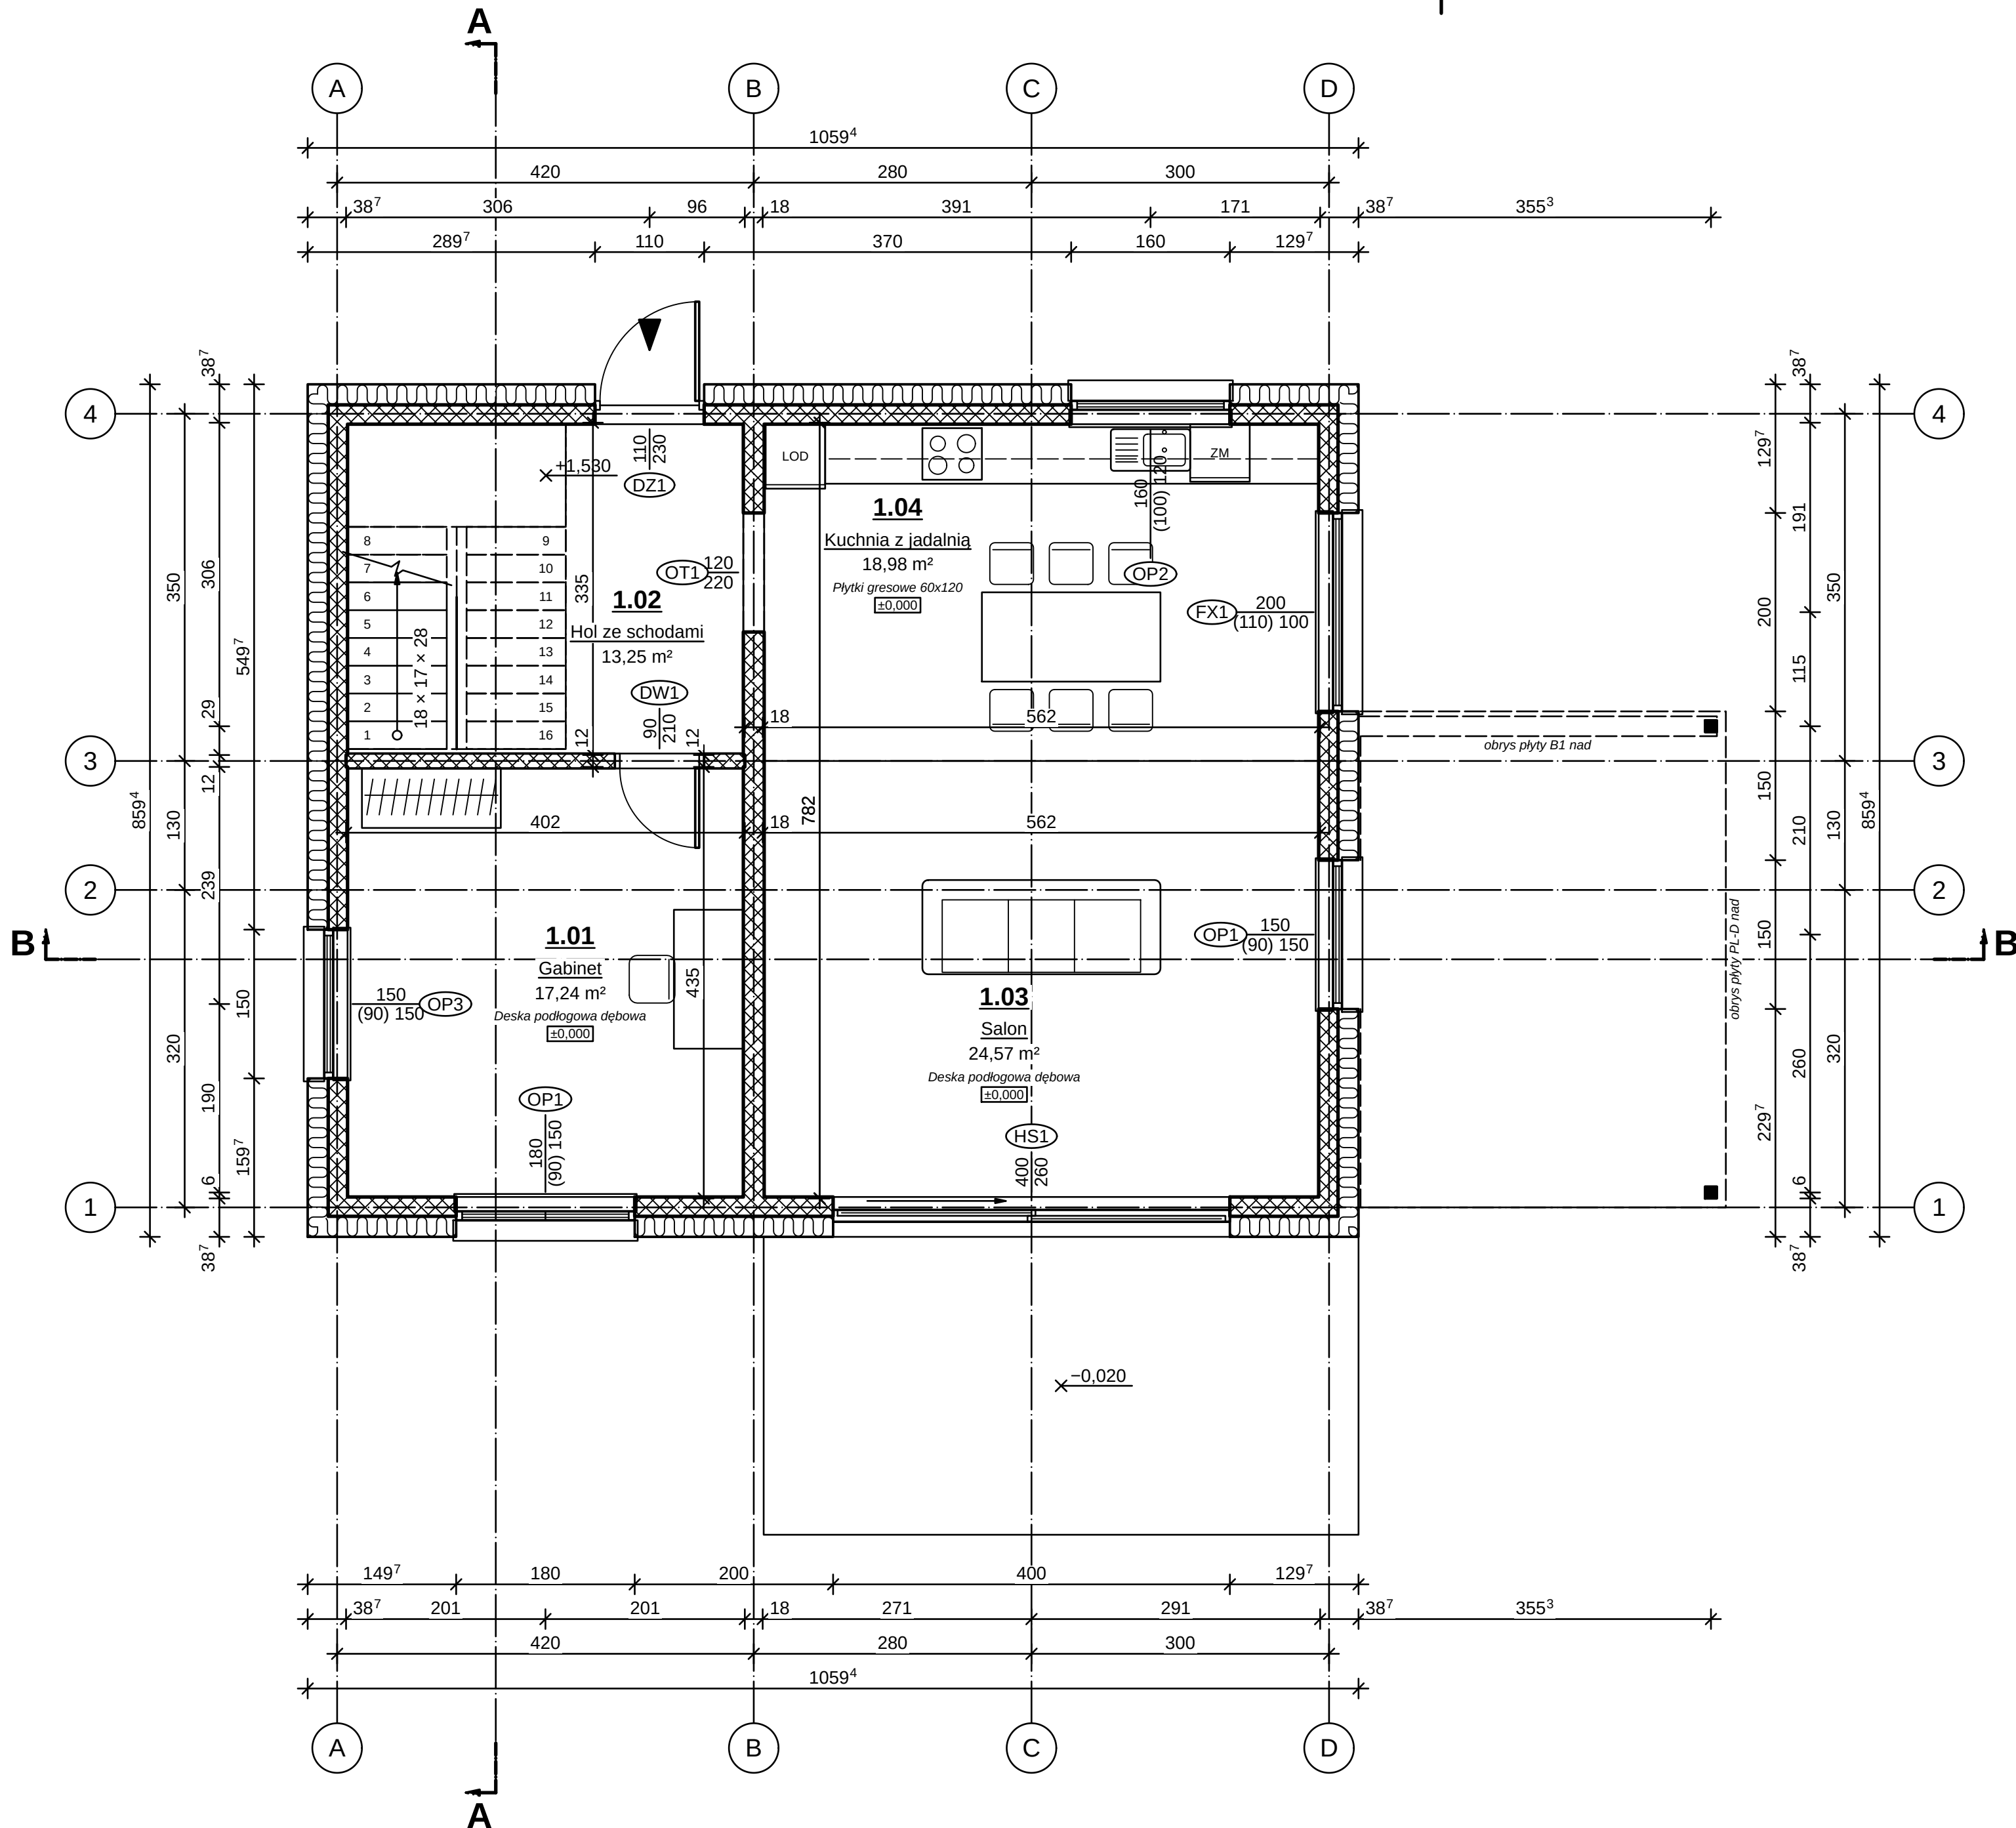

RZUT PARTERU 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| Nr                               | Nazwa pomieszczenia | Posadzka               | Kat.   | Wys. [m] | Pow. [m²] |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------|-----------|
| 1.03                             | Salon               | Deska podłogowa dębowa | podst. | 2,70     | 24,57     |
| 1.04                             | Kuchnia z jadalnią  | Płytki gresowe 60x120  | podst. | 2,70     | 18,98     |
| 1.01                             | Gabinet             | Deska podłogowa dębowa | podst. | 2,70     | 17,24     |
| 1.02                             | Hol ze schodami     | Płytki gresowe 60x120  | ruchu  | 2,70     | 13,25     |
| RAZEM powierzchnia netto         |                     |                        |        |          | 74,03     |
| w tym użytkowa (podst. + pomoc.) |                     |                        |        |          | 60,78     |

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)


|  |                                                                                                           |  |                                                                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
|  | Styropian grafitowy EPS 031 — meander „UUU”                                                               |  | Stal konstrukcyjna S355, malowana proszkowo RAL 7016 — zaczemienie |
|  | Bloczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15; Bloczek wapienno-piaskowy 18 cm, kl. 20 — kratka ukośna 45°/135° |  |                                                                    |

OZNACZENIA LINII


|     |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| --- | elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji) |
| --- | elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)                                   |
| --- | osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju           |

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>6</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linią cienką — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr> kondygnacji (partier = 1); <nr> <nr>; identyfikator w modelu: <kond>.<nr> (partier = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewej/prawej) wg modelu — patrzeć od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- MODEL TESTOWY — rysunek próbnny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom\_testowy.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                        |                                              |                            |                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| REW.                                                                                                   | OPIS ZMIANY                                  |                            |                     | DATA                        |
| 0                                                                                                      | Próba generatorów widoków z modelu testowego |                            |                     | 2026-09-25                  |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia |                                              |                            | STADIUM<br>PB       | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                          |                                              |                            |                     |                             |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                                                                 |                                              |                            |                     |                             |
| Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA                            |                                              |                            |                     |                             |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo   |                                              |                            |                     | KAT. OBIEKTU<br>I           |
| FUNKCJA                                                                                                | IMIĘ I NAZWISKO                              | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI | DATA                | PODPIS                      |
| Projektant                                                                                             |                                              |                            |                     |                             |
| Projektant (wsp.)                                                                                      |                                              |                            |                     |                             |
| Sprawdzający                                                                                           |                                              |                            |                     |                             |
| Opracował                                                                                              |                                              |                            |                     |                             |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                                                          |                                              |                            |                     |                             |
| RZUT PARTERU                                                                                           |                                              |                            |                     |                             |
| SKALA<br>1:50                                                                                          | FORMAT<br>A3×3                               | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut | NR RYSUNKU<br>T-AR-01       |
|                                                                                                        |                                              |                            | ARKUSZ<br>1/9       | REW.<br>0                   |

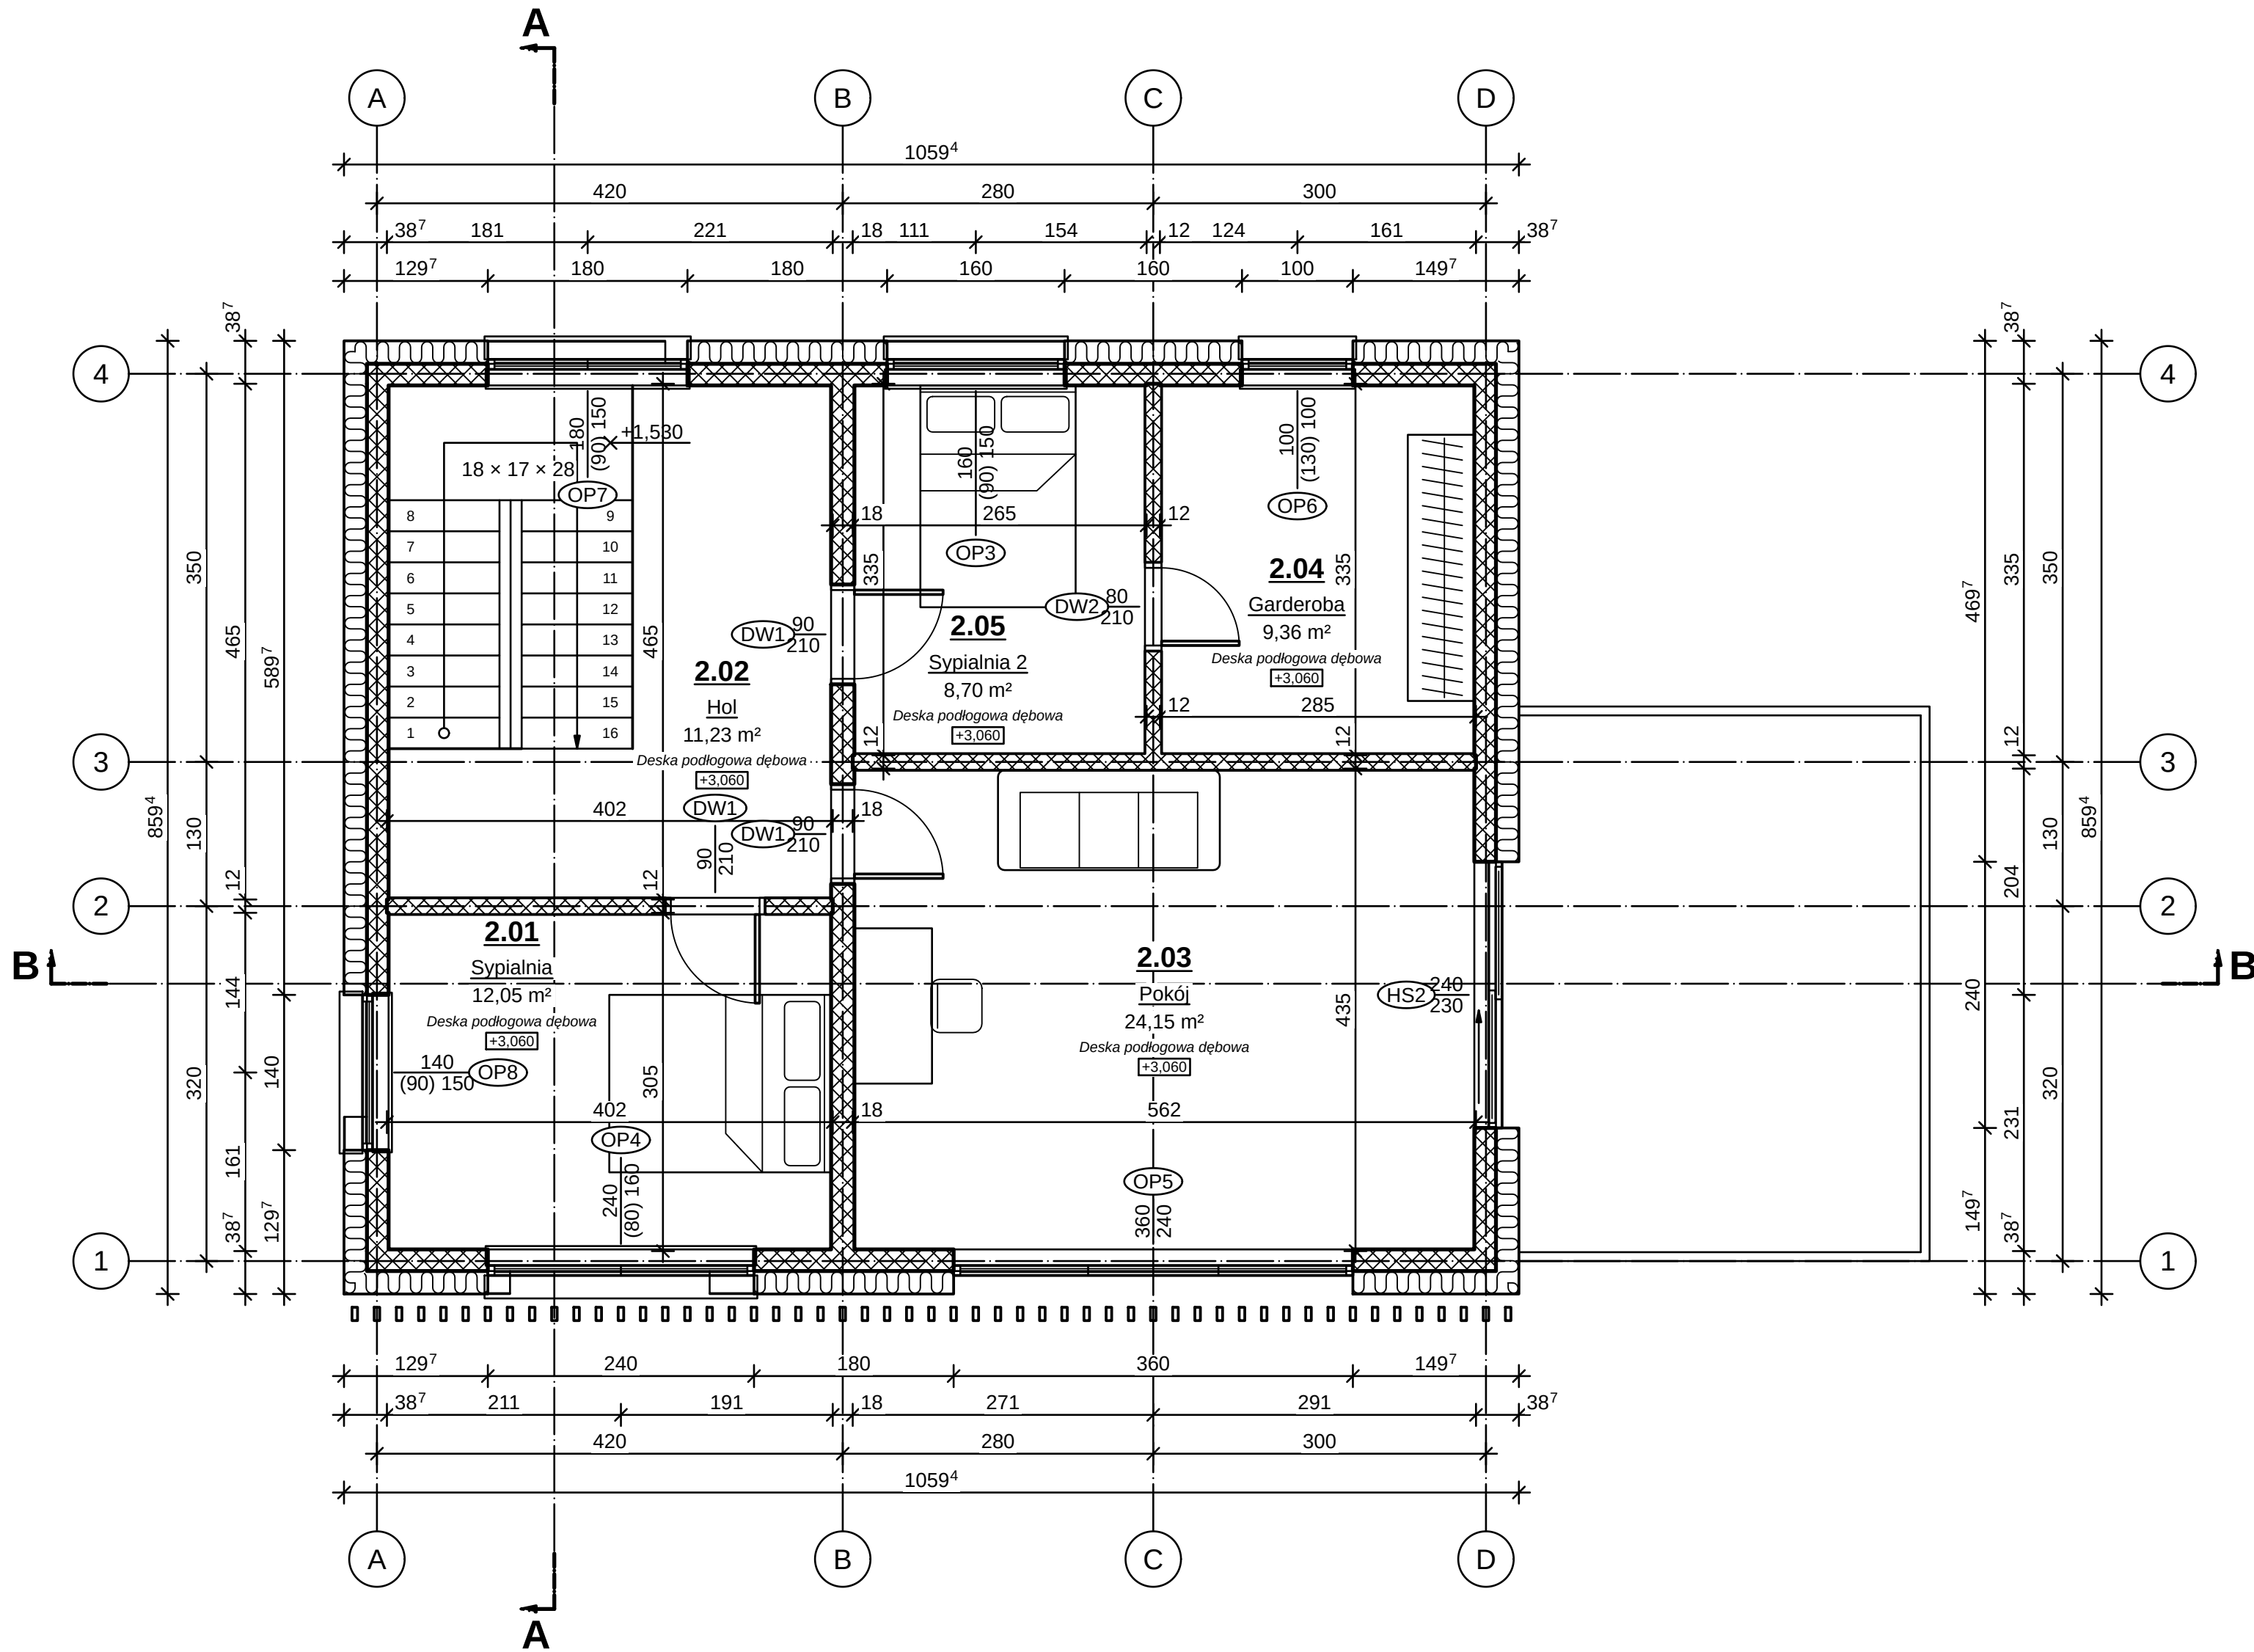

RZUT PIĘTRA 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| Nr                               | Nazwa pomieszczenia | Posadzka               | Kat.   | Wys. [m] | Pow. [m²] |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------|-----------|
| 2.03                             | Pokój               | Deska podłogowa dębowa | podst. | 2,70     | 24,15     |
| 2.01                             | Sypialnia           | Deska podłogowa dębowa | podst. | 2,70     | 12,05     |
| 2.02                             | Hol                 | Deska podłogowa dębowa | ruchu  | 2,70     | 11,23     |
| 2.04                             | Garderoba           | Deska podłogowa dębowa | pomoc. | 2,70     | 9,36      |
| 2.05                             | Sypialnia 2         | Deska podłogowa dębowa | podst. | 2,70     | 8,70      |
| RAZEM powierzchnia netto         |                     |                        |        |          | 65,49     |
| w tym użytkowa (podst. + pomoc.) |                     |                        |        |          | 54,26     |

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)


|  |                                             |  |                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Styropian grafitowy EPS 031 — meander „UUU” |  | Bloczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15; Bloczek wapienno-piaskowy 18 cm, kl. 20 — kratka ukośna 45°/135° |
|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OZNACZENIA LINII

|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| — — — | elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji) |
| — — — | elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)                                   |
| — — — | osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju           |


OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>4</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0.000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1.10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linia cieniłą — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (parter = 1)>. <nr>; identyfikator w modelu: <kond>. <nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewe/prawe) wg modelu — patrząc od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom\_testowy.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                             |                                              |                 |             |                            |               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| REW.                                                                        | OPIS ZMIANY                                  |                 |             |                            | DATA          |                             |
| 0                                                                           | Próba generatorów widoków z modelu testowego |                 |             |                            | 2026-09-25    |                             |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia        |                                              |                 |             |                            | STADIUM<br>PB | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |
| adres pracowni do uzupełnienia                                              |                                              |                 |             |                            |               |                             |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                               |                                              |                 |             |                            |               |                             |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                                      |                                              |                 |             |                            |               |                             |
| Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA |                                              |                 |             |                            |               |                             |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)                  |                                              |                 |             |                            |               | KAT. OBIEKTU                |
| dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo                                      |                                              |                 |             |                            |               | I                           |
| FUNKCJA                                                                     |                                              | IMIĘ I NAZWISKO |             | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI | DATA          | PODPIS                      |
| Projektant                                                                  |                                              |                 |             |                            |               |                             |
| Projektant (wsp.)                                                           |                                              |                 |             |                            |               |                             |
| Sprawdzający                                                                |                                              |                 |             |                            |               |                             |
| Opracował                                                                   |                                              |                 |             |                            |               |                             |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                               |                                              |                 |             |                            |               |                             |
| RZUT PIĘTRA                                                                 |                                              |                 |             |                            |               |                             |
| SKALA                                                                       | FORMAT                                       | DATA WYDANIA    | RODZAJ DOK. | NR RYSUNKU                 | ARKUSZ        | REW.                        |
| 1:50                                                                        | A3×3                                         | 2026-09-25      | rzut        | T-AR-02                    | 2/9           | 0                           |





1 0 1 2 3 4 5 m  
 PODZIAŁKA 1:50


|                                                                                                        |                                              |                            |                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| REW.                                                                                                   | OPIS ZMIANY                                  |                            | DATA                |                             |
| 0                                                                                                      | Próba generatorów widoków z modelu testowego |                            | 2026-09-25          |                             |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia |                                              |                            | STADIUM<br>PB       | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                          |                                              |                            |                     |                             |
| OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                                                                 |                                              |                            |                     |                             |
| Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA                            |                                              |                            |                     |                             |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo   |                                              |                            |                     | KAT. OBJEKTU<br>I           |
| FUNKCJA                                                                                                | IMIĘ I NAZWISKO                              | SPECJAŁNOŚĆ, NR UPRAWNIENI | DATA                | PODPIS                      |
| Projektant                                                                                             |                                              |                            |                     |                             |
| Projektant (wsp.)                                                                                      |                                              |                            |                     |                             |
| Sprawdzający                                                                                           |                                              |                            |                     |                             |
| Opracował                                                                                              |                                              |                            |                     |                             |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                                                          |                                              |                            |                     |                             |
| RZUT DACHU                                                                                             |                                              |                            |                     |                             |
| SKALA<br>1:50                                                                                          | FORMAT<br>A3×3                               | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut | NR RYSUNKU<br>T-AR-03       |
| ARKUSZ<br>3/9                                                                                          |                                              |                            | REW.<br>0           |                             |

## OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)


|  |                                                                         |  |                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Jastrych cementowy; Beton C25/30 (płyta podkładowa) — 45° przerywane    |  | Polistyren ekstrudowany XPS 300 — zygzak podwójny                                                                                           |
|  | Drewno termojesion (lamelle elewacyjne) — przekrój wzdłuż włókien       |  | Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15; Błoczek wapienno-piaskowy 18 cm, kl. 20 — kratka ukośna 45°/135°                                   |
|  | grunt rodzimy                                                           |  | Podsypka piaskowa zagęszczona                                                                                                               |
|  | Styropian grafitowy EPS 031; Styropian akustyczny EPS T — meander „UUU” |  | Paroizolacja bitumiczna — linia kreskowa cienka 3/1 po ciepłej stronie                                                                      |
|  | Płyty PIR (izolacja spadkowa) — zygzak z okładzinami                    |  | Obróbki blacharskie (blacha powlekana); Stolarka — profile aluminiowe, antracyt; Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle) — zaczerpienie |
|  | Membrana EPDM 1,5 mm — pas czarno-biały                                 |  | Schody — płyta żelbetowa z okładziną; Żelbet C30/37 — 45° na przemian ciągle i przerywane                                                   |

## OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpiony — poziom wykończenia, niezaczerpiony — konstrukcji, w połowie zaczerpiony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższej położonym wejściu (−0,273) do wierzchu stropodachu D1 (+6,193) — H = 6,47 m (bez attyk).
- Opisy warstw: kod i nazwa przegrody z modelu, materiały i grubości wg modelu (od góry / od lewej).
- MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom\_testowy.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.




## PRZEKRÓJ A-A 1:50

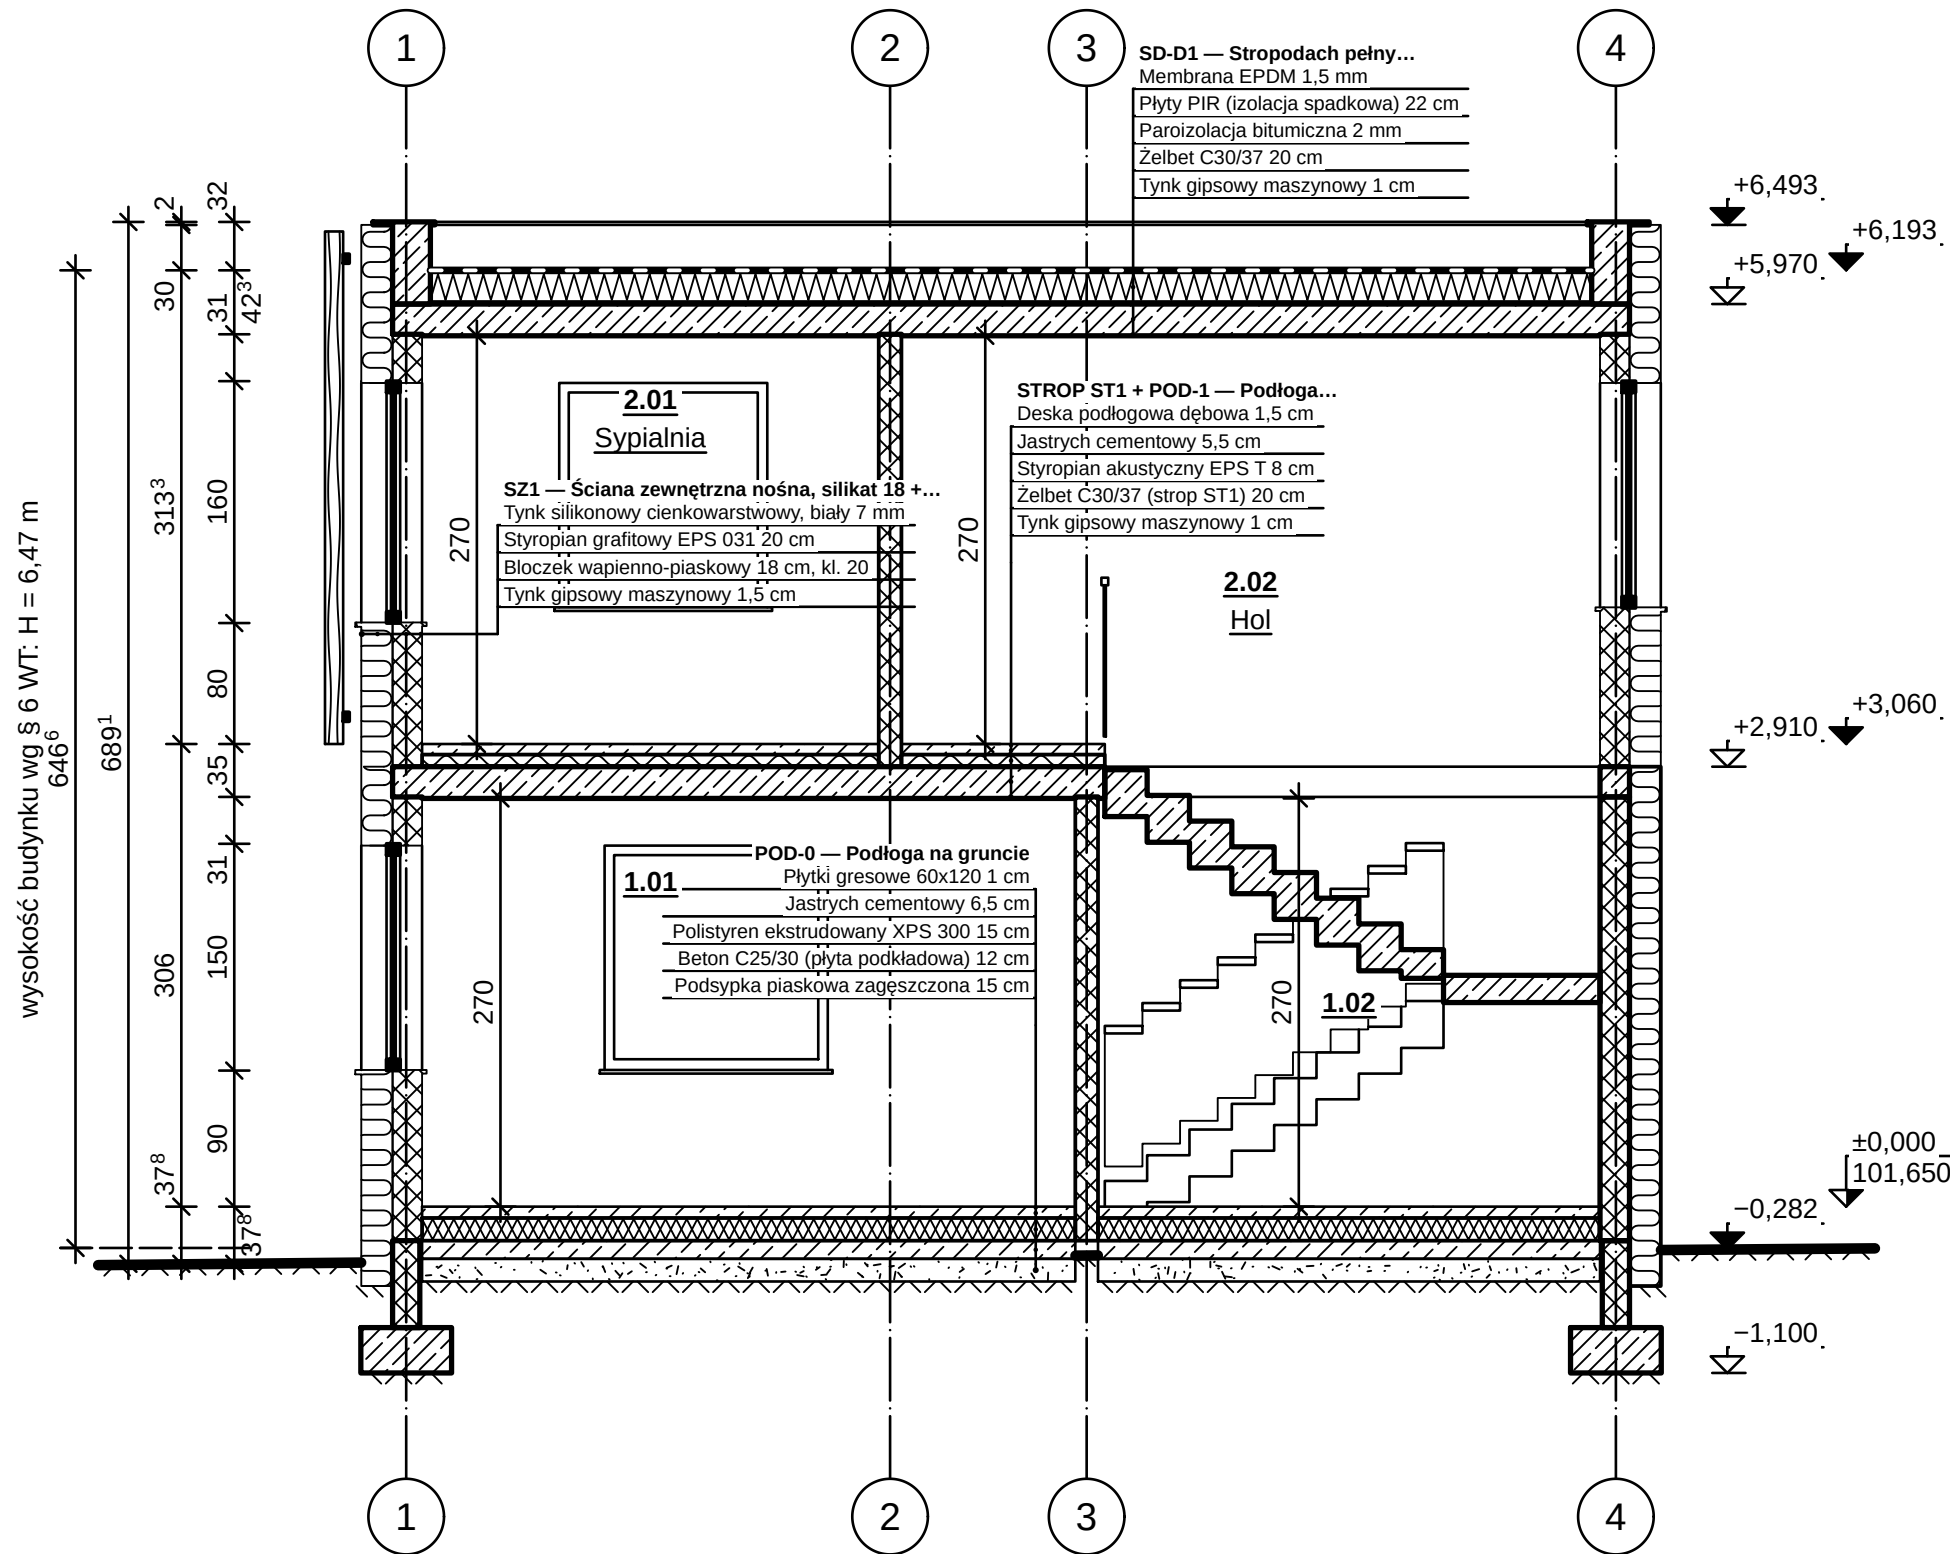

|                                                                                                                       |                                              |                            |                           |                             |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------|---------------|
| REW.                                                                                                                  | OPIS ZMIANY                                  |                            |                           | DATA                        |      |               |
| 0                                                                                                                     | Próba generatorów widoków z modelu testowego |                            |                           | 2026-09-25                  |      |               |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                |                                              |                            | STADIUM<br>PB             | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |      |               |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                         |                                              |                            |                           |                             |      |               |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA |                                              |                            |                           |                             |      |               |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo                  |                                              |                            |                           | KAT. OBIEKTU<br>I           |      |               |
| FUNKCJA                                                                                                               | IMIĘ I NAZWISKO                              |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ |                             | DATA | PODPIS        |
| Projektant                                                                                                            |                                              |                            |                           |                             |      |               |
| Projektant (wsp.)                                                                                                     |                                              |                            |                           |                             |      |               |
| Sprawdzający                                                                                                          |                                              |                            |                           |                             |      |               |
| Opracował                                                                                                             |                                              |                            |                           |                             |      |               |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>PRZEKRÓJ A-A                                                                                         |                                              |                            |                           |                             |      |               |
| SKALA<br>1:50                                                                                                         | FORMAT<br>A2                                 | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>przekrój   | NR RYSUNKU<br>T-AR-04       |      | ARKUSZ<br>4/9 |
|                                                                                                                       |                                              |                            |                           |                             |      | REW.<br>0     |



PRZEKRÓJ B-B 1:50

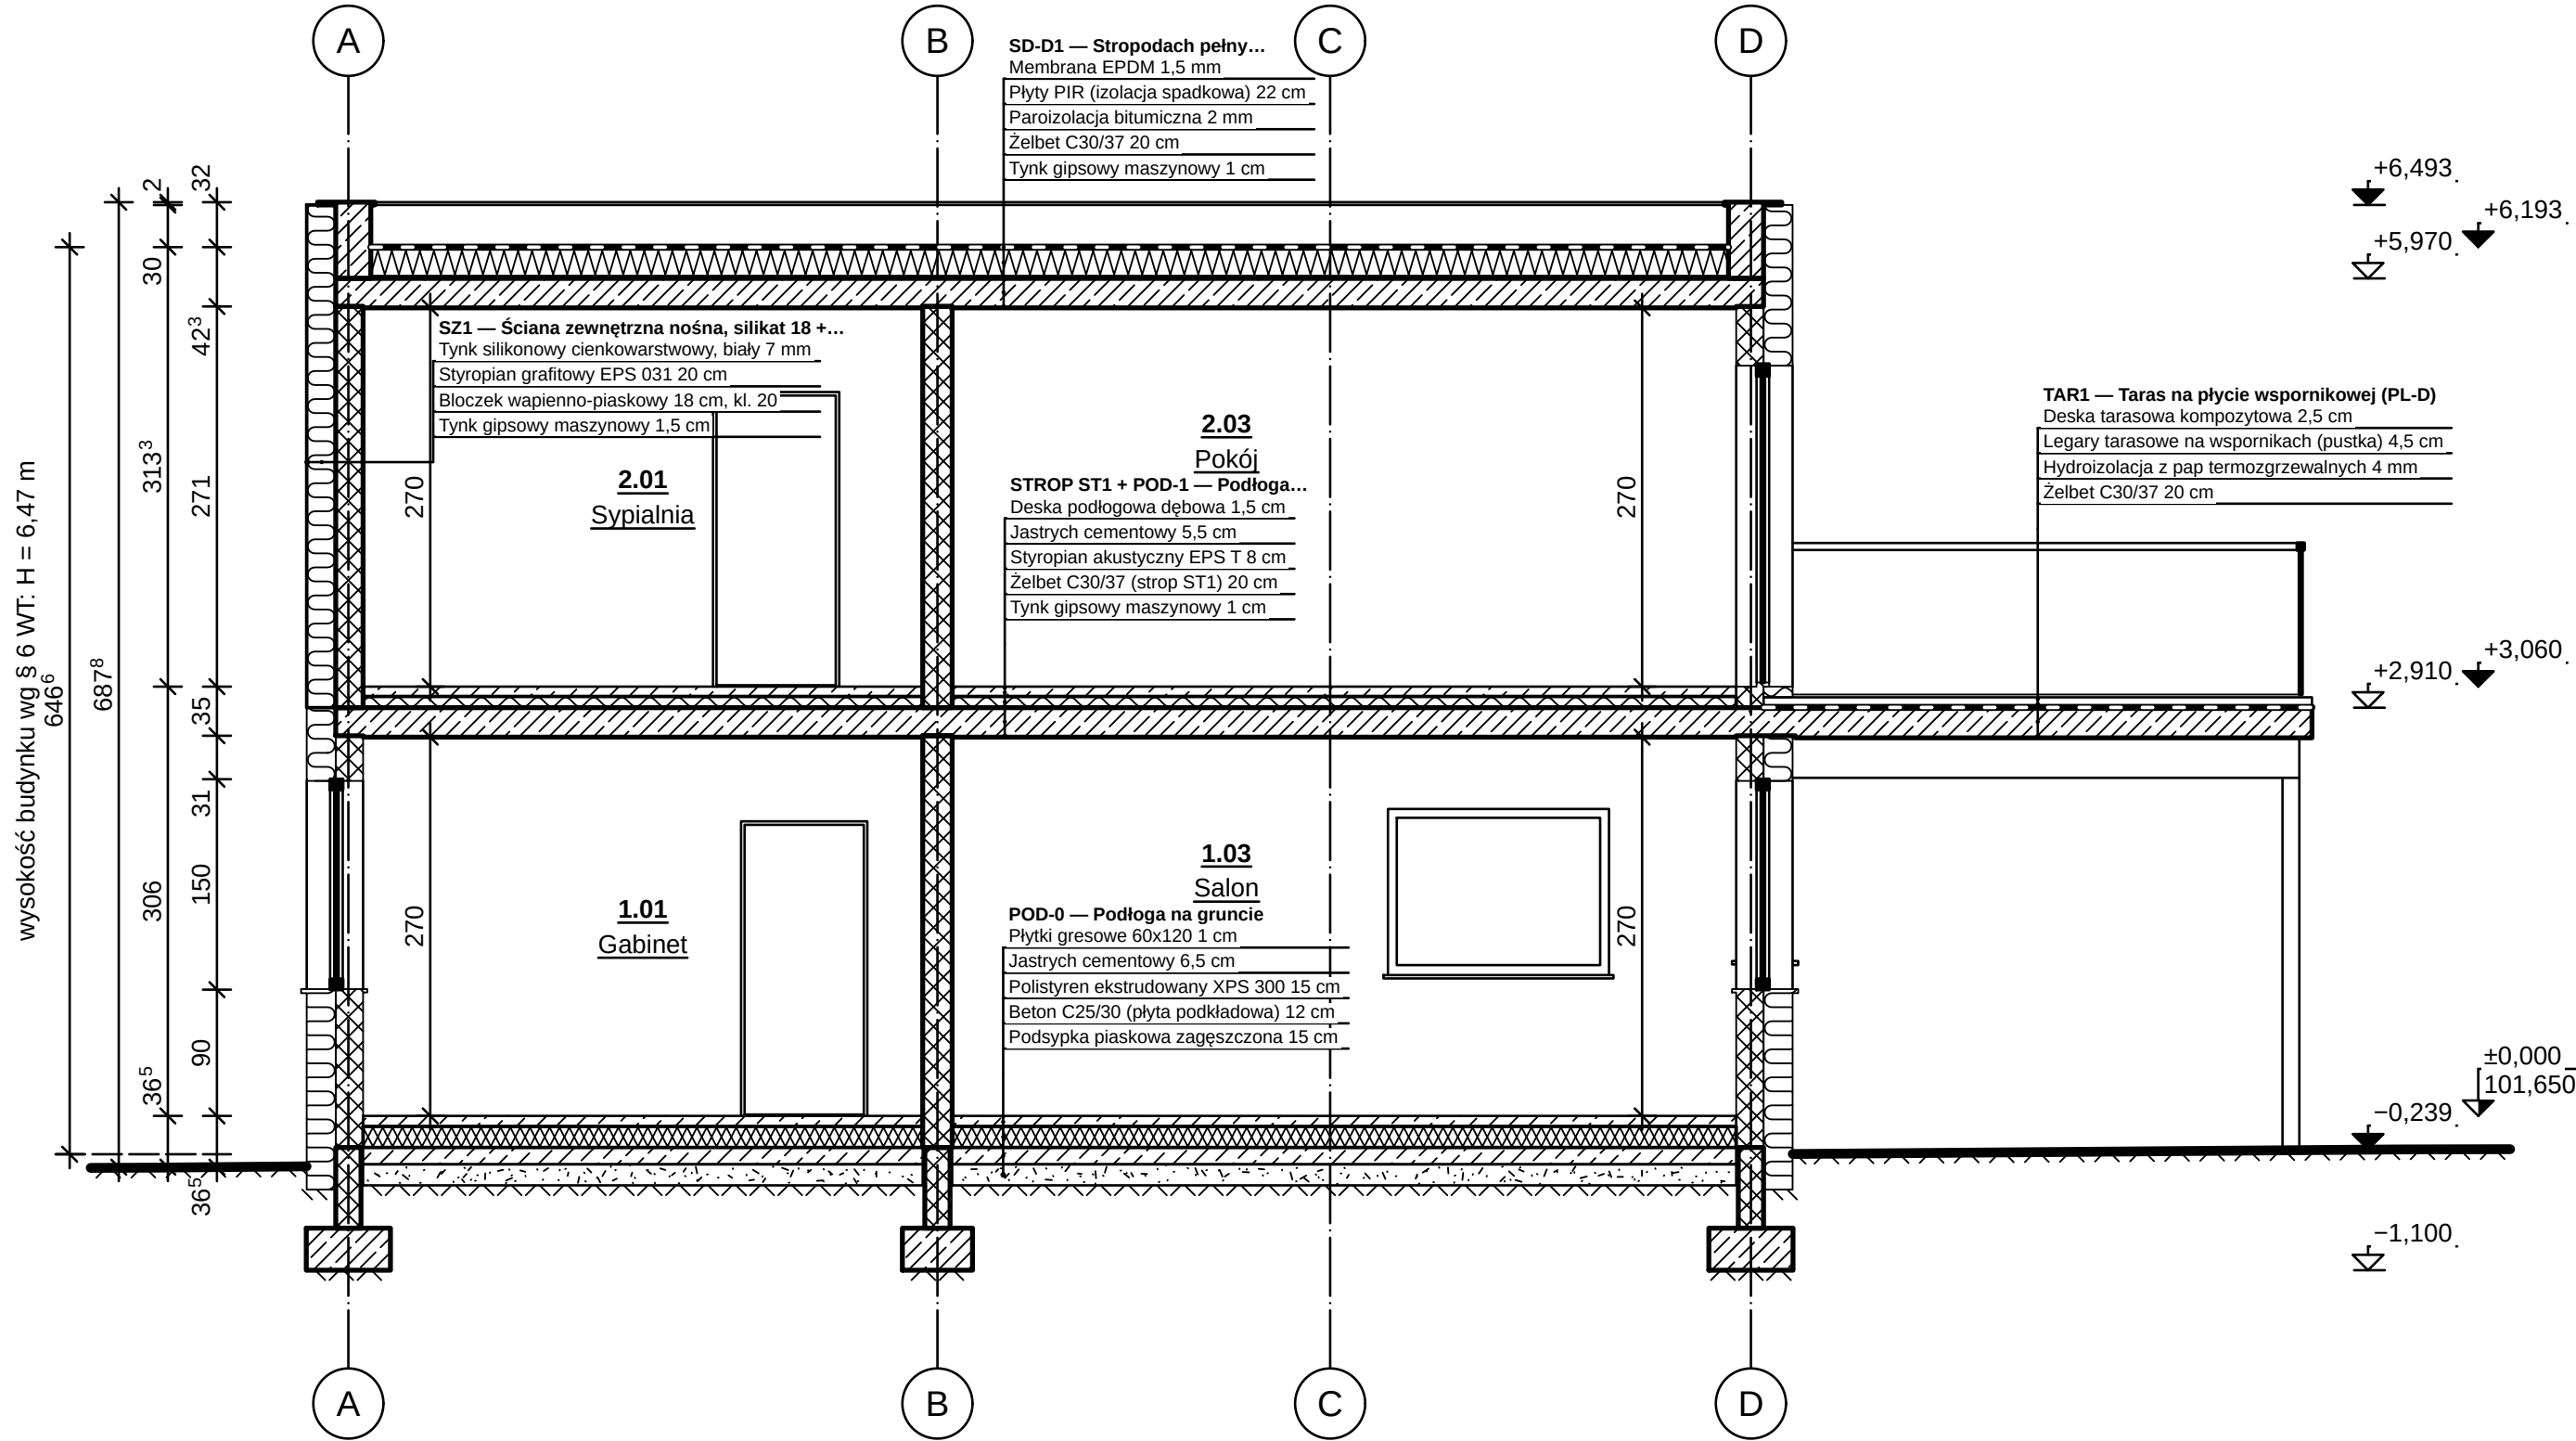

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)


|  |                                                                                |  |                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Jastyrych cementowy; Beton C25/30 (płyta podkładowa) — 45°                     |  | Błoczek wapienno-piaskowy 18 cm, kl. 20 — kratka ukośna 45°/135°                                                           |
|  | grunt rodzimy                                                                  |  | Podsypka piaskowa zagęszczona                                                                                              |
|  | Styropian grafitowy EPS 031; Styropian akustyczny EPS T — meander „UUU”        |  | Paroizolacja bitumiczna — linia kreskowa cienka 3/1 po ciepłej stronie                                                     |
|  | Płyty PIR (izolacja spadkowa) — zygzak z okładzinami                           |  | Obróbki blacharskie (blacha powlekana); Stalarka — profile aluminiowe, antracyt; Stal nierdzewna (pochwyty) — zaczerpienie |
|  | Membrana EPDM 1.5 mm; Hydroizolacja z pap termozgrzewalnych — pas czarno-biały |  | Żelbet C30/37 — 45° na przemian ciągłe i przerywane                                                                        |
|  | Polistyren ekstrudowany XPS 300 — zygzak podwójny                              |  |                                                                                                                            |

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpiony — poziom wykończenia, niezaczerpiony — konstrukcji, w połowie zaczerpiony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższej położonym wejściu (−0,273) do wierzchu stropodachu D1 (+6,193) — H = 6,47 m (bez attyk).
- Opisy warstw: kod i nazwa przegrody z modelu, materiały i grubości wg modelu (od góry / od lewej).
- MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków, dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom\_testowy.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                        |                                              |                            |                         |                           |                             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| REW.                                                                                                   | OPIS ZMIANY                                  |                            |                         | DATA                      |                             |           |
| 0                                                                                                      | Próba generatorów widoków z modelu testowego |                            |                         | 2026-09-25                |                             |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia |                                              |                            |                         | STADIUM<br>PB             | BRANZA<br>ARCHITEKTURA (AR) |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                          |                                              |                            |                         |                           |                             |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                                                                 |                                              |                            |                         |                           |                             |           |
| Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA                            |                                              |                            |                         |                           |                             |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo   |                                              |                            |                         |                           | KAT. OBIEKTU<br>I           |           |
| FUNKCJA                                                                                                |                                              | IMIĘ I NAZWISKO            |                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ | DATA                        | PODPIS    |
| Projektant                                                                                             |                                              |                            |                         |                           |                             |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                      |                                              |                            |                         |                           |                             |           |
| Sprawdzający                                                                                           |                                              |                            |                         |                           |                             |           |
| Opracował                                                                                              |                                              |                            |                         |                           |                             |           |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                                                          |                                              |                            |                         |                           |                             |           |
| PRZEKRÓJ B-B                                                                                           |                                              |                            |                         |                           |                             |           |
| SKALA<br>1:50                                                                                          | FORMAT<br>A3×3                               | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>przekrój | NR RYSUNKU<br>T-AR-05     | ARKUSZ<br>5/9               | REW.<br>0 |

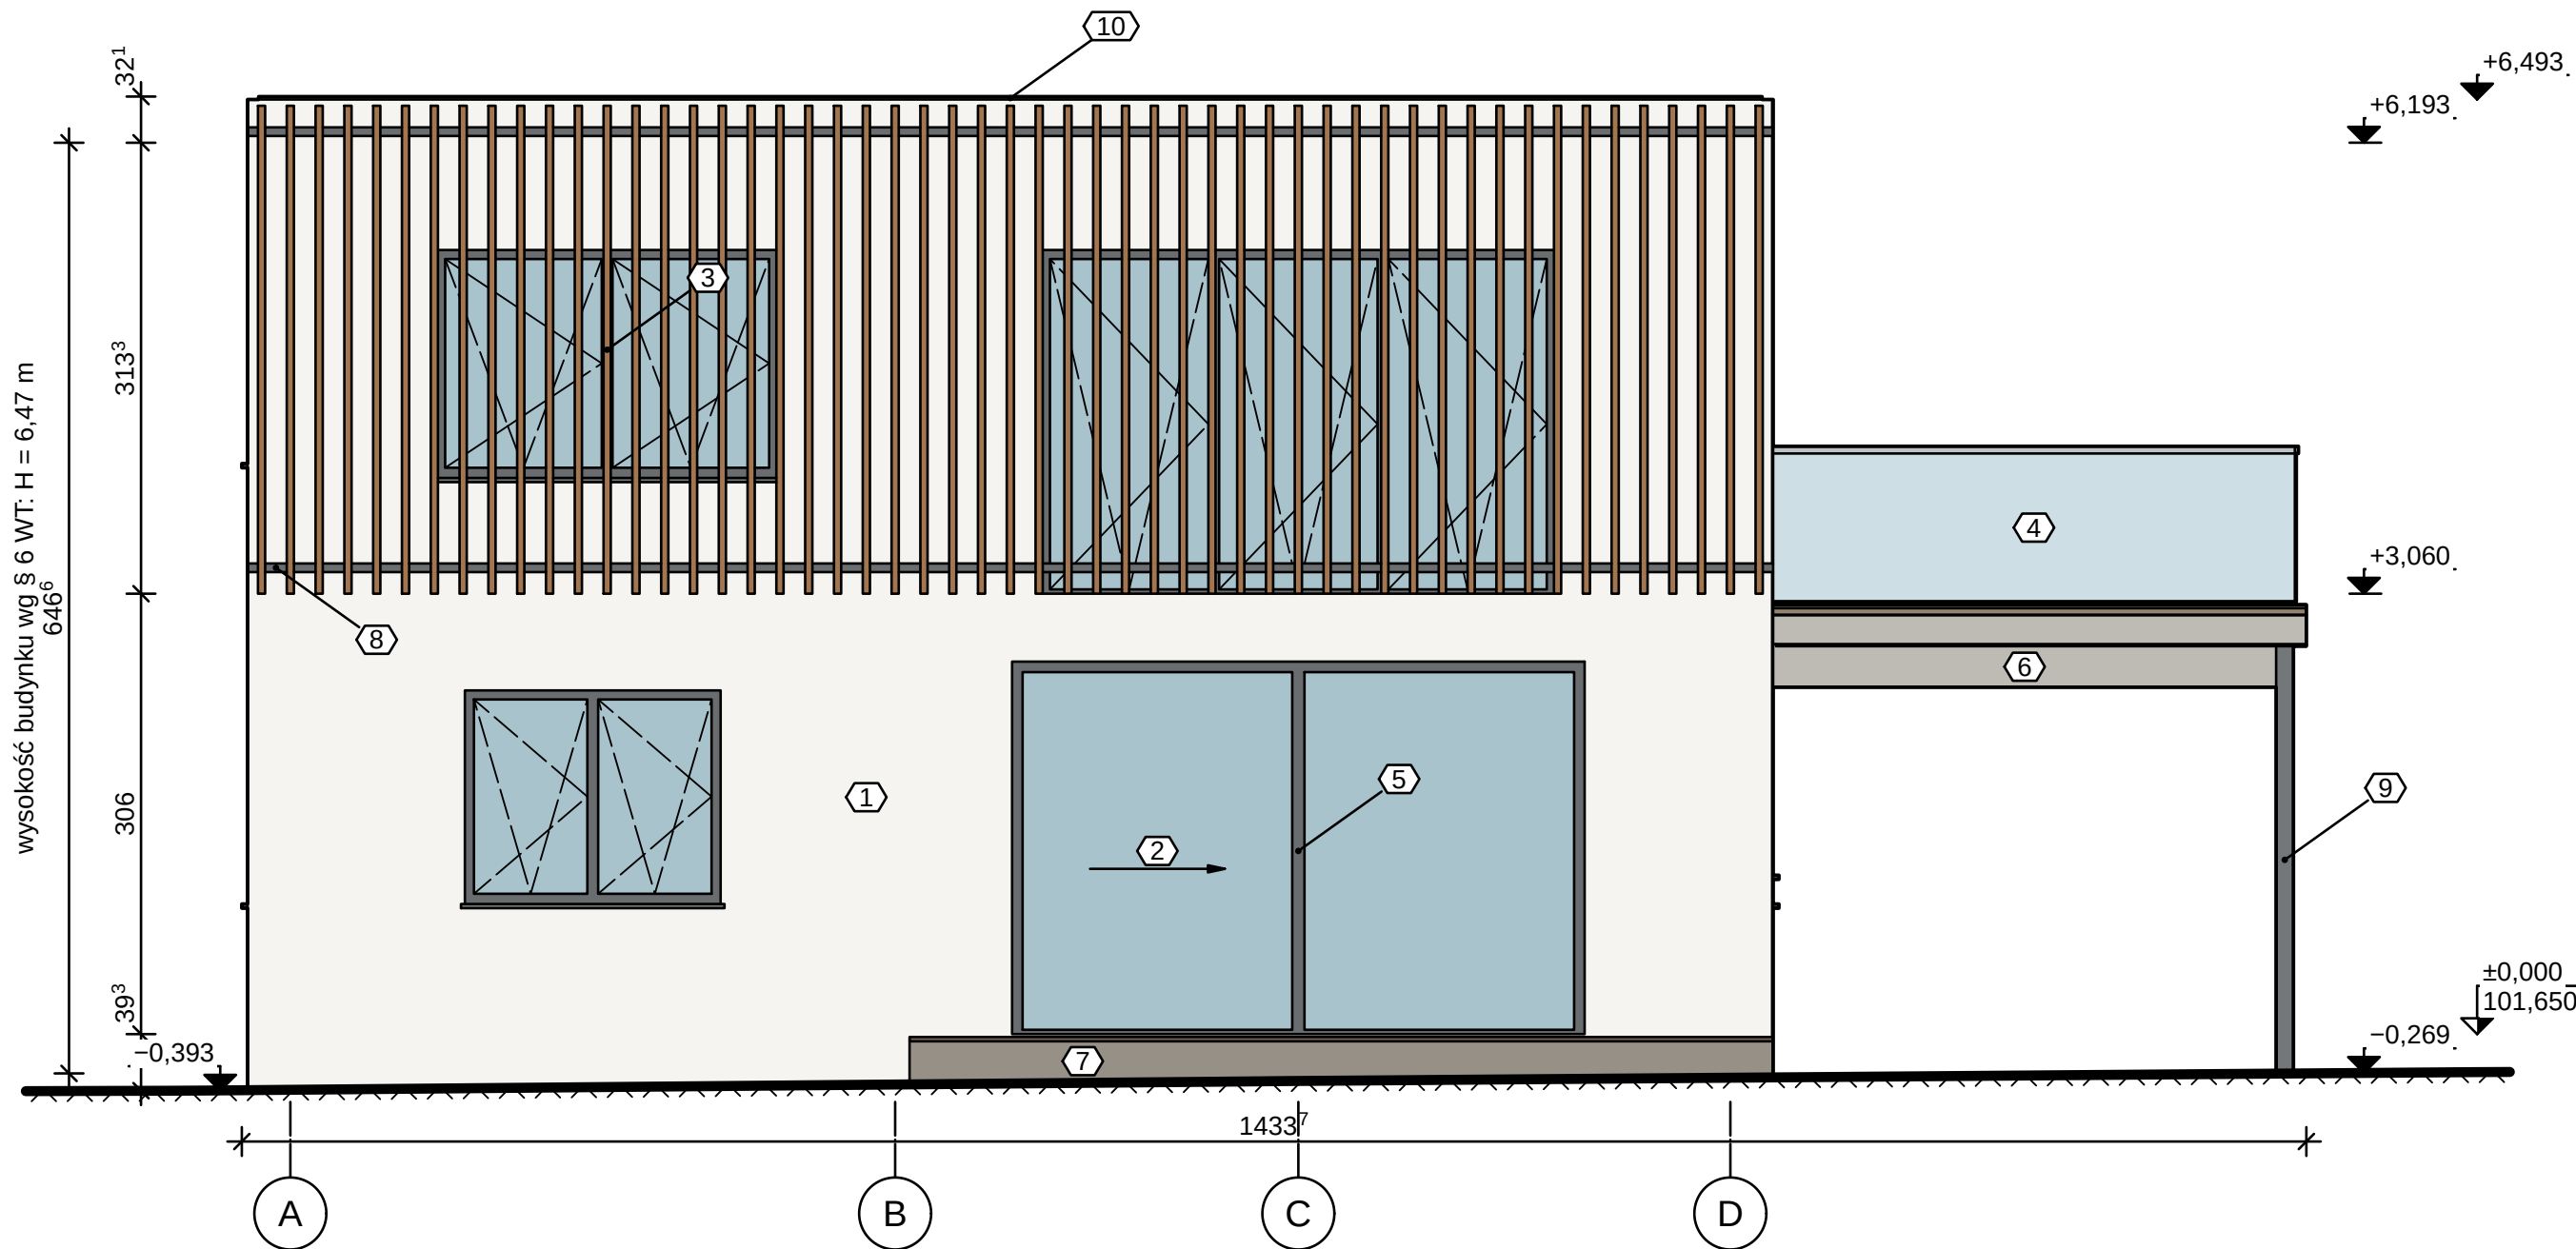


ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:50

## KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI

|    |                                                                  |         |
|----|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Tynk silikonowy cienkowarstwowy, biały [TYNK_SIL]                | #f5f4f0 |
| 2  | Szkoło (szyby zespolone) [SZKLO]                                 | #a9c3cd |
| 3  | Drewno termojesion (lamelle elewacyjne) [DREWNO_TERM0]           | #9b6b41 |
| 4  | Balustrada — szkło klejone [SZKLO_BAL]                           | #c9dde2 |
| 5  | Stołarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]               | #2b2f33 |
| 6  | Żelbet C30/37 [ZB_C30]                                           | #b9b6ae |
| 7  | Podbudowa nawierzchni (kruszywo) [NAW_PODBUDOWA]                 | #8d877d |
| 8  | Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle) [STAL_BAL]           | #2c3034 |
| 9  | Stal konstrukcyjna S355, malowana proszkowo RAL 7016 [STAL_S355] | #383e42 |
| 10 | Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]           | #3b3f43 |

## OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpiony — poziom wykończenia, niezaczerpiony — konstrukcji, w połowie zaczerpiony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym położonym wejściu (−0,273) do wierzchu stropodachu D1 (+6,193) — H = 6,47 m (bez attyk).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom\_testowy.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                             |                                              |                           |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| REW.                                                                        | OPIS ZMIANY                                  |                           | DATA              |            |
| 0                                                                           | Próba generatorów widoków z modelu testowego |                           | 2026-09-25        |            |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA                                                        |                                              | STADIUM                   | BRANŻA            |            |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia                                |                                              | PB                        | ARCHITEKTURA (AR) |            |
| adres pracowni do uzupełnienia                                              |                                              |                           |                   |            |
| INWESTOR                                                                    |                                              |                           |                   |            |
| (do uzupełnienia)                                                           |                                              |                           |                   |            |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                                      |                                              |                           |                   |            |
| Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA |                                              |                           |                   |            |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)                  |                                              |                           | KAT. OBIEKTU      |            |
| dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo                                      |                                              |                           | I                 |            |
| FUNKCJA                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                              | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ | DATA              | PODPIS     |
| Projektant                                                                  |                                              |                           |                   |            |
| Projektant (wsp.)                                                           |                                              |                           |                   |            |
| Sprawdzający                                                                |                                              |                           |                   |            |
| Opracował                                                                   |                                              |                           |                   |            |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                               |                                              |                           |                   |            |
| ELEWACJA POŁUDNIOWA                                                         |                                              |                           |                   |            |
| SKALA                                                                       | FORMAT                                       | DATA WYDANIA              | RODZAJ DOK.       | NR RYSUNKU |
| 1:50                                                                        | A2                                           | 2026-09-25                | elewacja          | T-AR-06    |
|                                                                             |                                              |                           | ARKUSZ            | REW.       |
|                                                                             |                                              |                           | 6/9               | 0          |



wysokość budynku wg § 6 WT: H = 6.47 m


## ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:50

## KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI


|   |                                                                  |         |
|---|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Tynk silikonowy cienkowarstwowy, biały [TYNK_SIL]                | #f5f4f0 |
| 2 | Szkoło (szyby zespolone) [SZKLO]                                 | #a9c3cd |
| 3 | Balustrada — szkło klejone [SZKLO_BAL]                           | #c9dde2 |
| 4 | Drzwi zewnętrzne, płycina aluminiowa [DRZWI_ZEWN]                | #34383c |
| 5 | Stołarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]               | #2b2f33 |
| 6 | Żelbet C30/37 [ZB_C30]                                           | #b9b6ae |
| 7 | Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]           | #3b3f43 |
| 8 | Stal konstrukcyjna S355, malowana proszkowo RAL 7016 [STAL_S355] | #383e42 |

## OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpiony — poziom wykończenia, niezaczerpiony — konstrukcji, w połowie zaczerpiony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym położonym wejściu (−0,273) do wierzchu stropodachu D1 (+6,193) — H = 6,47 m (bez attyk).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom\_testowy.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                       |                                              |                            |                           |                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| REW.                                                                                                                  | OPIS ZMIANY                                  |                            |                           | DATA                        |               |
| 0                                                                                                                     | Próba generatorów widoków z modelu testowego |                            |                           | 2026-09-25                  |               |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                |                                              |                            | STADIUM<br>PB             | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |               |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                         |                                              |                            |                           |                             |               |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA |                                              |                            |                           |                             |               |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo                  |                                              |                            |                           | KAT. OBIEKTU<br>I           |               |
| FUNKCJA                                                                                                               | IMIĘ I NAZWISKO                              |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ | DATA                        | PODPIS        |
| Projektant                                                                                                            |                                              |                            |                           |                             |               |
| Projektant (wsp.)                                                                                                     |                                              |                            |                           |                             |               |
| Sprawdzający                                                                                                          |                                              |                            |                           |                             |               |
| Opracował                                                                                                             |                                              |                            |                           |                             |               |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>ELEWACJA PÓŁNOCNA                                                                                    |                                              |                            |                           |                             |               |
| SKALA<br>1:50                                                                                                         | FORMAT<br>A2                                 | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>elewacja   | NR RYSUNKU<br>T-AR-07       | ARKUSZ<br>7/9 |
|                                                                                                                       |                                              |                            |                           |                             | REW.<br>0     |

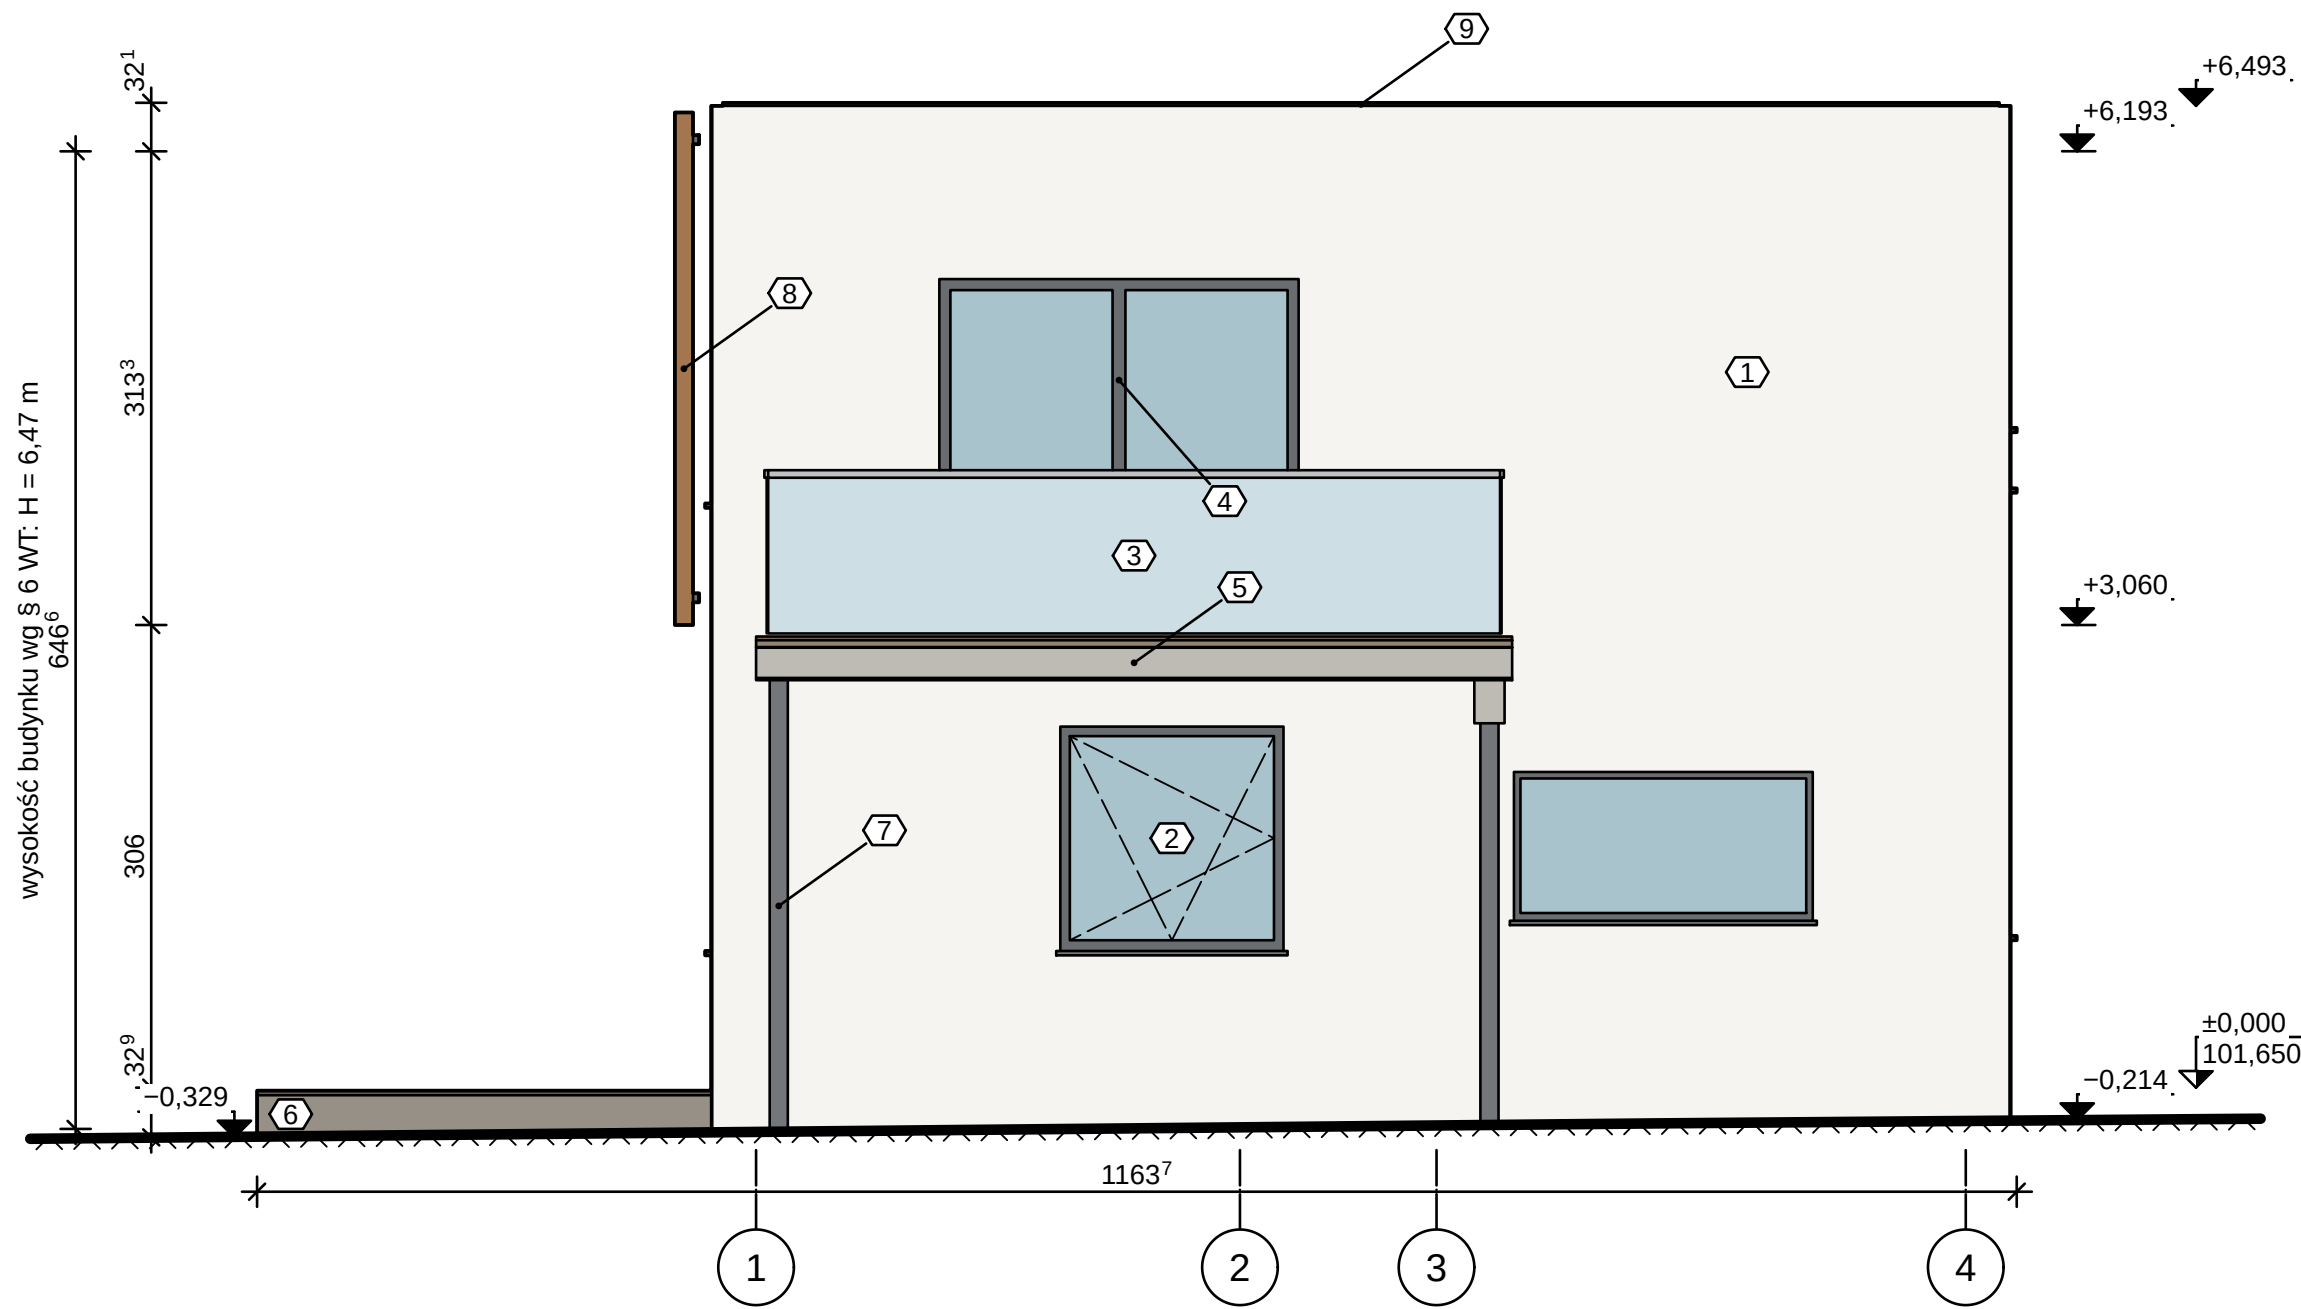


ELEWACJA WSCHODNIA 1:50

## KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI

|   |                                                                  |         |
|---|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Tynk silikonowy cienkowarstwowy, biały [TYNK_SIL]                | #f5f4f0 |
| 2 | Szkoło (szyby zespolone) [SZKLO]                                 | #a9c3cd |
| 3 | Balustrada — szkło klejone [SZKLO_BAL]                           | #c9dde2 |
| 4 | Stolarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]               | #2b2f33 |
| 5 | Żelbet C30/37 [ZB_C30]                                           | #b9b6ae |
| 6 | Podbudowa nawierzchni (kruszywo) [NAW_PODBUDOWA]                 | #8d877d |
| 7 | Stal konstrukcyjna S355, malowana proszkowo RAL 7016 [STAL_S355] | #383e42 |
| 8 | Drewno termojesion (lamle elewacyjne) [DREWNO_TERMO]             | #9b6b41 |
| 9 | Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]           | #3b3f43 |

## OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerniony — poziom wykończenia, niezaczerniony — konstrukcji, w połowie zaczerniony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym położonym wejściu (−0,273) do wierzchu stropodachu D1 (+6,193) — H = 6,47 m (bez attyki).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom\_testowy.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.





|                                                                                                                       |                                              |                            |                           |                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| REW.                                                                                                                  | OPIS ZMIANY                                  |                            |                           | DATA                        |               |
| 0                                                                                                                     | Próba generatorów widoków z modelu testowego |                            |                           | 2026-09-25                  |               |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                |                                              |                            | STADIUM<br>PB             | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |               |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                         |                                              |                            |                           |                             |               |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA |                                              |                            |                           |                             |               |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo                  |                                              |                            |                           | KAT. OBIEKTU<br>I           |               |
| FUNKCJA                                                                                                               | IMIĘ I NAZWISKO                              |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ | DATA                        | PODPIS        |
| Projektant                                                                                                            |                                              |                            |                           |                             |               |
| Projektant (wsp.)                                                                                                     |                                              |                            |                           |                             |               |
| Sprawdzający                                                                                                          |                                              |                            |                           |                             |               |
| Opracował                                                                                                             |                                              |                            |                           |                             |               |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>ELEWACJA WSCHODNIA                                                                                   |                                              |                            |                           |                             |               |
| SKALA<br>1:50                                                                                                         | FORMAT<br>A2                                 | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>elewacja   | NR RYSUNKU<br>T-AR-08       | ARKUSZ<br>8/9 |
|                                                                                                                       |                                              |                            |                           |                             | REW.<br>0     |

## KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI

|   |                                                        |         |
|---|--------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Tynk silikonowy cienkowarstwowy, biały [TYNK_SIL]      | #f5f4f0 |
| 2 | Szkło (szyby zespolone) [SZKLO]                        | #a9c3cd |
| 3 | Podbudowa nawierzchni (kruszywo) [NAW_PODBUDOWA]       | #8d877d |
| 4 | Stolarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]     | #2b2f33 |
| 5 | Drewno termojesion (lamelle elewacyjne) [DREWNO_TERMO] | #9b6b41 |
| 6 | Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH] | #3b3f43 |

## OBJAŚNIENIA I UWAGI


- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpiony — poziom wykończenia, niezaczerpiony — konstrukcji, w połowie zaczerpiony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym położonym wejściu (−0,273) do wierzchu stropodachu D1 (+6,193) — H = 6,47 m (bez attyki).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom\_testowy.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

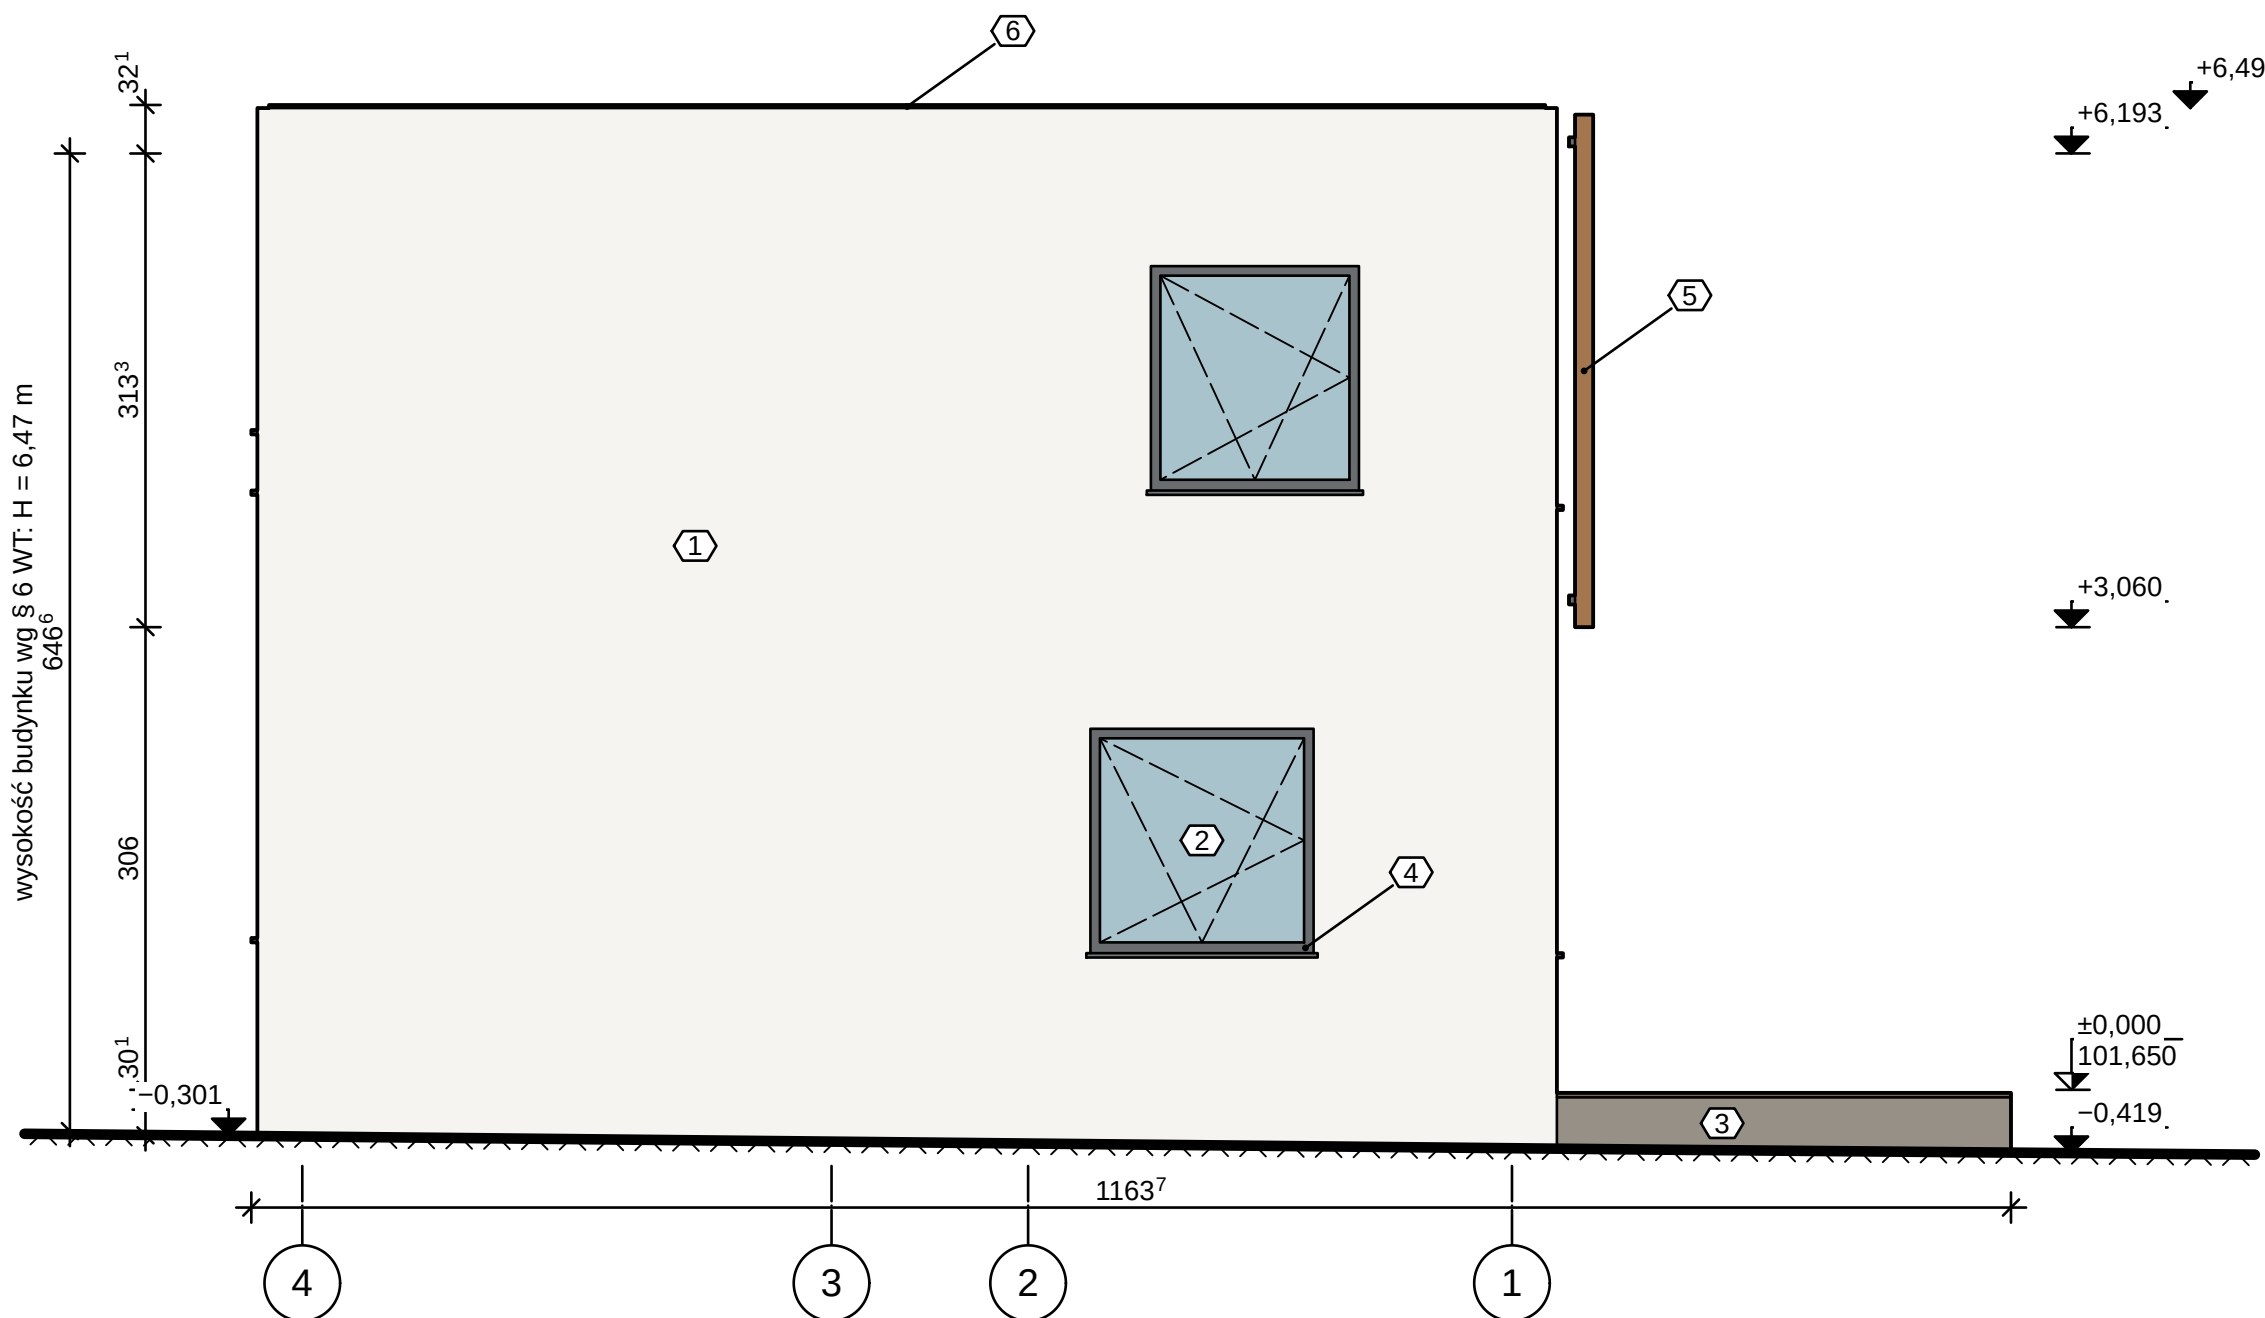

## ELEWACJA ZACHODNIA 1:50

|                                                                                                                       |                                              |                            |                           |                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| REW.                                                                                                                  | OPIS ZMIANY                                  |                            |                           | DATA                        |               |
| 0                                                                                                                     | Próba generatorów widoków z modelu testowego |                            |                           | 2026-09-25                  |               |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                |                                              |                            | STADIUM<br>PB             | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |               |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                         |                                              |                            |                           |                             |               |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA |                                              |                            |                           |                             |               |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo                  |                                              |                            |                           | KAT. OBIEKTU<br>I           |               |
| FUNKCJA                                                                                                               |                                              | IMIĘ I NAZWISKO            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ | DATA                        | PODPIS        |
| Projektant                                                                                                            |                                              |                            |                           |                             |               |
| Projektant (wsp.)                                                                                                     |                                              |                            |                           |                             |               |
| Sprawdzający                                                                                                          |                                              |                            |                           |                             |               |
| Opracował                                                                                                             |                                              |                            |                           |                             |               |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>ELEWACJA ZACHODNIA                                                                                   |                                              |                            |                           |                             |               |
| SKALA<br>1:50                                                                                                         | FORMAT<br>A2                                 | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>elewacja   | NR RYSUNKU<br>T-AR-09       | ARKUSZ<br>9/9 |
|                                                                                                                       |                                              |                            |                           |                             | REW.<br>0     |



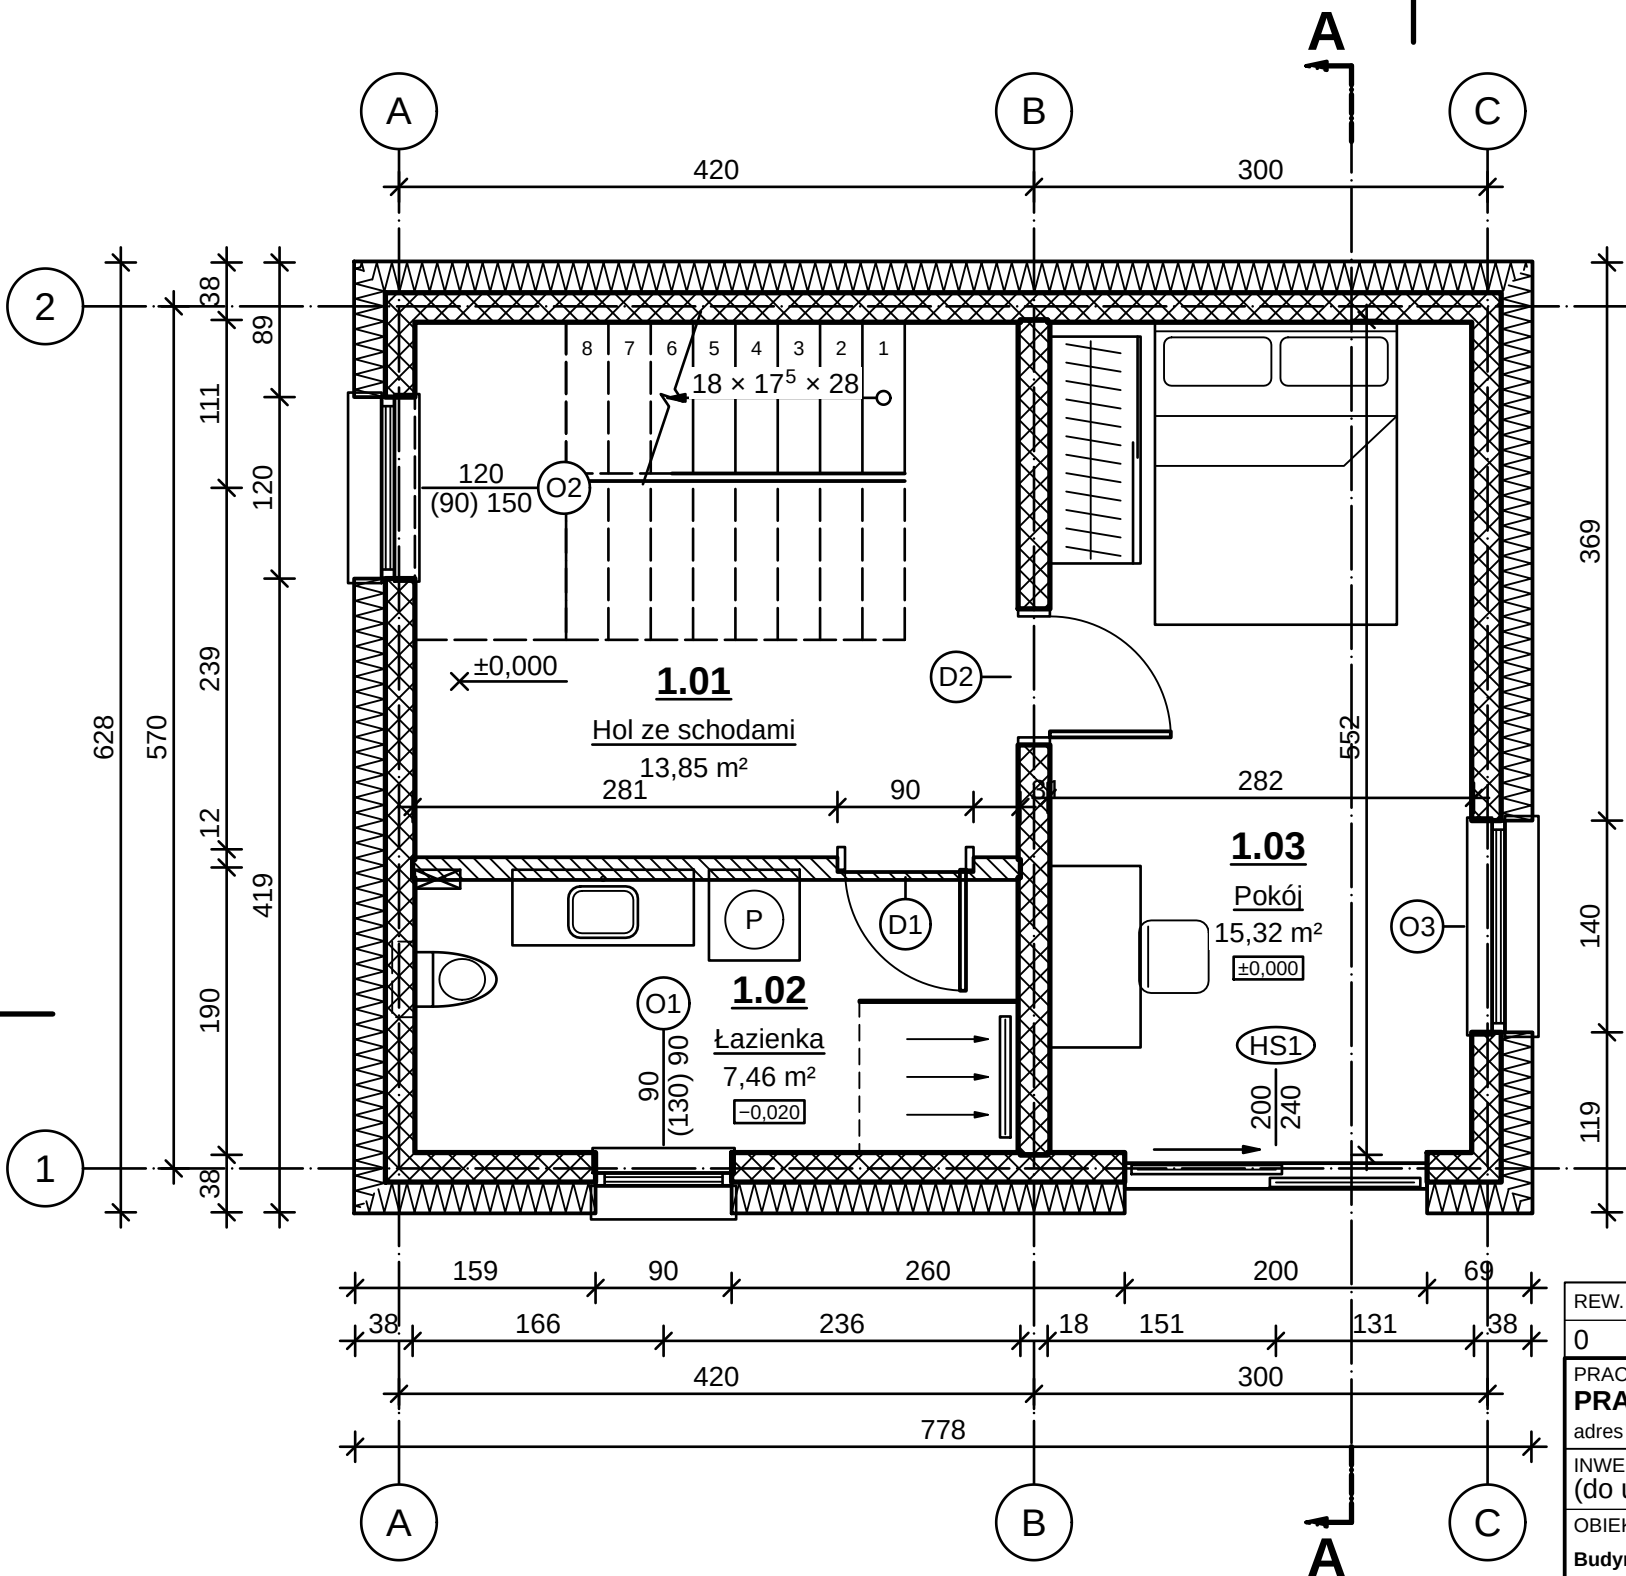

RZUT PARTERU — FRAGMENT 1:50

## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| Nr    | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Pow. [m²] |
|-------|---------------------|----------|-----------|
| 1.01  | Hol ze schodami     | gres     | 13,85     |
| 1.02  | Łazienka            | gres     | 7,46      |
| 1.03  | Pokój               | deska    | 15,32     |
| RAZEM |                     |          | 36,62     |

## ZESTAWIENIE OTWORÓW (w świetle muru)


| Symbol | Szer. [cm] | Wys. [cm] | Parapet [cm] |
|--------|------------|-----------|--------------|
| O1     | 90         | 90        | 130          |
| HS1    | 200        | 240       | 0            |
| O2     | 120        | 150       | 90           |
| O3     | 140        | 150       | 85           |
| D1     | 90         | 205       | —            |
| D2     | 90         | 205       | —            |

## OZNACZENIA MATERIAŁÓW

|  |                                                                            |  |                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
|  | Mur z bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych) — kratka ukośna 45°/135° |  | Izolacja termiczna twarda (EPS) — zygzak „VVV” |
|  | Mur z cegieł i pustaków ceramicznych — 45° ciągłe                          |  | Tynk, zaprawa — kropki nieregularne            |


## OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m. ±0,000 = posadzka parteru = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Otworki: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu.
- Oznaczenia mur silikatowy i EPS/wełna — przyjęte (brak w PN-B-01030), objaśnione w legendzie.
- Rysunek testowy silnika — dane nie stanowią projektu.




|                                                                                                                                                   |                                            |                            |                           |                             |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                              | OPIS ZMIANY                                |                            |                           | DATA                        |                   |           |
| 0                                                                                                                                                 | Wydanie do weryfikacji silnika rysunkowego |                            |                           | 2026-09-25                  |                   |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                            |                                            |                            | STADIUM<br>PB             | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |                   |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                     |                                            |                            |                           |                             |                   |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny „Dom LAMELA” — PRÓBA SILNIKA RYSUNKOWEGO (rysunek testowy)             |                                            |                            |                           |                             |                   |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, jedn. ewid. Przykładowo (dane fikcyjne) |                                            |                            |                           |                             | KAT. OBIEKTU<br>I |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                           | IMIĘ I NAZWISKO                            |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN |                             | DATA              | PODPIS    |
| Projektant                                                                                                                                        |                                            |                            |                           |                             |                   |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                 |                                            |                            |                           |                             |                   |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                      |                                            |                            |                           |                             |                   |           |
| Opracował                                                                                                                                         |                                            |                            |                           |                             |                   |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>RZUT PRÓBNY — FRAGMENT PARTERU                                                                                                   |                                            |                            |                           |                             |                   |           |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                     | FORMAT<br>A3                               | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut       | NR RYSUNKU<br>DEMO-01       | ARKUSZ<br>1/3     | REW.<br>0 |

## PRZEKRÓJ A-A (FRAGMENT) 1:50

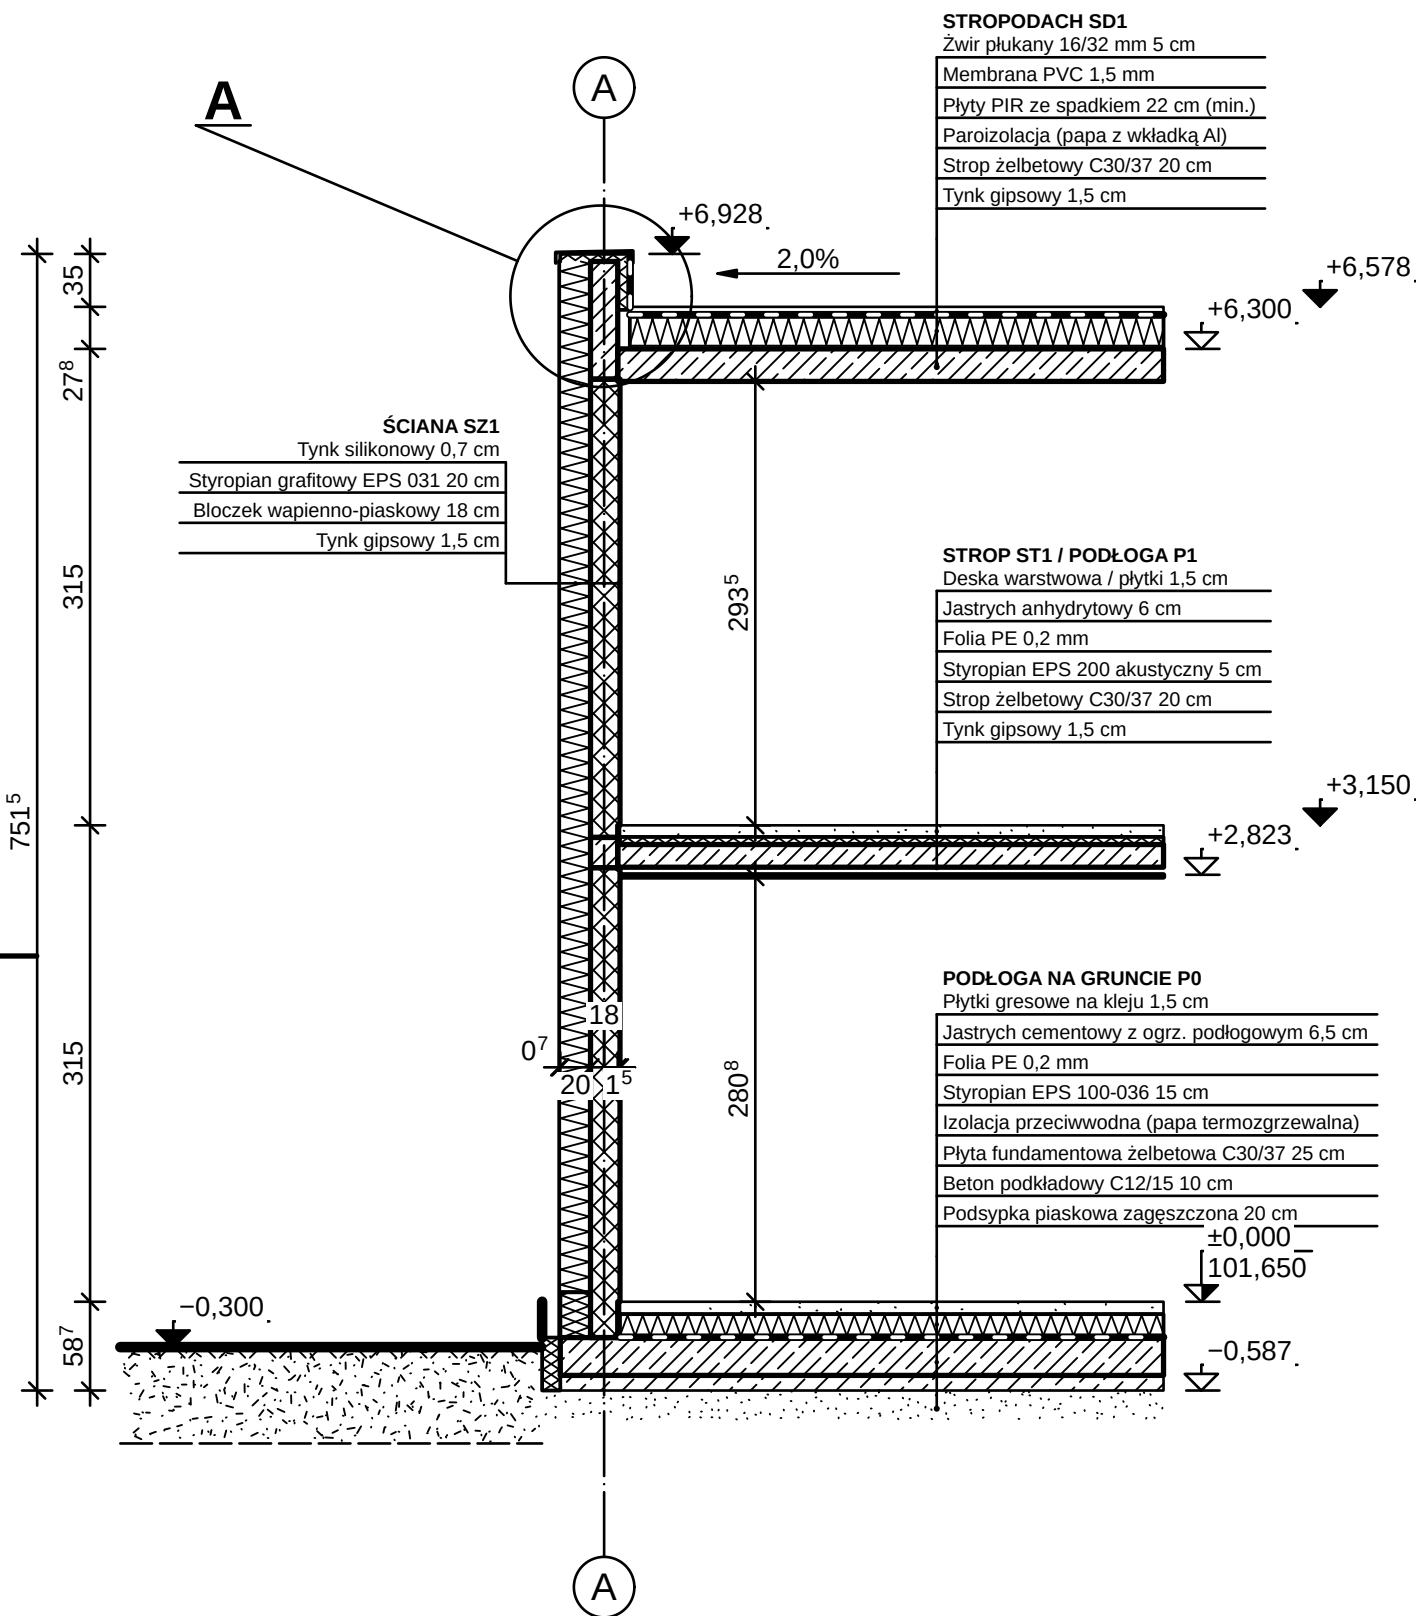

## DETAL A — ATTYKA 1:20

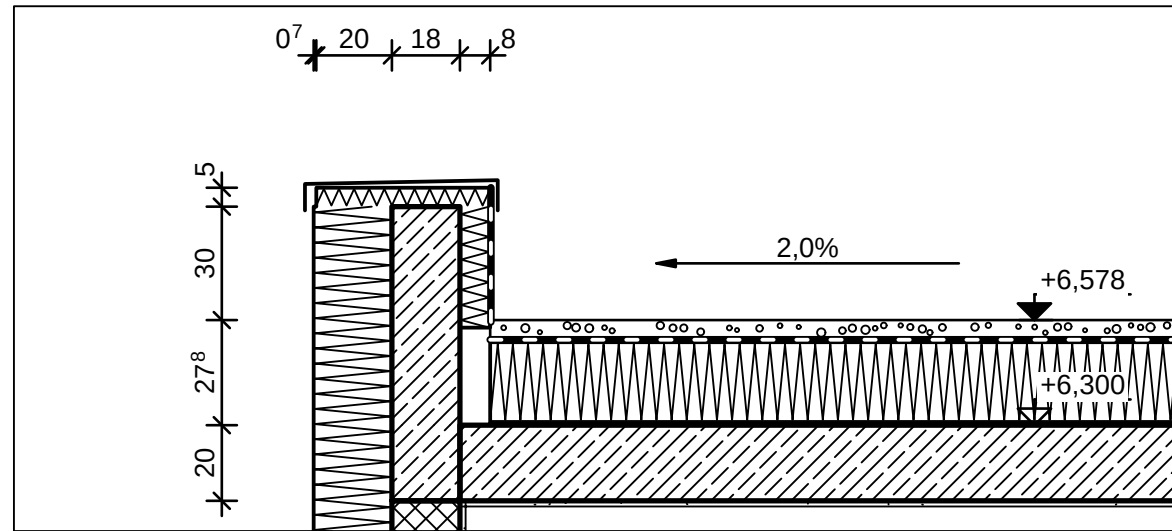


## OZNACZENIA MATERIAŁÓW

|  |                                                                            |  |                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | Beton zbrojony (żelbet) — 45° na przemian ciągle i przerywane              |  | Paroizolacja (folia PE) — linia kreskowa cienka 3/1 po ciepłej stronie |
|  | Beton niezbrojony, kamień — 45° przerywane                                 |  | Jastrych (wylewka) cementowy/anhydrytowy — kropki                      |
|  | Mur z bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych) — kratka ukośna 45°/135° |  | Tynk, zaprawa — kropki nieregularne                                    |
|  | Izolacja termiczna twarda (EPS) — zygzak „VVV”                             |  | Piasek, podsypka piaskowa                                              |
|  | Izolacja termiczna twarda (XPS) — zygzak podwójny                          |  | Nasyp, zasypka (grunt nasypowy)                                        |
|  | Izolacja termiczna twarda (PIR/PUR) — zygzak z okładzinami                 |  | Żwir, tłuczeń                                                          |
|  | Izolacja przeciwwodna (papa, membrana) — pas czarno-biały                  |  | Grunt rodzimy (powierzchnia gruntu w przekroju)                        |

## OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym), rzędne w m względem  $\pm 0,000 = 101,650$  m n.p.m.
- Rzędne: trójkąt zaczerpiony — wykończenie, niezaczerpiony — konstrukcja, w połowie zaczerpiony — poziom zerowy z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Rysunek testowy silnika — dane nie stanowią projektu.



|                                                                                                                                                   |                     |                                   |                         |                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                     |                     |                                   | STADIUM<br><b>PB</b>    | BRANŻA<br><b>ARCHITEKTURA (AR)</b> |                          |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                     |                     |                                   |                         |                                    |                          |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br><b>Budynek mieszkalny jednorodzinny „Dom LAMELA” — PRÓBA SILNIKA RYSUNKOWEGO (rysunek testowy)</b>      |                     |                                   |                         |                                    |                          |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, jedn. ewid. Przykładowo (dane fikcyjne) |                     |                                   |                         |                                    | KAT. OBIEKTU<br><b>I</b> |
| FUNKCJA                                                                                                                                           | IMIĘ I NAZWISKO     | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI        |                         | DATA                               | PODPIS                   |
| Projektant                                                                                                                                        |                     |                                   |                         |                                    |                          |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                 |                     |                                   |                         |                                    |                          |
| Sprawdzający                                                                                                                                      |                     |                                   |                         |                                    |                          |
| Opracował                                                                                                                                         |                     |                                   |                         |                                    |                          |
| TYTUŁ RYSUNKU<br><b>PRZEKRÓJ PRÓBNY A-A</b>                                                                                                       |                     |                                   |                         |                                    |                          |
| SKALA<br><b>1:50</b>                                                                                                                              | FORMAT<br><b>A3</b> | DATA WYDANIA<br><b>2026-09-25</b> | RODZAJ DOK.<br>przekrój | NR RYSUNKU<br><b>DEMO-02</b>       | ARKUSZ<br><b>2/3</b>     |
|                                                                                                                                                   |                     |                                   |                         |                                    | REW.<br><b>0</b>         |

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

OZNACZENIA MATERIAŁÓW W PRZEKROJACH (PN-B-01030:2000 + oznaczenia przyjęte)

|  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Beton zbrojony (żelbet) — 45° na przemian ciągle i przerywane<br>PN-B-01030:2000 poz. 4                                          |  | Metale (stal, aluminium) — zaczerpnienie<br>PN-B-01030:2000 poz. 11                                                                |  | Tynk, zaprawa — kropki nieregularne<br>PN-B-01030:2000 poz. 2                         |
|  | Beton niezbrojony, kamień — 45° przerywane<br>PN-B-01030:2000 poz. 3                                                             |  | Izolacja termiczna miękka (wełna mineralna) — meander „UUU”<br>PN-B-01030:2000 poz. 12 (przypisanie do wełny — konwencja projektu) |  | Płyta gipsowo-kartonowa<br>oznaczenie przyjęte (odmiana poz. 2)                       |
|  | Beton lekki — jak beton + grupy kółek<br>PN-B-01030:2000 poz. 5                                                                  |  | Izolacja termiczna twarda (EPS) — zygzak „VVV”<br>PN-B-01030:2000 poz. 12 (przypisanie do EPS — konwencja projektu)                |  | Jastrych (wylewka) cementowy/anhydrytowy — kropki<br>PN-B-01030:2000 poz. 2 (zaprawa) |
|  | Beton lekki zbrojony — jak żelbet + grupy kółek<br>PN-B-01030:2000 poz. 6                                                        |  | Izolacja termiczna twarda (XPS) — zygzak podwójny<br>oznaczenie przyjęte (odmiana poz. 12)                                         |  | Płytki ceramiczne / gres (okładzina)<br>oznaczenie przyjęte                           |
|  | Beton komórkowy — jak beton lekki (45° przerywane + grupy kółek Ø0,8)<br>oznaczenie przyjęte (PN-B-01030 poz. 5)                 |  | Izolacja termiczna twarda (PIR/PUR) — zygzak z okładzinami<br>oznaczenie przyjęte (odmiana poz. 12)                                |  | Grunt rodzimy (powierzchnia gruntu w przekroju)<br>PN-B-01030:2000 poz. 1             |
|  | Mur z cegieł i pustaków ceramicznych — 45° ciągle<br>PN-B-01030:2000 poz. 7                                                      |  | Izolacja przeciwwodna (papa, membrana) — pas czarno-biały<br>PN-B-01030:2000 poz. 13                                               |  | Nasyp, zasyпка (grunt nasypowy)<br>oznaczenie przyjęte                                |
|  | Mur z blozków wapienno-piaskowych (silikatowych) — kratka ukośna 45°/135°<br>oznaczenie przyjęte (brak w PN-B-01030; R4 pkt 3.8) |  | Izolacja przeciwwilgociowa (cienka warstwa) — linia bardzo gruba<br>PN-B-01030 poz. 13 / R4 pkt 3.8                                |  | Piasek, podsypka piaskowa<br>PN-B-01030:2000 poz. 2 (podsypka)                        |
|  | Drewno — przekrój prostopadły do włókien<br>PN-B-01030:2000 poz. 8a                                                              |  | Paroizolacja (folia PE) — linia kreskowa cienka 3/1 po ciepłej stronie<br>oznaczenie przyjęte (R4 pkt 3.8)                         |  | Żwir, tłuczeń<br>oznaczenie przyjęte                                                  |
|  | Drewno — przekrój wzdłuż włókien<br>PN-B-01030:2000 poz. 8b                                                                      |  | Membrana paroprzepuszczalna / wiatroizolacja<br>oznaczenie przyjęte                                                                |  | Pospółka (mieszanka piaskowo-żwirowa)<br>oznaczenie przyjęte                          |
|  | Sklejka<br>PN-B-01030:2000 poz. 9                                                                                                |  | Szkło i inne materiały przezroczyste<br>PN-B-01030:2000 poz. 14                                                                    |  | Ziemia urodzajna (humus)<br>oznaczenie przyjęte                                       |
|  | Płyty drewnopochodne (OSB, MFP, wiórowe)<br>PN-B-01030:2000 poz. 10                                                              |  | Tworzywa sztuczne<br>PN-B-01030:2000 poz. 15                                                                                       |  |                                                                                       |

SYMBOLE GRAFICZNE (PN-B-01025, IEC 60617, praktyka instalacyjna, PN-B-01027)

|                                                   |                                                     |                                                           |                                                                                    |                                            |                                              |                                                |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Strzałka północy<br>                              | Oś konstrukcyjna<br>                                | Oznaczenie przekroju<br>                                  | Oznaczenie pomieszczenia<br><b>1.05</b><br>Salon<br>32,45 m <sup>2</sup><br>±0,000 | Symbol stolarki<br>                        | Rzędna — rzut (X / ramka)<br>                | Rzędne — przekrój (±0,00 / wyk. / konstr.)<br> | Spadek / pochylnia<br>                  |
| Wejście do budynku (±0,00 / poniżej)<br>          | Odnosnik szczegółu<br>                              | Wymiar (cm, mm w indeksie)<br>                            | Otwór w stropie / szacht<br>                                                       | Drzwi rozwierane<br>                       | Drzwi przesuwne HS<br>                       | Okno (rama, szyba, parapety)<br>               | Schody — bieg z linią cięcia<br>        |
| 11-13-04 gniazdo z st. ochr. / ×2 / IP44 / 3~<br> | 11-14-03/-04/-06 łącznik 1-b. / 2-b. / schodowy<br> | 11-15-03 oprawa / -02 kinkiet / ścienna / -04 liniowa<br> | 11-12-07 rozdzielnica / puszka / 02-15-01 uziemienie<br>                           | Czujnik ruchu / dzwonek / wideodomofon<br> | 11-13-09 gniazdo tele (RJ45, TV) / SPD<br>   | Pion / zawór / zawór zwrotny<br>               | Wodomierz / filtr / pompa<br>           |
| Przewody: Wz / Wc / Cyrk / Ks<br>                 | Rozdzielnik / zasobnik / pompa ciepła<br>           | Czyszczak / wpust / rewizja<br>                           | Kratka / anemostat N / W<br>                                                       | Czerpnia ODA / wyrzutnia EHA<br>           | Rekuperator (ODA / EHA / ETA / SUP)<br>      | Grzejnik / ogrzewanie podłogowe<br>            | Drzewo istn. / proj. / do usunięcia<br> |
| Drzewo iglaste / krzew / żywopłot<br>             | Trawnik / nawierzchnia drobna / duża<br>            | Słup / punkt świetlny / hydrant / studz.<br>              | Złącze ZK / studzienka wodomierzowa SW<br>                                         | Granica działki (narożniki A, B, C)<br>    | Linia zabudowy nieprzekr. / obowiązująca<br> | Linia rozgraniczająca / ogrodzenie<br>         | Sieci: woda / Ks / Kd<br>               |
| Sieci: e / t / g / c<br>                          | Warstwiec istn. / proj., pkt wysokościowe<br>       | Budynek (±0,00=..., III) / wejście / brama<br>            |                                                                                    |                                            |                                              |                                                |                                         |

RODZAJE I GRUBOŚCI LINII (PN-EN ISO 128-2, grupy linii wg podziałki)

| Próbka | Rodzaj linii            | Zastosowanie                                                                | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:500 |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|
|        | ciągła bardzo gruba     | kontury przekroju bez kreskowania, pręty zbrojeniowe, izolacje przeciwwodne | 1,40 | 1,40 | 1,00  | 1,40  |
|        | ciągła gruba            | kontury elementów konstrukcyjnych w przekroju (z kreskowaniem)              | 0,70 | 0,70 | 0,50  | 0,70  |
|        | ciągła średnia          | warstwy nienośne w przekroju, stolarka, krawędzie widoczne bliskie          | 0,50 | 0,50 | 0,35  | 0,35  |
|        | ciągła cienka           | wymiary, linie pomocnicze, odnośniki, wyposażenie, krawędzie widoczne       | 0,35 | 0,35 | 0,25  | 0,25  |
|        | ciągła bardzo cienka    | kreskowanie materiałów, meble                                               | 0,25 | 0,25 | 0,18  | 0,18  |
|        | kreskowa cienka         | krawędzie niewidoczne, elementy nad płaszczyzną cięcia                      | 0,35 | 0,35 | 0,25  | 0,25  |
|        | punktowa cienka         | osie konstrukcyjne, osie symetrii                                           | 0,35 | 0,35 | 0,25  | 0,25  |
|        | punktowa gruba (krótka) | ślad płaszczyzny przekroju (końce i załamania)                              | 0,70 | 0,70 | 0,50  | 0,70  |
|        | dwupunktowa             | granice działki, elementy usuwane/projektowane, skrajne położenia           | 0,70 | 0,70 | 0,50  | 0,70  |
|        | kropkowa                | elementy pomocnicze, zakres robót                                           | 0,35 | 0,35 | 0,25  | 0,25  |

PISMO (PN-EN ISO 3098; Liberation Sans — metrycznie zgodna z Arial)

h = 1,8 mm

h = 2,5 mm

h = 3,5 mm

h = 5,0 mm

ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ ąćęłńóśźź 0123456789 ±0,00 –1,20 24<sup>5</sup>

ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ ąćęłńóśźź 0123456789 ±0,00 –1,20 24<sup>5</sup>

ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ ąćęłńóśźź 0123456789 ±0,00 –1,20 24<sup>5</sup>

ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ ąćęłńóśźź 0123456789 ±0,00 –1,20 24<sup>5</sup>

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

|                                                                                                                                                   |                 |                            |                        |                       |                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                            |                 |                            | STADIUM<br>PB          |                       | BRANŻA<br>WIELOBRANŻOWY |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                     |                 |                            |                        |                       |                         |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny „Dom LAMELA” — PRÓBA SILNIKA RYSUNKOWEGO (rysunek testowy)             |                 |                            |                        |                       |                         |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, jedn. ewid. Przykładowo (dane fikcyjne) |                 |                            |                        |                       | KAT. OBIEKTU<br>I       |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                           | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ  |                        | DATA                  | PODPIS                  |           |
| Projektant                                                                                                                                        |                 |                            |                        |                       |                         |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                 |                 |                            |                        |                       |                         |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                      |                 |                            |                        |                       |                         |           |
| Opracował                                                                                                                                         |                 |                            |                        |                       |                         |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>TABLICA OZNACZEŃ: MATERIAŁY I SYMBOLE                                                                                            |                 |                            |                        |                       |                         |           |
| SKALA<br>bez skali                                                                                                                                | FORMAT<br>A2    | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>legenda | NR RYSUNKU<br>DEMO-03 | ARKUSZ<br>3/3           | REW.<br>0 |

ZL

## ZAŁĄCZNIKI

element projektu budowlanego wg § 5 ust. 1 pkt 4 RPB

## PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (bez nr porządkowego), gm. Przykładowo, woj. wielkopolskie [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo, jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG\_R i nazwa]  
identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG\_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]  
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

| Funkcja, branża                 | Imię i nazwisko                       | Specjalność i nr uprawnień budowlanych                                                                                         | Zakres opracowania                                                                                                                       | Podpis |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Projektant architektura         | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | architektoniczna bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]                                        | PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ                                            |        |
| Projektant instalacje sanitarne | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB |        |
| Sprawdzający                    | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB) |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |        |

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PZT\_PAB\_ZL\_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PZT – Projekt zagospodarowania działki  
PAB – Projekt architektoniczno-budowlany  
ZL – Załączniki



# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

ZL — Załączniki

ZAŁĄCZNIKI (§ 7 UST. 1A RPB)

|                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Załącznik nr 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ)</b>                   | <b>3</b> |
| 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów                            | 4        |
| 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych                                                                       | 4        |
| 3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi                   | 4        |
| 4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych                                                  | 4        |
| 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych          | 5        |
| 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym komunikacja umożliwiająca ewakuację | 5        |
| <b>Załącznik nr 2. Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD</b>                          | <b>7</b> |
| <b>Załącznik nr 3. Oświadczenie projektanta dotyczące sieci ciepłowniczej (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)</b>         | <b>8</b> |

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(informacja BIOZ)

art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy – Prawo budowlane; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), § 2

## PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Dane działki i warunków gruntowych: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; dane osobowe — do uzupełnienia.

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAZWA OBIEKTU<br>BUDOWLANEGO (§ 2 UST. 2<br>PKT 1)           | Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                                                                                                                                                            |
| ADRES OBIEKTU<br>BUDOWLANEGO (§ 2 UST. 2<br>PKT 1)           | ul. Lipowa (bez nr porządkowego), gm. Przykładowo, woj. wielkopolskie [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]<br>działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo; identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4 |
| INWESTOR I JEGO ADRES (§ 2<br>UST. 2 PKT 2)                  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]<br>[DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]                                                                                                                                                          |
| PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY<br>INFORMACJĘ (§ 2 UST. 2 PKT<br>3) | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]<br>adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres projektanta]<br>specjalność, nr uprawnień: architektoniczna do projektowania bez ograniczeń, [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]                                         |
| DATA OPRACOWANIA                                             | 25 września 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                   |

.....  
data i podpis (postać papierowa) — Projektant — architektura  
[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] · specjalność architektoniczna, nr  
uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]

Postać elektroniczna: podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB) — pola pozostają puste. Postać papierowa: podpis własnoręczny w polu.



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów

§ 2 ust. 3 pkt 1

Zamierzenie obejmuje jeden obiekt — budynek mieszkalny jednorodzinny (3 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia, garaż dwustanowiskowy w bryle) — oraz zagospodarowanie działki. Kolejność realizacji:

- roboty przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie obiektu, ogrodzenie placu budowy, zaplecze, tablica informacyjna, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (ok. 0,4 m);
- przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne (wykopy wąskoprzestrzenne w pasie działki i drogi 1KDD);
- stan zerowy: wykopy fundamentowe, fundamenty żelbetowe (wg PT-BO), izolacje przeciwwodne, uziom fundamentowy;
- stan surowy: ściany murowane, stropy, wsporniki i płyty wysunięte żelbetowe monolityczne (deskowania i podparcia tymczasowe), rama boksu przeszklonego, attyki;
- stropodachy, dach zielony garażu, instalacja fotowoltaiczna;
- stolarka zewnętrzna (w tym przeszklenia wielkoformatowe), elewacje ETICS, lamele drewniane bryły II piętra (rusztowania);
- instalacje wewnętrzne i roboty wykończeniowe;
- zagospodarowanie terenu: zbiornik retencyjny wód opadowych, utwardzenia, ogrodzenie z bramą i furtką, zieleń.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

§ 2 ust. 3 pkt 2

Działka nr 123/4 jest niezabudowana — **brak istniejących obiektów budowlanych** na działce [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. W pasie drogi gminnej 1KDD (ul. Lipowa) znajdują się sieci: wodociąg PE 110, kanalizacja sanitarna PVC 200, sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV, światłowód i gazociąg. Na działkach sąsiednich (wschód, zachód) — budynki mieszkalne jednorodzinne w odległości ≥ 8 m od granicy.

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

§ 2 ust. 3 pkt 3

Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie terenu w pasie drogowym — gazociąg i kable nN w rejonie wykopów pod przyłącza;
- ruch pojazdów na drodze gminnej 1KDD przy wjeździe na plac budowy;
- skarpy i wykopy otwarte (fundamenty, zbiornik retencyjny) oraz składowiska materiałów;
- drzewa istniejące przeznaczone do zachowania — ryzyko uszkodzenia systemu korzeniowego i gałęzi przez sprzęt [ZAŁ].

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

§ 2 ust. 3 pkt 4

Tabela 1. Skala i rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia

| Lp. | Rodzaj robót                                                                                                   | Zagrożenie                               | Miejsce                                          | Czas wystąpienia (etap)      | Rozp. BIOZ       | Występuje |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 1.  | Roboty na wysokości ponad 5,0 m: stropy i wsporniki nad I piętrem, dach II piętra i attyki, montaż lameli i PV | upadek z wysokości, spadające przedmioty | krawędzie stropów, dachy, rusztowania elewacyjne | stan surowy, dachy, elewacje | § 6 pkt 1 lit. b | tak       |

| Lp. | Rodzaj robót                                                                                          | Zagrożenie                                         | Miejsce                                      | Czas wystąpienia (etap)                      | Rozp. BIOZ              | Występuje  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 2.  | Wykopy: fundamenty, przyłącza, zbiornik retencyjny (wykop o ścianach pionowych bez rozparcia > 1,5 m) | przysypanie ziemią, upadek do wykopu               | rejon fundamentów, trasy przyłączy, zbiornik | roboty ziemne, stan zerowy, zagospodarowanie | § 6 pkt 1 lit. a        | <b>tak</b> |
| 3.  | Roboty z użyciem żurawia / HDS (zbrojenie, deskowania, stolarka wielkoformatowa, elementy stalowe)    | uderzenie, przygniecenie ładunkiem, upadek ładunku | strefa pracy żurawia i rozładunku            | stan surowy, montaż stolarki                 | § 6 pkt 1 lit. f        | <b>tak</b> |
| 4.  | Roboty w pobliżu linii elektroenergetycznych napowietrznych                                           | porażenie prądem                                   | —                                            | —                                            | § 6 pkt 1 lit. k        | nie        |
| 5.  | Roboty ziemne w pobliżu gazociągu i kabli nN w pasie drogowym (przyłącza)                             | wybuch, pożar, porażenie                           | pas drogi 1KDD, granica działki              | przyłącza                                    | — (poza katalogiem § 6) | <b>tak</b> |
| 6.  | Betonowanie wsporników i płyt wysuniętych na podparciach tymczasowych                                 | zawalenie deskowania, przygniecenie                | wsporniki P2, płyty wysunięte P0/P1          | stan surowy                                  | — (poza katalogiem § 6) | <b>tak</b> |

Katalog robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko — § 6 pkt 1 rozporządzenia BIOZ (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); art. 21a ust. 2 PB.

**Wniosek:** występują roboty wymienione w § 6 pkt 1 lit. a, § 6 pkt 1 lit. b, § 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia BIOZ — **kierownik budowy sporządza plan BIOZ** przed rozpoczęciem budowy (art. 21a ust. 1a pkt 1 i ust. 2 PB). Informacja BIOZ jest podstawą planu.

## 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

§ 2 ust. 3 pkt 5

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych (tabela zagrożeń) kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadza **instruktaż stanowiskowy** pracowników, obejmujący: rodzaj i miejsce zagrożeń, kolejność i technologię robót, stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, sposób postępowania w razie wypadku lub awarii oraz drogi ewakuacji. Instruktaż powtarza się przy zmianie technologii, warunków lub składu brygady; jego przeprowadzenie pracownicy potwierdzają podpisem. Treść instruktażu wynika z planu BIOZ.

## 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym komunikacja umożliwiająca ewakuację

§ 2 ust. 3 pkt 6

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, wyznaczenie i wygradzenie **stref niebezpiecznych** przy obiekcie, pod rusztowaniami i w zasięgu pracy żurawia **[NZW]**;
- **ochrony zbiorowe na krawędziach** stropów, płyt wysuniętych, otworów w stropach i biegów schodowych (balustrady z poręczą i krawężnikiem), rusztowania systemowe z pomostami przy elewacjach, siatki ochronne; sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości tam, gdzie ochrony zbiorowe nie są możliwe;
- **zabezpieczenie wykopów:** skarpy o bezpiecznym nachyleniu albo obudowa ścian wykopów pionowych głębszych niż 1,5 m; zejścia do wykopów, odległość składowania urobku od krawędzi;
- nadzór nad pracą żurawia/HDS i pompy do betonu: sygnalista, strefa pod ładunkiem wyłączona z ruchu, zawiesia z ważnymi badaniami;

- lokalizacja sieci podziemnych przed robotami ziemnymi (przekopy kontrolne ręcznie w pobliżu gazociągu i kabli);
- deskowania i podparcia płyt wysuniętych wg projektu technologicznego; rozdeskowanie po osiągnięciu wytrzymałości;
- **komunikacja umożliwiająca szybką ewakuację**: utwardzona droga dojazdowa od ul. Lipowej, wolne od składowania przejścia, oznakowane drogi ewakuacyjne; gaśnice przy pracach z otwartym ogniem (papa termozgrzewalna), apteczka, telefony alarmowe na tablicy informacyjnej.

.....  
data i podpis (postać papierowa) — Projektant — architektura

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] · specjalność architektoniczna, nr  
uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]

Postać elektroniczna: podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB) — pola pozostają puste. Postać papierowa: podpis własnoręczny w polu.

## Załącznik nr 2. Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD

### DOKUMENT ZEWNĘTRZNY — STRONA ZASTĘPCZA

## Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD

[DOKUMENT ZEWNĘTRZNY – do dołączenia: Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD, Wójt Gminy Przykładowo — zarządca drogi gminnej, art. 29 ust. 1 i 3a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 889); PB art. 33 ust. 2 pkt 1]

|                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYDAJE          | Wójt Gminy Przykładowo — zarządca drogi gminnej                                                      |
| PODSTAWA PRAWNA | art. 29 ust. 1 i 3a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 889); PB art. 33 ust. 2 pkt 1 |
| SYGNATURA, DATA | [DO UZUPEŁNIENIA: numer i data dokumentu]                                                            |
| UWAGI           | Zezwolenie wygasa, jeżeli zjazdu nie zbudowano w ciągu 3 lat (u.d.p. art. 29 ust. 5).                |

W miejscu tej strony dołącza się dokument (lub jego kopię) w postaci otrzymanej od organu. Strona zastępcza blokuje oznaczenie wersji jako „do złożenia” (rejestr wymagań, sekcja E.1).

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej

(art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm., w związku z art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, t.j. Dz.U. 2026 poz. 43 ze zm.)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zamierzenie budowlane | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie) |
| Adres, działka        | ul. Lipowa (bez nr porządkowego), gm. Przykładowo, woj. wielkopolskie [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo; identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4                           |
| Inwestor              | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]                                                                                                                                                                                    |

Ja, niżej podpisany(-a) [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko], posiadający(-a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń (art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b PB), nr uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych], oświadczam, że w projektowanym obiekcie przewiduje się wykorzystywanie ciepła na potrzeby ogrzewania i podgrzewania c.w.u., a co do możliwości podłączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej (art. 7b Prawa energetycznego):

- ☒ na terenie lokalizacji obiektu **nie istnieje sieć ciepłownicza** ani techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego — obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej (art. 7b ust. 1 Prawa energetycznego) nie występuje;
- ☐ istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lecz ciepło będzie dostarczane z **indywidualnego źródła ciepła** o współczynniku nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej  $\leq 0,8$  i udziale ciepła z OZE  $\geq 60\%$  (art. 7b ust. 3), stwierdzonych audytem z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data audytu, autor] (art. 7b ust. 3c);
- ☐ istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia — **obiekt zostanie przyłączony do sieci ciepłowniczej** (art. 7b ust. 1 Prawa energetycznego).

Projektowane źródło ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej: pompa ciepła powietrze–woda z czynnikiem R290 (budynek zasilany wyłącznie energią elektryczną; gazociąg w drodze nie jest wykorzystywany).

Stan uzbrojenia terenu przyjęto wg briefu projektowego: w drodze 1KDD wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć nN 0,4 kV, światłowód i gazociąg; sieci ciepłowniczej brak [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie braku sieci ciepłowniczej: mapa do celów projektowych lub informacja przedsiębiorstwa ciepłowniczego].

„Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

.....  
data i podpis (postać papierowa) — Projektant — instalacje sanitarne  
[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] · specjalność instalacyjna  
sanitarna, nr uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień  
budowlanych]

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; klauzula zastępuje pouczenie organu (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB). Oświadczenie jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę (art. 33 ust. 2 PB); organ sprawdza jego dołączenie (art. 35 ust. 1 pkt 3a lit. b PB). Postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany; postać papierowa — podpis własnoręczny.

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA