

TOM I

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania działki · Projekt architektoniczno-budowlany · Załączniki

TOM I: PZT + PAB + ZL · wspólna oprawa elementów w jednym pliku (RPB § 5 ust. 3–4)

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG_R i nazwa] identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant architektura	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
Projektant konstrukcja	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO	
Projektant instalacje sanitarne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
Projektant instalacje elektryczne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PZT_PAB_ZL_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PZT – Projekt zagospodarowania działki (7 stron + 3 rysunki)
PAB – Projekt architektoniczno-budowlany (8 stron + 12 rysunków)
ZL – Załączniki (8 stron)

Postać elektroniczna (RPB § 2b): plik PDF opatruje podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym każda osoba opracowująca daną część w zakresie objętym plikiem (§ 7 ust. 4a RPB); pole „Podpis” wypełnia się wyłącznie w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 pkt 4 RPB). Łączny spis treści nie obejmuje projektu technicznego (§ 7 ust. 8 RPB).

ŁĄCZNY SPIS TREŚCI

TOM I — § 7 ust. 7 pkt 1 RPB

PZT Projekt zagospodarowania działki

	Strona tytułowa	1
	Spis treści	2
	Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)	3
1.	Przedmiot zamierzenia	4
2.	Istniejący stan zagospodarowania działki	4
3.	Projektowane zagospodarowanie działki	4
3.1.	Układ komunikacyjny i dostęp do drogi publicznej	4
3.2.	Odprowadzanie ścieków i wód opadowych	4
4.	Zestawienie powierzchni i wskaźników zagospodarowania	5
5.	Ograniczenia, zabytki, wpływ eksploatacji górniczej, zagrożenia dla środowiska	5
6.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	6
7.	Dane dotyczące ochrony ludności	6
8.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	6
	Karta części rysunkowej i wykaz rysunków	7
PZT-01	Plan zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych (1:500)	rys.
PZT-02	Plan szczegółowy — wymiary, odległości, rzędne (1:200)	rys.
PZT-03	Rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu (1:200)	rys.

PAB Projekt architektoniczno-budowlany

	Strona tytułowa	1
	Spis treści	2
	Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)	3
1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	4
2.	Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy	4
3.	Układ przestrzenny, forma architektoniczna, wyroby wykończeniowe i kolorystyka	4
4.	Charakterystyczne parametry techniczne	5
5.	Opinia geotechniczna i sposób posadowienia	5
6.	Liczba lokali; lokale dostępne; dostępność	5
7.	Wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	5
8.	Analiza wysoce wydajnych systemów alternatywnych	5
9.	Analiza automatycznej regulacji temperatury	6
10.	Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego	6
11.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	6
12.	Dane dotyczące ochrony ludności; odstępstwa	7
	Karta części rysunkowej i wykaz rysunków	8
T-AR-01	RZUT PARTERU (1:50)	rys.
T-AR-02	RZUT PIĘTRA (1:50)	rys.
T-AR-03	RZUT DACHU (1:50)	rys.
T-AR-04	PRZEKRÓJ A-A (1:50)	rys.
T-AR-05	PRZEKRÓJ B-B (1:50)	rys.

T-AR-06	ELEWACJA POŁUDNIOWA (1:50)	rys.
T-AR-07	ELEWACJA PÓŁNOCNA (1:50)	rys.
T-AR-08	ELEWACJA WSCHODNIA (1:50)	rys.
T-AR-09	ELEWACJA ZACHODNIA (1:50)	rys.
DEMO-01	RZUT PRÓBNY — FRAGMENT PARTERU (1:50)	rys.
DEMO-02	PRZEKRÓJ PRÓBNY A-A (1:50)	rys.
DEMO-03	TABLICA OZNACZEŃ: MATERIAŁY I SYMBOLE (bez skali)	rys.

ZŁ Załączniki

Strona tytułowa	1
Spis załączników	2
Załącznik nr 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ)	3
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów	4
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	4
3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	4
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych	4
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych	5
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym komunikacja umożliwiająca ewakuację	5
Załącznik nr 2. Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD	7
Załącznik nr 3. Oświadczenie projektanta dotyczące sieci ciepłowniczej (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)	8

Numeracja stron odrębna dla każdego elementu projektu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami do stron pliku. Projekt techniczny nie jest objęty łącznym spisem (§ 7 ust. 8 RPB).

PZT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG_R i nazwa] identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant architektura	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
Projektant instalacje sanitarne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
Projektant instalacje elektryczne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PZT_PAB_ZL_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PZT – Projekt zagospodarowania działki
PAB – Projekt architektoniczno-budowlany
ZL – Załączniki

SPIS TREŚCI

PZT — Projekt zagospodarowania działki

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)	3
---	---

CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)

1. Przedmiot zamierzenia	4
2. Istniejący stan zagospodarowania działki	4
3. Projektowane zagospodarowanie działki	4
3.1. Układ komunikacyjny i dostęp do drogi publicznej	4
3.2. Odprowadzanie ścieków i wód opadowych	4
4. Zestawienie powierzchni i wskaźników zagospodarowania	5
5. Ograniczenia, zabytki, wpływ eksploatacji górniczej, zagrożenia dla środowiska	5
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	6
7. Dane dotyczące ochrony ludności	6
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	6

CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)

Karta części rysunkowej i wykaz rysunków	7
PZT-01 Plan zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych (1:500)	rys.
PZT-02 Plan szczegółowy — wymiary, odległości, rzędne (1:200)	rys.
PZT-03 Rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu (1:200)	rys.

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

Zamierzenie budowlane	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)
Obiekt, kategoria	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I
Adres, działka	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4
Inwestor	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]
Element projektu	Projekt zagospodarowania działki (PZT)

Projektanci wymienieni w tabeli poniżej, każdy w zakresie określonym w kolumnie „Zakres udziału”, działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), **oświadczają, że projekt zagospodarowania działki dla wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.**

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

Lp.	Imię i nazwisko	Specjalność uprawnień budowlanych	Nr uprawnień / decyzji	Zakres udziału	Data i podpis
1.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
2.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
3.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE	

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii]. Przy tym samym autorze PZT i PAB kopie dołącza się tylko do jednego z projektów (§ 8 ust. 1 RPB), a w sprawie wielotomowej — do pierwszego tomu (§ 8 ust. 2 RPB).

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

§ 14 RPB

Opracowanie sporządzono zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.) — dalej RPB — oraz, w zakresie wymagań techniczno-budowlanych, z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.), stosowanym na podstawie art. 102a ust. 1 PB w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data]. Działka, ustalenia MPZP i sieci uzbrojenia są danymi przykładowymi [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

1. Przedmiot zamierzenia

§ 14 pkt 1 RPB

Przedmiotem zamierzenia jest budowa **budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA”** (3 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia, garaż dwustanowiskowy w bryle parteru) wraz z:

- zjazdem z drogi gminnej 1KDD (ul. Lipowa), dojazdem i dojściem, dwoma miejscami postojowymi dla gości;
- tarasem naziemnym przy strefie dziennej, miejscem na pojemniki na odpady w osłonie;
- zbiornikiem retencyjnym wód opadowych $\leq 5 \text{ m}^3$ z przelewem do niecki chłonnej (wariant bazowy, rejestr D-05);
- ogrodzeniem z bramą przesuwną i furtką;
- przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym i elektroenergetycznym nN [ZAŁ].

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

§ 14 pkt 2 RPB

Działka nr ewid. 123/4 (obręb 0005 „Przykładowo”) o powierzchni $1600,00 \text{ m}^2$ jest **niezabudowana**; brak obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Teren płaski, ze spadkiem ok. 0,6 % ku południowi; rzędne narożników 101,10–101,55 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH). Od północy działka graniczy z drogą gminną 1KDD, od wschodu i zachodu z działkami zabudowy jednorodzinnej, od południa z terenem rolnym [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

3. Projektowane zagospodarowanie działki

§ 14 pkt 3 RPB

3.1. Układ komunikacyjny i dostęp do drogi publicznej

§ 14 pkt 3 lit. c–d

Dostęp do drogi publicznej — nowym zjazdem z drogi gminnej 1KDD o szerokości 5,00 m [ZAŁ], na podstawie decyzji zarządcy drogi (załącznik ZL nr 2). Dojazd do garażu i miejsca postojowe z kostki betonowej na podbudowie, ze spadkiem od budynku; odwodnienie liniowe przed bramą wjazdową.

3.2. Odprowadzanie ścieków i wód opadowych

§ 14 pkt 3 lit. b

Ścieki bytowe — przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 w drodze 1KDD. Wody opadowe z dachów i utwardzeń — do szczelnego zbiornika retencyjnego z przelewem do niecki chłonnej na terenie działki (WT § 28 ust. 2, § 29; Prawo wodne art. 234 ust. 1); zakaz odprowadzania na drogę (u.d.p. art. 39 ust. 1 pkt 9).

4. Zestawienie powierzchni i wskaźników zagospodarowania

§ 14 pkt 4 RPB

Tabela 1. Bilans terenu działki nr ewid. 123/4


Element zagospodarowania	Powierzchnia [m ²]	Udział [%]
Powierzchnia zabudowy (obrys ścian zewnętrznych)	262,40	16,40
Dojazd, miejsca postojowe, dojścia, taras naziemny	172,70	10,79
Inne powierzchnie nieaktywne biologicznie (osłona odpadów, opaski żwirowe)	12,30	0,77
Powierzchnia biologicznie czynna (teren)	1 152,60	72,04
Powierzchnia działki	1 600,00	100,00

Wartości ilustracyjne [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] — w projekcie generowane z model/działka.yaml (kontrola AUD-PZT). Powierzchnia zabudowy wg RPB § 14 pkt 4 lit. a i PN-ISO 9836:2022-07; dach zielony garażu nie jest wliczany do powierzchni biologicznie czynnej (rezerwa, W-031).

Tabela 2. Zgodność z ustaleniami MPZP — teren 3MN (uchwała XII/123/2024, fikcyjna)

Lp.	Parametr	Wartość	Wymaganie	Podstawa	Wynik
1.	Udział powierzchni zabudowy	16,40 %	≤ 30 %	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 35	✓ spełnia
2.	Udział powierzchni biologicznie czynnej	72,04 %	≥ 50 %	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 28–29	✓ spełnia
3.	Intensywność zabudowy (naziemna)	0,25	0,05–0,80	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 31–33 (naziemna)	✓ spełnia
4.	Wysokość zabudowy	10,15 m	≤ 11,0 m	MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 30	✓ spełnia
5.	Liczba kondygnacji naziemnych	3	≤ 3	MPZP 3MN; warunek WT §213 pkt 1 lit. a	✓ spełnia
6.	Miejsca postojowe (garaż 2 + zewnętrzne 2)	4 szt.	≥ 2 na lokal	MPZP 3MN; WT §18 ust. 2	✓ spełnia

Wartości projektu ilustracyjne [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; wymagania z docs/10_podstawy_prawne/wymagania.yaml.

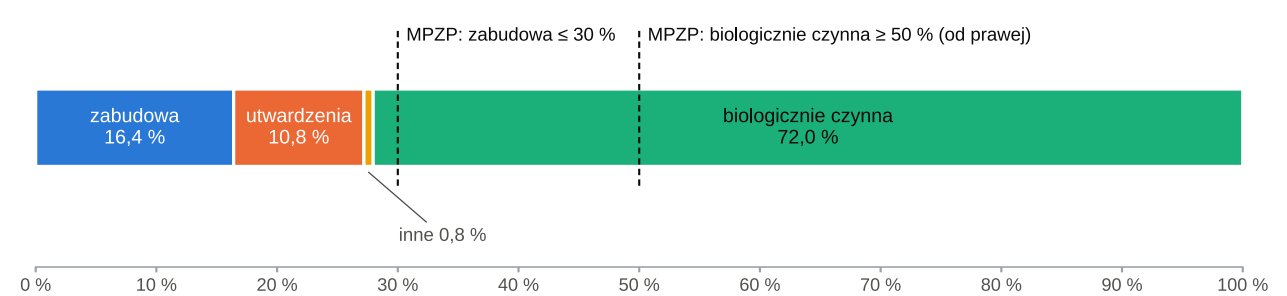

Ilustracja 1. Struktura zagospodarowania działki na tle wskaźników MPZP (dane z tabeli 1)

5. Ograniczenia, zabytki, wpływ eksploatacji górniczej, zagrożenia dla środowiska

§ 14 pkt 5 RPB

Działka leży w terenie 3MN miejscowego planu (fikcyjnego); nie jest wpisana do rejestru ani gminnej ewidencji zabytków, nie leży na terenie górniczym ani zalewowym [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Zamierzenie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko (rozp. RM, Dz.U. 2019 poz. 1839 § 3 ust.

1 pkt 55 lit. a) — decyzja środowiskowa nie jest wymagana. Jednostka zewnętrzna pompy ciepła $\geq 6,0$ m od granicy wschodniej; poziom hałasu na granicy działek MN nie przekroczy 40 dB nocą (rozp. MŚ, t.j. Dz.U. 2014 poz. 112, tab. 1 lp. 2a) [ZAŁ].

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

§ 14 pkt 6 RPB

Budynek niski (N), ZL IV; droga pożarowa nie jest wymagana (rozp. MSWiA, Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030, § 12 ust. 1). Dojście od drogi publicznej utwardzonym dojściem od furtki. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru — z hydrantu na sieci wodociągowej w drodze 1KDD (§ 3 ust. 2 rozporządzenia) [DO UZUPEŁNIENIA: lokalizacja i wydajność najbliższego hydrantu wg gestora].

7. Dane dotyczące ochrony ludności

§ 14 pkt 6a RPB

Nie dotyczy — budynek mieszkalny jednorodzinny nie jest obiektem zbiorowej ochrony (ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, art. 93–95a).

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

§ 14 pkt 8, § 18 RPB

Obszar oddziaływania określono na podstawie przepisów: WT § 12, 13, 19, 23, 28–29, 60 i 271 (stosowanych na podstawie art. 102a PB), ustawy o drogach publicznych art. 43, POŚ art. 144 ust. 2 w związku z rozp. MŚ (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112), Prawa wodnego art. 234 oraz ustaleń MPZP (PB art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c).

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr ewid. 123/4.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

§ 7 ust. 1 pkt 4, § 10 RPB

OBIEKT	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”
ELEMENT PROJEKTU	PZT — Projekt zagospodarowania działki
AUTORZY RYSUNKÓW	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — architektoniczna bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (cieplne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]
SPRAWDZAJĄCY	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)
DATA	25 września 2026 r.
LICZBA RYSUNKÓW	3 rysunki
POSTAĆ	PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.
NUMERACJA	rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)

Tabela 3. Wykaz rysunków

Lp.	Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala	Format	Wymiary [mm]	Uwagi
1.	PZT-01	Plan zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych	1:500	A3	420×297	[DO UZUPEŁNIENIA: mapa do celów projektowych z klauzulą (E-01)]
2.	PZT-02	Plan szczegółowy — wymiary, odległości, rzędne	1:200	A2	594×420	[DO UZUPEŁNIENIA: arkusz do wygenerowania z modelu]
3.	PZT-03	Rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu	1:200	A2	594×420	[DO UZUPEŁNIENIA: arkusz do wygenerowania z modelu]

ARKUSZ ZASTĘPCZY — RYSUNEK NIEDOŁĄCZONY

PZT-01 · Plan zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych

skala 1:500 · format A3

[DO UZUPEŁNIENIA: rysunek PZT-01 — [DO UZUPEŁNIENIA: mapa do celów projektowych z klauzulą (E-01)]]

ARKUSZ ZASTĘPCZY — RYSUNEK NIEDOŁĄCZONY

PZT-02 · Plan szczegółowy — wymiary, odległości, rzędne

skala 1:200 · format A2

[DO UZUPEŁNIENIA: rysunek PZT-02 — [DO UZUPEŁNIENIA: arkusz do wygenerowania z modelu]]

ARKUSZ ZASTĘPCZY — RYSUNEK NIEDOŁĄCZONY

PZT-03 · Rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu

skala 1:200 · format A2

[DO UZUPEŁNIENIA: rysunek PZT-03 — [DO UZUPEŁNIENIA: arkusz do wygenerowania z modelu]]

PAB

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG_R i nazwa],
identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora],
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant architektura	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
Projektant konstrukcja	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO	
Projektant instalacje sanitarne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
Projektant instalacje elektryczne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PZT_PAB_ZL_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PZT – Projekt zagospodarowania działki
PAB – Projekt architektoniczno-budowlany
ZL – Załączniki

Postać elektroniczna (RPB § 2b): plik PDF opatruje podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym każda osoba opracowująca daną część w zakresie objętym plikiem (§ 7 ust. 4a RPB); pole „Podpis” wypełnia się wyłącznie w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 pkt 4 RPB).

SPIS TREŚCI

PAB — Projekt architektoniczno-budowlany

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)	3
---	---

CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	4
2. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy	4
3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna, wyroby wykończeniowe i kolorystyka	4
4. Charakterystyczne parametry techniczne	5
5. Opinia geotechniczna i sposób posadowienia	5
6. Liczba lokali; lokale dostępne; dostępność	5
7. Wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	5
8. Analiza wysoce wydajnych systemów alternatywnych	5
9. Analiza automatycznej regulacji temperatury	6
10. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego	6
11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	6
12. Dane dotyczące ochrony ludności; odstępstwa	7

CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)

Karta części rysunkowej i wykaz rysunków	8
T-AR-01 RZUT PARTERU (1:50)	rys.
T-AR-02 RZUT PIĘTRA (1:50)	rys.
T-AR-03 RZUT DACHU (1:50)	rys.
T-AR-04 PRZEKRÓJ A-A (1:50)	rys.
T-AR-05 PRZEKRÓJ B-B (1:50)	rys.
T-AR-06 ELEWACJA POŁUDNIOWA (1:50)	rys.
T-AR-07 ELEWACJA PÓŁNOCNA (1:50)	rys.
T-AR-08 ELEWACJA WSCHODNIA (1:50)	rys.
T-AR-09 ELEWACJA ZACHODNIA (1:50)	rys.
DEMO-01 RZUT PRÓBNY — FRAGMENT PARTERU (1:50)	rys.
DEMO-02 PRZEKRÓJ PRÓBNY A-A (1:50)	rys.
DEMO-03 TABLICA OZNACZEŃ: MATERIAŁY I SYMBOLE (bez skali)	rys.

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

Zamierzenie budowlane	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)
Obiekt, kategoria	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I
Adres, działka	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R], 0005.123/4
Inwestor	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]
Element projektu	Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

Projektanci wymienieni w tabeli poniżej, każdy w zakresie określonym w kolumnie „Zakres udziału”, działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), **oświadczają, że projekt architektoniczno-budowlany dla wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.**

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

Lp.	Imię i nazwisko	Specjalność uprawnień budowlanych	Nr uprawnień / decyzji	Zakres udziału	Data i podpis
1.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
2.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO	
3.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
4.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE	

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii]. Przy tym samym autorze PZT i PAB kopie dołącza się tylko do jednego z projektów (§ 8 ust. 1 RPB), a w sprawie wielotomowej — do pierwszego tomu (§ 8 ust. 2 RPB).

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

§ 20 RPB

Fragment demonstracyjny. Tabele pomieszczeń, stolarki i przegród wygenerowano automatycznie z modelu testowego model/test/dom_testowy.yaml (nie jest to model Domu LAMELA) — w projekcie źródłem jest model/budynek.yaml. Pozostałe wartości są przykładowe [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

§ 20 ust. 1 pkt 1 RPB

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący (PB art. 3 pkt 2a), **kategoria I** — budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane). Kategoria geotechniczna II (rejestr K-1, D-08).

2. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy

§ 20 ust. 1 pkt 2 RPB

Budynek przeznaczony do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jednej rodziny (4–5 osób), stanowiący jeden lokal mieszkalny wielopoziomowy z garażem dwustanowiskowym. Program pomieszczeń — tabela poniżej.

Tabela 1. Zestawienie pomieszczeń (generowane z modelu)

Nr	Nazwa pomieszczenia	Kategoria wg PN-ISO 9836	Posadzka	Wysokość w ścianie [m]	Pow. netto [m ²]	Pow. użytkowa [m ²]
Kondygnacja 1 — parter						
1.01	Gabinet	podstawowa	Deska podłogowa dębowa	2,70	17,24	17,24
1.02	Hol ze schodami	ruchu	Płytki gresowe 60x120	2,70	13,25	13,25
1.03	Salon	podstawowa	Deska podłogowa dębowa	2,70	24,57	24,57
1.04	Kuchnia z jadalnią	podstawowa	Płytki gresowe 60x120	2,70	18,98	18,98
Kondygnacja 2 — piętro						
2.01	Sypialnia	podstawowa	Deska podłogowa dębowa	2,70	12,05	12,05
2.02	Hol	ruchu	Deska podłogowa dębowa	2,70	11,23	11,23
2.03	Pokój	podstawowa	Deska podłogowa dębowa	2,70	24,15	24,15
2.04	Garderoba	pomocnicza	Deska podłogowa dębowa	2,70	9,36	9,36
2.05	Sypialnia 2	podstawowa	Deska podłogowa dębowa	2,70	8,70	8,70
Razem					139,52	139,52

Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 (parter = 1.xx) — identyfikatory modelu 0.xx (W-314). Powierzchnia użytkowa wg PN-ISO 9836:2022-07 z modyfikacjami RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ($h \geq 2,20$ m — 100 %, $1,40$ – $2,20$ m — 50 %, $< 1,40$ m — 0 %).

Źródło danych: model/test/dom_testowy.yaml (model testowy)

3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna, wyroby wykończeniowe i kolorystyka

§ 20 ust. 1 pkt 3 RPB

Trzy przesunięte względem siebie bryły kondygnacji tworzą w elewacji ogrodowej sylwetę „S”; głęboko wysunięte krawędzie płyt (0,8–1,2 m) pełnią funkcję okapów i osłon przeciwsłonecznych. Dachy płaskie, dach garażu zielony ekstensywny. Kolorystyka zgodna z ustaleniami MPZP (białe, szarości, grafit, drewno, beton).

Tabela 2. Wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji

Lp.	Element	Wyrób	Kolor
1.	Ściany zewnętrzne — tynk cienkowarstwowy	tynk silikonowy, faktura drobna	biały, RAL 9010
2.	Bryła II piętra — lamele	drewno termojesion, 40×80 mm, rozstaw 120 mm	naturalny, olejowany

Lp.	Element	Wyrób	Kolor
3.	Krawędzie płyt, attyki	obróbki aluminiowe, beton architektoniczny	grafit, RAL 7016
4.	Stolarka zewnętrzna	aluminium z przekładką termiczną, szyby 3-komorowe	grafit, RAL 7016
5.	Balustrady	szkło VSG 44.2, pochwyt stalowy	grafit, RAL 7016

Dobór przykładowy [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; zgodność z § MPZP „kolorystyka” (W-037).

4. Charakterystyczne parametry techniczne

§ 20 ust. 1 pkt 4 RPB

Tabela 3. Parametry budynku (model testowy)

Parametr	Wartość	Jedn.
Powierzchnia — kategoria „podstawowa”	105,68	m²
Powierzchnia — kategoria „ruchu”	24,48	m²
Powierzchnia — kategoria „pomocnicza”	9,36	m²
Powierzchnia użytkowa (PU) lokalu	139,52	m²
Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych	2 / 0	—
Kubatura brutto (PN-ISO 9836)	[DO UZUPEŁNIENIA: z modelu]	—
Wysokość budynku (WT § 6) / wysokość zabudowy (upzp)	[DO UZUPEŁNIENIA: z modelu]	—

Źródło danych: model/test/dom_testowy.yaml; RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. a–d

5. Opinia geotechniczna i sposób posadowienia

§ 20 ust. 1 pkt 5 RPB

Posadowienie bezpośrednie na piaskach średnich średniozagęszczonych ($I_D \approx 0,6$), poniżej głębokości przemarzania $h_z = 0,8$ m; zwierciadło wody gruntowej ok. 3,8 m p.p.t. [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. **Opinia geotechniczna** ustalająca przydatność gruntów i kategorię geotechniczną (rozp. Dz.U. 2012 poz. 463 § 7 ust. 1, § 8) — [DOKUMENT ZEWNĘTRZNY – do dołączenia: opinia geotechniczna, geotechnik z uprawnieniami, rozp. 2012/463 § 8].

6. Liczba lokali; lokale dostępne; dostępność

§ 20 ust. 1 pkt 6–8 RPB

Budynek zawiera **1 lokal mieszkalny** i 0 lokali użytkowych (§ 20 ust. 1 pkt 6). Punkty 7 i 8 — nie dotyczy: wymagania dotyczą budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej (§ 20 ust. 1 pkt 7–8 RPB).

7. Wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

§ 20 ust. 1 pkt 9 RPB

Zapotrzebowanie na wodę z sieci ok. 0,6 m³/d; ścieki bytowe do sieci kanalizacyjnej; wody opadowe zagospodarowane na działce. Brak emisji spalin (budynek all-electric). Odpady komunalne — segregacja w miejscu gromadzenia odpadów. Źródło hałasu: jednostka zewnętrzna pompy ciepła (L_{WA} wg DTR wybranego modelu [DO UZUPEŁNIENIA: dane wyrobu E-13]).

8. Analiza wysoce wydajnych systemów alternatywnych

§ 20 ust. 1 pkt 10 RPB

Porównano: (A) kocioł gazowy kondensacyjny zasilany z sieci gazowej w drodze 1KDD oraz (B) pompę ciepła powietrze–woda z instalacją PV $\leq 6,5$ kWp. Wybrano wariant B — niższy wskaźnik EP i zgodność z ustaleniami MPZP (źródła niskoemisyjne/OZE). Pełna analiza — PT-3 IS (rejestr W-157).

9. Analiza automatycznej regulacji temperatury

§ 20 ust. 1 pkt 11 RPB

Zastosowano ogrzewanie podłogowe z regulacją pokojową (termostaty w pomieszczeniach na pobyt ludzi) i pogodową regulacją temperatury zasilania — zgodnie z WT § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 (stosowanymi na podstawie art. 102a PB). Rozwiązanie jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione (rejestr W-152).

10. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego

§ 20 ust. 1 pkt 12 RPB

Źródło ciepła i c.w.u.: pompa ciepła powietrze–woda (R290) z zasobnikiem; wentylacja mechaniczna nawiewno-wyiewna z odzyskiem ciepła; instalacja elektryczna TN-S, instalacja PV ≤ 6,5 kWp (PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c). Przegrody zewnętrzne (informacyjnie; rozwiązania szczegółowe w PT-1 AR):

Tabela 4. SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna, silikat 18 + ETICS EPS 20

Warstwa (od wewnątrz)	d [m]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]
opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej R_{si} (poziomy strumień)	—	—	0,130
Tynk gipsowy maszynowy	0,015	0,400	0,037
Błoczek wapienno-piaskowy 18 cm, kl. 20	0,180	0,770	0,234
Styropian grafitowy EPS 031	0,200	0,031	6,452
Tynk silikonowy cienkowarstwowy, biały	0,007	0,700	0,010
opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej R_{se}	—	—	0,040
Całkowity opór cieplny R_T / grubość przegrody	0,402	—	6,903

Współczynnik przenikania ciepła: $U = 0,145 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)} \leq U_{\text{max}} = 0,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ — spełnia (WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 1 ($t_i \geq 16 \text{ }^\circ\text{C}$); W-243).

Obliczenie wg PN-EN ISO 6946:2017-10, bez poprawek ΔU na łączniki mechaniczne i szczelności — [ZAŁ]; λ — wartości obliczeniowe z modelu materiałów.

Źródło danych: model/test/dom_testowy.yaml — sekcje materiały, przegrody

Tabela 5. SD-D1 — Stropodach pełny, odwrócony spadek PIR

Warstwa (od zewnątrz)	d [m]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]
opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej R_{se}	—	—	0,040
Membrana EPDM 1,5 mm	0,002	0,250	0,006
Płyty PIR (izolacja spadkowa)	0,220	0,022	10,000
Paroizolacja bitumiczna	0,002	0,230	0,009
Żelbet C30/37	0,200	2,300	0,087
Tynk gipsowy maszynowy	0,010	0,400	0,025
opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej R_{si} (w górę strumień)	—	—	0,100
Całkowity opór cieplny R_T / grubość przegrody	0,433	—	10,267

Współczynnik przenikania ciepła: $U = 0,097 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)} \leq U_{\text{max}} = 0,15 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ — spełnia (WT zał. 2 pkt 1.1 lp. 5; W-243).

Obliczenie wg PN-EN ISO 6946:2017-10, bez poprawek ΔU na łączniki mechaniczne i szczelności — [ZAŁ]; λ — wartości obliczeniowe z modelu materiałów.

Źródło danych: model/test/dom_testowy.yaml — sekcje materiały, przegrody

11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

§ 20 ust. 1 pkt 13 RPB

Tabela 6. Dane przeciwpożarowe budynku

Lp.	Parametr	Wartość	Podstawa
1.	Wysokość / grupa wysokości	budynek niski (N)	WT § 8 pkt 1
2.	Kategoria zagrożenia ludzi	ZL IV	WT § 209 ust. 2 pkt 4
3.	Klasa odporności pożarowej	wymagania nie stawia się	WT § 213 pkt 1 lit. a

Lp.	Parametr	Wartość	Podstawa
4.	Ściany zewnętrzne i dach	NRO	WT § 271; W-010, W-213
5.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	projektuje się	WT § 183 ust. 2; D-04
6.	Czujki dymu	w pomieszczeniach na pobyt ludzi	ROPoż § 28a

Źródło danych: rejestr wymagań B.11 (WT stosowane na podstawie art. 102a PB)

12. Dane dotyczące ochrony ludności; odstępstwa

§ 20 ust. 1 pkt 14, ust. 2 RPB

Ochrona ludności — nie dotyczy (§ 20 ust. 1 pkt 14 RPB). Projekt nie wymaga odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych (§ 20 ust. 2 RPB; PB art. 9).

Tabela 7. Zestawienie stolarki (generowane z modelu)

Symbol	Rodzaj	Wymiary w świetle muru [cm]	Parapet [cm]	Otwieranie	Osłona	Liczba [szt.]	U _{max} [W/(m ² ·K)]
HS1	drzwi przesuwne HS	400 × 260	—	HS, prawa	screen ZIP	1	0,9
OP1	okno	180 × 150	90	RU, lewa	żaluzja zewn.	2	0,9
DZ1	drzwi zewnętrzne	110 × 230	—	R, lewa	—	1	1,3
OP2	okno	160 × 120	100	RU, prawa	roleta zewn.	1	0,9
DW1	drzwi wewnętrzne	90 × 210	—	R, prawa	—	4	—
FX1	przeszklenie stałe	200 × 100	110	stałe	—	1	0,9
OP3	okno	150 × 150	90	RU, lewa	żaluzja zewn.	2	0,9
OP4	okno	240 × 160	80	RU, lewa	—	1	0,9
OP5	okno	360 × 240	0	RU, lewa	—	1	0,9
HS2	drzwi przesuwne HS	240 × 230	—	HS, prawa	screen ZIP	1	0,9
OP6	okno	100 × 100	130	U, lewa	roleta zewn.	1	0,9
OP7	okno	180 × 150	90	RU, lewa	roleta zewn.	1	0,9
OP8	okno	140 × 150	90	RU, lewa	żaluzja zewn.	1	0,9
DW2	drzwi wewnętrzne	80 × 210	—	R, lewa	—	1	—

U_{max}: okna i przeszklenia 0,9 — WT zał. 2 pkt 1.2 (okna, drzwi balkonowe, przeszklenia stałe); drzwi zewnętrzne 1,3 — WT zał. 2 pkt 1.2 (także drzwi garaż–dom). Szczelność okien klasa ≥ 3 (WT zał. 2 pkt 2.3.2). Wartości U_w i g wybranych wyrobów [\[DO UZUPEŁNIENIA: deklaracje producenta, E-13\]](#).

Źródło danych: model/test/dom_testowy.yaml — otwory (grupowanie po symbolu)


CZĘŚĆ RYSUNKOWA

§ 7 ust. 1 pkt 4, § 10 RPB

OBIEKT	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”
ELEMENT PROJEKTU	PAB — Projekt architektoniczno-budowlany
AUTORZY RYSUNKÓW	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — architektoniczna bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (cieplne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]
SPRAWDZAJĄCY	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)
DATA	25 września 2026 r.
LICZBA RYSUNKÓW	12 rysunków
POSTAĆ	PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.
NUMERACJA	rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)

Tabela 8. Wykaz rysunków

Lp.	Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala	Format	Wymiary [mm]	Uwagi
1.	T-AR-01	RZUT PARTERU	1:50	A3×3	891×420	
2.	T-AR-02	RZUT PIĘTRA	1:50	A3×3	891×420	
3.	T-AR-03	RZUT DACHU	1:50	A3×3	891×420	
4.	T-AR-04	PRZEKRÓJ A-A	1:50	A2	594×420	
5.	T-AR-05	PRZEKRÓJ B-B	1:50	A3×3	891×420	
6.	T-AR-06	ELEWACJA POŁUDNIOWA	1:50	A2	594×420	
7.	T-AR-07	ELEWACJA PÓŁNOCNA	1:50	A2	594×420	
8.	T-AR-08	ELEWACJA WSCHODNIA	1:50	A2	594×420	
9.	T-AR-09	ELEWACJA ZACHODNIA	1:50	A2	594×420	
10.	DEMO-01	RZUT PRÓBNY — FRAGMENT PARTERU	1:50	A3	420×297	
11.	DEMO-02	PRZEKRÓJ PRÓBNY A-A	1:50	A3	420×297	
12.	DEMO-03	TABLICA OZNACZEŃ: MATERIAŁY I SYMBOLE	bez skali	A2	594×420	

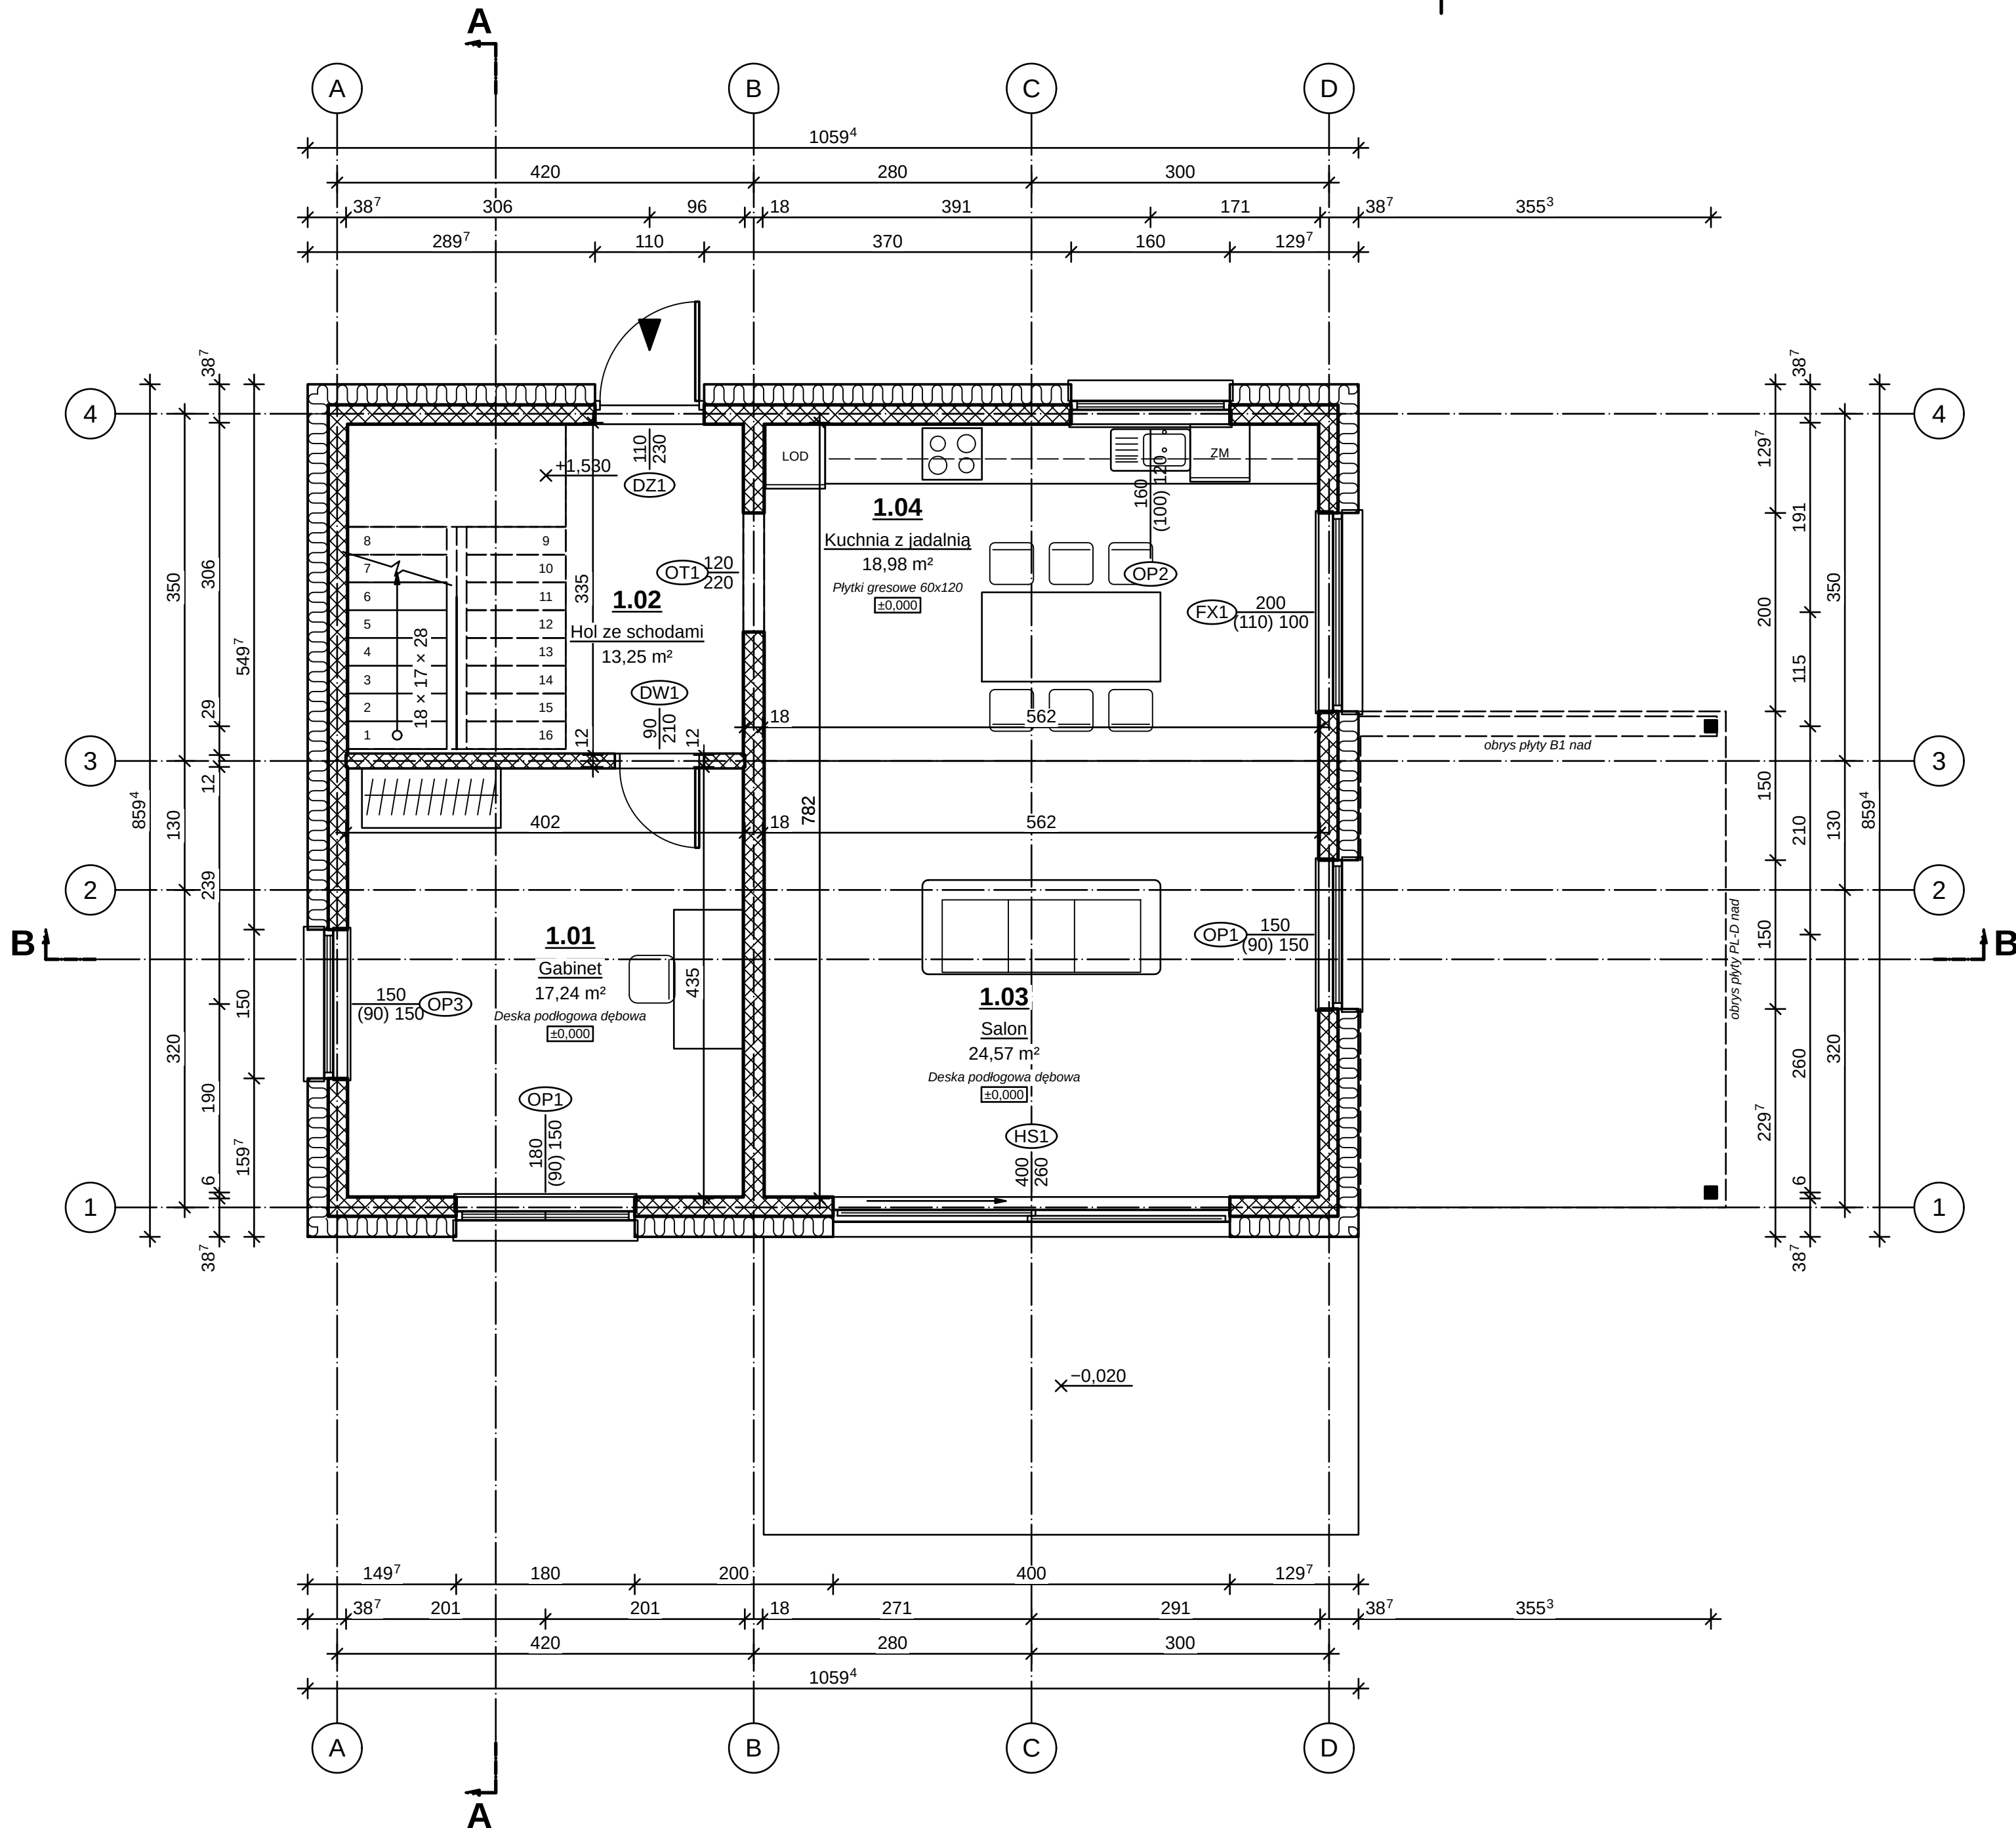

RZUT PARTERU 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m²]
1.03	Salon	Deska podłogowa dębowa	podst.	2,70	24,57
1.04	Kuchnia z jadalnią	Płytki gresowe 60x120	podst.	2,70	18,98
1.01	Gabinet	Deska podłogowa dębowa	podst.	2,70	17,24
1.02	Hol ze schodami	Płytki gresowe 60x120	ruchu	2,70	13,25
RAZEM powierzchnia netto					74,03
w tym użytkowa (podst. + pomoc.)					60,78

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)


	Styropian grafitowy EPS 031 — meander „UUU”		Stal konstrukcyjna S355, malowana proszkowo RAL 7016 — zaczemienie
	Bloczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15; Bloczek wapienno-piaskowy 18 cm, kl. 20 — kratka ukośna 45°/135°		

OZNACZENIA LINII


---	elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
---	elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
---	osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^h = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linią cienką — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (partier = 1)>-<nr>, identyfikator w modelu: <kond>-<nr> (partier = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewej/prawej) wg modelu — patrzeć od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- MODEL TESTOWY — rysunek próbnny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom_testowy.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Próba generatorów widoków z modelu testowego				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA					STADIUM	BRANŻA
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia					PB	ARCHITEKTURA (AR)
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR						
(do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)						KAT. OBIEKTU
dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo						I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
TYTUŁ RYSUNKU						
RZUT PARTERU						
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	A3×3	2026-09-25	rzut	T-AR-01	1/9	0

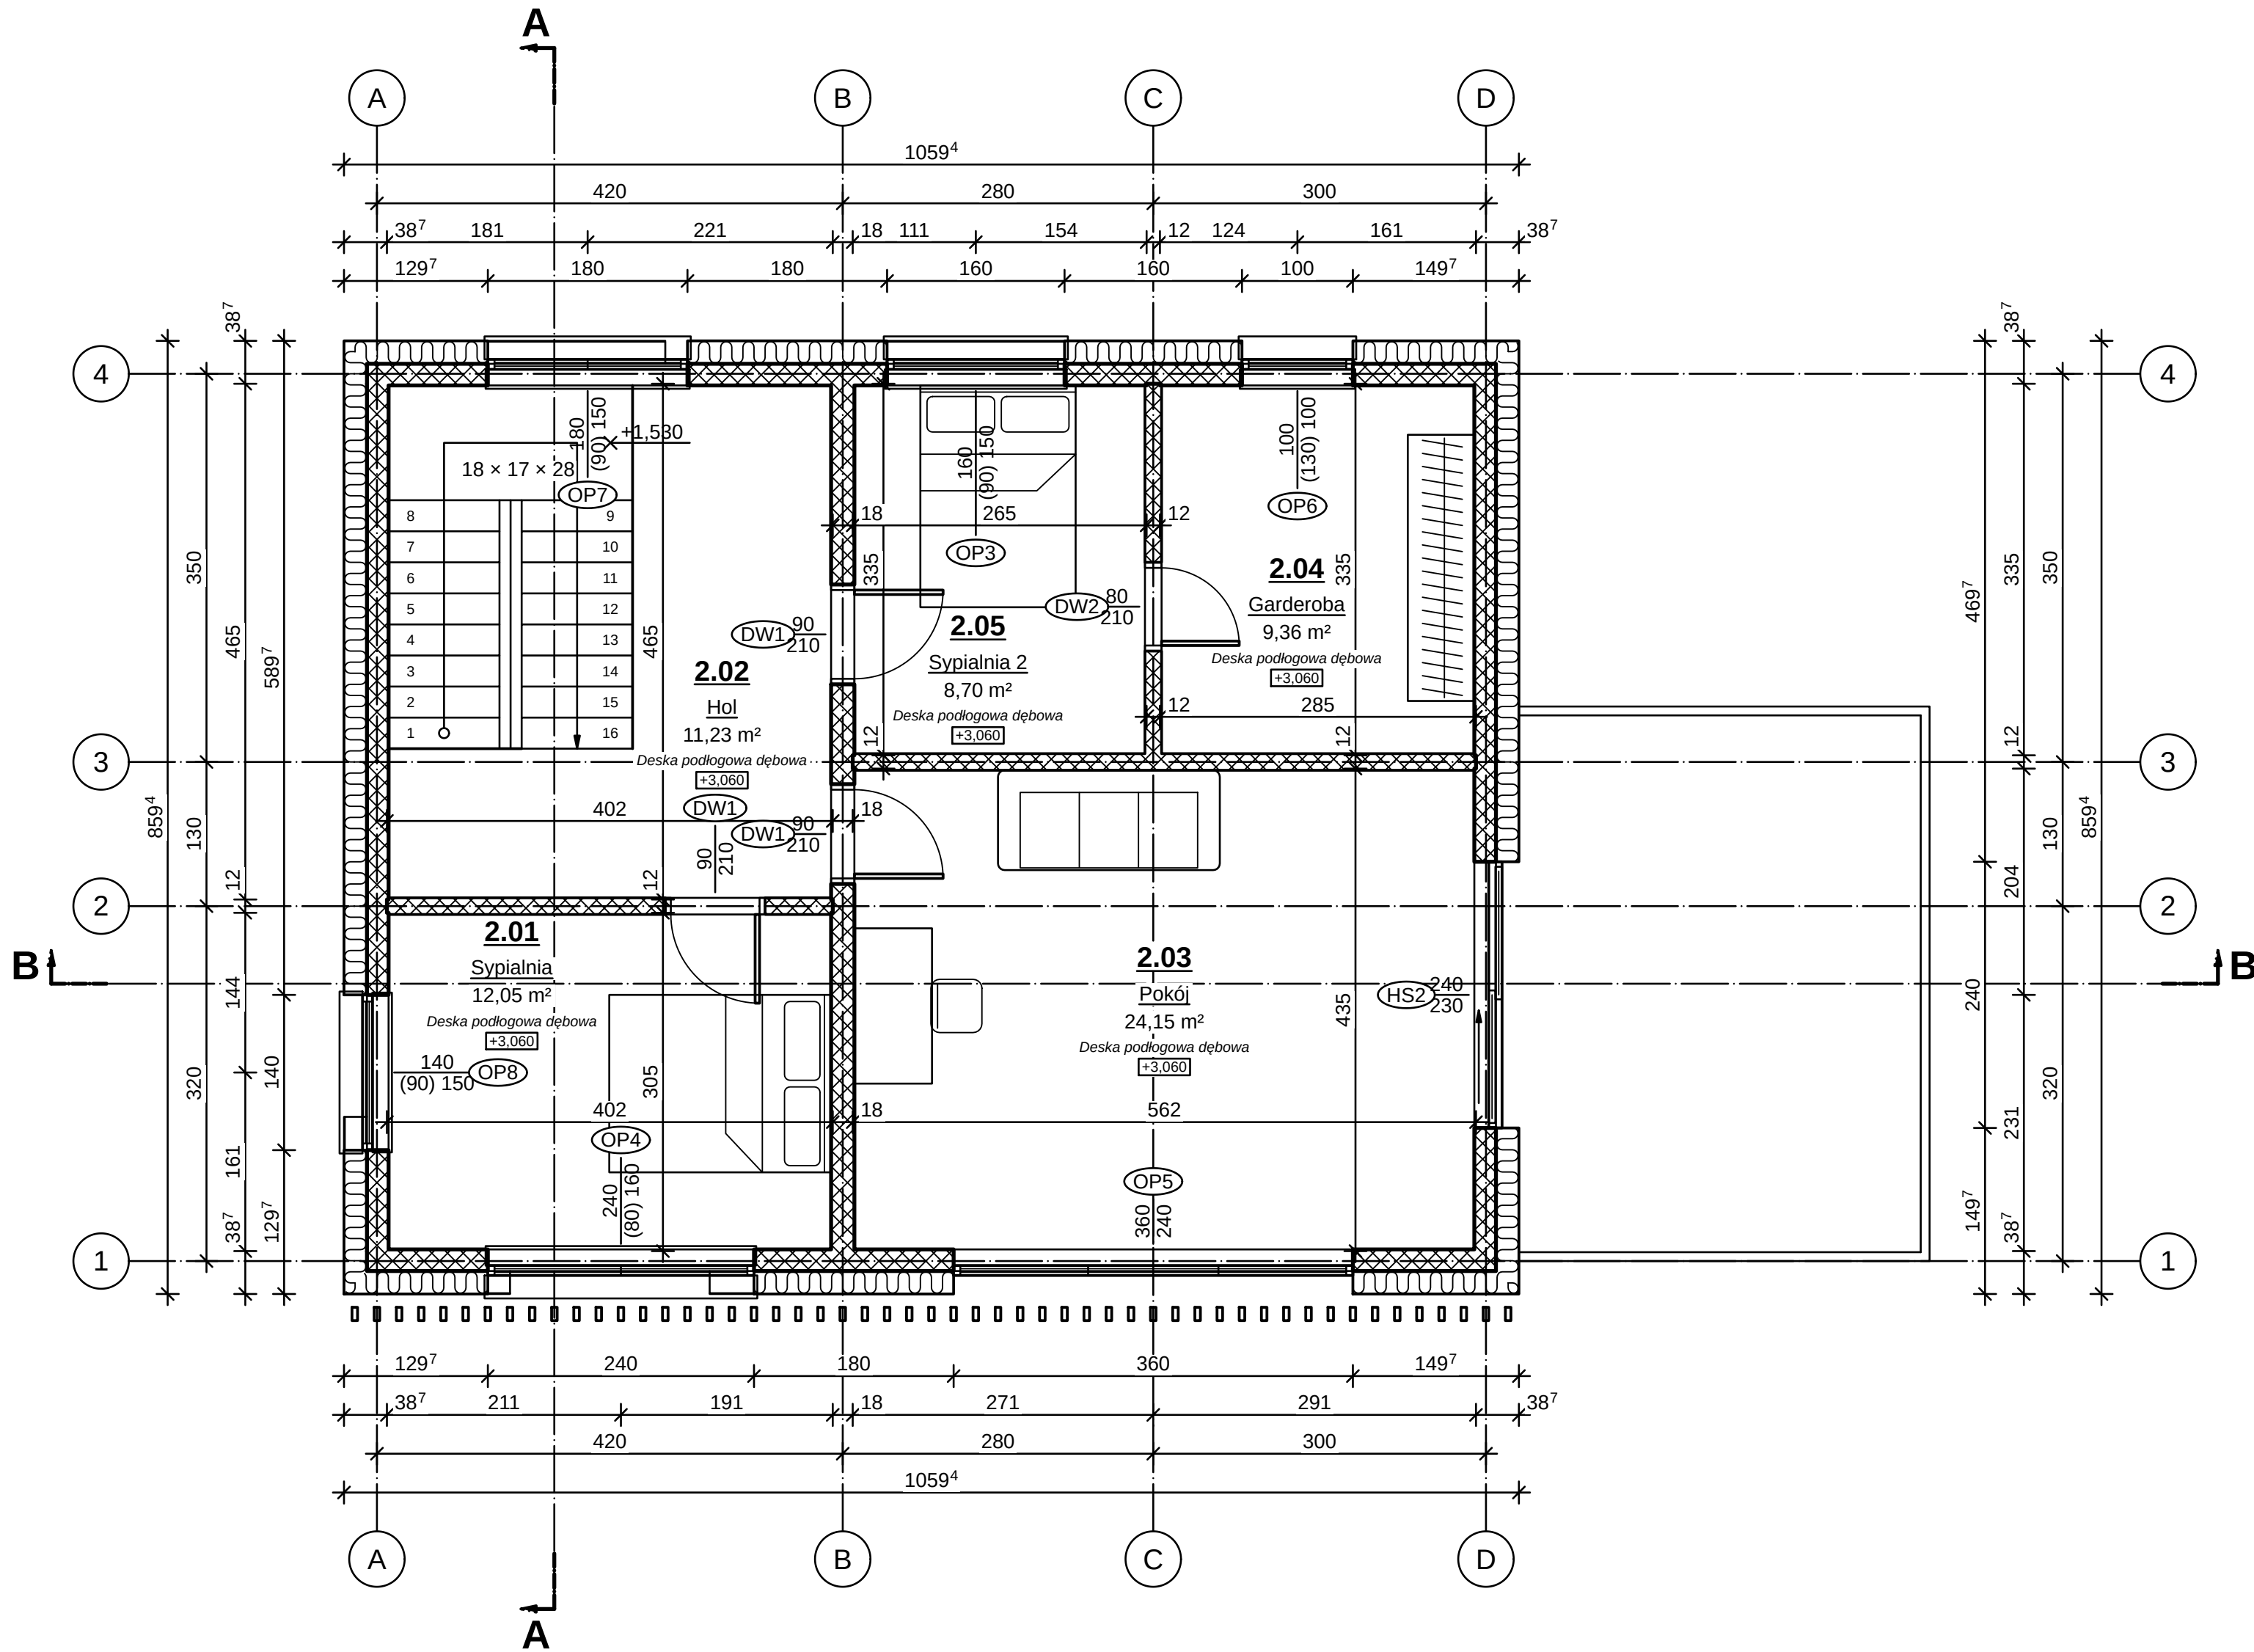

RZUT PIĘTRA 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m²]
2.03	Pokój	Deska podłogowa dębowa	podst.	2,70	24,15
2.01	Sypialnia	Deska podłogowa dębowa	podst.	2,70	12,05
2.02	Hol	Deska podłogowa dębowa	ruchu	2,70	11,23
2.04	Garderoba	Deska podłogowa dębowa	pomoc.	2,70	9,36
2.05	Sypialnia 2	Deska podłogowa dębowa	podst.	2,70	8,70
RAZEM powierzchnia netto					65,49
w tym użytkowa (podst. + pomoc.)					54,26

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)


	Styropian grafitowy EPS 031 — meander „UUU”		Bloczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15; Bloczek wapienno-piaskowy 18 cm, kl. 20 — kratka ukośna 45°/135°
--	---	--	---

OZNACZENIA LINII


— — —	elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
— — —	elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
— — —	osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁴ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0.000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1.10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linia cieniłą — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (parter = 1)>. <nr>; identyfikator w modelu: <kond>. <nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewe/prawe) wg modelu — patrząc od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom_testowy.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Próba generatorów widoków z modelu testowego			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			STADIUM PB	BRANŻA	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				ARCHITEKTURA (AR)	
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)				KAT. OBIEKTU	
dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo				I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU					
RZUT PIĘTRA					
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
1:50	A3×3	2026-09-25	rzut	T-AR-02	2/9
					REW.
					0

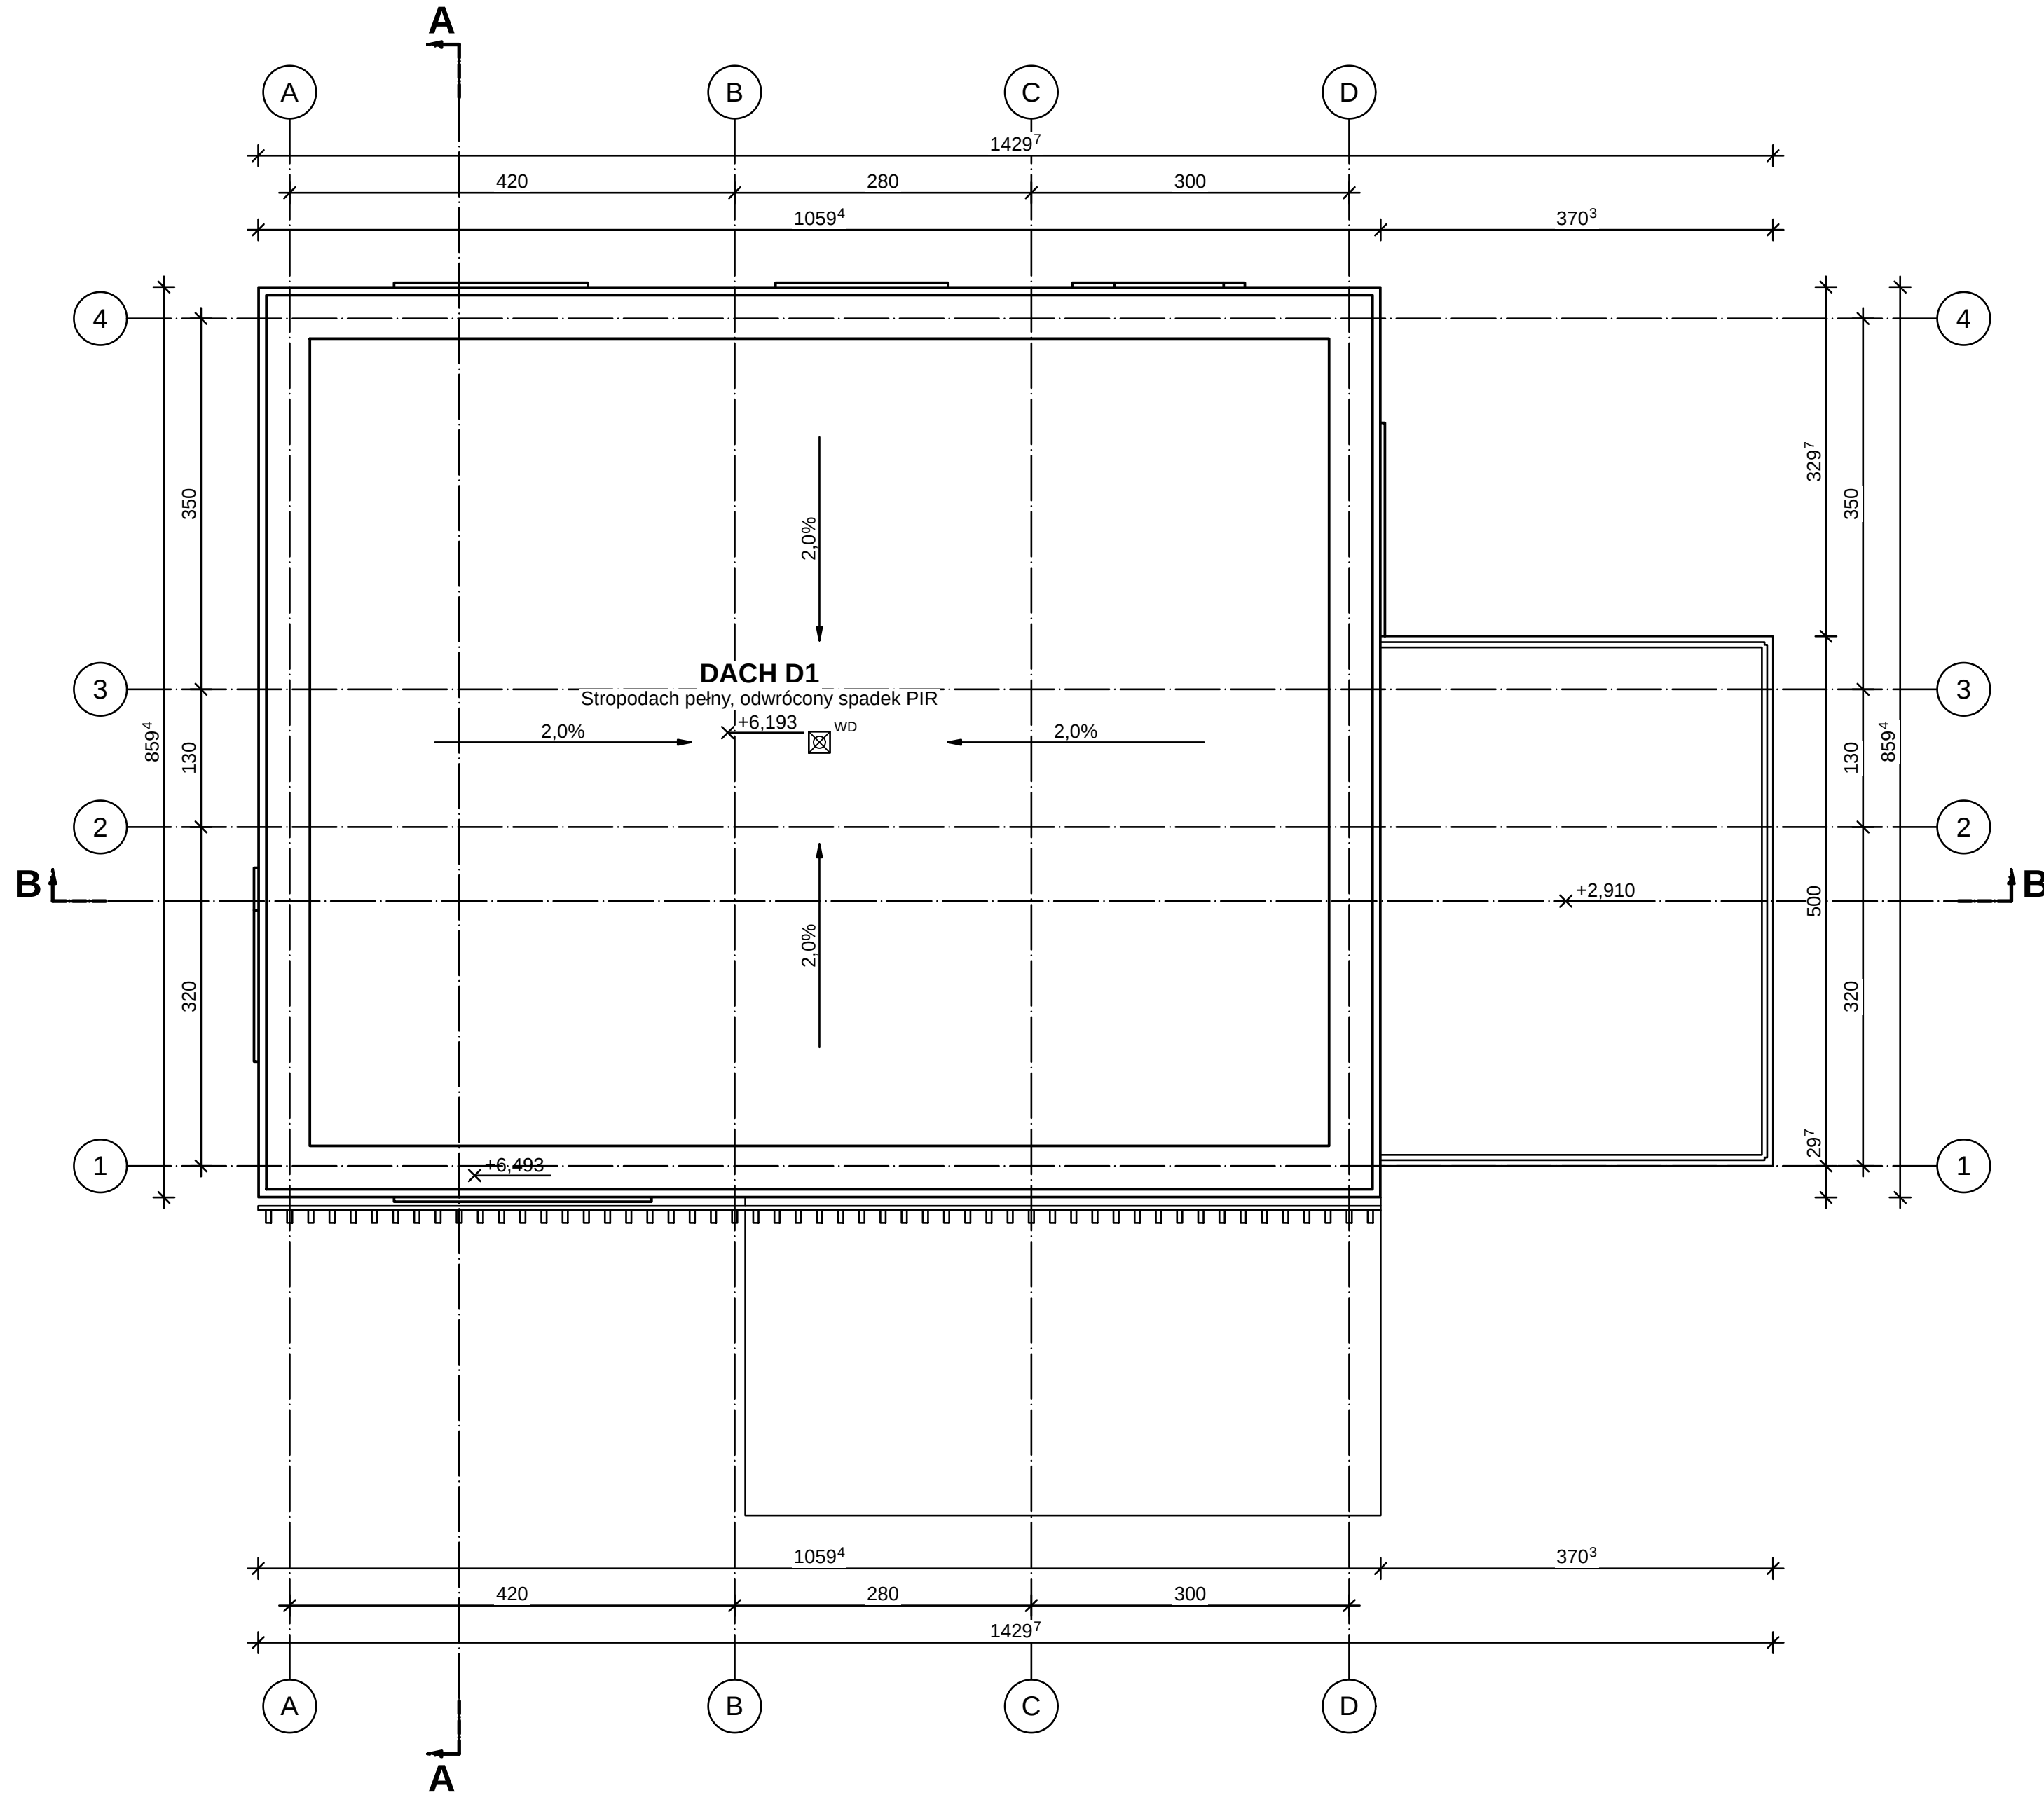


OZNACZENIA LINII


- elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
- elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
- - - osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁴ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom_testowy.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Próba generatorów widoków z modelu testowego				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA				STADIUM	BRANŻA
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				PB	ARCHITEKTURA (AR)
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR					
(do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)					KAT. OBIEKTU
dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo					I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU					
RZUT DACHU					
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
1:50	A3×3	2026-09-25	rzut	T-AR-03	3/9
REW.					0

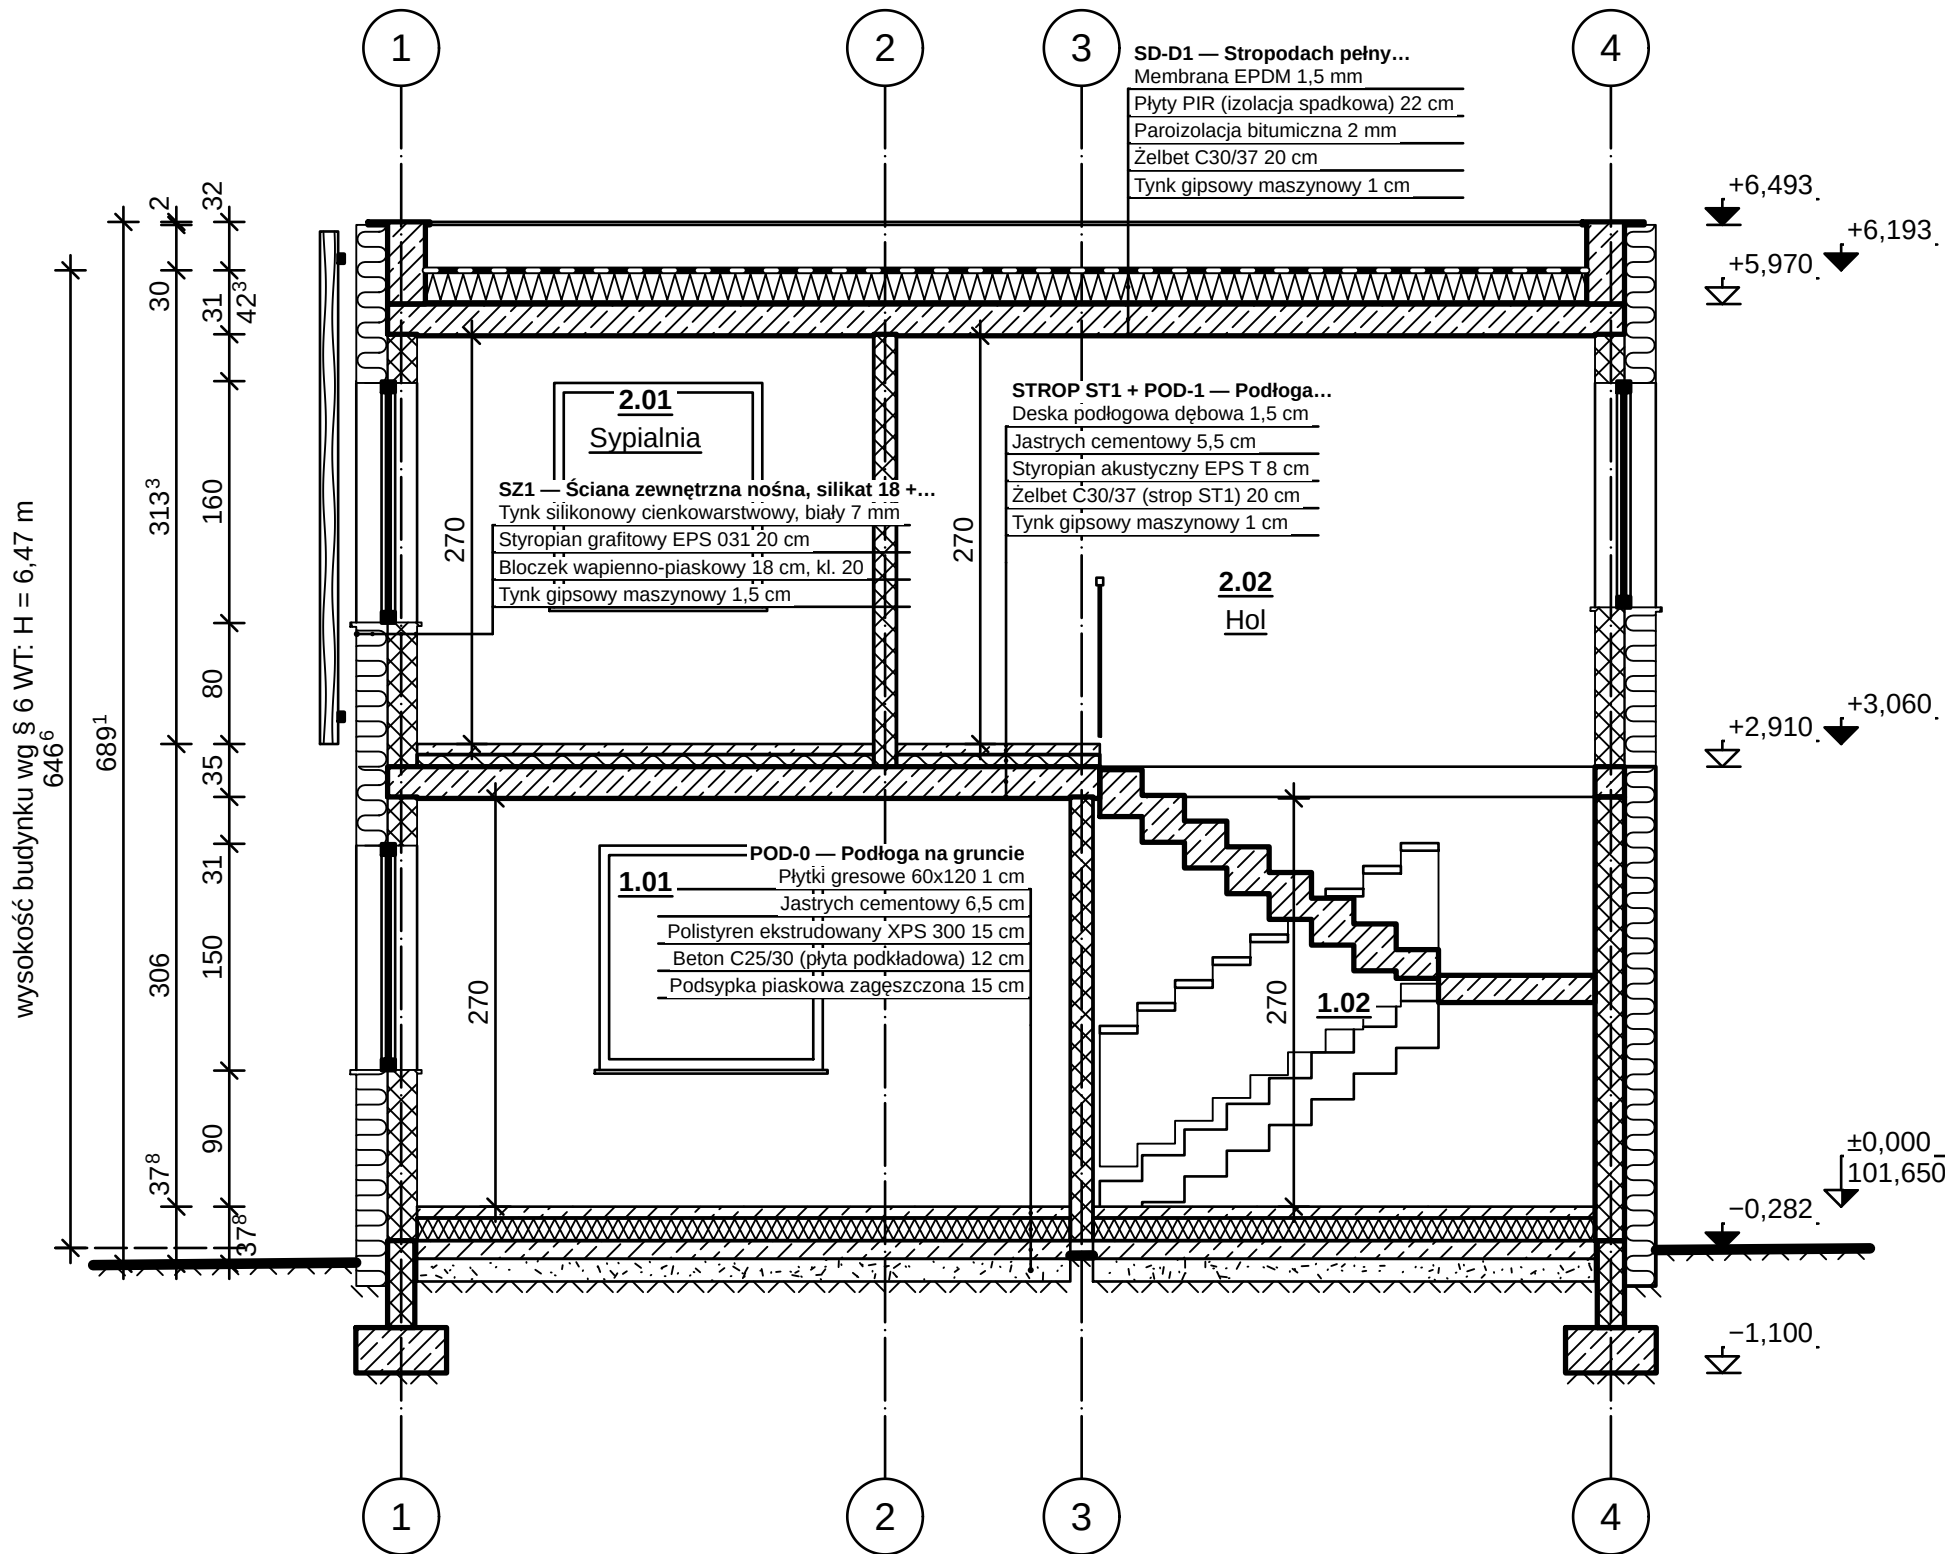


	Jastych cementowy; Beton C25/30 (płyta podkładowa) — 45° przerywane		Polistyren ekstrudowany XPS 300 — zygzak podwójny
	Drewno termojesion (łamele elewacyjne) — przekrój wzdłuż włókien		Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15; Błoczek wapienno-piaskowy 18 cm, kl. 20 — kratka ukośna 45°/135°
	grunt rodzimy		Podsypka piaskowa zagęszczona
	Styropian grafitowy EPS 031; Styropian akustyczny EPS T — meander „UUU”		Paroizolacja bitumiczna — linia kreskowa cienka 3/1 po ciepłej stronie
	Płyty PIR (izolacja spadkowa) — zygzak z okładzinami		Obróbki blacharskie (blacha powlekana); Stalarka — profile aluminiowe, antracyt; Stal malowana proszkowo (balustrady, rylce) — zacementowanie
	Membrana EPDM 1,5 mm — pas czarno-biały		Schody — płyta żelbetowa z okładziną; Żelbet C30/37 — 45° na przemiernie ciągle i przerywane

1. Wymiary w mm (mm w indeksie górnym, np. 24^o = 24,5 cm), rzędnę w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Rzędne: trójkąt zaczerpnięty — poziom wykończenia, niezachciany — konstrukcji, w polowie zachciany — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
3. Wysokość budynku w 56 W ot na terenu przy najniżej położonym wejściu (-0,273) do wierzchu stropodachu D1 (+6,193) — H = 6,47 m (bez attyk).
4. Opisy warstw: kod i nazwa przegrody z modelu, materiały i grubości wgu modelu (od góry / od lewej).
5. MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelu/test/dm_testowy.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA		
0	Próba generatorów widoków z modelu testowego				2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Sprawdzający		nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB			
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ A-A							
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój	NR RYSUNKU T-AR-04		ARKUSZ 4/9	REW. 0

PRZEKRÓJ B-B 1:50

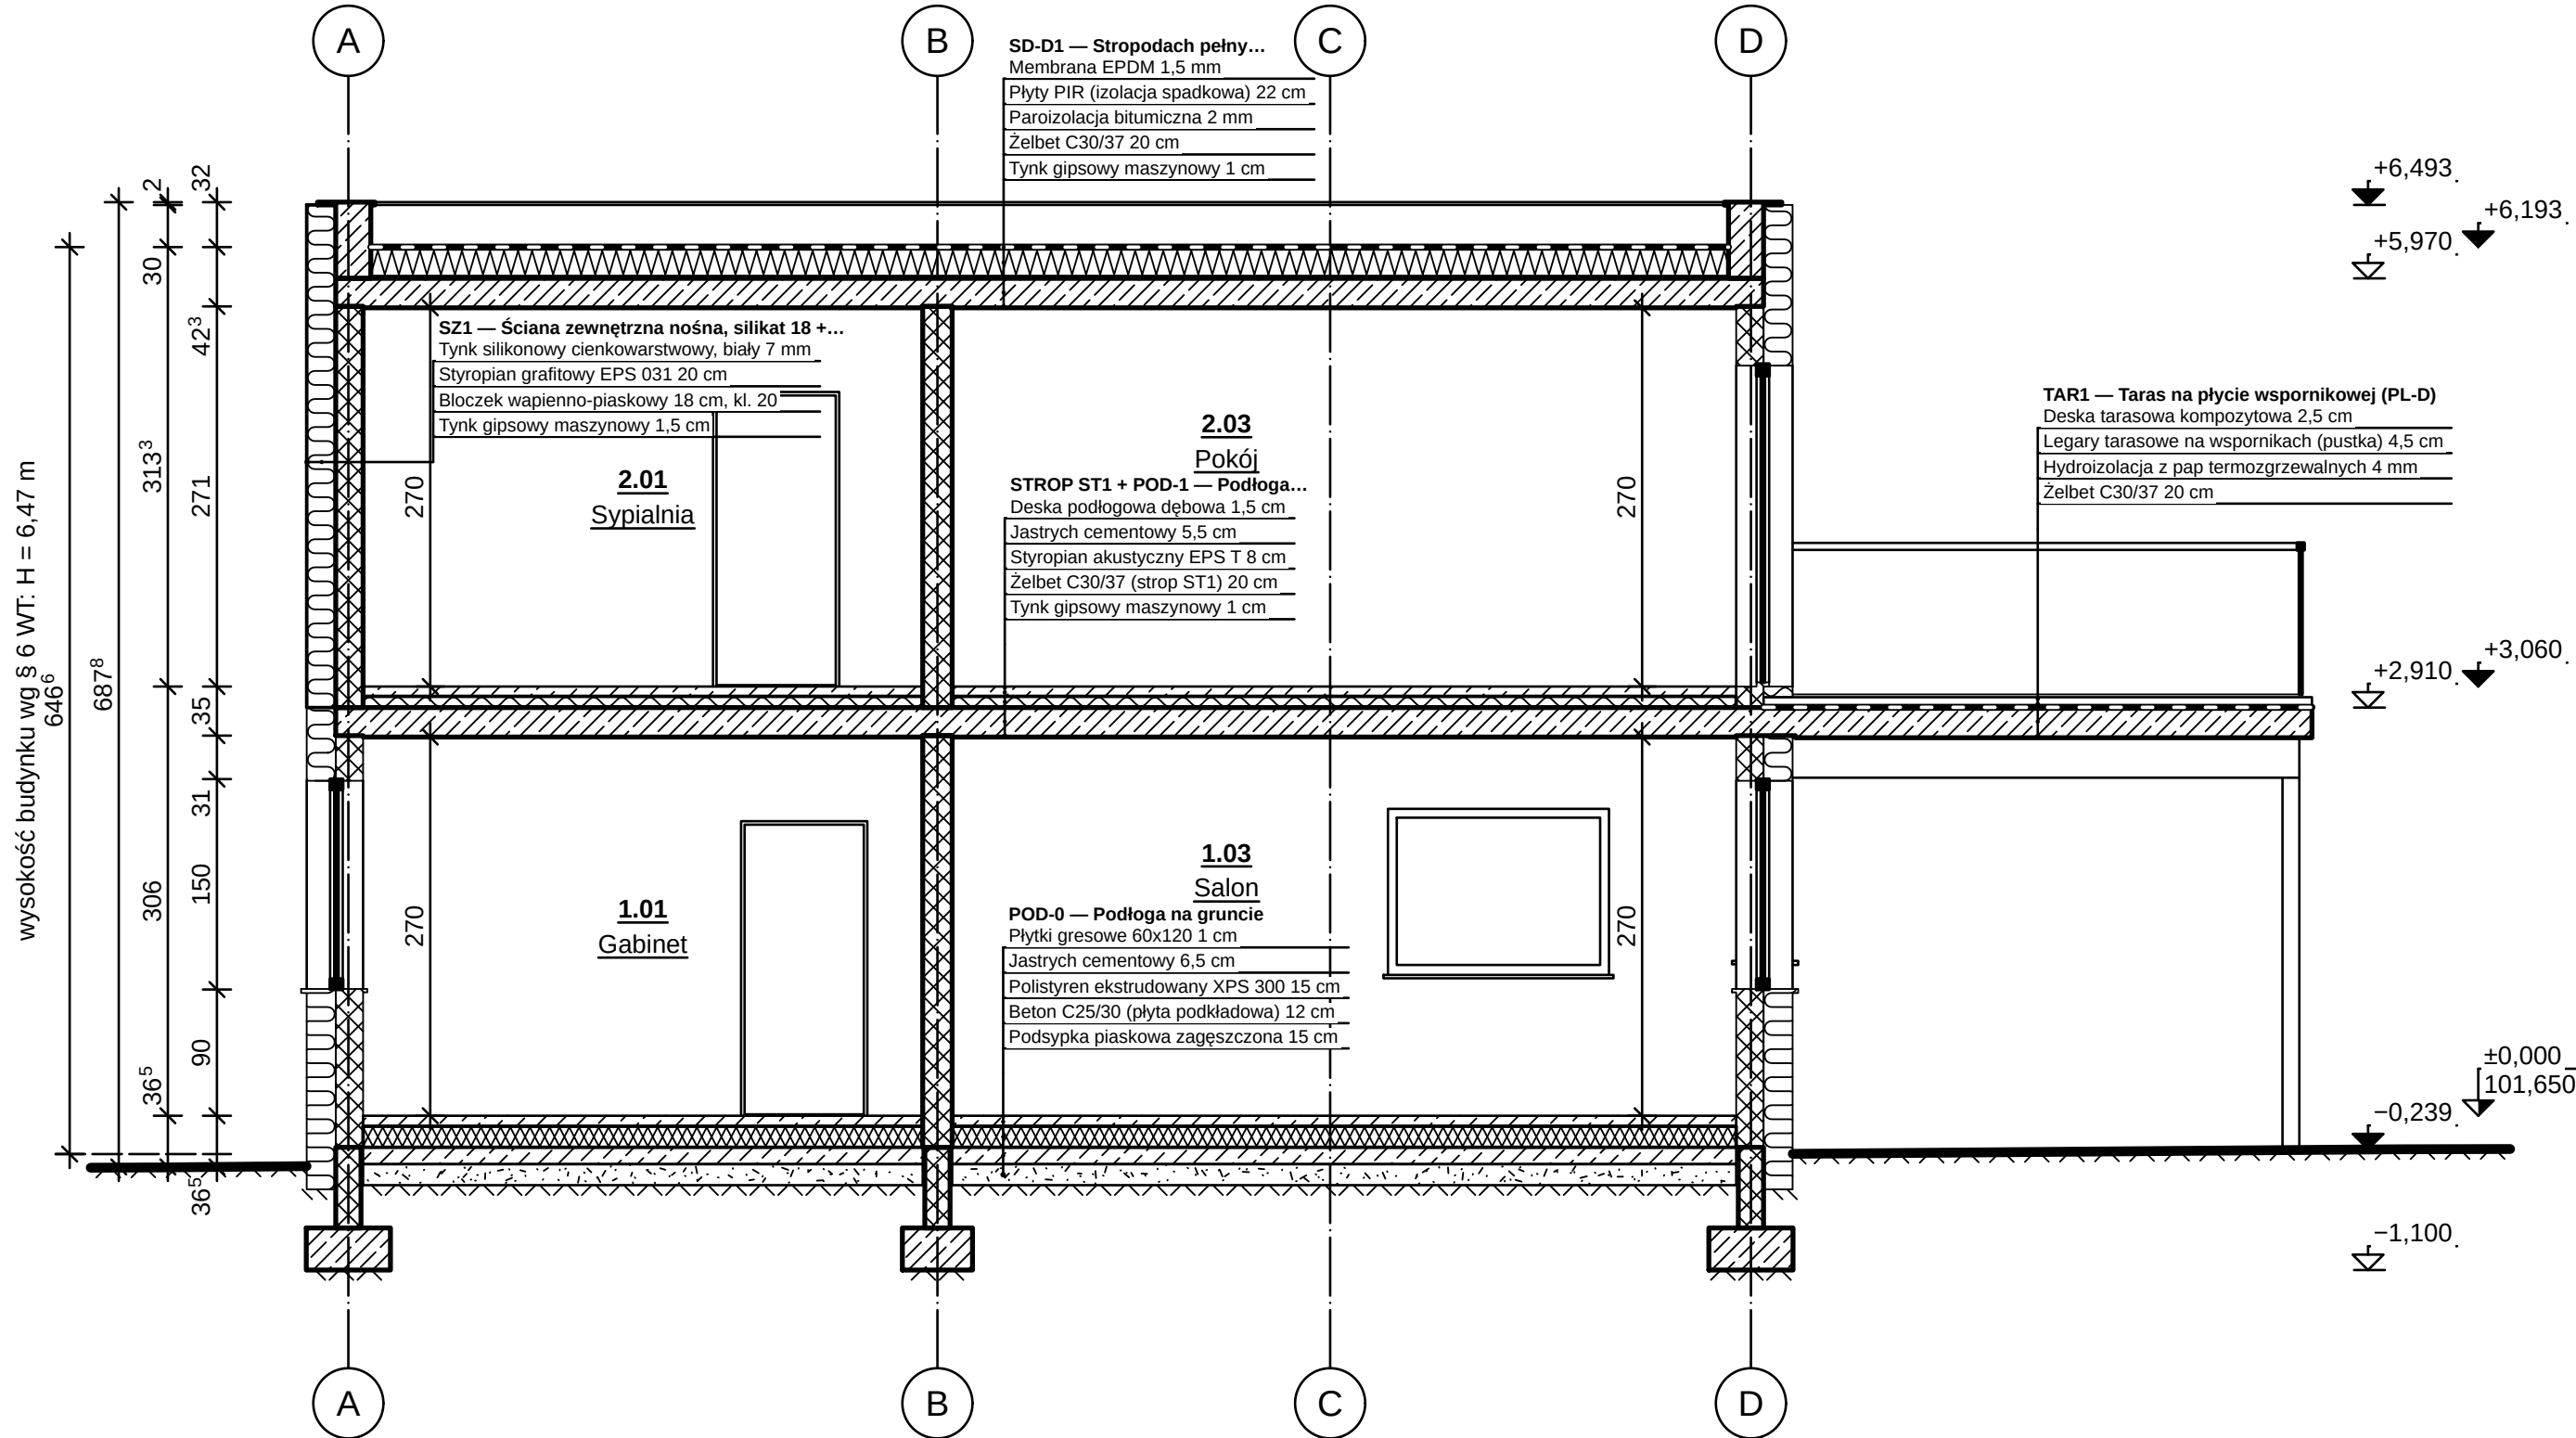

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)


	Jasstrych cementowy; Beton C25/30 (płyta podkładowa) — 45°		Błoczek wapienno-piaskowy 18 cm, kl. 20 — kratka ukośna 45°/135°
	grunt rodzimy		Podsypka piaskowa zagęszczona
	Styropian grafitowy EPS 031; Styropian akustyczny EPS T — meander „UUU”		Pazozolacja bitumiczna — linia kreskowa cienka 3/1 po ciepłej stronie
	Płyty PIR (izolacja spadkowa) — zygzak z okładzinami		Obróbki blacharskie (blacha powlekana); Stalarka — profile aluminiowe, antracyt; Stal nierdzewna (pochwyty) — zaczerpnięcie
	Membrana EPDM 1.5 mm; Hydroizolacja z pap termozgrzewalnych — pas czarno-biały		Żelbet C30/37 — 45° na przemiał ciągły i przerywane
	Polistyren ekstrudowany XPS 300 — zygzak podwójny		

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpnięty — poziom wykończenia, niezaczerpnięty — konstrukcji, w połowie zaczerpnięty — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym położonym wejściu (−0,273) do wierzchu stropodachu D1 (+6,193) — H = 6,47 m (bez attyk).
- Opisy warstw: kod i nazwa przegrody z modelu, materiały i grubości wg modelu (od góry / od lewej).
- MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków, dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/odom_testowy.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Próba generatorów widoków z modelu testowego	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	STADIUM PB
adres pracowni do uzupełnienia	BRANZA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)	OBIĘKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA	
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo	KAT. OBIĘKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]
Sprawdzający	nie dotyczy	art. 20 ust. 3 pkt 2 PB
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ B-B		
SKALA 1:50	FORMAT A3x3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. przekrój	NR RYSUNKU T-AR-05	ARKUSZ 5/9
REW. 0		

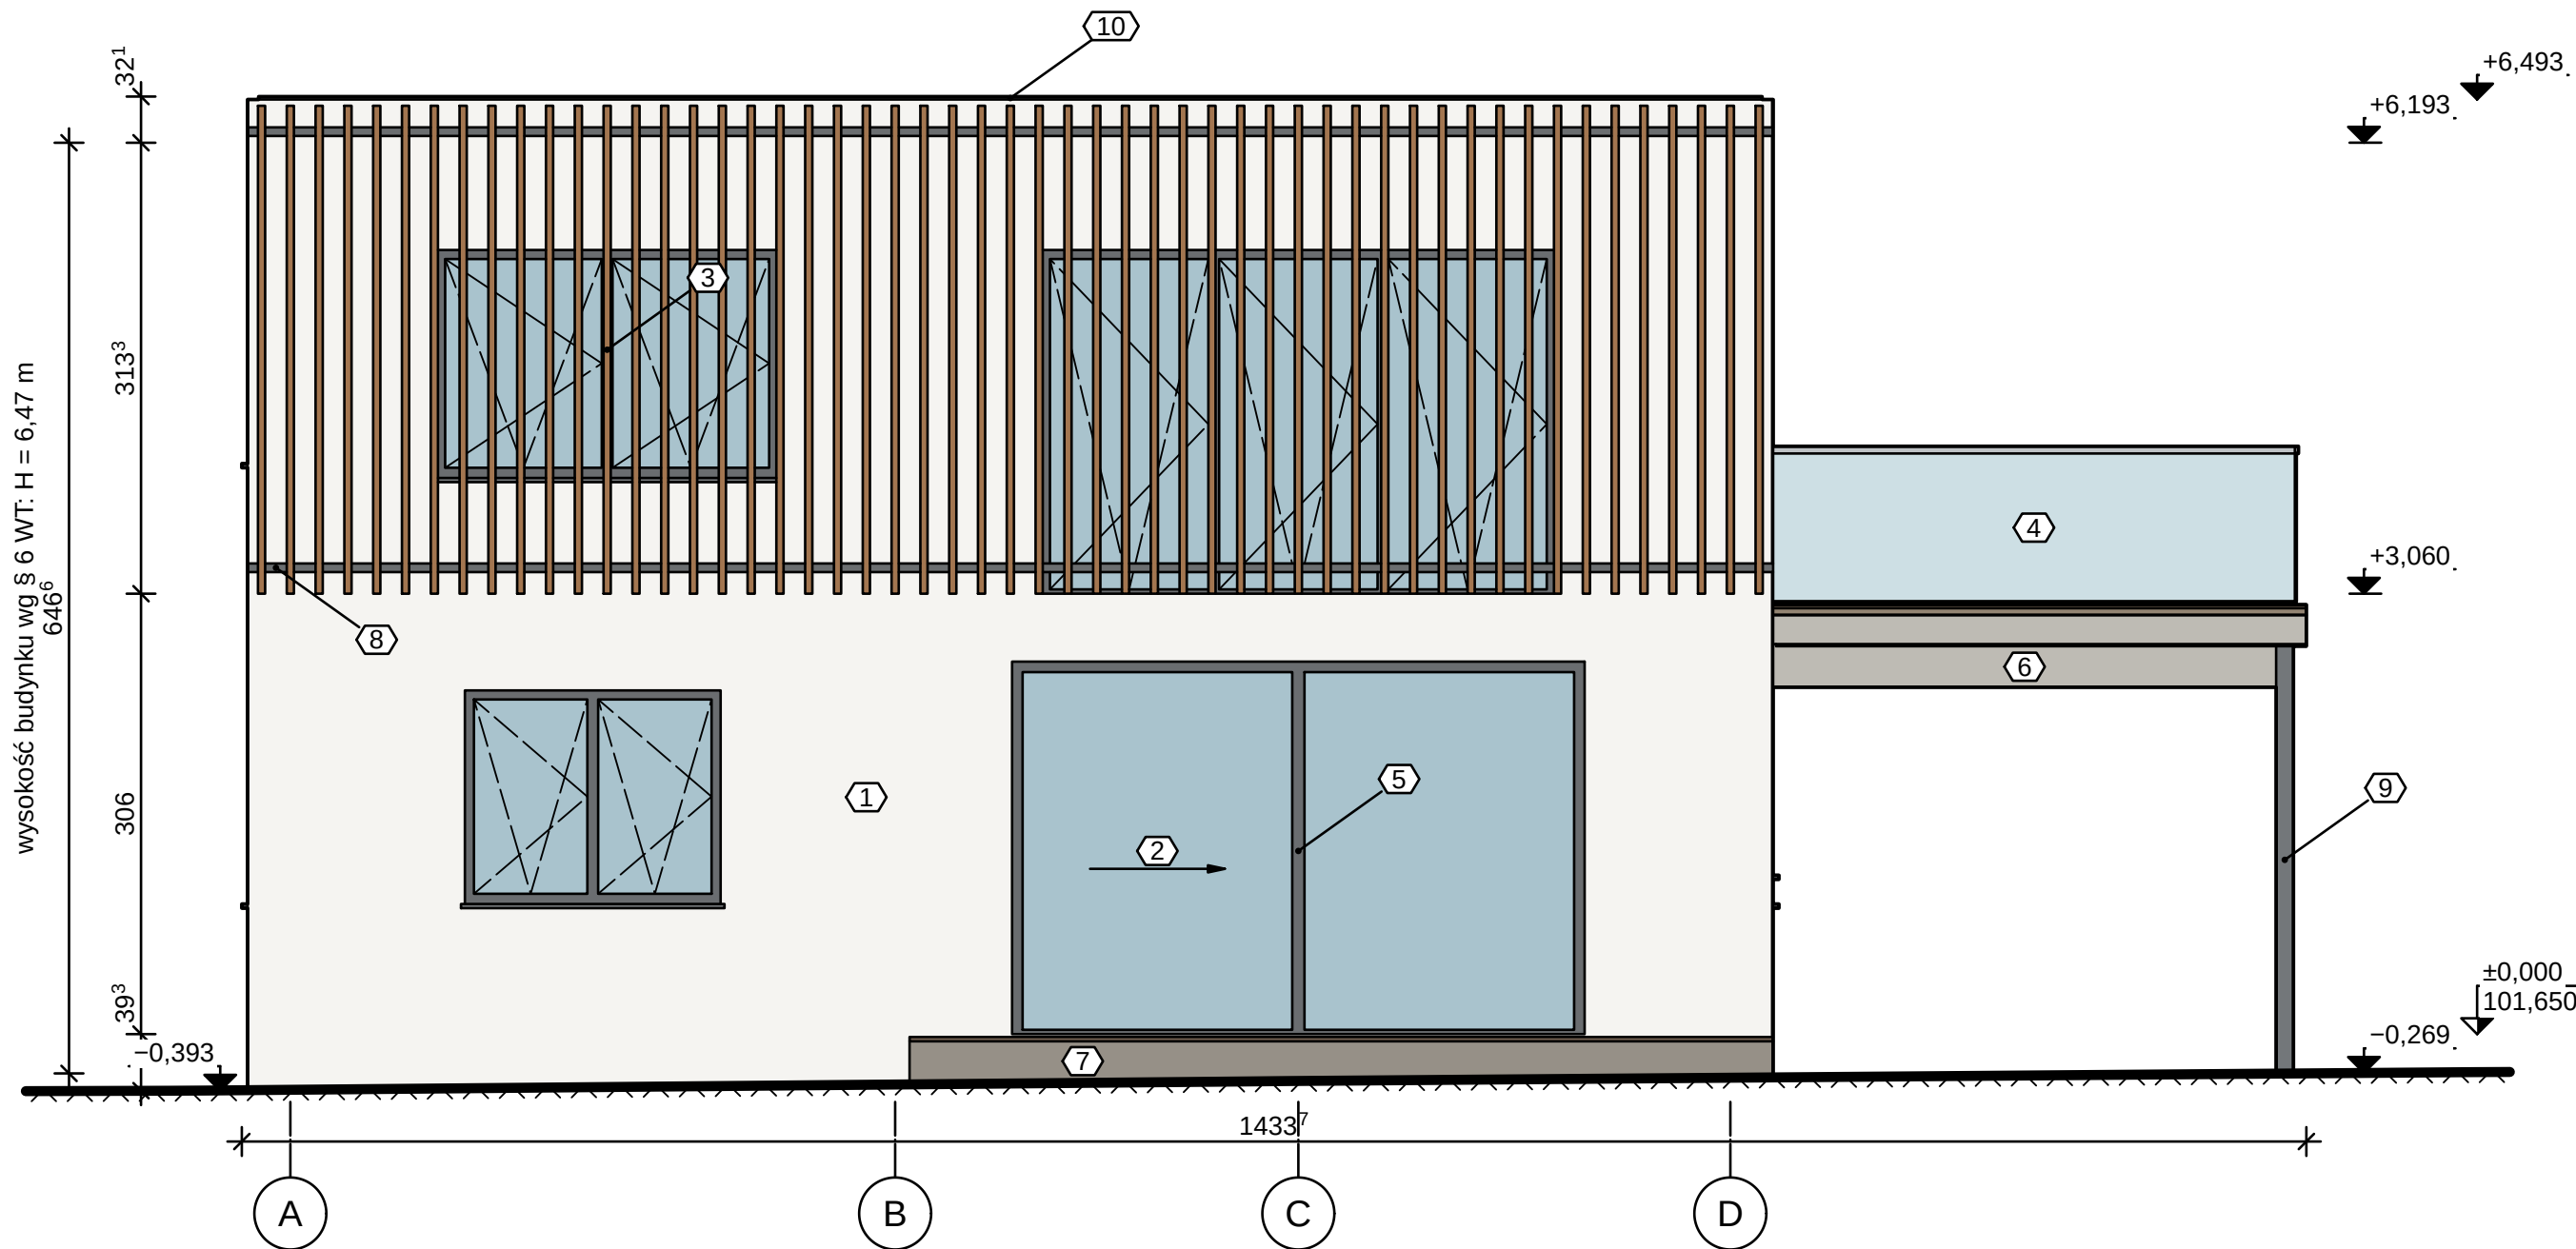


ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:50

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI

1	Tynk silikonowy cienkowarstwowy, biały [TYNK_SIL]	#f5f4f0
2	Szkoło (szyby zespolone) [SZKLO]	#a9c3cd
3	Drewno termojesion (łamele elewacyjne) [DREWNO_TERM0]	#9b6b41
4	Balustrada — szkło klejone [SZKLO_BAL]	#c9dde2
5	Stołarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]	#2b2f33
6	Żelbet C30/37 [ZB_C30]	#b9b6ae
7	Podbudowa nawierzchni (kruszywo) [NAW_PODBUDOWA]	#8d877d
8	Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle) [STAL_BAL]	#2c3034
9	Stal konstrukcyjna S355, malowana proszkowo RAL 7016 [STAL_S355]	#383e42
10	Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]	#3b3f43

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpiony — poziom wykończenia, niezaczerpiony — konstrukcji, w połowie zaczerpiony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym położonym wejściu (−0,273) do wierzchu stropodachu D1 (+6,193) — H = 6,47 m (bez attyk).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom_testowy.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Próba generatorów widoków z modelu testowego			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU ELEWACJA POŁUDNIOWA					
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. elewacja	NR RYSUNKU T-AR-06	ARKUSZ 6/9
REW.					0

wysokość budynku wg § 6 WT: H = 6.47 m


ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:50

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI

1	Tynk silikonowy cienkowarstwowy, biały [TYNK_SIL]	#f5f4f0
2	Szkoło (szyby zespolone) [SZKLO]	#a9c3cd
3	Balustrada — szkło klejone [SZKLO_BAL]	#c9dde2
4	Drzwi zewnętrzne, płycina aluminiowa [DRZWI_ZEWN]	#34383c
5	Stołarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]	#2b2f33
6	Żelbet C30/37 [ZB_C30]	#b9b6ae
7	Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]	#3b3f43
8	Stal konstrukcyjna S355, malowana proszkowo RAL 7016 [STAL_S355]	#383e42

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerniony — poziom wykończenia, niezaczerniony — konstrukcji, w połowie zaczerniony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym położonym wejściu (−0,273) do wierzchu stropodachu D1 (+6,193) — H = 6,47 m (bez attyk).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom_testowy.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Próba generatorów widoków z modelu testowego			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Sprawdzający	nie dotyczy	art. 20 ust. 3 pkt 2 PB			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
TYTUŁ RYSUNKU ELEWACJA PÓŁNOCNA					
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. elewacja	NR RYSUNKU T-AR-07	ARKUSZ 7/9
			REW. 0		

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G


H

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI

1	Tynk silikonowy cienkowarstwowy, biały [TYNK_SIL]	#f5f4f0
2	Szkoło (szyby zespolone) [SZKLO]	#a9c3cd
3	Balustrada — szkło klejone [SZKLO_BAL]	#c9dde2
4	Stolarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]	#2b2f33
5	Żelbet C30/37 [ZB_C30]	#b9b6ae
6	Podbudowa nawierzchni (kruszywo) [NAW_PODBUDOWA]	#8d877d
7	Stal konstrukcyjna S355, malowana proszkowo RAL 7016 [STAL_S355]	#383e42
8	Drewno termojesion (lamelę elewacyjną) [DREWNO_TERMO]	#9b6b41
9	Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]	#3b3f43

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpnięty — poziom wykończenia, niezaczerpnięty — konstrukcji, w połowie zaczerpnięty — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym położonym wejściu (−0,273) do wierzchu stropodachu D1 (+6,193) — H = 6,47 m (bez attyki).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom_testowy.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

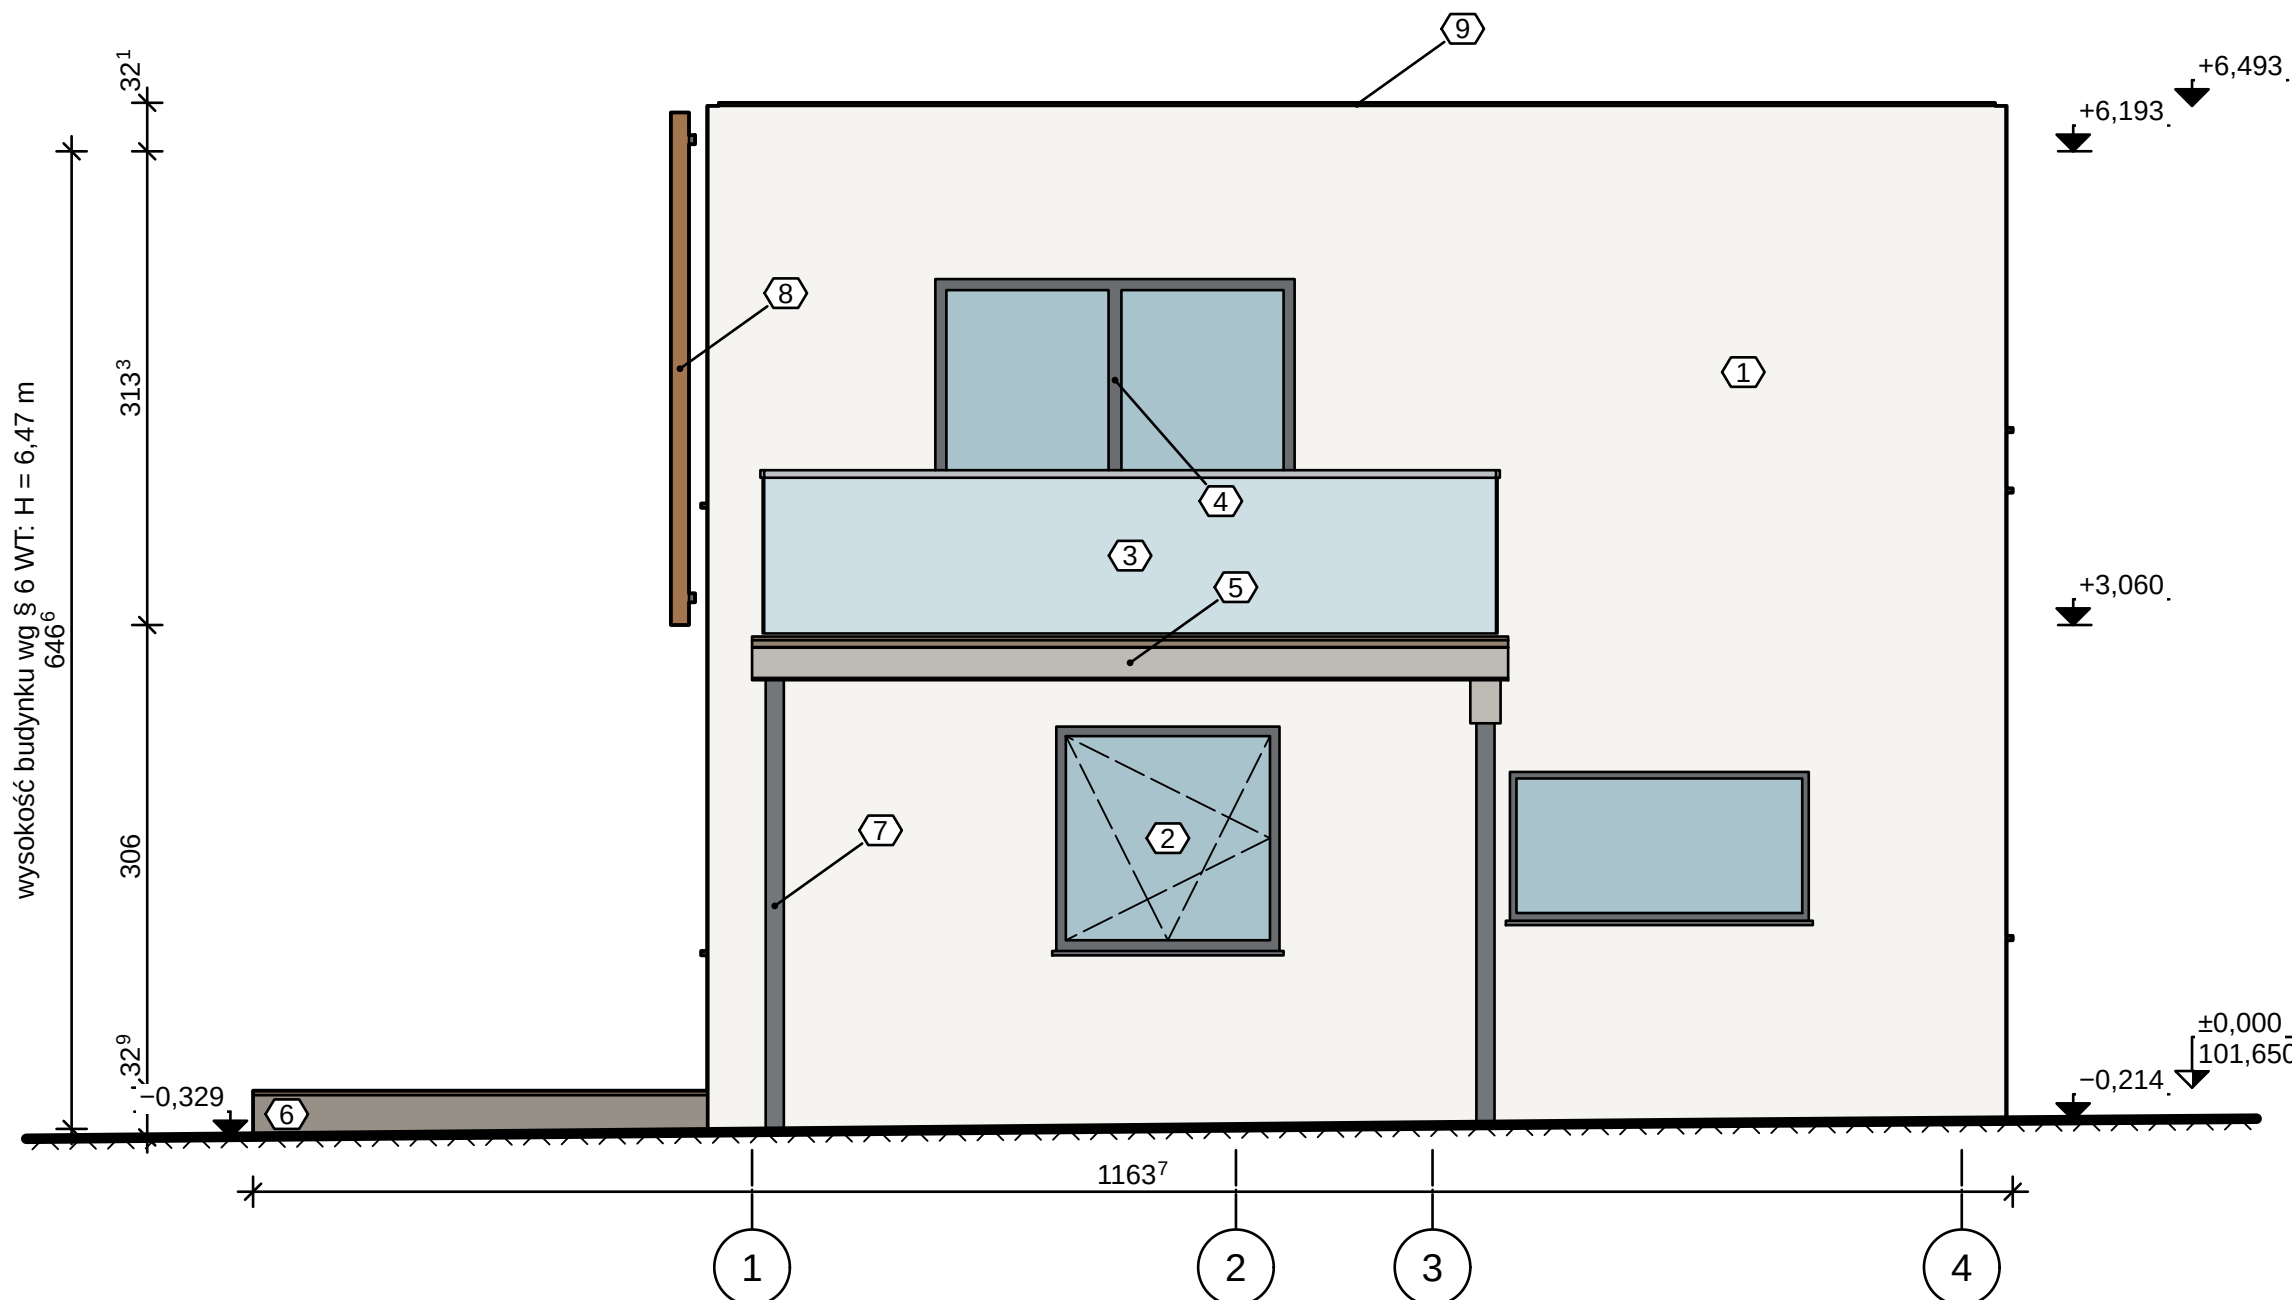

ELEWACJA WSCHODNIA 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Próba generatorów widoków z modelu testowego			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ: RYSUNKU ELEWACJA WSCHODNIA					
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. elewacja	NR RYSUNKU T-AR-08	ARKUSZ 8/9
					REW. 0

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI

1	Tynk silikonowy cienkowarstwowy, biały [TYNK_SIL]	#f5f4f0
2	Szkło (szyby zespolone) [SZKLO]	#a9c3cd
3	Podbudowa nawierzchni (kruszywo) [NAW_PODBUDOWA]	#8d877d
4	Stolarka — profile aluminiowe, antracyt [RAMA_ALU]	#2b2f33
5	Drewno termojesion (lamelle elewacyjne) [DREWNO_TERMO]	#9b6b41
6	Obróbki blacharskie (blacha powlekana) [OBROBKA_BLACH]	#3b3f43


OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerniony — poziom wykończenia, niezaczerniony — konstrukcji, w połowie zaczerniony — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najniższym położonym wejściu (−0,273) do wierzchu stropodachu D1 (+6,193) — H = 6,47 m (bez attyki).
- Kolorystyka orientacyjna wg kolorów materiałów w modelu (do potwierdzenia wzornikiem RAL/NCS).
- MODEL TESTOWY — rysunek próbny generatorów widoków; dane nie stanowią projektu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/test/dom_testowy.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

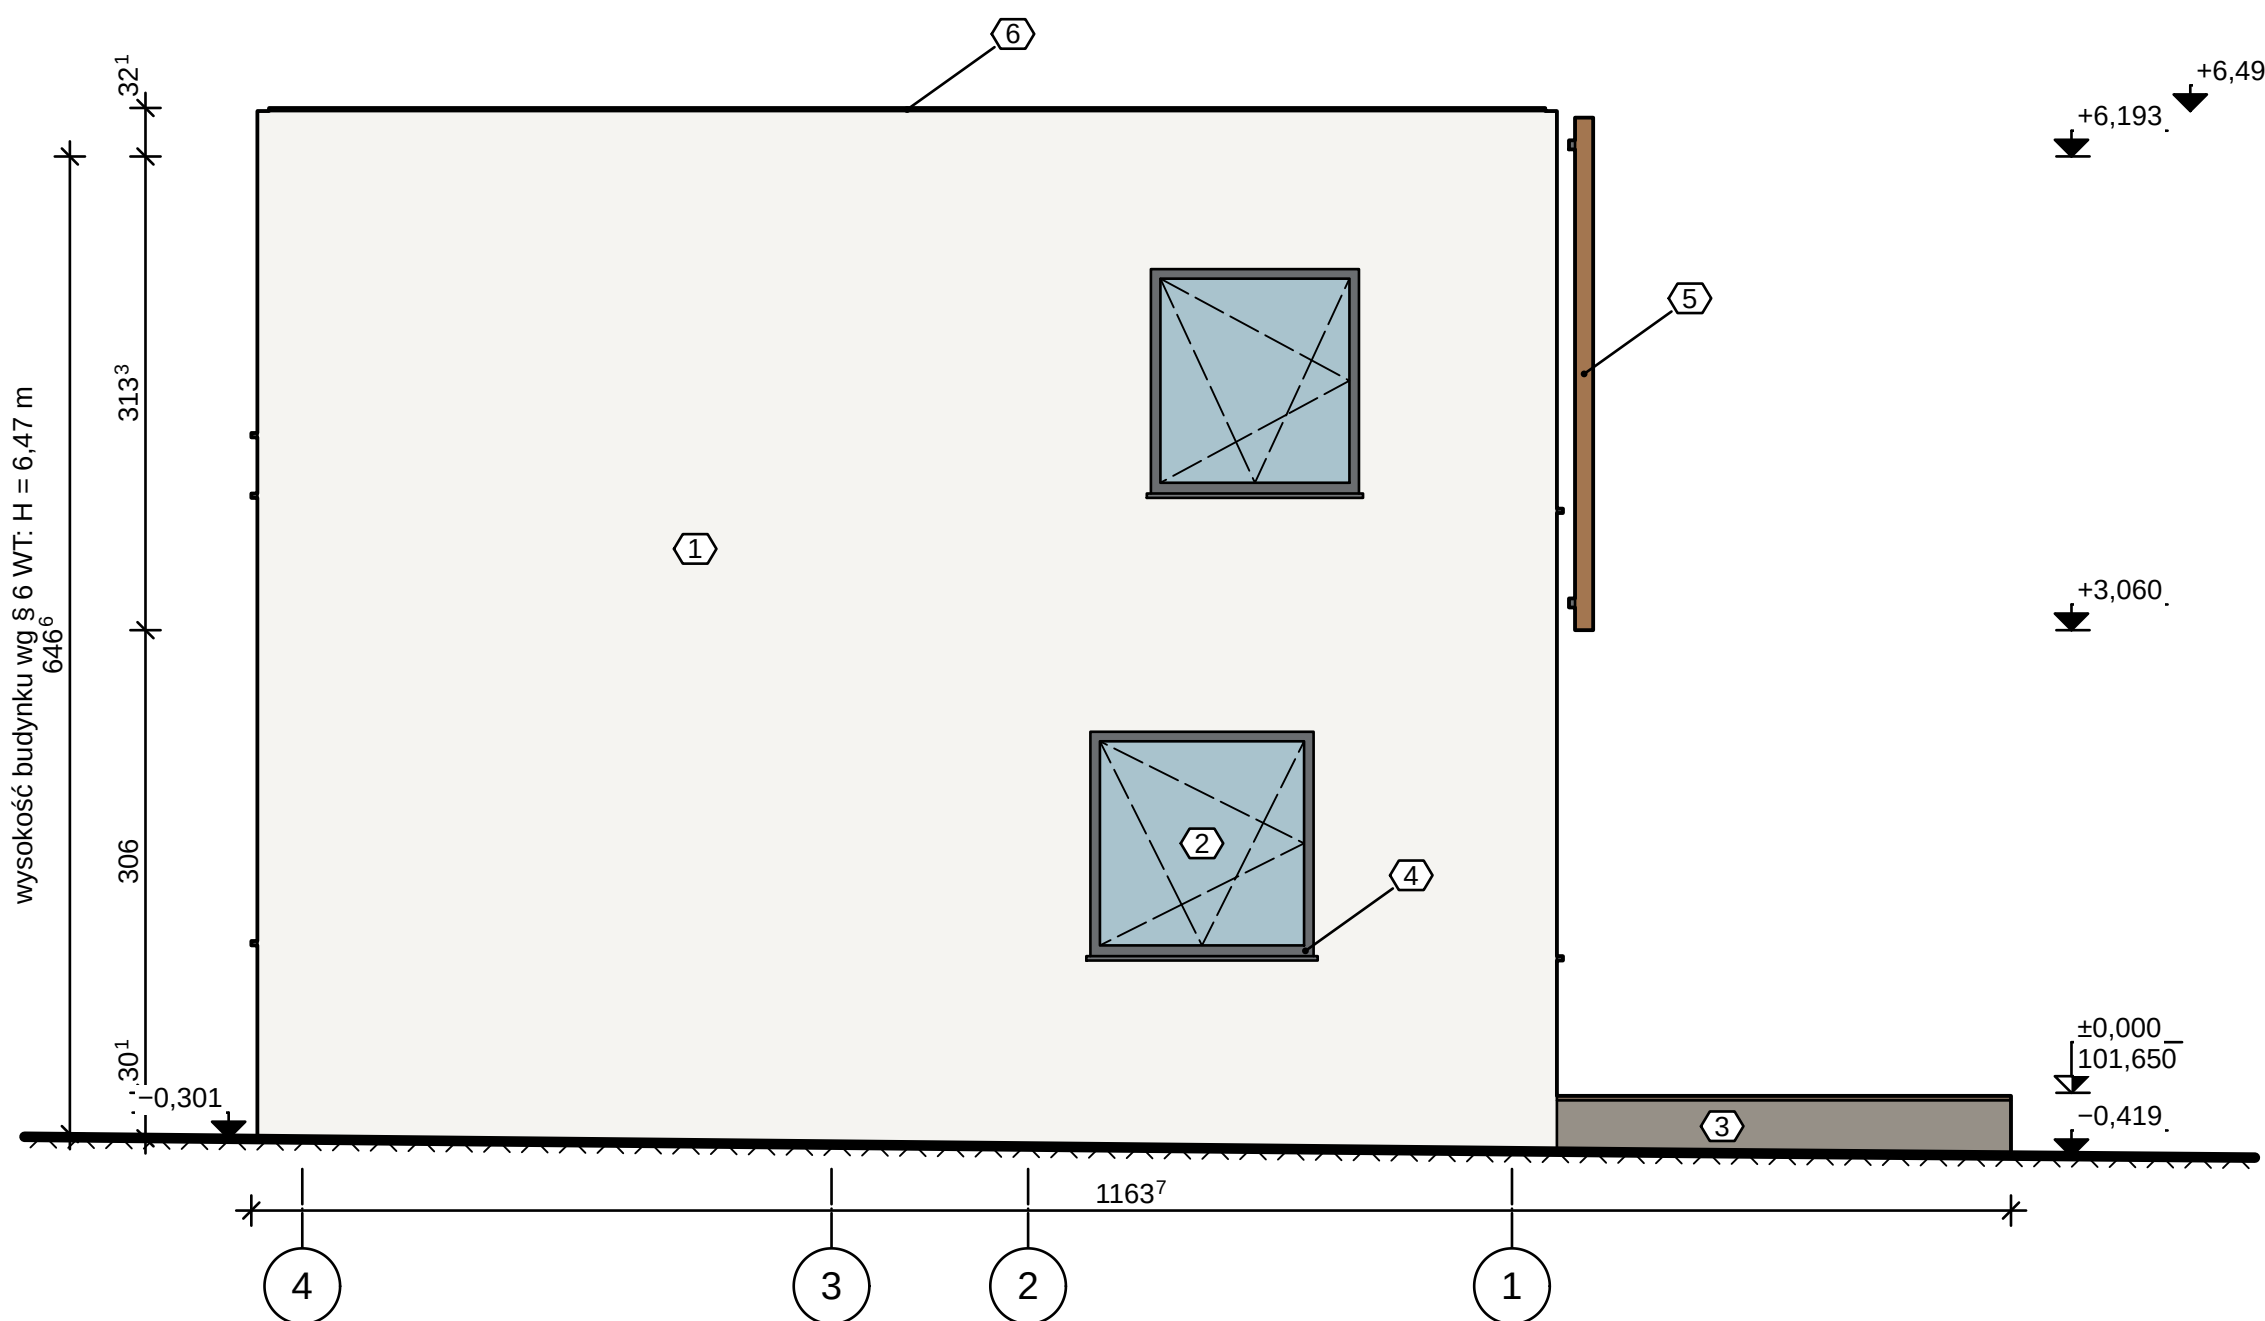

ELEWACJA ZACHODNIA 1:50

REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Próba generatorów widoków z modelu testowego		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek testowy pipeline'u (model testowy) — NIE jest projektem Domu LAMELA					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) dz. nr ewid. T-1/1, obręb 0000 Testowo				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Sprawdzający	nie dotyczy	art. 20 ust. 3 pkt 2 PB			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
TYTUŁ RYSUNKU ELEWACJA ZACHODNIA					
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. elewacja	NR RYSUNKU T-AR-09	ARKUSZ 9/9
					REW. 0

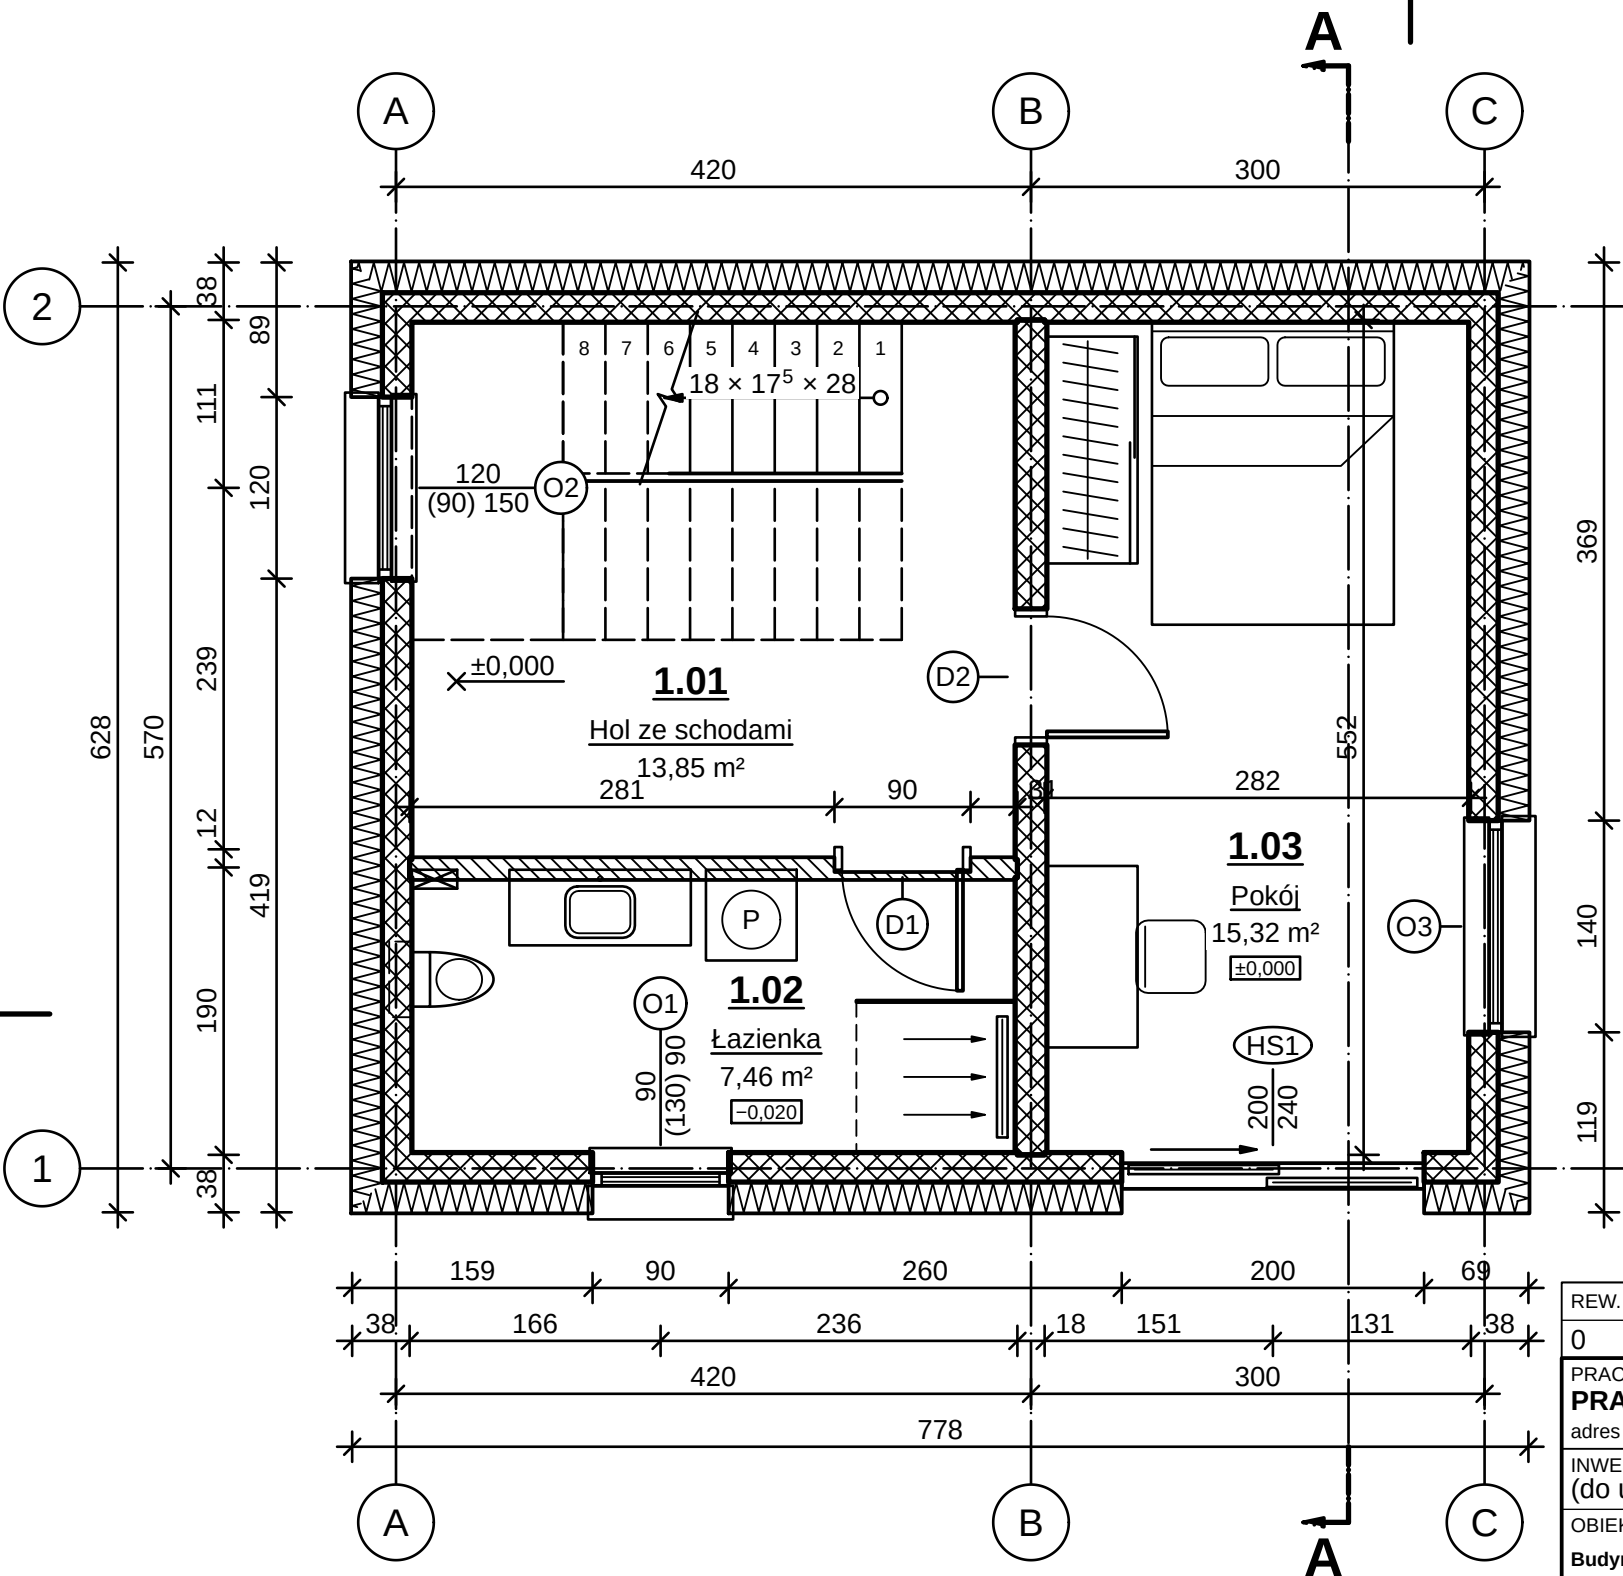

RZUT PARTERU — FRAGMENT 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. [m²]
1.01	Hol ze schodami	gres	13,85
1.02	Łazienka	gres	7,46
1.03	Pokój	deska	15,32
RAZEM			36,62

ZESTAWIENIE OTWORÓW (w świetle muru)


Symbol	Szer. [cm]	Wys. [cm]	Parapet [cm]
O1	90	90	130
HS1	200	240	0
O2	120	150	90
O3	140	150	85
D1	90	205	—
D2	90	205	—

OZNACZENIA MATERIAŁÓW

	Mur z bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych) — kratka ukośna 45°/135°		Izolacja termiczna twarda (EPS) — zygzak „VVV”
	Mur z cegieł i pustaków ceramicznych — 45° ciągłe		Tynk, zaprawa — kropki nieregularne


OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m. ±0,000 = posadzka parteru = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu.
- Oznaczenia mur silikatowy i EPS/wełna — przyjęte (brak w PN-B-01030), objaśnione w legendzie.
- Rysunek testowy silnika — dane nie stanowią projektu.




REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie do weryfikacji silnika rysunkowego			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny „Dom LAMELA” — PRÓBA SILNIKA RYSUNKOWEGO (rysunek testowy)						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, jedn. ewid. Przykładowo (dane fikcyjne)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIĘ		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
TYTUŁ RYSUNKU RZUT PRÓBNY — FRAGMENT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT A3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut	NR RYSUNKU DEMO-01	ARKUSZ 1/3	REW. 0

PRZEKRÓJ A-A (FRAGMENT) 1:50

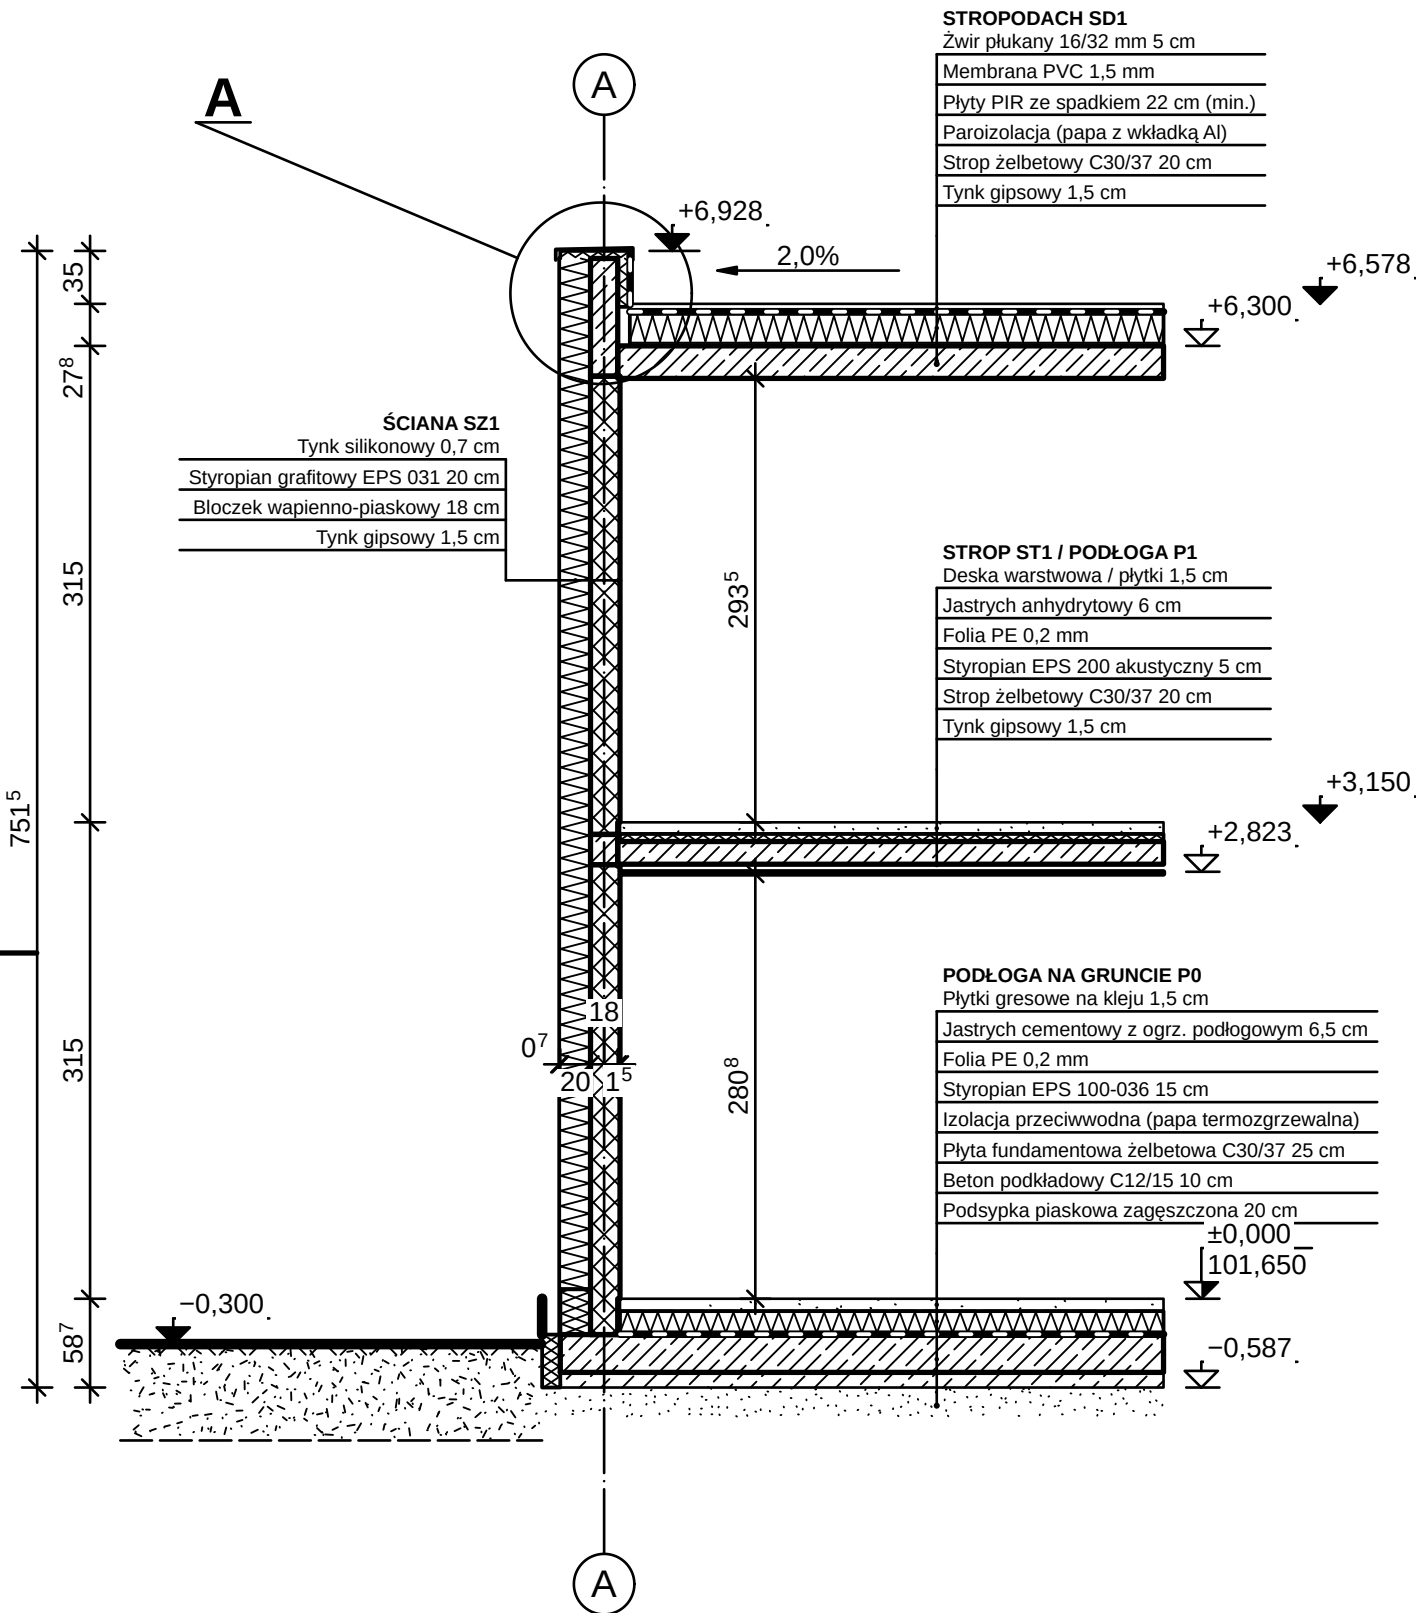

DETAL A — ATTYKA 1:20

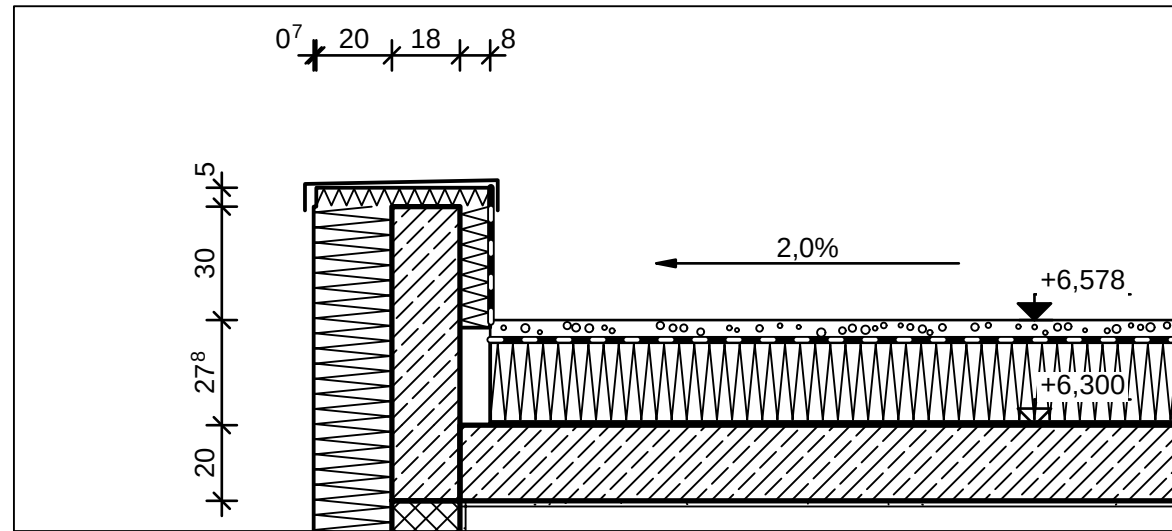

OZNACZENIA MATERIAŁÓW

	Beton zbrojony (żelbet) — 45° na przemian ciągle i przerywane		Paroizolacja (folia PE) — linia kreskowa cienka 3/1 po ciepłej stronie
	Beton niezbrojony, kamień — 45° przerywane		Jastrych (wylewka) cementowy/anhydrytowy — kropki
	Mur z bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych) — kratka ukośna 45°/135°		Tynk, zaprawa — kropki nieregularne
	Izolacja termiczna twarda (EPS) — zygzak „VVV”		Piasek, podsypka piaskowa
	Izolacja termiczna twarda (XPS) — zygzak podwójny		Nasyp, zasypka (grunt nasypowy)
	Izolacja termiczna twarda (PIR/PUR) — zygzak z okładzinami		Żwir, tłuczeń
	Izolacja przeciwwodna (papa, membrana) — pas czarno-biały		Grunt rodzimy (powierzchnia gruntu w przekroju)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym), rzędne w m względem $\pm 0,000 = 101,650$ m n.p.m.
- Rzędne: trójkąt zaczerpiony — wykończenie, niezaczerpiony — konstrukcja, w połowie zaczerpiony — poziom zerowy z rzędną bezwzględną (PN-B-01025).
- Rysunek testowy silnika — dane nie stanowią projektu.

0,6 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 m
PODZIAŁKA 1:50

0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 m
PODZIAŁKA 1:20

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PB	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny „Dom LAMELA” — PRÓBA SILNIKA RYSUNKOWEGO (rysunek testowy)				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, jedn. ewid. Przykładowo (dane fikcyjne)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy	art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ PRÓBNY A-A				
SKALA 1:50	FORMAT A3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój	NR RYSUNKU DEMO-02
			ARKUSZ 2/3	REW. 0

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

OZNACZENIA MATERIAŁÓW W PRZEKROJACH (PN-B-01030:2000 + oznaczenia przyjęte)

	Beton zbrojony (żelbet) — 45° na przemian ciągle i przerywane PN-B-01030:2000 poz. 4		Metale (stal, aluminium) — zaczerpnienie PN-B-01030:2000 poz. 11		Tynk, zaprawa — kropki nieregularne PN-B-01030:2000 poz. 2
	Beton niezbrojony, kamień — 45° przerywane PN-B-01030:2000 poz. 3		Izolacja termiczna miękka (wełna mineralna) — meander „UUU” PN-B-01030:2000 poz. 12 (przypisanie do wełny — konwencja projektu)		Płyta gipsowo-kartonowa oznaczenie przyjęte (odmiana poz. 2)
	Beton lekki — jak beton + grupy kółek PN-B-01030:2000 poz. 5		Izolacja termiczna twarda (EPS) — zygzak „VVV” PN-B-01030:2000 poz. 12 (przypisanie do EPS — konwencja projektu)		Jastrych (wylewka) cementowy/anhydrytowy — kropki PN-B-01030:2000 poz. 2 (zaprawa)
	Beton lekki zbrojony — jak żelbet + grupy kółek PN-B-01030:2000 poz. 6		Izolacja termiczna twarda (XPS) — zygzak podwójny oznaczenie przyjęte (odmiana poz. 12)		Płytki ceramiczne / gres (okładzina) oznaczenie przyjęte
	Beton komórkowy — jak beton lekki (45° przerywane + grupy kółek Ø0,8) oznaczenie przyjęte (PN-B-01030 poz. 5)		Izolacja termiczna twarda (PIR/PUR) — zygzak z okładzinami oznaczenie przyjęte (odmiana poz. 12)		Grunt rodzimy (powierzchnia gruntu w przekroju) PN-B-01030:2000 poz. 1
	Mur z cegieł i pustaków ceramicznych — 45° ciągle PN-B-01030:2000 poz. 7		Izolacja przeciwwodna (papa, membrana) — pas czarno-biały PN-B-01030:2000 poz. 13		Nasyp, zasyпка (grunt nasypowy) oznaczenie przyjęte
	Mur z blozków wapienno-piaskowych (silikatowych) — kratka ukośna 45°/135° oznaczenie przyjęte (brak w PN-B-01030; R4 pkt 3.8)		Izolacja przeciwwilgociowa (cienka warstwa) — linia bardzo gruba PN-B-01030 poz. 13 / R4 pkt 3.8		Piasek, podsypka piaskowa PN-B-01030:2000 poz. 2 (podsypka)
	Drewno — przekrój prostopadły do włókien PN-B-01030:2000 poz. 8a		Paroizolacja (folia PE) — linia kreskowa cienka 3/1 po ciepłej stronie oznaczenie przyjęte (R4 pkt 3.8)		Żwir, tłuczeń oznaczenie przyjęte
	Drewno — przekrój wzdłuż włókien PN-B-01030:2000 poz. 8b		Membrana paroprzepuszczalna / wiatroizolacja oznaczenie przyjęte		Pospółka (mieszanka piaskowo-żwirowa) oznaczenie przyjęte
	Sklejka PN-B-01030:2000 poz. 9		Szkło i inne materiały przezroczyste PN-B-01030:2000 poz. 14		Ziemia urodzajna (humus) oznaczenie przyjęte
	Płyty drewnopochodne (OSB, MFP, wiórowe) PN-B-01030:2000 poz. 10		Tworzywa sztuczne PN-B-01030:2000 poz. 15		

SYMBOLE GRAFICZNE (PN-B-01025, IEC 60617, praktyka instalacyjna, PN-B-01027)

Strzałka północy 	Oś konstrukcyjna 	Oznaczenie przekroju 	Oznaczenie pomieszczenia 	Symbol stolarki 	Rzędna — rzut (X / ramka) 	Rzędne — przekrój (±0,00 / wyk. / konstr.) 	Spadek / pochylnia
Wejście do budynku (±0,00 / poniżej) 	Odbośnik szczegółu 	Wymiar (cm, mm w indeksie) 	Otwór w stropie / szacht 	Drzwi rozwierane 	Drzwi przesuwne HS 	Okno (rama, szyba, parapety) 	Schody — bieg z linią cięcia
11-13-04 gniazdo z st. ochr. / ×2 / IP44 / 3~ 	11-14-03/-04/-06 łącznik 1-b. / 2-b. / schodowy 	11-15-03 oprawa / -02 kinkiet / ścienna / -04 liniowa 	11-12-07 rozdzielnica / puszka / 02-15-01 uziemienie 	Czujnik ruchu / dzwonek / wideodomofon 	11-13-09 gniazdo tele (RJ45, TV) / SPD 	Pion / zawór / zawór zwrotny 	Wodomierz / filtr / pompa
Przewody: Wz / Wc / Cyrk / Ks 	Rozdzielnik / zasobnik / pompa ciepła 	Czyszczak / wpust / rewizja 	Kratka / anemostat N / W 	Czerpnia ODA / wyrzutnia EHA 	Rekuperator (ODA / EHA / ETA / SUP) 	Grzejnik / ogrzewanie podłogowe 	Drzewo istn. / proj. / do usunięcia
Drzewo iglaste / krzew / żywopłot 	Trawnik / nawierzchnia drobna / duża 	Słup / punkt świetlny / hydrant / studz. 	Złącze ZK / studzienka wodomierzowa SW 	Granica działki (narożniki A, B, C) 	Linia zabudowy nieprzekr. / obowiązująca 	Linia rozgraniczająca / ogrodzenie 	Sieci: woda / Ks / Kd
Sieci: e / t / g / c 	Warstwiec istn. / proj., pkt wysokościowe 	Budynek (±0,00=..., III) / wejście / brama 					

RODZAJE I GRUBOŚCI LINII (PN-EN ISO 128-2, grupy linii wg podziałki)

Próbka	Rodzaj linii	Zastosowanie	1:20	1:50	1:100	1:500
	ciągła bardzo gruba	kontury przekroju bez kreskowania, pręty zbrojeniowe, izolacje przeciwwodne	1,40	1,40	1,00	1,40
	ciągła gruba	kontury elementów konstrukcyjnych w przekroju (z kreskowaniem)	0,70	0,70	0,50	0,70
	ciągła średnia	warstwy nienośne w przekroju, stolarka, krawędzie widoczne bliskie	0,50	0,50	0,35	0,35
	ciągła cienka	wymiary, linie pomocnicze, odnośniki, wyposażenie, krawędzie widoczne	0,35	0,35	0,25	0,25
	ciągła bardzo cienka	kreskowanie materiałów, meble	0,25	0,25	0,18	0,18
	kreskowa cienka	krawędzie niewidoczne, elementy nad płaszczyzną cięcia	0,35	0,35	0,25	0,25
	punktowa cienka	osie konstrukcyjne, osie symetrii	0,35	0,35	0,25	0,25
	punktowa gruba (krótka)	ślad płaszczyzny przekroju (końce i załamania)	0,70	0,70	0,50	0,70
	dwupunktowa	granice działki, elementy usuwane/projektowane, skrajne położenia	0,70	0,70	0,50	0,70
	kropkowa	elementy pomocnicze, zakres robót	0,35	0,35	0,25	0,25

PISMO (PN-EN ISO 3098; Liberation Sans — metrycznie zgodna z Arial)

h = 1,8 mm

h = 2,5 mm

h = 3,5 mm

h = 5,0 mm

ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ ąćęłńóśźź 0123456789 ±0,00 –1,20 24⁵

ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ ąćęłńóśźź 0123456789 ±0,00 –1,20 24⁵

ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ ąćęłńóśźź 0123456789 ±0,00 –1,20 24⁵

ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ ąćęłńóśźź 0123456789 ±0,00 –1,20 24⁵

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PB	BRANŻA WIELOBRANŻOWY
INWESTOR (do uzupełnienia) OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny „Dom LAMELA” — PRÓBA SILNIKA RYSUNKOWEGO (rysunek testowy)				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, jedn. ewid. Przykładowo (dane fikcyjne)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy	art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU TABLICA OZNACZEŃ: MATERIAŁY I SYMBOLE				
SKALA bez skali	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. legenda	NR RYSUNKU DEMO-03
			ARKUSZ 3/3	REW. 0

ZL

ZAŁĄCZNIKI

element projektu budowlanego wg § 5 ust. 1 pkt 4 RPB

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG_R i nazwa]
identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant architektura	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	architektoniczna bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ	
Projektant instalacje sanitarne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA
25 września 2026 r.REWIZJA / PLIK
rew. 0 · PZT_PAB_ZL_2026.09.25.pdfZAWARTOŚĆ TOMU
PZT – Projekt zagospodarowania działki
PAB – Projekt architektoniczno-budowlany
ZL – Załączniki

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

ZL — Załączniki

ZAŁĄCZNIKI (§ 7 UST. 1A RPB)

Załącznik nr 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ)	3
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów	4
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	4
3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	4
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych	4
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych	5
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym komunikacja umożliwiająca ewakuację	5
Załącznik nr 2. Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD	7
Załącznik nr 3. Oświadczenie projektanta dotyczące sieci ciepłowniczej (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)	8

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(informacja BIOZ)

art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy – Prawo budowlane; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), § 2

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Dane działki i warunków gruntowych: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; dane osobowe — do uzupełnienia.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO (§ 2 UST. 2 PKT 1)	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO (§ 2 UST. 2 PKT 1)	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4
INWESTOR I JEGO ADRES (§ 2 UST. 2 PKT 2)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora] [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]
PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ (§ 2 UST. 2 PKT 3)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres projektanta] specjalność, nr uprawnień: architektoniczna do projektowania bez ograniczeń, [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]
DATA OPRACOWANIA	25 września 2026 r.

.....
data i podpis (postać papierowa) — Projektant — architektura
[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] · specjalność architektoniczna, nr
uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]

Postać elektroniczna: podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB) — pola pozostają puste. Postać papierowa: podpis własnoręczny w polu.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów

§ 2 ust. 3 pkt 1

Zamierzenie obejmuje jeden obiekt — budynek mieszkalny jednorodzinny (3 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia, garaż dwustanowiskowy w bryle) — oraz zagospodarowanie działki. Kolejność realizacji:

- roboty przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie obiektu, ogrodzenie placu budowy, zaplecze, tablica informacyjna, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (ok. 0,4 m);
- przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne (wykopy wąskoprzestrzenne w pasie działki i drogi 1KDD);
- stan zerowy: wykopy fundamentowe, fundamenty żelbetowe (wg PT-BO), izolacje przeciwwodne, uziom fundamentowy;
- stan surowy: ściany murowane, stropy, wsporniki i płyty wysunięte żelbetowe monolityczne (deskowania i podparcia tymczasowe), rama boksu przeszklonego, attyki;
- stropodachy, dach zielony garażu, instalacja fotowoltaiczna;
- stolarka zewnętrzna (w tym przeszklenia wielkoformatowe), elewacje ETICS, lamele drewniane bryły II piętra (rusztowania);
- instalacje wewnętrzne i roboty wykończeniowe;
- zagospodarowanie terenu: zbiornik retencyjny wód opadowych, utwardzenia, ogrodzenie z bramą i furtką, zieleń.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

§ 2 ust. 3 pkt 2

Działka nr 123/4 jest niezabudowana — **brak istniejących obiektów budowlanych** na działce [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. W pasie drogi gminnej 1KDD (ul. Lipowa) znajdują się sieci: wodociąg PE 110, kanalizacja sanitarna PVC 200, sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV, światłowód i gazociąg. Na działkach sąsiednich (wschód, zachód) — budynki mieszkalne jednorodzinne w odległości ≥ 8 m od granicy.

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

§ 2 ust. 3 pkt 3

Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie terenu w pasie drogowym — gazociąg i kable nN w rejonie wykopów pod przyłącza;
- ruch pojazdów na drodze gminnej 1KDD przy wjeździe na plac budowy;
- skarpy i wykopy otwarte (fundamenty, zbiornik retencyjny) oraz składowiska materiałów;
- drzewa istniejące przeznaczone do zachowania — ryzyko uszkodzenia systemu korzeniowego i gałęzi przez sprzęt [ZAŁ].

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

§ 2 ust. 3 pkt 4

Tabela 1. Skala i rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia

Lp.	Rodzaj robót	Zagrożenie	Miejsce	Czas wystąpienia (etap)	Rozp. BIOZ	Występuje
1.	Roboty na wysokości ponad 5,0 m: stropy i wsporniki nad I piętrzem, dach II piętra i attyki, montaż lameli i PV	upadek z wysokości, spadające przedmioty	krawędzie stropów, dachy, rusztowania elewacyjne	stan surowy, dachy, elewacje	§ 6 pkt 1 lit. b	tak

Lp.	Rodzaj robót	Zagrożenie	Miejsce	Czas wystąpienia (etap)	Rozp. BIOZ	Występuje
2.	Wykopy: fundamenty, przyłącza, zbiornik retencyjny (wykop o ścianach pionowych bez rozparcia > 1,5 m)	przysypanie ziemią, upadek do wykopu	rejon fundamentów, trasy przyłączy, zbiornik	roboty ziemne, stan zerowy, zagospodarowanie	§ 6 pkt 1 lit. a	tak
3.	Roboty z użyciem żurawia / HDS (zbrojenie, deskowania, stolarka wielkoformatowa, elementy stalowe)	uderzenie, przygniecenie ładunkiem, upadek ładunku	strefa pracy żurawia i rozładunku	stan surowy, montaż stolarki	§ 6 pkt 1 lit. f	tak
4.	Roboty w pobliżu linii elektroenergetycznych napowietrznych	porażenie prądem	—	—	§ 6 pkt 1 lit. k	nie
5.	Roboty ziemne w pobliżu gazociągu i kabli nN w pasie drogowym (przyłącza)	wybuch, pożar, porażenie	pas drogi 1KDD, granica działki	przyłącza	— (poza katalogiem § 6)	tak
6.	Betonowanie wsporników i płyt wysuniętych na podparciach tymczasowych	zawalenie deskowania, przygniecenie	wsporniki P2, płyty wysunięte P0/P1	stan surowy	— (poza katalogiem § 6)	tak

Katalog robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko — § 6 pkt 1 rozporządzenia BIOZ (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); art. 21a ust. 2 PB.

Wniosek: występują roboty wymienione w § 6 pkt 1 lit. a, § 6 pkt 1 lit. b, § 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia BIOZ — **kierownik budowy sporządza plan BIOZ** przed rozpoczęciem budowy (art. 21a ust. 1a pkt 1 i ust. 2 PB). Informacja BIOZ jest podstawą planu.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

§ 2 ust. 3 pkt 5

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych (tabela zagrożeń) kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadza **instruktaż stanowiskowy** pracowników, obejmujący: rodzaj i miejsce zagrożeń, kolejność i technologię robót, stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, sposób postępowania w razie wypadku lub awarii oraz drogi ewakuacji. Instruktaż powtarza się przy zmianie technologii, warunków lub składu brygady; jego przeprowadzenie pracownicy potwierdzają podpisem. Treść instruktażu wynika z planu BIOZ.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym komunikacja umożliwiająca ewakuację

§ 2 ust. 3 pkt 6

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, wyznaczenie i wygradzenie **stref niebezpiecznych** przy obiekcie, pod rusztowaniami i w zasięgu pracy żurawia **[NZW]**;
- **ochrony zbiorowe na krawędziach** stropów, płyt wysuniętych, otworów w stropach i biegów schodowych (balustrady z poręczą i krawężnikiem), rusztowania systemowe z pomostami przy elewacjach, siatki ochronne; sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości tam, gdzie ochrony zbiorowe nie są możliwe;
- **zabezpieczenie wykopów:** skarpy o bezpiecznym nachyleniu albo obudowa ścian wykopów pionowych głębszych niż 1,5 m; zejścia do wykopów, odległość składowania urobku od krawędzi;
- nadzór nad pracą żurawia/HDS i pompy do betonu: sygnalista, strefa pod ładunkiem wyłączona z ruchu, zawiesia z ważnymi badaniami;

- lokalizacja sieci podziemnych przed robotami ziemnymi (przekopy kontrolne ręcznie w pobliżu gazociągu i kabli);
- deskowania i podparcia płyt wysuniętych wg projektu technologicznego; rozdeskowanie po osiągnięciu wytrzymałości;
- **komunikacja umożliwiająca szybką ewakuację:** utwardzona droga dojazdowa od ul. Lipowej, wolne od składowania przejścia, oznakowane drogi ewakuacyjne; gaśnice przy pracach z otwartym ogniem (papa termozgrzewalna), apteczka, telefony alarmowe na tablicy informacyjnej.

.....
data i podpis (postać papierowa) — Projektant — architektura

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] · specjalność architektoniczna, nr
uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]

Postać elektroniczna: podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB) — pola pozostają puste. Postać papierowa: podpis własnoręczny w polu.

Załącznik nr 2. Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD

DOKUMENT ZEWNĘTRZNY — STRONA ZASTĘPCZA

Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD

[DOKUMENT ZEWNĘTRZNY – do dołączenia: Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD, Wójt Gminy Przykładowo (fikcyjna) — zarządca drogi gminnej, art. 29 ust. 1 i 3a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 889); PB art. 33 ust. 2 pkt 1]

WYDAJE	Wójt Gminy Przykładowo (fikcyjna) — zarządca drogi gminnej
PODSTAWA PRAWNA	art. 29 ust. 1 i 3a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 889); PB art. 33 ust. 2 pkt 1
SYGNATURA, DATA	[DO UZUPEŁNIENIA: numer i data dokumentu]
UWAGI	Zezwolenie wygasa, jeżeli zjazdu nie zbudowano w ciągu 3 lat (u.d.p. art. 29 ust. 5).

W miejscu tej strony dołącza się dokument (lub jego kopię) w postaci otrzymanej od organu. Strona zastępcza blokuje oznaczenie wersji jako „do złożenia” (rejestr wymagań, sekcja E.1).

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej

(art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm., w związku z art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, t.j. Dz.U. 2026 poz. 43 ze zm.)

Zamierzenie budowlane	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)
Adres, działka	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4
Inwestor	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

Ja, niżej podpisany(-a) [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko], posiadający(-a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń (art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b PB), nr uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych], oświadczam, że w projektowanym obiekcie przewiduje się wykorzystywanie ciepła na potrzeby ogrzewania i podgrzewania c.w.u., a co do możliwości podłączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej (art. 7b Prawa energetycznego):

- ☒ na terenie lokalizacji obiektu **nie istnieje sieć ciepłownicza** ani techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego — obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej (art. 7b ust. 1 Prawa energetycznego) nie występuje;
- ☐ istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lecz ciepło będzie dostarczane z **indywidualnego źródła ciepła** o współczynniku nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej $\leq 0,8$ i udziale ciepła z OZE $\geq 60\%$ (art. 7b ust. 3), stwierdzonych audytem z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data audytu, autor] (art. 7b ust. 3c);
- ☐ istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia — **obiekt zostanie przyłączony do sieci ciepłowniczej** (art. 7b ust. 1 Prawa energetycznego).

Projektowane źródło ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej: pompa ciepła powietrze–woda z czynnikiem R290 (budynek zasilany wyłącznie energią elektryczną; gazociąg w drodze nie jest wykorzystywany).

Stan uzbrojenia terenu przyjęto wg briefu projektowego: w drodze 1KDD wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć nN 0,4 kV, światłowód i gazociąg; sieci ciepłowniczej brak [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie braku sieci ciepłowniczej: mapa do celów projektowych lub informacja przedsiębiorstwa ciepłowniczego].

„Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

.....
data i podpis (postać papierowa) — Projektant — instalacje sanitarne
[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] · specjalność instalacyjna
sanitarna, nr uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień
budowlanych]

Klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej (art. 233 § 6 Kodeksu karnego; art. 33 ust. 2 pkt 10 PB). Oświadczenie jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę; organ sprawdza jego dołączenie (art. 35 ust. 1 pkt 3a lit. b PB). Podpis: kwalifikowany, osobisty albo zaufany (postać elektroniczna) lub własnoręczny.