

## TOM I

## PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania działki · Projekt architektoniczno-budowlany · Załączniki

TOM I: PZT + PAB + ZL · wspólna oprawa elementów w jednym pliku (RPB § 5 ust. 3–4)

## PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG\_R i nazwa] identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG\_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]  
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

| Funkcja, branża                   | Imię i nazwisko                       | Specjalność i nr uprawnień budowlanych                                                                                         | Zakres opracowania                                                                                                                       | Podpis |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Projektant architektura           | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | architektoniczna bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]                                        | PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ                                            |        |
| Projektant konstrukcja            | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]                                 | PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO                                                                           |        |
| Projektant instalacje sanitarne   | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB |        |
| Projektant instalacje elektryczne | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]        | PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE                                                                |        |
| Sprawdzający                      | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB) |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |        |

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 ·

PZT\_PAB\_ZL\_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PZT – Projekt zagospodarowania działki (14 stron + 3 rysunki)

PAB – Projekt architektoniczno-budowlany (23 strony + 5 rysunków)

ZL – Załączniki (10 stron)

Postać elektroniczna (RPB § 2b): plik PDF opatruje podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym każda osoba opracowująca daną część w zakresie objętym plikiem (§ 7 ust. 4a RPB); pole „Podpis” wypełnia się wyłącznie w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 pkt 4 RPB). Łączny spis treści nie obejmuje projektu technicznego (§ 7 ust. 8 RPB).

# ŁĄCZNY SPIS TREŚCI

TOM I — § 7 ust. 7 pkt 1 RPB

## PZT Projekt zagospodarowania działki

|        |                                                                                             |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | Strona tytułowa .....                                                                       | 1    |
|        | Spis treści .....                                                                           | 2    |
|        | Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB) .....                                   | 3    |
| 1.     | Przedmiot zamierzenia .....                                                                 | 4    |
| 2.     | Istniejący stan zagospodarowania działki .....                                              | 5    |
| 3.     | Projektowane zagospodarowanie działki .....                                                 | 5    |
| 3.1.   | Urządzenia budowlane związane z budynkiem .....                                             | 5    |
| 3.2.   | Sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych .....                                          | 6    |
| 3.3.   | Układ komunikacyjny .....                                                                   | 6    |
| 3.4.   | Sposób dostępu do drogi publicznej .....                                                    | 6    |
| 3.5.   | Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu .....                               | 6    |
| 3.6.   | Ukształtowanie terenu i układ zieleni .....                                                 | 7    |
| 4.     | Zestawienie powierzchni i wskaźników zagospodarowania .....                                 | 8    |
| 5.     | Informacje o ograniczeniach, zabytkach, wpływie eksploatacji górniczej i zagrożeniach ..... | 10   |
| 5.1.   | Ograniczenia i zakazy wynikające z aktów prawa miejscowego .....                            | 10   |
| 5.2.   | Ochrona konserwatorska .....                                                                | 10   |
| 5.3.   | Wpływ eksploatacji górniczej .....                                                          | 10   |
| 5.4.   | Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia .....                                      | 10   |
| 6.     | Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej .....                                      | 11   |
| 7.     | Dane dotyczące ochrony ludności .....                                                       | 11   |
| 8.     | Inne dane wynikające ze specyfiki zamierzenia .....                                         | 12   |
| 8.1.   | Retencja i zagospodarowanie wód opadowych .....                                             | 12   |
| 8.2.   | Warunki gruntowe i pozostałe dane .....                                                     | 12   |
| 9.     | Informacja o obszarze oddziaływania obiektu .....                                           | 12   |
|        | Karta części rysunkowej i wykaz rysunków .....                                              | 14   |
| PZT-01 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI (1:500) .....                                                 | rys. |
| PZT-02 | PLAN SZCZEGÓŁOWY — WYMIARY I RZĘDNE (1:200) .....                                           | rys. |
| PZT-03 | RYSUNEK KOORDYNACYJNY UZBROJENIA TERENU (1:200) .....                                       | rys. |

## PAB Projekt architektoniczno-budowlany

|      |                                                                                                                                  |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | Strona tytułowa .....                                                                                                            | 1 |
|      | Spis treści .....                                                                                                                | 2 |
|      | Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB) .....                                                                        | 4 |
| 1.   | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 1 RPB) .....                                                             | 5 |
| 2.   | Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy (§ 20 ust. 1 pkt 2 RPB) .....                                                | 6 |
| 3.   | Układ przestrzenny, forma architektoniczna, wyroby wykończeniowe i kolorystyka;<br>zgodność z MPZP (§ 20 ust. 1 pkt 3 RPB) ..... | 6 |
| 3.1. | Układ przestrzenny i forma architektoniczna .....                                                                                | 6 |
| 3.2. | Wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji .....                                                                                | 7 |
| 3.3. | Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .....                                                   | 8 |
| 4.   | Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 4 RPB) .....                                                    | 8 |

|          |                                                                                                                                                 |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.1.     | Kubatura (lit. a)                                                                                                                               | 8    |
| 4.2.     | Zestawienie powierzchni (lit. b)                                                                                                                | 9    |
| 4.3.     | Wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji (lit. c–d)                                                                                     | 11   |
| 4.4.     | Dane dotyczące usytuowania niezbędne do oceny wymagań ochrony przeciwpożarowej (lit. e)                                                         | 11   |
| 5.       | Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia (§ 20 ust. 1 pkt 5 RPB)                                                            | 12   |
| 5.1.     | Opinia geotechniczna                                                                                                                            | 12   |
| 5.2.     | Sposób posadowienia                                                                                                                             | 12   |
| 5.3.     | Opinia geotechniczna — treść (kategoria geotechniczna II)                                                                                       | 14   |
| 6.       | Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 20 ust. 1 pkt 6 RPB)                                                                                 | 15   |
| 7.       | Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (§ 20 ust. 1 pkt 7 RPB)                                                        | 15   |
| 8.       | Opis zapewnienia warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (§ 20 ust. 1 pkt 8 RPB)                                             | 15   |
| 9.       | Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie (charakterystyka ekologiczna) (§ 20 ust. 1 pkt 9 RPB)                            | 16   |
| 9.1.     | Woda, ścieki, wody opadowe (lit. a)                                                                                                             | 16   |
| 9.2.     | Emisje zanieczyszczeń (lit. b)                                                                                                                  | 16   |
| 9.3.     | Odpady (lit. c)                                                                                                                                 | 16   |
| 9.4.     | Akustyka, drgania, promieniowanie, pola elektromagnetyczne (lit. d)                                                                             | 16   |
| 9.5.     | Drzewostan, powierzchnia ziemi, gleba, wody (lit. e)                                                                                            | 17   |
| 10.      | Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (§ 20 ust. 1 pkt 10 RPB) | 17   |
| 10.1.    | Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową (lit. a)                                                                                             | 17   |
| 10.2.    | Dostępne nośniki energii (lit. b)                                                                                                               | 17   |
| 10.3.    | Systemy do analizy porównawczej (lit. c) i obliczenia (lit. d)                                                                                  | 17   |
| 10.4.    | Wyniki analizy i wybór systemu (lit. e)                                                                                                         | 18   |
| 11.      | Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości automatycznej regulacji temperatury (§ 20 ust. 1 pkt 11 RPB)                                    | 18   |
| 12.      | Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego (§ 20 ust. 1 pkt 12 RPB)                                                               | 19   |
| 12.1.    | Przegrody zewnętrzne (izolacyjność cieplna)                                                                                                     | 19   |
| 12.2.    | Źródło ciepła i przygotowanie ciepłej wody użytkowej                                                                                            | 20   |
| 13.      | Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 20 ust. 1 pkt 13 RPB)                                                                       | 21   |
| 14.      | Informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności (§ 20 ust. 1 pkt 14 RPB)                                                                  | 21   |
| 15.      | Informacja o zgodzie na odstępstwo (§ 20 ust. 2 RPB)                                                                                            | 22   |
|          | Karta części rysunkowej i wykaz rysunków                                                                                                        | 23   |
| PB-AR-01 | RZUT PARTERU (1:50)                                                                                                                             | rys. |
| PB-AR-02 | RZUT I PIĘTRA (1:50)                                                                                                                            | rys. |
| PB-AR-03 | RZUT II PIĘTRA I RZUT DACHU (1:50)                                                                                                              | rys. |
| PB-AR-04 | PRZEKROJE A-A I B-B (1:50)                                                                                                                      | rys. |
| PB-AR-05 | ELEWACJE (1:50)                                                                                                                                 | rys. |

## ZŁ Załączniki

|                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Strona tytułowa                                                                         | 1 |
| Spis załączników                                                                        | 2 |
| Załącznik nr 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ) | 3 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.              | Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów .....                                                                                                                                                                                           | 4  |
| 2.              | Wykaz istniejących obiektów budowlanych .....                                                                                                                                                                                                                                      | 4  |
| 3.              | Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .....                                                                                                                                                                                  | 4  |
| 4.              | Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych .....                                                                                                                                                                                                                 | 5  |
| 5.              | Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych .....                                                                                                                                                                         | 5  |
| 6.              | Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym komunikacja umożliwiająca ewakuację .....                                                                                                                                                                | 5  |
| Załącznik nr 2. | Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD .....                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| Załącznik nr 3. | Uzgodnienie z zarządcą drogi gminnej 1KDD projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu .....                                                                                                                                                | 8  |
| Załącznik nr 4. | Oświadczenie projektanta dotyczące sieci ciepłowniczej (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB) — dokument dołączany do wniosku, poza zakresem załączników projektu (RPB § 5 ust. 1 pkt 4); zamieszczony informacyjnie .....                                                                     | 9  |
| Załącznik nr 5. | Oświadczenie Inwestora o stosowaniu przepisów techniczno-budowlanych w brzmieniu obowiązującym do 19.09.2026 r. (art. 102a ust. 1 PB) — wzór; dokument Inwestora dołączany do wniosku, poza zakresem załączników projektu (RPB § 5 ust. 1 pkt 4); zamieszczony informacyjnie ..... | 10 |

Numeracja stron odrębna dla każdego elementu projektu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami do stron pliku. Projekt techniczny nie jest objęty łącznym spisem (§ 7 ust. 8 RPB).

PZT

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

## PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG\_R i nazwa] identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG\_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]  
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

| Funkcja, branża                   | Imię i nazwisko                       | Specjalność i nr uprawnień budowlanych                                                                                         | Zakres opracowania                                                                                                                       | Podpis |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Projektant architektura           | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | architektoniczna bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]                                        | PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ                                            |        |
| Projektant instalacje sanitarne   | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB |        |
| Projektant instalacje elektryczne | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]        | PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE                                                                |        |
| Sprawdzający                      | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB) |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |        |

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PZT\_PAB\_ZL\_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PZT – Projekt zagospodarowania działki  
PAB – Projekt architektoniczno-budowlany  
ZL – Załączniki

# SPIS TREŚCI

PZT — Projekt zagospodarowania działki

## DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB) | 3 |
|-----------------------------------------------------|---|

## CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Przedmiot zamierzenia                                                                 | 4  |
| 2. Istniejący stan zagospodarowania działki                                              | 5  |
| 3. Projektowane zagospodarowanie działki                                                 | 5  |
| 3.1. Urządzenia budowlane związane z budynkiem                                           | 5  |
| 3.2. Sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych                                        | 6  |
| 3.3. Układ komunikacyjny                                                                 | 6  |
| 3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej                                                  | 6  |
| 3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu                             | 6  |
| 3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni                                               | 7  |
| 4. Zestawienie powierzchni i wskaźników zagospodarowania                                 | 8  |
| 5. Informacje o ograniczeniach, zabytkach, wpływie eksploatacji górniczej i zagrożeniach | 10 |
| 5.1. Ograniczenia i zakazy wynikające z aktów prawa miejscowego                          | 10 |
| 5.2. Ochrona konserwatorska                                                              | 10 |
| 5.3. Wpływ eksploatacji górniczej                                                        | 10 |
| 5.4. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia                                    | 10 |
| 6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej                                      | 11 |
| 7. Dane dotyczące ochrony ludności                                                       | 11 |
| 8. Inne dane wynikające ze specyfiki zamierzenia                                         | 12 |
| 8.1. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych                                           | 12 |
| 8.2. Warunki gruntowe i pozostałe dane                                                   | 12 |
| 9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu                                           | 12 |

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Karta części rysunkowej i wykaz rysunków               | 14   |
| PZT-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI (1:500)           | rys. |
| PZT-02 PLAN SZCZEGÓŁOWY — WYMIARY I RZĘDNE (1:200)     | rys. |
| PZT-03 RYSUNEK KOORDYNACYJNY UZBROJENIA TERENU (1:200) | rys. |

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  
(art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zamierzenie budowlane | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie) |
| Obiekt, kategoria     | Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I                                                                                                                                                                                                      |
| Adres, działka        | ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4                                                                |
| Inwestor              | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]                                                                                                                                                                                    |
| Element projektu      | Projekt zagospodarowania działki (PZT)                                                                                                                                                                                                                                        |

Projektanci wymienieni w tabeli poniżej, każdy w zakresie określonym w kolumnie „Zakres udziału”, działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), **oświadczają, że projekt zagospodarowania działki dla wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.**

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

### Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

| Lp. | Imię i nazwisko                    | Specjalność uprawnień budowlanych                                     | Nr uprawnień / decyzji                      | Zakres udziału                                                                                                                           | Data i podpis |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | architektoniczna bez ograniczeń                                       | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ                                            |               |
| 2.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | instalacyjna (ciepne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB |               |
| 3.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń       | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE                                                                |               |

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii]. Przy tym samym autorze PZT i PAB kopie dołącza się tylko do jednego z projektów (§ 8 ust. 1 RPB), a w sprawie wielotomowej — do pierwszego tomu (§ 8 ust. 2 RPB).

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.



# OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

§ 14 RPB

Opis sporządzono w zakresie określonym w § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679, zm. Dz.U. 2023 poz. 2405 i Dz.U. 2026 poz. 597) — dalej **RPB**. Wymagania techniczno-budowlane przyjęto wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — dalej **WT** — w brzmieniu obowiązującym do 19.09.2026 r., stosowanego na podstawie art. 102a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.) — dalej **PB** — w związku z oświadczeniem Inwestora ([DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB]; wzór — ZL).

Działka, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), uzbrojenie terenu i warunki gruntowe są danymi przykładowymi [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Wartości liczbowe opisu wygenerowano z modelu projektu (model/budynek.yaml, model/działka.yaml) i obliczeń (lamela.wskazniki, audyt WT, lamela.obliczenia). Rzędne w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH; ±0,00 = 101,65 m n.p.m. Rysunki: PZT-01 (plan zagospodarowania, 1:500), PZT-02 (plan szczegółowy — wymiary i rzędne, 1:200), PZT-03 (rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu, 1:200).

**Oznaczenia:** [DO UZUPEŁNIENIA: ...] — dane do uzupełnienia przed złożeniem wniosku (dane osobowe, numery uprawnień, decyzje i uzgodnienia); [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] — dane przykładowe (działka, MPZP, uzbrojenie, podłoże, wyroby); [DOKUMENT ZEWNĘTRZNY – ...] — miejsce dokumentu wydanego przez organ; [ZAŁ] — założenie projektowe; [NZW] — wartość lub rozwiązanie niezwyfikowane, do potwierdzenia na etapie projektu technicznego lub planu BIOZ; [INT] — przyjęta interpretacja przepisu.

## 1. Przedmiot zamierzenia

§ 14 pkt 1 RPB

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest **budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA”** (PB art. 3 pkt 2a) — 3 kondygnacje nadziemne (parter, I piętro, II piętro), bez podpiwniczenia, z garażem 2-stanowiskowym w bryle parteru — wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 123/4 i urządzeniami budowlanymi związanymi z budynkiem (PB art. 3 pkt 9). Zamierzenie obejmuje jeden obiekt budowlany; zakres całego zamierzenia:

- budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem w bryle — obiekt kategorii I (załącznik do PB);
- zjazd z drogi publicznej 1KDD (ul. Lipowa (fikcyjna), klasa D) — w zakresie i na warunkach zezwolenia zarządcy drogi (u.d.p. art. 29 ust. 1, 3a; ZL);
- podjazd (kostka betonowa 8 cm grafit na podbudowie (2,5 t)), dojazd (płyty betonowe 60×60 cm, szer. 1,30 m), 2 stanowiska postojowe naziemne dla gości;
- tarasy i podesty naziemne (3 szt., łącznie 66,62 m<sup>2</sup>);
- stanowisko pojemników na odpady — osłona z lamel na 4 pojemniki 240 l (segregacja), przy furtce;
- zagospodarowanie wód opadowych: szczelny zbiornik retencyjny 5,0 m<sup>3</sup>, niecka chłonna (ogród deszczowy) 28,0 m<sup>2</sup>, osadnik z separatorem substancji ropopochodnych SEP-1, odwodnienia liniowe, kanalizacja deszczowa na działce;
- fundament jednostki zewnętrznej pompy ciepła i studnia chłonna skroplin SK-PC;
- ogrodzenie z bramą przesuwą (5,60 m) i furtką (1,00 m);
- przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne nN, telekomunikacyjne (kanalizacja kablowa ze światłowodem) — wg warunków przyłączenia gestorów sieci [DO UZUPEŁNIENIA: nr i data warunków przyłączenia (E-05)]; przyłącza gazowego nie projektuje się — budynek bez instalacji gazowej (ogrzewanie i c.w.u. z pompy ciepła);
- zielen: trawniki, żywopłoty, rabaty, 5 drzew projektowanych; zachowanie drzew istniejących.



2. Istniejący stan zagospodarowania działki

§ 14 pkt 2 RPB

Działka nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), ma kształt prostokąta 32,00 × 50,00 m o powierzchni 1 600,00 m<sup>2</sup> [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Działka jest niezabudowana; brak obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. Teren jest płaski: rzędne terenu istniejącego w granicach działki 101,10–101,55 m n.p.m. (88 punktów wysokościowych), spadek ok. 0,6 % ku południu i ok. 0,5 % ku zachodowi. Grunt: 0,0–0,4 ziemia urodzajna; piaski średnie I\_D ≈ 0,6; ZWG ≈ 3,8 m p.p.t. [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

Otoczenie: od północy droga publiczna gminna 1KDD — ul. Lipowa (fikcyjna), klasa D, w liniach rozgraniczających 10,00 m, jezdnia asfalt szer. 5,50 m; działka nr 123/3 — dom jednorodzinny, 2 kondygnacje, dach dwuspadowy (≥ 8 m od granicy); działka nr 123/5 — dom jednorodzinny parterowy z poddaszem (≥ 8 m od granicy); działka nr 130 — teren rolny (R IVb) — niezabudowany.

Zieleń istniejąca: 2 drzewa (brzoza brodawkowata; sosna zwyczajna), zachowywane; drzew i krzewów do usunięcia: brak. Uzbrojenie istniejące w pasie drogi 1KDD: wodociąg PE 110 (ul. Lipowa); kanalizacja sanitarna PVC 200, dno ≈ 99,20; kabel nN 0,4 kV (OSD); kanalizacja teletechniczna / światłowód; gazociąg PE 63 — NIE wykorzystywany (dom all-electric) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Stan istniejący — na mapie do celów projektowych [DO UZUPEŁNIENIA: mapa do celów projektowych z klauzulą urzędową lub oświadczeniem geodety (E-01)] (rys. PZT-01).

3. Projektowane zagospodarowanie działki

§ 14 pkt 3 RPB

3.1. Urządzenia budowlane związane z budynkiem

§ 14 pkt 3 lit. a

Urządzenia budowlane (PB art. 3 pkt 9) projektowane na działce — położenie na rys. PZT-01 i PZT-03:

Tabela 1. Urządzenia budowlane (z modelu `dzialka.yaml`)

| Lp. | Element               | Opis                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | ZKP                   | złącze kablowo-pomiarowe we wnęce ogrodzenia, PWP przy wejściu (W-190)                                                                                                                                   |
| 2.  | SR1                   | studzienka rewizyjna kanalizacji Ø425 (poza garażem — W-118)                                                                                                                                             |
| 3.  | PC-JZ                 | jednostka zewn. PC monoblok R290 w osłonie lamelowej z ekranem akustycznym od tarasu; 7,60 m od granicy E (≥ 6,0 — W-024); strefa R290 1,0 m bez otworów, wpustów i studzienek (W-156)                   |
| 4.  | SEP-1                 | osadnik z separatorem substancji ropopochodnych (mini, klasa I, PN-EN 858) dla OL-1/OL-4 (podjazd, posadzka garażu); odpływ do niecki NT-E, poza zbiornikiem retencyjnym (W-114)                         |
| 5.  | SK-PC                 | studnia chłonna skroplin PC (żwir, ≥ 0,8 m p.p.t.), poza strefą R290 (W-146)                                                                                                                             |
| 6.  | zbiornik retencyjny   | szczelny zbiornik PE 5,0 m <sup>3</sup> z osadnikiem i filtrem, pompa do podlewania, przelew DN160 do niecki; ≥ 3,0 m od budynku, ≥ 2,0 m od granic (W-145: wariant bazowy, nie jest urządzeniem wodnym) |
| 7.  | niecka chłonna        | niecka chłonna (ogród deszczowy) 28 m <sup>2</sup> , głęb. 0,30 m, ≥ 3,0 m od fundamentów, ≥ 2,0 m od granic, ≥ 1,0 m od rzutu korony dojrzałych drzew (W-144)                                           |
| 8.  | ogrodzenie od drogi   | od drogi: ażurowe; h = 1,50 m; łącznie 25,40 m                                                                                                                                                           |
| 9.  | ogrodzenie pozostałe  | panele siatkowe zgrzewane grafit z żywoplotem, h = 1,50 m, 132,00 m                                                                                                                                      |
| 10. | brama przesuwna       | szer. w świetle 5,60 m, h = 1,50 m                                                                                                                                                                       |
| 11. | furtka                | szer. w świetle 1,00 m, h = 1,50 m                                                                                                                                                                       |
| 12. | stanowisko pojemników | osłona z lamel na 4 pojemniki 240 l (segregacja), przy furtce; odległości wg WT § 23 ust. 4 nieokreślone dla zabudowy jednorodzinnej (W-016)                                                             |

Źródło danych: model/dzialka.yaml — uzbrojenie.obiekty, retencja, ogrodzenie, bramy, odpady

**3.2. Sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych**

§ 14 pkt 3 lit. b

**Ścieki bytowe** — grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej (kanalizacja sanitarna PVC 200, dno  $\approx 99,20$ ) w drodze 1KDD: przykanalik PVC-U SN8 160 o spadku 2,0 % [ZAŁ — warunki gestora], ze studzienką rewizyjną SR1 (studzienka rewizyjna kanalizacji  $\varnothing 425$  (poza garażem — W-118)); długość trasy na działce i w pasie drogowym 13,9 m (rys. PZT-03). Ścieki przemysłowe nie powstają.

**Wody opadowe i roztopowe** — zagospodarowane w całości w granicach działki (MPZP 3MN; WT § 28 ust. 2 [W-145]). Dachy o łącznej powierzchni rzutu 249,0 m<sup>2</sup> (przepływ obliczeniowy 12,51 l/s, PN-EN 12056-3) odwadniane rurami spustowymi do kolektorów kanalizacji deszczowej na działce (8 odcinków, łącznie 87,3 m) i dalej do szczelnego zbiornika retencyjnego z przelewem do niecki chłonnej (obliczenie retencji — rozdział opisu wg § 14 pkt 7 RPB). Wody z podjazdu i posadzki garażu (możliwe węglowodory) — odwodnieniami liniowymi przez osadnik z separatorem do niecki trawiastej, z pominięciem zbiornika. Skropliny pompy ciepła — do studni chłonnej. Wody opadowe nie są odprowadzane na drogę ani na działki sąsiednie (odwodnienie liniowe przy bramie wjazdowej; spadki terenu — lit. f).

**3.3. Układ komunikacyjny**

§ 14 pkt 3 lit. c

Wjazd bramą przesuwą w ogrodzeniu od drogi 1KDD; podjazd przed garażem szer. 6,38 m i dł. 7,62 m (nawierzchnia: kostka betonowa 8 cm grafit na podbudowie (2,5 t), spadek 1,5 % od budynku) — dojazd szerszy od wymaganego 3,00 m (WT § 14 ust. 1). Dojście piesze od furtki do wejścia głównego: płyty betonowe 60×60 cm, szer. 1,30 m. Stanowiska postojowe:

**Tabela 2.** Stanowiska postojowe

| Lp. | Stanowisko | Rodzaj                 | Wymiary [m] | Odl. od granic niedrogowych [m] | Ocena   |
|-----|------------|------------------------|-------------|---------------------------------|---------|
| 1.  | MP1        | w garażu               | 2,50 × 5,90 | 9,38                            | spełnia |
| 2.  | MP2        | w garażu               | 2,50 × 5,90 | 6,83                            | spełnia |
| 3.  | MP3        | naziemne, niezadaszone | 2,50 × 5,00 | 9,00                            | spełnia |
| 4.  | MP4        | naziemne, niezadaszone | 2,50 × 5,00 | 6,30                            | spełnia |

Stanowisko  $\geq 2,50 \times 5,00$  m — WT § 21 ust. 1 pkt 1; odległość stanowisk naziemnych od granicy działki  $\geq 3,00$  m — WT § 19 ust. 2 pkt 1 lit. a (nie dotyczy granicy z działką drogową, ust. 7). Liczba stanowisk a MPZP — pkt 4.

**3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej**

§ 14 pkt 3 lit. d

Dostęp do drogi publicznej gminnej 1KDD (ul. Lipowa (fikcyjna), klasa D) — **projektowanym zjazdem indywidualnym** w osi bramy wjazdowej, na podstawie zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu (u.d.p. art. 29 ust. 1; zezwolenie dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę — art. 29 ust. 3a; ZL) [DO UZUPEŁNIENIA: nr i data zezwolenia zarządcy drogi]. Parametry zjazdu przyjęto wstępnie: szerokość jezdni zjazdu 5,00 m [ZAŁ] (rozp. Dz.U. 2022 poz. 1518 § 54–56 (brak wartości); parametry wg decyzji zarządcy); ostateczne — wg zezwolenia; PZT w zakresie zjazdu podlega uzgodnieniu z zarządcą drogi (u.d.p. art. 29 ust. 3 pkt 2; strona zastępcza — ZL). Roboty w pasie drogowym — po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na ich prowadzenie (u.d.p. art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. b). Brama przesuwna 5,60 m  $\geq 2,40$  m, furtka 1,00 m  $\geq 0,90$  m (WT § 43).

**3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu**

§ 14 pkt 3 lit. e

Przebieg przyłączy i sieci na działce — rys. PZT-03 (rysunek koordynacyjny); parametry z modelu:

**Tabela 3.** Projektowane przyłącza i przewody na działce

| Lp. | Branża   | Parametry (model)                                                                                                        | Długość [m] |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | wodociąg | przyłącze PE 40, przykrycie $\geq 1,20$ m (W-141), pod podjazdem i płytą garażu w rurze osłonowej, wodomierz w pom. 0.12 | 18,8        |

| Lp. | Branża                 | Parametry (model)                                                                                                                  | Długość [m] |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.  | kanalizacja sanitarna  | przykanalik PVC-U 160, i ≥ 2 %, studzienka rewizyjna SR1 Ø425 (x 13,0; y 43,8) — wyjście z płyty pod ścianą pn. (piony K1, K2)     | 13,9        |
| 3.  | elektroenergetyczna nN | ZKP w linii ogrodzenia (pole odczytowe ≥ 0,48 m nad terenem) → WLZ YKY 5×16 do RG w pom. 0.12, rura osłonowa pod podjazdem/garażem | 21,0        |
| 4.  | telekomunikacyjna      | 2 × HDPE Ø40 + mikrokabel światłowodowy (W-196)                                                                                    | 21,4        |
| 5.  | kanalizacja deszczowa  | kolektor KD-W PVC 160 (RS3, RS4, RS1/RS2 z SI)                                                                                     | 34,5        |
| 6.  | kanalizacja deszczowa  | kolektor KD-E PVC 160 (RS5 dach garażu, RS6 z pom. technicznego)                                                                   | 32,5        |
| 7.  | kanalizacja deszczowa  | przelew zbiornika DN160 do niecki chłonnej                                                                                         | 6,3         |
| 8.  | kanalizacja deszczowa  | OL-1 (i OL-4 kanałem wzdłuż podjazdu) → separator SEP-1 → niecka NT-E (PVC 160)                                                    | 3,5         |
| 9.  | kanalizacja deszczowa  | RS7 (rynny zach. PL-E i PL-2) → KD-W, PVC 110                                                                                      | 3,2         |
| 10. | kanalizacja deszczowa  | RS8 (rynny PL-E pd. i PL-D) + OL-6 (próg DZ3) → KD-E, PVC 110                                                                      | 4,1         |
| 11. | kanalizacja deszczowa  | OL-7 / OL-7a (próg bramy, filarki, wnęka wejścia) → separator SEP-1, PVC 110                                                       | 2,4         |
| 12. | kanalizacja deszczowa  | OL-5 (próg DZ2 garażu) → KD-E, PVC 110 (woda czysta z podestu — nie z posadzki garażu)                                             | 0,8         |

Średnice, spadki i rzędne w punktach załamania i włączenia — rys. PZT-03 oraz PT-3 IS / PT-4 IE; parametry przyłączy wg warunków przyłączenia [DO UZUPEŁNIENIA: warunki przyłączenia: ENEA Operator (nN), gestor wod.-kan., operator telekomunikacyjny — E-05]. Długości — z geometrii tras w modelu (rys. PZT-03), w granicach działki i w pasie drogowym do punktu włączenia.

Źródło danych: model/dzialka.yaml — uzbrojenie.projectowane

### 3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

§ 14 pkt 3 lit. f

Projektuje się niwelację terenu wyłącznie w otoczeniu budynku i utwardzeń: rzędne terenu projektowanego 101,20–101,63 m n.p.m. (teren istniejący 101,10–101,55 m n.p.m.); posadzka parteru ±0,00 = 101,65 m n.p.m., tj. 0,27 m ponad średni poziom terenu przy budynku. Teren przy budynku ze spadkiem ≥ 2 % od ścian (WT § 316 ust. 2 (spływ wód od budynku); 2 % — założenie projektowe [ZAŁ]; W-019), opaska żwirowa wokół budynku (13,4 m<sup>2</sup>), odwodnienia liniowe przy drzwiach bezprogowych, przed garażem i przy bramie; na granicach działki rzędne projektowane równe istniejącym. Drenażu opaskowego nie projektuje się — piaski przepuszczalne (W-285); ochrona płyty: XPS + membrana SBS, opaska żwirowa i spadki terenu (zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia — warunki gruntowe w rozdziale opisu wg § 14 pkt 7 RPB; posadowienie — PAB, rozdz. 5). Rzędne — rys. PZT-02.

**Tabela 4.** Odwodnienie powierzchniowe

| Symbol | Rodzaj  | Opis                                                                 | Odbiornik     |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| OL-1   | liniowe | odwodnienie liniowe przed bramą garażu                               | SEP-1 → NT-E  |
| OL-2   | liniowe | odwodnienie liniowe przy progach HS                                  | opaska / KD-W |
| OL-2W  | liniowe | odwodnienie liniowe przy HS zach.                                    | KD-W          |
| OL-3   | liniowe | odwodnienie liniowe podestu wejścia                                  | KD-W          |
| OL-7   | liniowe | korytko odwodnienia liniowego w progu bramy garażu i przy filarkach  | SEP-1 → NT-E  |
| OL-7a  | liniowe | korytko przy bocznej ścianie wnęki wejścia                           | OL-7 → SEP-1  |
| OL-4   | liniowe | odwodnienie liniowe przy bramie wjazdowej — woda nie spływa na drogę | SEP-1 → NT-E  |

| Symbol | Rodzaj         | Opis                                                                          | Odbiornik                        |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| OZ-1   | opaska zwirowa | opaska żwirowa 16/32 szer. 0,5 m na geowłókninie wokół budynku                | —                                |
| NT-N   | niecka         | płytki niecka trawiasta przed elewacją pn.                                    | pas zach. → ogród pd.            |
| NT-E   | niecka         | płytki niecka trawiasta 2,3 m od elewacji wsch. garażu                        | ogród pd.                        |
| OL-5   | liniowe        | odwodnienie liniowe przed progiem DZ2 na szer. drzwi + 0,15 m z każdej strony | KD-E                             |
| OL-6   | liniowe        | odwodnienie liniowe przy progu DZ3                                            | RS8 → KD-E                       |
| NCH-1  | niecka         | niecka chłonna — przelew zbiornika                                            | grunt (piaski, ZWG 3,8 m p.p.t.) |

Źródło danych: model/dzialka.yaml — odwodnienia

Zieleń: trawniki (pozostała powierzchnia biologicznie czynna — pkt 4), żywopłoty na granicach bocznych i tylnej (122,8 m²), rabaty (71,4 m²), niecka chłonna jako ogród deszczowy. Drzewa:

Tabela 5. Drzewa istniejące i projektowane

| Nr  | Gatunek                                   | Stan                   | Średnica korony [m] | Wysokość [m] |
|-----|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| DR1 | lipa drobnolistna (soliter na osi ogrodu) | projektowane           | 10,0                | 12,0         |
| DR2 | klon polny (cień letni tarasu zach.)      | projektowane           | 5,0                 | 8,0          |
| DR3 | grab pospolity                            | projektowane           | 4,5                 | 7,0          |
| DR4 | jabłoń                                    | projektowane           | 4,0                 | 5,0          |
| DR5 | brzoza brodawkowata                       | istniejące — zachowane | 4,0                 | 12,0         |
| DR6 | sosna zwyczajna                           | istniejące — zachowane | 4,5                 | 11,0         |
| DR7 | grab kolumnowy (zieleń przy wjeździe)     | projektowane           | 2,0                 | 6,0          |

Przy drzewach zachowywanych — ochrona pni i systemu korzeniowego w zasięgu korony podczas robót. Obwody pni drzew istniejących [DO UZUPEŁNIENIA: obwód na wys. 5 cm — mapa do celów projektowych (u.o.p. art. 83f)].

4. Zestawienie powierzchni i wskaźników zagospodarowania

§ 14 pkt 4 RPB

Powierzchnie obliczono z geometrii modelu (lamela.wskazniki) wg definicji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp, t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 28–35 oraz § 14 pkt 4 RPB; powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony (§ 14 pkt 4 lit. a RPB). Powierzchnie w m² z dokładnością do 0,01 m².

Tabela 6. Zestawienie powierzchni — działka nr ewid. 123/4 (1 600,00 m²)

| Pozycja                                                                           | Powierzchnia [m²] | Udział [%] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| a) powierzchnia zabudowy                                                          |                   |            |
| budynek projektowany — rzut ścian zewnętrznych wszystkich kondygnacji nadziemnych | 187,50            | 11,72      |
| obiekty istniejące                                                                | 0,00              | 0,00       |
| informacyjnie: wariant kontrolny z rzutem płyt wysuniętych i okapów               | 218,08            | 13,63      |
| b) drogi, parkingi, place i chodniki                                              |                   |            |
| U1 — podjazd                                                                      | 48,61             | 3,04       |

| Pozycja                                                      | Powierzchnia<br>[m²] | Udział<br>[%] |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| U2 — dojsćie                                                 | 9,04                 | 0,56          |
| U3 — łącznik dojsćie–podjazd                                 | 1,05                 | 0,07          |
| U4 — stanowisko pojemników                                   | 4,16                 | 0,26          |
| U5 — fundament jednostki zewn. PC na wibroizolacji           | 1,12                 | 0,07          |
| U6 — ścieżka gospodarcza                                     | 0,90                 | 0,06          |
| razem lit. b                                                 | 64,87                | 4,05          |
| c) powierzchnia biologicznie czynna                          |                      |               |
| teren biologicznie czynny (upzp art. 2 pkt 28)               | 1 270,23             | 79,39         |
| informacyjnie: 50 % dachu zielonego (rezerwa — nie wliczana) | 29,53                | 1,85          |
| d) inne części terenu (zgodność z MPZP)                      |                      |               |
| tarasy i podesty naziemne                                    | 66,62                | 4,16          |
| opaska żwirowa przy budynku                                  | 13,38                | 0,84          |
| powierzchnia kondygnacji P0 (upzp art. 2 pkt 33)             | 181,78               | —             |
| powierzchnia kondygnacji P1 (upzp art. 2 pkt 33)             | 117,81               | —             |
| powierzchnia kondygnacji P2 (upzp art. 2 pkt 33)             | 96,80                | —             |
| suma powierzchni kondygnacji nadziemnych (art. 2 pkt 32)     | 396,39               | —             |

Powierzchnia zabudowy: suma rzutu poziomego budynku po zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych wszystkich kondygnacji nadziemnych (lico ocieplenia; wspornik bryły wyższej kondygnacji wliczony); tarasy naziemne, okapy, płyty wysunięte — nie wliczane.

Powierzchnia biologicznie czynna: teren zieleni modelu (trawnik, rabaty, żywopłoty, niecka chłonna) minus: parter, tarasy, utwardzenia (także ażurowe), opaska żwirowa, pojemniki, teren nad zbiornikiem (rzut ZAŁOŻONY — brak wymiarów zbiornika).

Źródło danych: lamela.wskazniki (model/budynek.yaml + model/działka.yaml)

Tabela 7. Bilans pokrycia terenu działki

| Pokrycie terenu                                             | Powierzchnia<br>[m²] | Udział<br>[%] |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| rzut parteru (teren pod budynkiem)                          | 181,78               | 11,36         |
| tarasy i podesty naziemne                                   | 66,62                | 4,16          |
| utwardzenia (lit. b)                                        | 64,87                | 4,05          |
| opaska żwirowa                                              | 13,38                | 0,84          |
| teren biologicznie czynny (lit. c)                          | 1 270,23             | 79,39         |
| pozostałe (teren nad zbiornikiem retencyjnym, styki warstw) | 3,12                 | 0,19          |
| Powierzchnia działki                                        | 1 600,00             | 100,00        |

Rzut parteru jest mniejszy od powierzchni zabudowy o rzut wysuniętych części wyższych kondygnacji (wspornik) nad terenem.

Tabela 8. Zgodność z ustaleniami MPZP — uchwała nr XII/123/2024 Rady Gminy Przykładowo z 21.03.2024 — teren 3MN (fikcyjny)

| Lp. | Parametr                                                              | Wartość | Wymaganie | Podstawa                                           | Wynik     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Udział powierzchni zabudowy                                           | 11,72 % | ≤ 30 %    | MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 35 [W-030]               | ✓ spełnia |
| 2.  | Udział powierzchni biologicznie czynnej (bez rezerwy dachu zielonego) | 79,39 % | ≥ 50 %    | MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 28–29 [W-031]            | ✓ spełnia |
| 3.  | Intensywność zabudowy (naziemna)                                      | 0,248   | 0,05–0,80 | MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 31–33 (naziemna) [W-032] | ✓ spełnia |

| Lp. | Parametr                                                              | Wartość                                                                    | Wymaganie                                            | Podstawa                                                                                                                                          | Wynik     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.  | Wysokość zabudowy (wyrzutnia wentylacji (dachowa, szczyt urządzenia)) | 10,47 m                                                                    | ≤ 11,00 m (rezerwa proj. 0,30 m)                     | MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 30 [W-033]                                                                                                              | ✓ spełnia |
| 5.  | Liczba kondygnacji nadziemnych                                        | 3                                                                          | ≤ 3                                                  | MPZP 3MN; warunek WT § 213 pkt 1 lit. a [W-034]                                                                                                   | ✓ spełnia |
| 6.  | Spadek dachów (dachy płaskie)                                         | 1,15 °                                                                     | ≤ 12°                                                | MPZP 3MN [W-035]                                                                                                                                  | ✓ spełnia |
| 7.  | Miejsca postojowe (garaż 2 + naziemne 2)                              | 4 szt.                                                                     | ≥ 2 na lokal mieszkalny                              | MPZP 3MN; WT § 18 ust. 2 [W-036]                                                                                                                  | ✓ spełnia |
| 8.  | Nieprzekraczalna linia zabudowy — element najbliższy linii            | linia nieprzekroczona 6,00 m przed linią rozgraniczającą; brak przekroczeń | 6,00 m przed linią rozgraniczającą; brak przekroczeń | MPZP 3MN; WT § 18 ust. 2 [W-036]; element najbliższy linii: T2; nieprzekraczalna linia zabudowy od 1KDD; żaden element jej nie przekracza [W-006] | ✓ spełnia |
| 9.  | Wysokość ogrodzenia od drogi (ażurowe)                                | 1,50 m                                                                     | ≤ 1,60 m                                             | MPZP 3MN (ażurowe, bez prefabrykatów betonowych) [W-038]                                                                                          | ✓ spełnia |

Ustalenia MPZP przykładowe [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; wartości wymagań z docs/10\_podstawy\_prawne/wymagania.yaml. Wysokość zabudowy wg upzp art. 2 pkt 30 lit. a:  $H = z_{top} - t_{śr} = 111,85 - 101,38$  m n.p.m. ( $H = z_{top} - t_{śr}$ ;  $z_{top}$  — najwyższy punkt budynku na dachu/ścianie/attyce (wyłączenia zamknięte: komin, nadbudówka maszynowni dźwigu lub innego pomieszczenia technicznego, wyjście z klatki; czerpnia, wyrzutnia, wywiewka, PV, wyłaz, świetlik — wliczane);  $t_{śr} = (t_{min} + t_{max}) / 2$  na obwodzie rzutu ścian zewnętrznych, w każdym punkcie niższa z rzędnych terenu istniejącego/projektowanego).

5. Informacje o ograniczeniach, zabytkach, wpływie eksploatacji górniczej i zagrożeniach

§ 14 pkt 5 RPB

5.1. Ograniczenia i zakazy wynikające z aktów prawa miejscowego

§ 14 pkt 5 lit. a

Działka leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — uchwała nr XII/123/2024 Rady Gminy Przykładowo z 21.03.2024 — teren 3MN (fikcyjny), przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] [DO UZUPEŁNIENIA: wypis i wyrys z MPZP (E-02)]. Ustalenia istotne dla zagospodarowania: nieprzekraczalna linia zabudowy 6,00 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDD; wskaźniki powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, intensywności, wysokości, liczby kondygnacji, geometrii dachów i liczby miejsc postojowych (sprawdzenie — pkt 4); kolorystyka elewacji: biele, szarości, grafit, naturalne drewno, beton architektoniczny (MPZP 3MN); ogrodzenie od drogi ażurowe, bez prefabrykatów betonowych; wody opadowe zagospodarowane w granicach działki; ogrzewanie ze źródeł niskoemisyjnych lub OZE (pompa ciepła powietrze–woda, budynek bez przyłącza gazowego).

5.2. Ochrona konserwatorska

§ 14 pkt 5 lit. b

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków i nie leży na obszarze objętym ochroną konserwatorską (MPZP bez ustaleń ochrony konserwatorskiej) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

5.3. Wpływ eksploatacji górniczej

§ 14 pkt 5 lit. c

Nie dotyczy — działka nie leży w granicach terenu górniczego [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

5.4. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia

§ 14 pkt 5 lit. d

Zamierzenie nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco oddziaływać na środowisko (rozporządzenie Rady Ministrów, Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm., § 3 ust. 1 pkt 55 lit. a — progi powierzchni zabudowy mieszkaniowej nieosiągnięte [W-026]) — decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana. Charakterystyka



oddziaływań:

Tabela 9. Oddziaływania i zagrożenia

| Lp. | Oddziaływanie                             | Charakterystyka                                                                                                                                                                    | Ocena                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Hałas — jednostka zewnętrzna pompy ciepła | PC-R290-07 (przykład), L_WA = 57 / 52 dB(A) (dzień / tryb nocny) [ZAL]; odległość od granicy (działka sąsiednia 123/5) 7,60 m; poziom na granicy: noc 26,4 dB(A), dzień 31,4 dB(A) | ≤ 40 dB noc, ≤ 50 dB dzień (rozp. MŚ t.j. Dz.U. 2014 poz. 112, tab. 1 lp. 2a (22:00–6:00, 1 h)); cel ≤ 35 dB [W-024] — spełnia |
| 2.  | Emisje do powietrza                       | budynek bez źródeł spalania (ogrzewanie i c.w.u. — pompa ciepła, energia elektryczna, PV)                                                                                          | brak emisji z instalacji spalania                                                                                              |
| 3.  | Ścieki i wody opadowe                     | ścieki bytowe do sieci; wody opadowe na działce; wody z podjazdu i garażu przez separator                                                                                          | brak zrzutu do wód i na teren sąsiedni (opis wg § 14 pkt 3 lit. b i pkt 7 RPB)                                                 |
| 4.  | Odpady                                    | odpady komunalne segregowane w stanowisku pojemników przy ogrodzeniu                                                                                                               | odbiór wg regulaminu gminy                                                                                                     |
| 5.  | Zieleń                                    | drzewa do usunięcia: brak; drzewa istniejące zachowane                                                                                                                             | zezwolenie / zgłoszenie usunięcia drzew nie dotyczy (u.o.p. art. 83f [W-023])                                                  |
| 6.  | Grunty rolne                              | klasy gruntów [ZAL] — mineralne RIVb/RV [DO] [UZUPEŁNIENIA: wypis z EGiB (E-03)]                                                                                                   | decyzja o wyłączeniu z produkcji nie dotyczy przy klasach IV–VI mineralnych [W-025]                                            |
| 7.  | Czynnik chłodniczy R290 (propan)          | strefa bezpieczeństwa wokół jednostki zewnętrznej bez otworów, wpustów, studzienek i źródeł zapłonu                                                                                | elementy w strefie: brak — spełnia [W-156]                                                                                     |

Źródło danych: lamela.obliczenia.sanitarne.ogrzewanie (hałas: wytyczne PORT PC, p. 4.4; ten sam wyrób i Φ\_HL co w PAB, rozdz. 9 i 12); sprawdzenie geometryczne modelu (tools/audyt\_wt.py); model/dzialka.yaml

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

§ 14 pkt 6 RPB

Budynek mieszkalny jednorodzinny, kategoria zagrożenia ludzi **ZL IV** (WT § 209 ust. 2 pkt 4), grupa wysokości **N** — budynek niski (wysokość wg WT § 6: 9,97 m; WT § 8 pkt 1). Najmniejsza odległość od budynków sąsiednich: od ścian zewnętrznych 13,72 m (dz. 123/5), od płyt wysuniętych i okapów 13,18 m (dz. 123/3) — obie ≥ 8,0 m (WT § 271 ust. 1; W-010); ściany zewnętrzne i dach nierozprzestrzeniające ognia (PAB, rozdz. 13).

**Droga pożarowa** — nie jest wymagana: budynek ZL IV niski nie należy do obiektów, dla których wymaga się drogi pożarowej (rozporządzenie MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030, § 12 ust. 1). Dojście od drogi publicznej 1KDD — przez furtkę utwardzonym dojściem długości ok. 7,0 m do wejścia głównego (rys. PZT-01).

**Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę** — wymagana wydajność ≥ 10 dm³/s (rozp. Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 § 3 ust. 2 (5 dm³/s wg ust. 3); W-217) z sieci wodociągowej w drodze 1KDD: najbliższy hydrant zewnętrzny DN80 (ul. Lipowa), w odległości ok. 40 m od budynku [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] [DO] [UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie lokalizacji i wydajności hydrantu przez gestora sieci]. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu — przy złączu kablowo-pomiarowym / wejściu (PT-4 IE).

7. Dane dotyczące ochrony ludności

§ 14 pkt 6a RPB

**Nie dotyczy.** Informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności podaje się w przypadku obiektu zbiorowej ochrony (§ 14 pkt 6a RPB, dodany Dz.U. 2026 poz. 597). Budynek mieszkalny jednorodzinny bez kondygnacji podziemnych nie jest obiektem, dla którego ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907 ze zm.) przewiduje budowlę ochronną lub miejsce doraźnego schronienia (art. 93–95 tej ustawy).

8. Inne dane wynikające ze specyfiki zamierzenia

§ 14 pkt 7 RPB

8.1. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych

§ 14 pkt 7; W-143...W-145

Metoda bilansowa Aquanet (2024), opad PANDa 2050 (C = 10 lat) [ZAŁ]; współczynnik filtracji gruntu  $k_f = 1,0 \cdot 10^{-4}$  m/s [ZAŁ] [DO UZUPEŁNIENIA:  $k_f$  z badań podłoża (E-04)]. Wyniki (lamela.obliczenia.sanitarne.deszczowa):

Tabela 10. Retencja wód opadowych (variant bazowy: zbiornik szczelny + niecka)

| Lp. | Parametr                                                  | Wartość               | Wymaganie                                   | Podstawa                                                                           | Wynik     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Powierzchnia zredukowana zlewni (dachy)                   | 210,01 m <sup>2</sup> | —                                           | Aquanet 2024 tab. 2                                                                | —         |
| 2.  | Pojemność szczelnego zbiornika retencyjnego               | 5,00 m <sup>3</sup>   | ≤ 5,0 m <sup>3</sup>                        | PB art. 29 ust. 2 pkt 36 (5–15 m <sup>3</sup> — zgłoszenie, ust. 1 pkt 38) [W-145] | ✓ spełnia |
| 3.  | Niecka chłonna 28,0 m <sup>2</sup> × 0,30 m — pojemność   | 8,40 m <sup>3</sup>   | ≥ V_min = 1,2 · V_obl = 5,08 m <sup>3</sup> | Aquanet 2024 zał. C (1,1 przy przelewie awaryjnym)                                 | ✓ spełnia |
| 4.  | Czas opróżniania niecki                                   | 1,01 h                | ≤ 24 h                                      | Aquanet 2024 zał. C                                                                | ✓ spełnia |
| 5.  | Lokalizacja — zbiornik: odl. od granic / od budynku       | min 10,60 / 5,70 m    | ≥ 2,0 / ≥ 3,0                               | założenie projektowe [ZAŁ] [W-144, W-145]                                          | ✓ spełnia |
| 6.  | Lokalizacja — niecka chłonna: odl. od granic / od budynku | min 8,10 / 12,70 m    | ≥ 2,0 / ≥ 3,0                               | założenie projektowe [ZAŁ] [W-144, W-145]                                          | ✓ spełnia |

Zbiornik ≤ 5 m<sup>3</sup> nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia (PB art. 29 ust. 2 pkt 36); rozsączanie skrzynkowe — wyłącznie po stanowisku PGW Wody Polskie (rejestr D-05, E-07).

8.2. Warunki gruntowe i pozostałe dane

Kategoria geotechniczna: II (opinia geotechniczna + dokumentacja badań podłoża (≥ 3 sondowania do 6 m) + projekt geotechniczny (W-280...W-282)); grunt: piasek średni (MSa), średniozagęszczony, zwierciadło wody gruntowej ok. 3,8 m p.p.t. [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] [DO UZUPEŁNIENIA: opinia geotechniczna (E-04)]. Instalacja fotowoltaiczna na dachach: 15 modułów, 6,45 kWp ≤ 6,5 kWp (PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c; W-194).

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

§ 14 pkt 8, § 18 RPB

Obszar oddziaływania obiektu (PB art. 3 pkt 20 — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu) określono na podstawie przepisów wymienionych w tabeli (§ 18 pkt 1 RPB) oraz: WT § 23 (miejsca gromadzenia odpadów — dla zabudowy jednorodzinnej odległości nieustalone), WT § 28 (wody opadowe — zagospodarowane na działce), ustawy – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2025 poz. 960 ze zm.) art. 234 ust. 1 (zakaz zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich i odprowadzania wód na grunty sąsiednie), ustaleń MPZP (linia zabudowy, wskaźniki — rozdział opisu wg § 14 pkt 4 RPB). Wartości — minimum dla wszystkich elementów budynku i granic niedrogowych (sprawdzenie geometryczne modelu — tools/audyt\_wt.py).

Tabela 11. Przepisy wyznaczające obszar oddziaływania i sprawdzenie

| Przepis              | Ograniczenie                        | Projekt | Wymaganie | Ocena   | Element |
|----------------------|-------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|
| WT § 12 ust. 1 pkt 1 | Ściany z oknami/drzwiami od granicy | 5,73 m  | ≥ 4,00 m  | spełnia | S0-03   |

| Przepis                                  | Ograniczenie                                                                                 | Projekt    | Wymaganie                             | Ocena   | Element                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------|-------------------------|
| WT § 12 ust. 1 pkt 2                     | ściany bez otworów od granicy                                                                | 11,18 m    | ≥ 3,00 m                              | spełnia | S2-06                   |
| WT § 12 ust. 6 pkt 1                     | okapy, płyty wysunięte, daszki od granicy                                                    | 5,18 m     | ≥ 1,50 m<br>(przyjęto ≥ 4,00 m [ZaŁ]) | spełnia | OB-A                    |
| WT § 13                                  | przesłanianie budynków sąsiednich: odległość ≥ wysokość przesłaniania                        | 13,72 m    | ≥ 10,56 m<br>(z_top – t_min)          | spełnia | budynki sąsiednie       |
| WT § 60                                  | nasłonecznienie budynków sąsiednich w dniach równonocy (ocena uproszczona)                   | 10,0 h     | ≥ 3 h                                 | spełnia | cień budynku            |
| WT § 19 ust. 2                           | stanowiska postojowe naziemne od granicy                                                     | 6,30 m     | ≥ 3,00 m                              | spełnia | MP3, MP4                |
| WT § 271 ust. 1                          | odległość ścian budynków ZL od budynków sąsiednich (od płyt wysuniętych: 13,18 m, dz. 123/3) | 13,72 m    | ≥ 8,00 m                              | spełnia | dz. 123/5               |
| u.d.p. art. 43 ust. 1                    | budynek od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej 1KDD                                    | 9,88 m     | ≥ 6,00 m                              | spełnia | —                       |
| POŚ art. 144 ust. 2; Dz.U. 2014 poz. 112 | hałas instalacji (PC) na granicy — pora nocy                                                 | 26,4 dB(A) | ≤ 40 dB(A)                            | spełnia | działka sąsiednia 123/5 |

WT § 12 ust. 1 pkt 1 i część wspólna (Dz.U. 2023 poz. 2442, 2024 poz. 726); każdy uskok = odrębna ściana [W-001]; WT § 12 ust. 6 pkt 1 (płyty wysunięte traktowane jak okapy — interpretacja); WT § 60 ust. 1 (równonoc) — 21.03.2027, 23.09.2026, godz. 7–17

**Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr ewid. 123/4, na której obiekt został zaprojektowany (§ 18 pkt 2 RPB).**

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

§ 7 ust. 1 pkt 4, § 15–17 RPB

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBIEKT           | Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ELEMENT PROJEKTU | PZT — Projekt zagospodarowania działki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AUTORZY RYSUNKÓW | <div>[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — architektoniczna bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]</div> <div>[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (cieplne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]</div> <div>[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]</div> |
| SPRAWDZAJĄCY     | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DATA             | 25 września 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LICZBA RYSUNKÓW  | 3 rysunki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| POSTAĆ           | PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NUMERACJA        | rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


Tabela 12. Wykaz rysunków

| Lp. | Nr rysunku | Tytuł rysunku                           | Skala | Format | Wymiary [mm] | Uwagi                                                                                                                            |
|-----|------------|-----------------------------------------|-------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PZT-01     | PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI           | 1:500 | nst.   | 420×530      | podkład: mapa przykładowa (fikcyjna) — [DO UZUPEŁNIENIA: mapa do celów projektowych z klauzulą lub oświadczeniem geodety (E-01)] |
| 2.  | PZT-02     | PLAN SZCZEGÓŁOWY — WYMIARY I RZĘDNE     | 1:200 | nst.   | 594×430      |                                                                                                                                  |
| 3.  | PZT-03     | RYSUNEK KOORDYNACYJNY UZBROJENIA TERENU | 1:200 | nst.   | 610×450      |                                                                                                                                  |







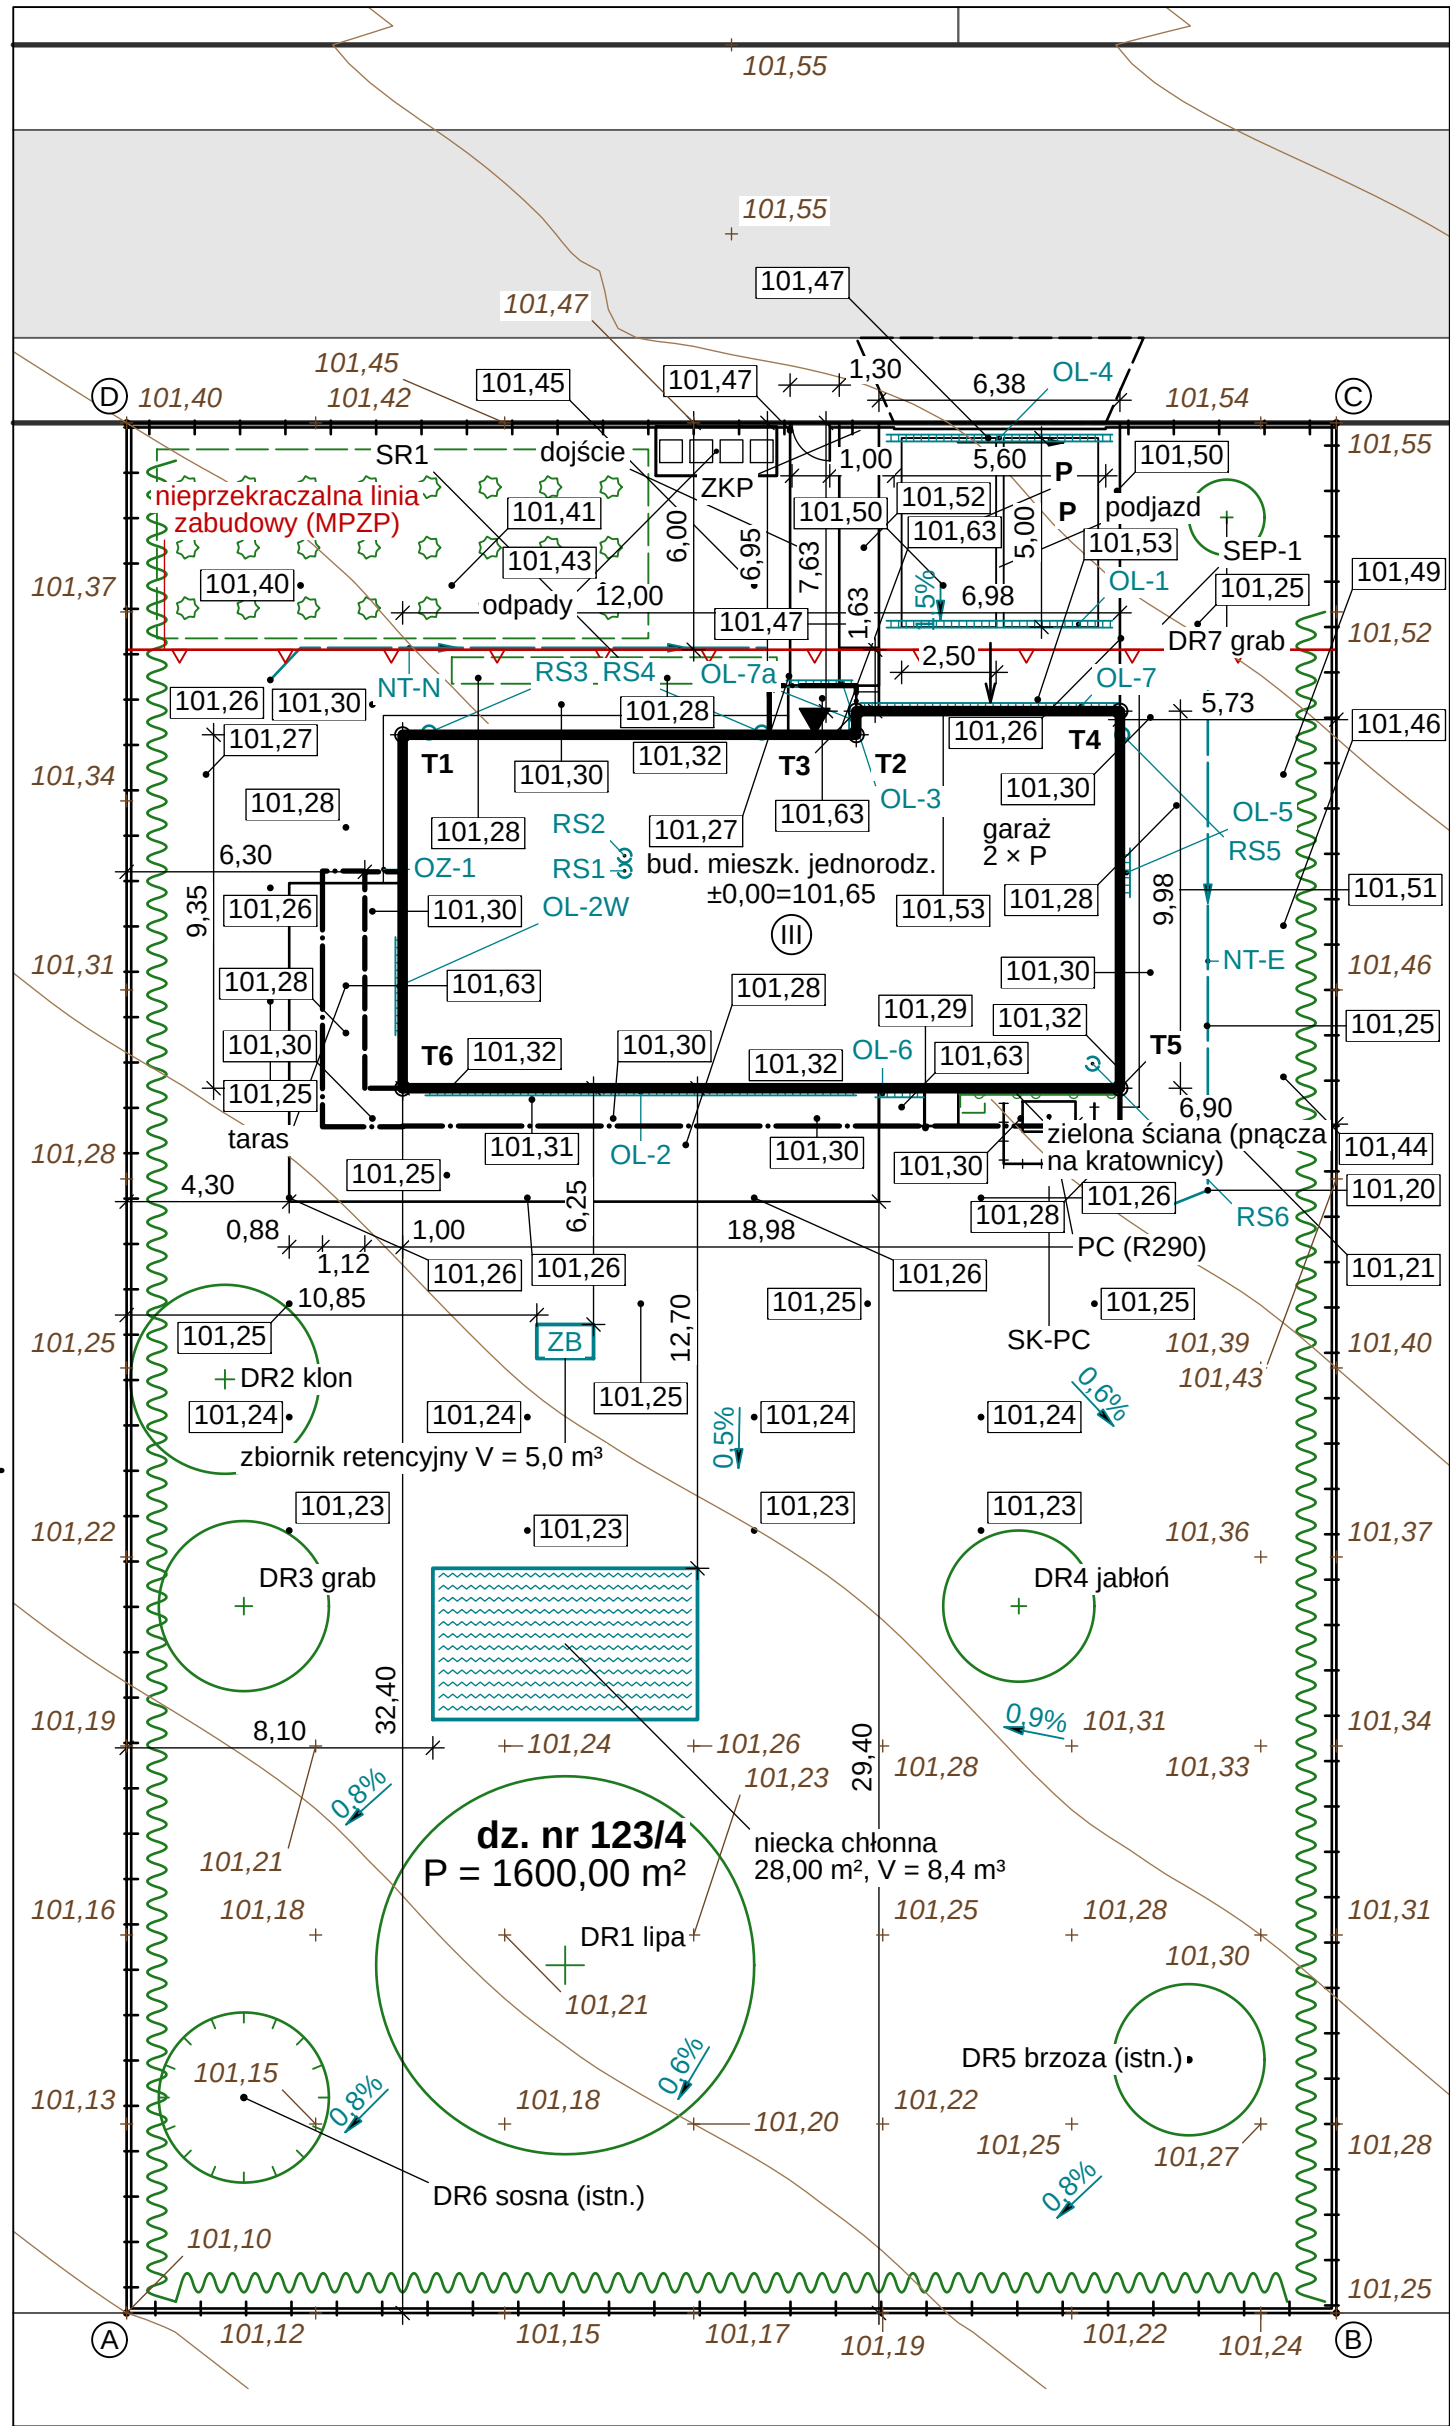

PLAN SZCZEGÓŁOWY — WYMIARY I RZĘDNE 1:200

WYKAZ PUNKTÓW TYCZENIA I GRANICZNYCH

| Pkt | x [m] | y [m] | Opis                    |
|-----|-------|-------|-------------------------|
| T1  | 7,30  | 41,75 | narożnik obrysu parteru |
| T2  | 19,30 | 41,75 | narożnik obrysu parteru |
| T3  | 19,30 | 42,38 | narożnik obrysu parteru |
| T4  | 26,28 | 42,38 | narożnik obrysu parteru |
| T5  | 26,28 | 32,40 | narożnik obrysu parteru |
| T6  | 7,30  | 32,40 | narożnik obrysu parteru |
| A   | 0,00  | 0,00  | punkt graniczny działki |
| B   | 32,00 | 0,00  | punkt graniczny działki |
| C   | 32,00 | 50,00 | punkt graniczny działki |
| D   | 0,00  | 50,00 | punkt graniczny działki |

Układ lokalny działki: początek — narożnik A, x → wschód, y → północ. W projekcie rzeczywistym współrzędne w układzie PL-2000 (X — północ, Y — wschód) z mapy do celów projektowych; tyczenie — geodeta uprawniony (PB art. 43 ust. 1).

RZĘDNE CHARAKTERYSTYCZNE [m n.p.m.]

| Poziom                                                                        | Rzędna |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ±0,00 — posadzka parteru                                                      | 101,65 |
| T1 — deska kompozytowa na legarach i wspornikach regulowanych, szczeliny 5 mm | 101,63 |
| T2 — płyty betonowe 60×60 na podsypce, spadek 2 % od drzwi                    | 101,63 |
| T3 — płyty betonowe 60×60, spadek 2 % od drzwi                                | 101,63 |
| teren proj. przy wejściu głównym                                              | 101,62 |
| teren na obwodzie ścian — min.                                                | 101,29 |
| teren na obwodzie ścian — maks.                                               | 101,48 |
| najwyższy punkt budynku                                                       | 111,85 |
| zwierciadło wody gruntowej (ZWG)                                              | 97,60  |

Rzędne projektowane terenu: spadek ≥ 2 % od budynku; na granicach działki rzędne istniejące (bez zmiany spływu na działki sąsiednie — WT § 29, PW art. 234).

ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

| Ozn.  | Typ          | Wymiar       | Spadek | Odbiornik                        |
|-------|--------------|--------------|--------|----------------------------------|
| OL-1  | liniowe      | L = 5,98 m   | 0,5 %  | SEP-1 → NT-E                     |
| OL-2  | liniowe      | L = 11,40 m  | 0,5 %  | opaska / KD-W                    |
| OL-2W | liniowe      | L = 2,60 m   | 0,5 %  | KD-W                             |
| OL-3  | liniowe      | L = 1,75 m   | 0,5 %  | KD-W                             |
| OL-7  | liniowe      | L = 6,88 m   | 0,5 %  | SEP-1 → NT-E                     |
| OL-7a | liniowe      | L = 0,70 m   | 0,5 %  | OL-7 → SEP-1                     |
| OL-4  | liniowe      | L = 5,98 m   | 0,5 %  | SEP-1 → NT-E                     |
| OZ-1  | opaska żwir. | b = 0,50 m   | —      | —                                |
| NT-N  | niecka       | L = 13,47 m  | 0,5 %  | pas zach. → ogród pd.            |
| NT-E  | niecka       | L = 14,28 m  | 0,5 %  | ogród pd.                        |
| OL-5  | liniowe      | L = 1,30 m   | 0,5 %  | KD-E                             |
| OL-6  | liniowe      | L = 1,30 m   | 0,5 %  | RS8 → KD-E                       |
| NCH-1 | niecka       | A = 28,00 m² | —      | grunt (piaski, ZWG 3,8 m p.p.t.) |

DR-0: NIE PROJEKTUJE SIĘ — piaski przepuszczalne, ZWG ≈ 3,8 m p.p.t., posadowienie ≈ 0,5 m p.p.t. (W-285); ochrona płyty: XPS + membrana SBS, opaska żwirowa i spadki terenu

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE I TARASY

| Ozn. | Nawierzchnia                                                             | Pow.     | Spadek     |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| U1   | podjazd                                                                  | 48,61 m² | 1,5 %      |
| U2   | dojście                                                                  | 9,04 m²  | 2,0 %      |
| U3   | łącznik dojście–podjazd                                                  | 1,05 m²  | 2,0 %      |
| U4   | stanowisko pojemników                                                    | 4,16 m²  | 2,0 %      |
| U5   | fundament jednostki zewn. PC na wibroizolacji                            | 1,12 m²  | —          |
| U6   | ścieżka gospodarcza                                                      | 0,90 m²  | 2,0 %      |
| T1   | deska kompozytowa na legarach i wspornikach regulowanych, szczeliny 5 mm | 63,08 m² | rz. 101,63 |
| T2   | płyty betonowe 60×60 na podsypce, spadek 2 % od drzwi                    | 2,34 m²  | rz. 101,63 |
| T3   | płyty betonowe 60×60, spadek 2 % od drzwi                                | 1,20 m²  | rz. 101,63 |

Kierunek spadku — strzałki na rysunku (od budynku, do odwodnień liniowych i niecek).

ODLEGŁOŚCI URZĄDZEŃ RETENCJI I PC

| Element     | Od                         | d [m] | min [m]  | Zgodność |
|-------------|----------------------------|-------|----------|----------|
| zbiornik    | budynek                    | 6,70  | 3,00     | TAK      |
| zbiornik    | granica                    | 11,60 | 2,00     | TAK      |
| zbiornik    | drzewo                     | 9,06  | 1,00     | TAK      |
| niecka      | budynek                    | 12,70 | 3,00     | TAK      |
| niecka      | granica                    | 8,10  | 2,00     | TAK      |
| niecka      | drzewo                     | 5,00  | 1,00     | TAK      |
| strefa R290 | otwory, wpusty, studzienki | —     | r = 1,00 | TAK      |



Wymagania retencji — założenia projektowe (R8 pkt 3.5, W-144/W-145; nie przepis); zbiornik — odległość od środka (brak wymiarów w modelu); strefa R290 — W-156 (wytyczne producenta).

LEGENDA

|  |                                                                                    |  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | granica działki budowlanej, punkt graniczny, narożnik (PN-B-01027 poz. 2.7)        |  | drzewo liściaste projektowane (poz. 7.1)                               |
|  | linia rozgraniczająca drogi publicznej (PN-B-01027 poz. 2.5)                       |  | drzewo istniejące — zachowane (poz. 7.2)                               |
|  | jezdnia drogi publicznej (wg mapy)                                                 |  | ogrodzenie projektowane (poz. 2.8; na granicy — odsunięte graficznie)  |
|  | nieprzekraczalna linia zabudowy wg MPZP (PN-B-01027 poz. 2.2)                      |  | brama przesuwna (poz. 2.9)                                             |
|  | budynek projektowany — obrys ścian parteru 1,0 m nad terenem (poz. 1.1)            |  | furtka otwierana do wewnątrz działki (WT § 42)                         |
|  | obrys wyższych kondygnacji poza obrysem parteru (poz. 1.6 d)                       |  | ażurowa osłona z lamel jednostki PC (bez dachu, prześwit przy terenie) |
|  | obrys płyt wspornikowych, okapów i daszków — przewieszenia (poz. 1.6 c)            |  | zielona ściana — pnącza na kratownicy stalowej odsuniętej od elewacji  |
|  | rzędna ±0,00 (posadzka parteru) w m n.p.m.; w kółku liczba kondygnacji nadziemnych |  | zbiornik retencyjny szczelny (ZB)                                      |
|  | wejście główne do budynku (poz. 1.7)                                               |  | niecka chłonna — ogród deszczowy (przelew zbiornika)                   |
|  | wjazd do garażu                                                                    |  | odwodnienie liniowe                                                    |
|  | zjazd z drogi publicznej — wg zezwolenia zarządcy drogi [DO UZUPEŁNIENIA]          |  | niecka trawiasta — grot w kierunku spływu                              |
|  | nawierzchnia z kostki betonowej (poz. 7.10)                                        |  | ruś spustowa: zewnętrzna / w szachcie (RS)                             |
|  | nawierzchnia z płyt betonowych (poz. 7.11)                                         |  | warstwica terenu istniejącego (PN-B-01027 poz. 5.2)                    |
|  | płyty w trawie (ażur) — poza PBC                                                   |  | rzędna terenu istniejącego [m n.p.m.]                                  |
|  | taras naziemny — deska kompozytowa na legarach                                     |  | rzędna terenu projektowanego [m n.p.m.]                                |
|  | opaska żwirowa 16/32 na geowłókninie                                               |  | spadek nawierzchni [%] — grot w kierunku spadku                        |
|  | stanowisko postojowe 2,50 × 5,00 m (WT § 21)                                       |  | kierunek spływu wód opadowych, spadek terenu [%]                       |
|  | osłona pojemników na odpady — segregacja (WT § 22)                                 |  | wymiar / odległość w m z dokładnością 0,01 m                           |
|  | rabata z krzewami                                                                  |  | punkt tyczenia (narożnik obrysu parteru) — wykaz współrzędnych         |
|  | żywoplot projektowany (poz. 7.6)                                                   |  |                                                                        |

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary i odległości w m (dokładność 0,01 m), rzędne w m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Wymiary obrysu — lico zewnętrzne ścian parteru (1,0 m nad terenem); odległości od granic w miejscu najmniejszego oddalenia (WT § 9), z dokładnością 0,01 m (RPB § 15 ust. 3 w brzmieniu Dz.U. 2026 poz. 597, od 5.11.2026 — stosowane).
- Rzędne terenu istniejącego — z mapy (przykładowej); projektowanego — z modelu (działka.yaml: teren.punkty\_projektowane); spadki nawierzchni wg modelu, kierunek wg terenu projektowanego; kierunki spływu na trawnikach — wg spadku terenu projektowanego (interpolacja).
- Wody opadowe z nawierzchni i dachów — na teren własny, do niecek i zbiornika (WT § 28 ust. 2); zakaz zmiany spływu w kierunku działek sąsiednich (WT § 29) i odprowadzania na drogę (u.d.p. art. 39).
- Punkty tyczenia — narożniki obrysu zewnętrznego ścian parteru; współrzędne w wykazie obok rysunku.
- Zjazd — geometria zastępcza [DO UZUPEŁNIENIA] (wg zezwolenia zarządcy drogi).
- Braki danych modelu oznaczono [DO UZUPEŁNIENIA]; wykaz: projekt/02\_PZT/BRAKI\_DANYCH.md.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                   |                      |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             | DATA                       |                                   |                      |               |           |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            | 2026-09-25                        |                      |               |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         | STADIUM<br>PB              | BRANŻA<br>ZAGOSPODAROWANIE TERENU |                      |               |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                   |                      |               |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” z zagospodarowaniem działki                            |                                         |                            |                                   |                      |               |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            | KAT. OBIEKTU<br>I                 |                      |               |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI | DATA                              | PODPIS               |               |           |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                   |                      |               |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                   |                      |               |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                          |                                   |                      |               |           |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                   |                      |               |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>PLAN SZCZEGÓŁOWY — WYMIARY I RZĘDNE                                                                                                        |                                         |                            |                                   |                      |               |           |
| SKALA<br>1:200                                                                                                                                              | FORMAT<br>594×430                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>plan szczegółowy   | NR RYSUNKU<br>PZT-02 | ARKUSZ<br>2/3 | REW.<br>0 |



A

B

C


D

E

F

G

H

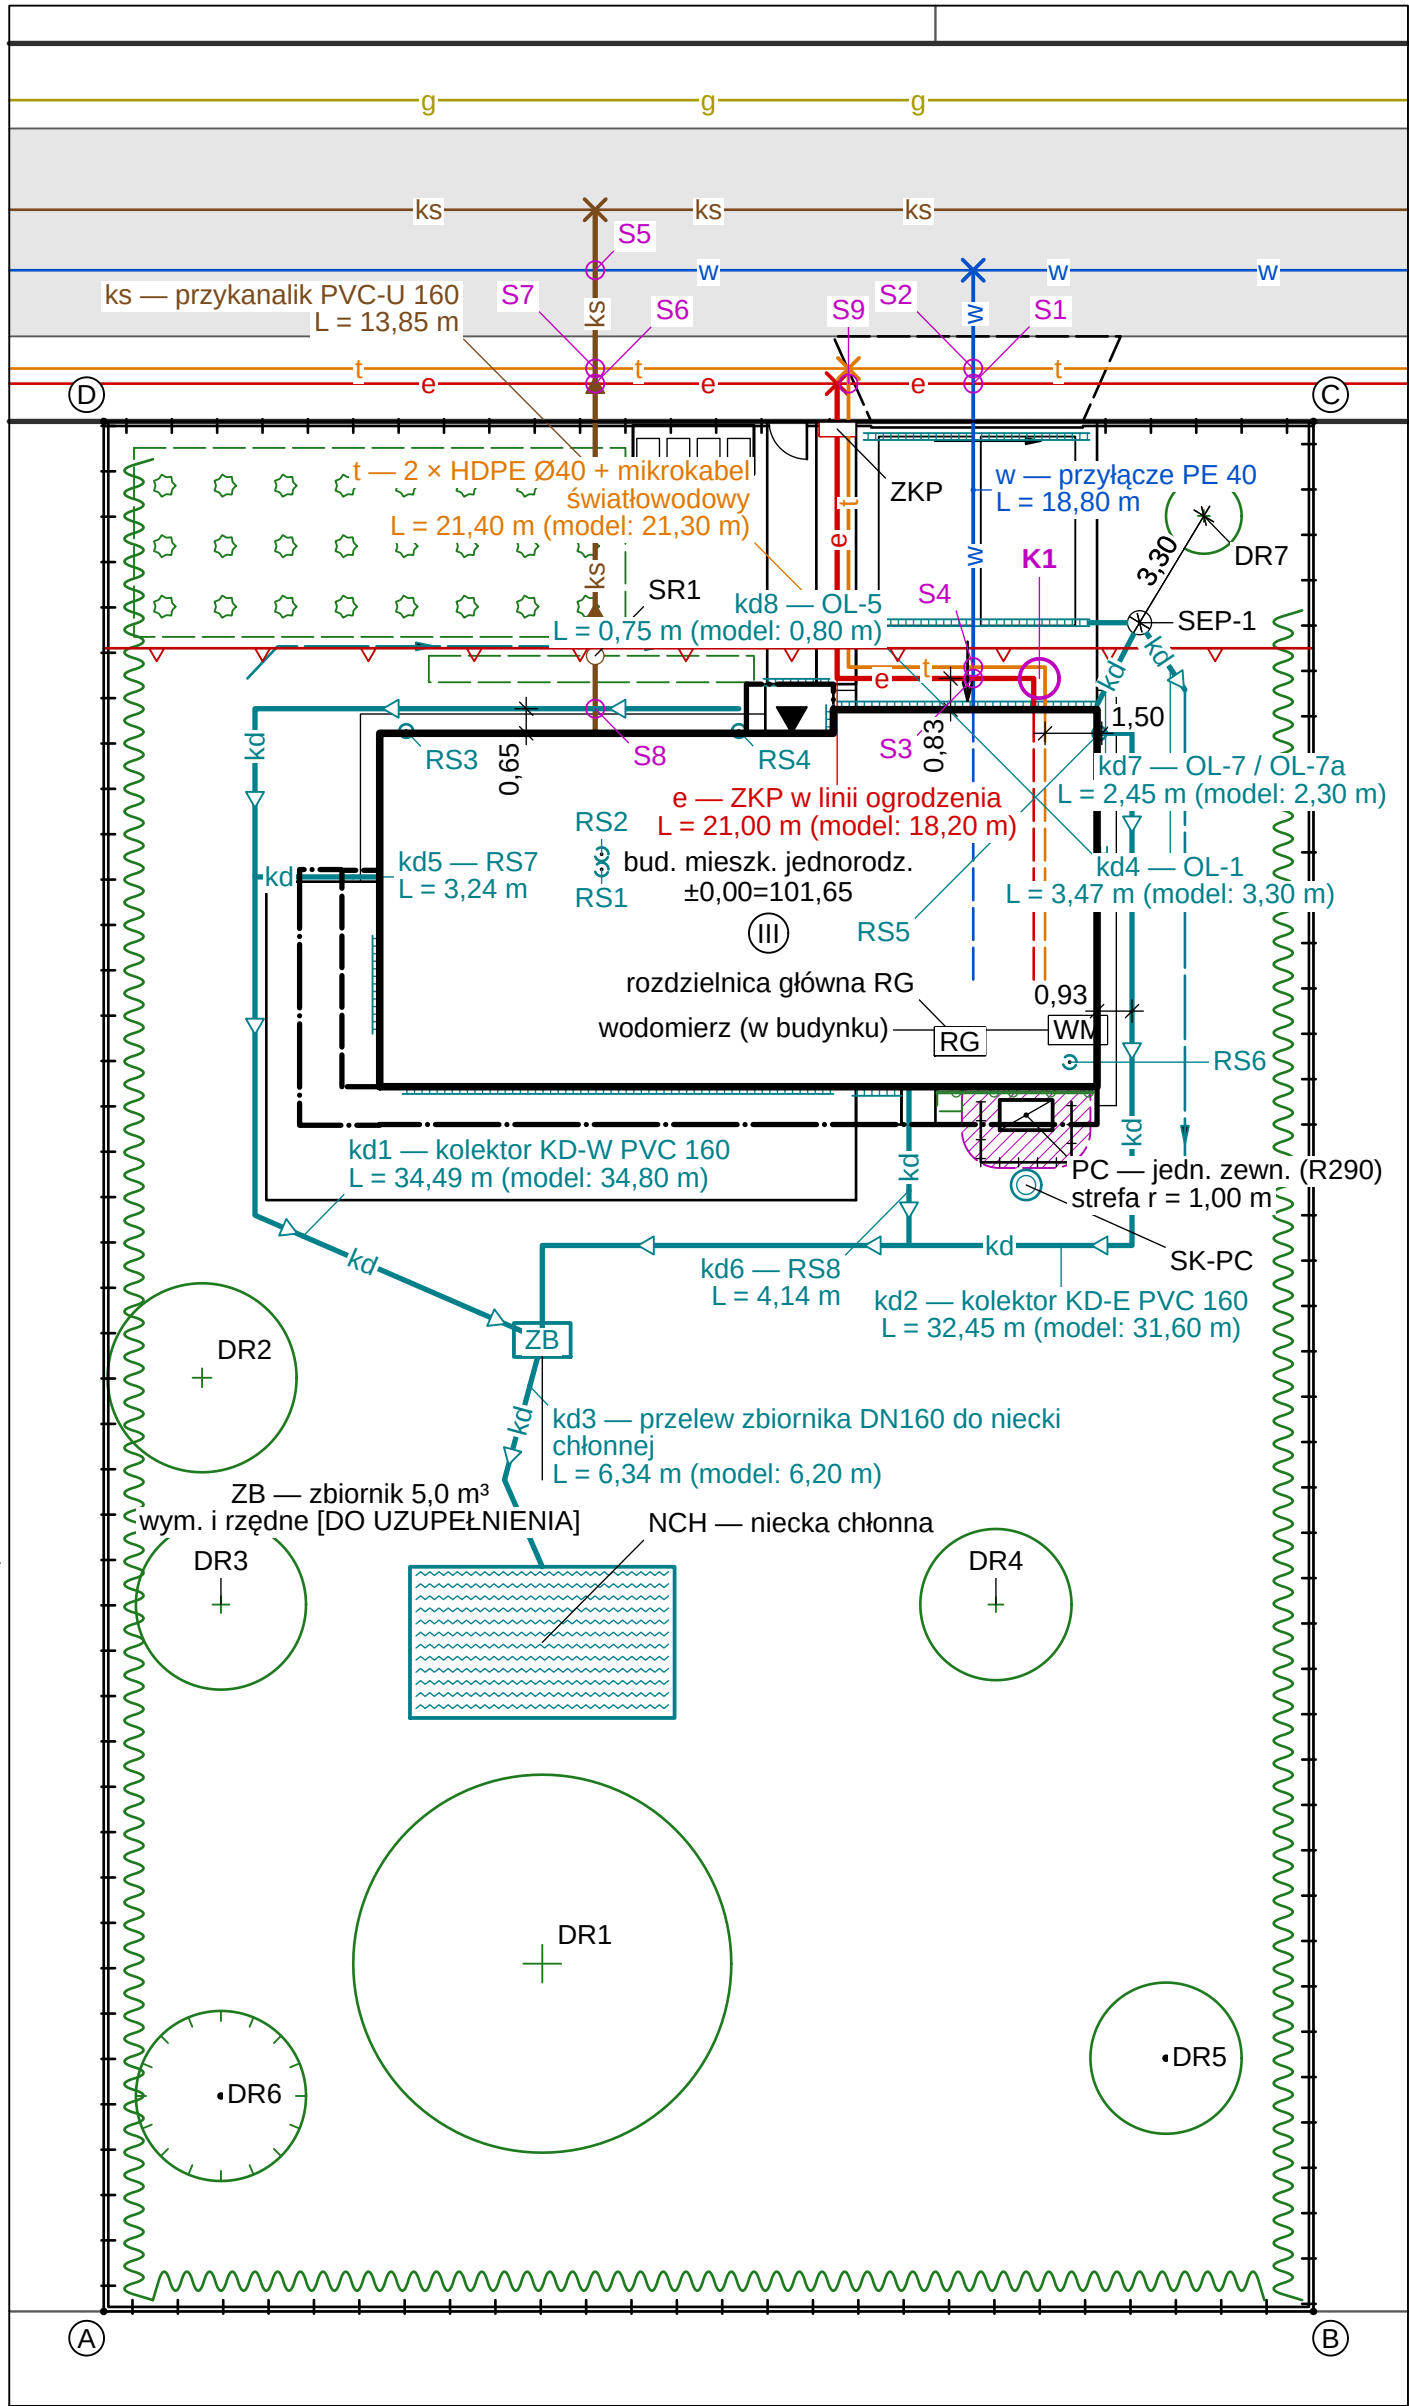

RYSUNEK KOORDYNACYJNY UZBROJENIA TERENU 1:200

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary i odległości w m (dokładność 0,01 m), rzędne w m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Oznaczenia sieci — kolory i litery wg mapy zasadniczej (zał. 4 rozp. w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej, Dz.U. 2021 poz. 1385): w — wodociąg, ks — kanalizacja sanitarna, kd — kanalizacja deszczowa, e — elektroenergetyczna, t — telekomunikacyjna, g — gazowa; istniejące — linia cienka (wg mapy), projektowane — gruba; w budynku/pod płytą — kreskowa; „x” — włączenie do sieci.
- Przyłącza w granicach działki nie podlegają naradzie koordynacyjnej ZUD (PGiK art. 28b); roboty w pasie drogowym 1KDD — za zezwoleniem zarządcy drogi (u.d.p. art. 40).
- Skrzyżowań: 9; zbliżeń poniżej wartości minimalnych: 1 (tabela „Kolizje i zbliżenia”).
- Wody opadowe: rury spustowe RS → kolektory kd → zbiornik ZB → przelew do niecki chłonnej NCH; odwodnienia liniowe OL → kolektory kd (WT § 28 ust. 2).
- Drenaż opaskowy DR-0: NIE PROJEKTUJE SIĘ — piaski przepuszczalne, ZWG ≈ 3,8 m p.p.t., posadowienie ≈ 0,5 m p.p.t. (W-285); ochrona płyty: XPS + membrana SBS, opaska żwirowa i spadki terenu

KOORDYNACJA — ODLEGŁOŚCI POZIOME MIĘDZY SIECIAMI

| Para sieci       | d [m] | min [m] | Źródło wymagania                     | Zgodność |
|------------------|-------|---------|--------------------------------------|----------|
| w – ks ist.      | 3,15  | 1,50    | praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)* | TAK      |
| w – kd2          | 3,40  | 1,50    | praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)* | TAK      |
| w – kd4          | 3,08  | 1,50    | praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)* | TAK      |
| w – kd6          | 3,33  | 1,50    | praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)* | TAK      |
| w – kd7          | 3,28  | 1,50    | praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)* | TAK      |
| w – kd8          | 3,45  | 1,50    | praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)* | TAK      |
| e – t ist.       | 1,02  | 0,50    | N SEP-E-004:2014*                    | TAK      |
| e – t            | 0,30  | 0,50    | N SEP-E-004:2014*                    | warunk.  |
| e – kd1          | 2,72  | 0,50    | N SEP-E-004:2014*                    | TAK      |
| e – kd2          | 1,80  | 0,50    | N SEP-E-004:2014*                    | TAK      |
| e – kd4          | 2,09  | 0,50    | N SEP-E-004:2014*                    | TAK      |
| e – kd7          | 1,68  | 0,50    | N SEP-E-004:2014*                    | TAK      |
| e – kd8          | 1,85  | 0,50    | N SEP-E-004:2014*                    | TAK      |
| t – kd2          | 1,50  | 0,50    | praktyka proj.*                      | TAK      |
| t – kd4          | 1,66  | 0,50    | praktyka proj.*                      | TAK      |
| t – kd7          | 1,38  | 0,50    | praktyka proj.*                      | TAK      |
| t – kd8          | 1,55  | 0,50    | praktyka proj.*                      | TAK      |
| kd4 – DR7 (pień) | 3,30  | 2,00    | od pnia*                             | TAK      |
| kd7 – DR7 (pień) | 3,30  | 2,00    | od pnia*                             | TAK      |
| e – budynek      | 0,83  | —       | informacyjnie (lico ściany)          | —        |
| kd1 – budynek    | 0,65  | —       | informacyjnie (lico ściany)          | —        |
| kd2 – budynek    | 0,93  | —       | informacyjnie (lico ściany)          | —        |
| kd4 – budynek    | 2,22  | —       | informacyjnie (lico ściany)          | —        |

\* wartości minimalne wg zasad wiedzy technicznej (N SEP-E-004, praktyka projektowa) — NIE są przepisem: WT § 26–28 określają tylko wymagania ogólne uzbrojenia działki; do potwierdzenia w warunkach przyłączenia gestorów [SPRAWDŹ]. „warunk.” — dopuszczalne przy rurach osłonowych.

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

- Braki danych modelu (6 poz.) — [DO UZUPEŁNIENIA]; wykaz: projekt/02\_PZT/BRAKI\_DANYCH.md.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

SIECI I PRZYŁĄCZA — PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE

| Ozn.    | Sieć                           | Opis                                       | L [m] | L model [m] |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|
| w       | przyłącze wodociągowe          | przyłącze PE 40                            | 18,80 | 18,80       |
| ks      | kanalizacja sanitarna          | przykanalik PVC-U 160                      | 13,85 | 13,90       |
| e       | elektroenergetyczna nN (kabel) | ZKP w linii ogrodzenia                     | 21,00 | 18,20       |
| t       | telekomunikacyjna (światłowod) | 2 × HDPE Ø40 + mikrokabel światłowodowy    | 21,40 | 21,30       |
| kd1     | kanalizacja deszczowa          | kolektor KD-W PVC 160                      | 34,49 | 34,80       |
| kd2     | kanalizacja deszczowa          | kolektor KD-E PVC 160                      | 32,45 | 31,60       |
| kd3     | kanalizacja deszczowa          | przelew zbiornika DN160 do niecki chłonnej | 6,34  | 6,20        |
| kd4     | kanalizacja deszczowa          | OL-1                                       | 3,47  | 3,30        |
| kd5     | kanalizacja deszczowa          | RS7                                        | 3,24  | 3,20        |
| kd6     | kanalizacja deszczowa          | RS8                                        | 4,14  | 4,10        |
| kd7     | kanalizacja deszczowa          | OL-7 / OL-7a                               | 2,45  | 2,30        |
| kd8     | kanalizacja deszczowa          | OL-5                                       | 0,75  | 0,80        |
| w ist.  | istniejąca (mapa)              | wodociąg PE 110                            | —     | —           |
| ks ist. | istniejąca (mapa)              | kanalizacja sanitarna PVC 200              | —     | —           |
| e ist.  | istniejąca (mapa)              | kabel nN 0,4 kV                            | —     | —           |
| t ist.  | istniejąca (mapa)              | kanalizacja teletechniczna / światłowod    | —     | —           |
| g ist.  | istniejąca (mapa)              | gazociąg PE 63 (nie wykorzystywany)        | —     | —           |

L — długość trasy w rzucie (z częścią pod budynkiem, linia kreskowa); średnice, spadki i rzędne dna przewodów [DO UZUPEŁNIENIA] (RPB § 15 ust. 2 pkt 11 — brak w modelu).

OBIEKTY UZBROJENIA I ODWODNIENIA

| Ozn.  | Opis                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ZKP   | złącze kablowo-pomiarowe we wnęce ogrodzenia                                         |
| SR1   | studzienka rewizyjna kanalizacji Ø425                                                |
| PC-JZ | jednostka zewn. PC monoblok R290 w osłonie lamelowej z ekranem akustycznym od tarasu |
| SEP-1 | osadnik z separatorem substancji ropopochodnych                                      |
| SK-PC | studnia chłonna skroplin PC                                                          |
| HYDR  | najbliższy hydrant zewnętrzny DN80                                                   |
| RS1   | rura spustowa DN100 (w szachcie) z dachu D1                                          |
| RS2   | rura spustowa DN100 (w szachcie) z dachu D1                                          |
| RS3   | rura spustowa DN100 (zewn.) z dachu D2                                               |
| RS4   | rura spustowa DN100 (zewn.) z dachu D3                                               |
| RS5   | rura spustowa DN100 (zewn.) z dachu D4                                               |
| RS6   | rura spustowa DN100 (w szachcie) z dachu D4                                          |

LEGENDA

|  |                                                                                    |  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | granica działki budowlanej, punkt graniczny, narożnik (PN-B-01027 poz. 2.7)        |  | jednostka zewn. pompy ciepła (fundament) i strefa czynnika R290        |
|  | linia rozgraniczająca drogi publicznej (PN-B-01027 poz. 2.5)                       |  | ażurowa osłona z lamel jednostki PC (bez dachu, prześwit przy terenie) |
|  | jezdnia drogi publicznej (wg mapy)                                                 |  | zielona ściana — pnącza na kratownicy stalowej odsuniętej od elewacji  |
|  | nieprzekraczalna linia zabudowy wg MPZP (PN-B-01027 poz. 2.2)                      |  | zbiornik retencyjny szczelny (ZB)                                      |
|  | budynek projektowany — obrys ścian parteru 1,0 m nad terenem (poz. 1.1)            |  | niecka chłonna — ogród deszczowy (przelew zbiornika)                   |
|  | obrys wyższych kondygnacji poza obrysem parteru (poz. 1.6 d)                       |  | odwodnienie liniowe                                                    |
|  | obrys płyt wspornikowych, okapów i daszku — przewieszenia (poz. 1.6 c)             |  | niecka trawiasta — grot w kierunku spływu                              |
|  | rzędna ±0,00 (posadzka parteru) w m n.p.m.; w kółku liczba kondygnacji nadziemnych |  | rura spustowa: zewnętrzna / w szachcie (RS)                            |
|  | wejście główne do budynku (poz. 1.7)                                               |  | miejsce włączenia przyłącza do sieci (PN-B-01027 poz. 6)               |
|  | wjazd do garażu                                                                    |  | złącze kablowo-pomiarowe ZKP (w linii ogrodzenia)                      |
|  | zjazd z drogi publicznej — wg zezwolenia zarządcy drogi [DO UZUPEŁNIENIA]          |  | studzienka rewizyjna kanalizacji                                       |
|  | nawierzchnia z kostki betonowej (poz. 7.10)                                        |  | studnia chłonna skroplin pompy ciepła                                  |
|  | nawierzchnia z płyt betonowych (poz. 7.11)                                         |  | wymiar / odległość w m z dokładnością 0,01 m                           |
|  | płyty w trawie (ażur) — poza PBC                                                   |  | skrzyżowanie sieci — zachować odstęp pionowy (tabela)                  |
|  | taras naziemny — deska kompozytowa na legarach                                     |  | zbliżenie / kolizja sieci (nr w tabeli koordynacji)                    |
|  | opaska żwirowa 16/32 na geowłókninie                                               |  | w — sieć wodociągowa istniejąca (mapa)                                 |
|  | stanowisko postojowe 2,50 × 5,00 m (WT § 21)                                       |  | w — przyłącze wodociągowe projektowane                                 |
|  | osłona pojemników na odpady — segregacja (WT § 22)                                 |  | ks — sieć kanalizacji sanitarnej istniejąca (mapa)                     |
|  | rabata z krzewami                                                                  |  | ks — przykanalik sanitarny projektowany                                |
|  | żywopłot projektowany (poz. 7.6)                                                   |  | kd — kanalizacja deszczowa projektowana (kolektory, przelew)           |
|  | drzewo liściaste projektowane (poz. 7.1)                                           |  | e — linia kablowa nN istniejąca (mapa)                                 |
|  | drzewo istniejące — zachowane (poz. 7.2)                                           |  | e — kabel nN projektowany (ZKP → RG)                                   |
|  | ogrodzenie projektowane (poz. 2.8; na granicy — odsunięte graficznie)              |  | t — sieć telekomunikacyjna istniejąca (mapa)                           |
|  | brama przesuwna (poz. 2.9)                                                         |  | t — przyłącze telekomunikacyjne projektowane                           |
|  | furtka otwierana do wewnątrz działki (WT § 42)                                     |  | g — sieć gazowa istniejąca (mapa)                                      |

SKRZYŻOWANIA SIECI


| Nr | Sieci       | x [m] | y [m] |
|----|-------------|-------|-------|
| S1 | w × e ist.  | 23,00 | 51,00 |
| S2 | w × t ist.  | 23,00 | 51,40 |
| S3 | w × e       | 23,00 | 43,20 |
| S4 | w × t       | 23,00 | 43,50 |
| S5 | ks × w ist. | 13,00 | 54,00 |
| S6 | ks × e ist. | 13,00 | 51,00 |
| S7 | ks × t ist. | 13,00 | 51,40 |
| S8 | ks × kd1    | 13,00 | 42,40 |
| S9 | t × e ist.  | 19,70 | 51,00 |

Odstępy pionowe na skrzyżowaniach — wg warunków gestorów sieci [DO UZUPEŁNIENIA] (brak rzędnych przewodów w modelu); kable w rurach osłonowych w obrębie skrzyżowań.

KOLIZJE I ZBLIŻENIA

| Nr | Rodzaj          | Opis                 | Ocena   |
|----|-----------------|----------------------|---------|
| K1 | zbliżenie sieci | e-t: 0,30 m < 0,50 m | warunk. |

K1: dopuszczalne przy ułożeniu w rurach osłonowych — uzgodnić z gestorami



|                                                                                               |                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| REW.                                                                                          | OPIS ZMIANY                             | DATA                       |
| 0                                                                                             | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu | 2026-09-25                 |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA                                                                          | STADIUM                                 | BRANŻA                     |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia                                                  | PB                                      | ZAGOSPODAROWANIE TERENU    |
| adres pracowni do uzupełnienia                                                                |                                         |                            |
| INWESTOR (do uzupełnienia)                                                                    |                                         |                            |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                                                        |                                         |                            |
| Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” z zagospodarowaniem działki        |                                         |                            |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)                                    |                                         | KAT. OBIEKTU               |
| ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         | I                          |
| FUNKCJA                                                                                       | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI |
| Projektant                                                                                    | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |
| Projektant (wsp.)                                                                             | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |
| Sprawdzający                                                                                  | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                          |
| Opracował                                                                                     | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                                                 |                                         |                            |
| RYSUNEK KOORDYNACYJNY UZBROJENIA TERENU                                                       |                                         |                            |
| SKALA                                                                                         | FORMAT                                  | DATA WYDANIA               |
| 1:200                                                                                         | 610×450                                 | 2026-09-25                 |
| RODZAJ DOK.                                                                                   | NR RYSUNKU                              | ARKUSZ                     |
| rysunek koordynacyjny                                                                         | PZT-03                                  | 3/3                        |
| REW.                                                                                          | 0                                       |                            |

PAB

## PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

## PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG\_R i nazwa] identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG\_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]  
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

| Funkcja, branża                   | Imię i nazwisko                       | Specjalność i nr uprawnień budowlanych                                                                                         | Zakres opracowania                                                                                                                       | Podpis |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Projektant architektura           | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | architektoniczna bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]                                        | PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ                                            |        |
| Projektant konstrukcja            | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]                                 | PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO                                                                           |        |
| Projektant instalacje sanitarne   | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB |        |
| Projektant instalacje elektryczne | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]        | PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE                                                                |        |
| Sprawdzający                      | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB) |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |        |

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PZT\_PAB\_ZL\_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PZT – Projekt zagospodarowania działki  
PAB – Projekt architektoniczno-budowlany  
ZL – Załączniki



# SPIS TREŚCI

PAB — Projekt architektoniczno-budowlany

## DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

|                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)</b>                                                                                                 | <b>4</b>  |
| <b>CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)</b>                                                                                                                |           |
| <b>1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 1 RPB)</b>                                                                                   | <b>5</b>  |
| <b>2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy (§ 20 ust. 1 pkt 2 RPB)</b>                                                                      | <b>6</b>  |
| <b>3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna, wyroby wykończeniowe i kolorystyka; zgodność z MPZP (§ 20 ust. 1 pkt 3 RPB)</b>                          | <b>6</b>  |
| 3.1. Układ przestrzenny i forma architektoniczna                                                                                                           | 6         |
| 3.2. Wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji                                                                                                           | 7         |
| 3.3. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                              | 8         |
| <b>4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 4 RPB)</b>                                                                          | <b>8</b>  |
| 4.1. Kubatura (lit. a)                                                                                                                                     | 8         |
| 4.2. Zestawienie powierzchni (lit. b)                                                                                                                      | 9         |
| 4.3. Wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji (lit. c–d)                                                                                           | 11        |
| 4.4. Dane dotyczące usytuowania niezbędne do oceny wymagań ochrony przeciwpożarowej (lit. e)                                                               | 11        |
| <b>5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia (§ 20 ust. 1 pkt 5 RPB)</b>                                                             | <b>12</b> |
| 5.1. Opinia geotechniczna                                                                                                                                  | 12        |
| 5.2. Sposób posadowienia                                                                                                                                   | 12        |
| 5.3. Opinia geotechniczna — treść (kategoria geotechniczna II)                                                                                             | 14        |
| <b>6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 20 ust. 1 pkt 6 RPB)</b>                                                                                  | <b>15</b> |
| <b>7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (§ 20 ust. 1 pkt 7 RPB)</b>                                                         | <b>15</b> |
| <b>8. Opis zapewnienia warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (§ 20 ust. 1 pkt 8 RPB)</b>                                              | <b>15</b> |
| <b>9. Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie (charakterystyka ekologiczna) (§ 20 ust. 1 pkt 9 RPB)</b>                             | <b>16</b> |
| 9.1. Woda, ścieki, wody opadowe (lit. a)                                                                                                                   | 16        |
| 9.2. Emisje zanieczyszczeń (lit. b)                                                                                                                        | 16        |
| 9.3. Odpady (lit. c)                                                                                                                                       | 16        |
| 9.4. Akustyka, drgania, promieniowanie, pola elektromagnetyczne (lit. d)                                                                                   | 16        |
| 9.5. Drzewostan, powierzchnia ziemi, gleba, wody (lit. e)                                                                                                  | 17        |
| <b>10. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (§ 20 ust. 1 pkt 10 RPB)</b> | <b>17</b> |
| 10.1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową (lit. a)                                                                                                  | 17        |
| 10.2. Dostępne nośniki energii (lit. b)                                                                                                                    | 17        |
| 10.3. Systemy do analizy porównawczej (lit. c) i obliczenia (lit. d)                                                                                       | 17        |
| 10.4. Wyniki analizy i wybór systemu (lit. e)                                                                                                              | 18        |

|            |                                                                                                                     |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>11.</b> | <b>Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości automatycznej regulacji temperatury (§ 20 ust. 1 pkt 11 RPB)</b> | <b>18</b> |
| <b>12.</b> | <b>Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego (§ 20 ust. 1 pkt 12 RPB)</b>                            | <b>19</b> |
| 12.1.      | Przegrody zewnętrzne (izolacyjność cieplna)                                                                         | 19        |
| 12.2.      | Źródło ciepła i przygotowanie ciepłej wody użytkowej                                                                | 20        |
| <b>13.</b> | <b>Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 20 ust. 1 pkt 13 RPB)</b>                                    | <b>21</b> |
| <b>14.</b> | <b>Informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności (§ 20 ust. 1 pkt 14 RPB)</b>                               | <b>21</b> |
| <b>15.</b> | <b>Informacja o zgodzie na odstępowstwo (§ 20 ust. 2 RPB)</b>                                                       | <b>22</b> |

**CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)**

|                                                 |                                    |           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>Karta części rysunkowej i wykaz rysunków</b> |                                    | <b>23</b> |
| <b>PB-AR-01</b>                                 | RZUT PARTERU (1:50)                | rys.      |
| <b>PB-AR-02</b>                                 | RZUT I PIĘTRA (1:50)               | rys.      |
| <b>PB-AR-03</b>                                 | RZUT II PIĘTRA I RZUT DACHU (1:50) | rys.      |
| <b>PB-AR-04</b>                                 | PRZEKROJE A-A I B-B (1:50)         | rys.      |
| <b>PB-AR-05</b>                                 | ELEWACJE (1:50)                    | rys.      |

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.



[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  
(art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zamierzenie budowlane | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie) |
| Obiekt, kategoria     | Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I                                                                                                                                                                                                      |
| Adres, działka        | ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4                                                                |
| Inwestor              | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]                                                                                                                                                                                    |
| Element projektu      | Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)                                                                                                                                                                                                                                      |

Projektanci wymienieni w tabeli poniżej, każdy w zakresie określonym w kolumnie „Zakres udziału”, działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), **oświadczają, że projekt architektoniczno-budowlany dla wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.**

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

### Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

| Lp. | Imię i nazwisko                    | Specjalność uprawnień budowlanych                                      | Nr uprawnień / decyzji                      | Zakres udziału                                                                                                                           | Data i podpis |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | architektoniczna bez ograniczeń                                        | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ                                            |               |
| 2.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń                                 | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO                                                                           |               |
| 3.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB |               |
| 4.  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] | instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń        | [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE                                                                |               |

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii]. Przy tym samym autorze PZT i PAB kopie dołącza się tylko do jednego z projektów (§ 8 ust. 1 RPB), a w sprawie wielotomowej — do pierwszego tomu (§ 8 ust. 2 RPB).

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

# OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

§ 20 RPB

**Podstawy opracowania:** ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524; dalej PB); rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609; t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679, zm. Dz.U. 2023 poz. 2405 i Dz.U. 2026 poz. 597) — dalej RPB; rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — dalej WT, w brzmieniu stosowanym na podstawie art. 102a PB w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data oświadczenia Inwestora (art. 102a ust. 1 PB)]; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: uchwała nr XII/123/2024 Rady Gminy Przykładowo z 21.03.2024 — teren 3MN (fikcyjny) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; mapa do celów projektowych [DO UZUPEŁNIENIA: nr ewidencyjny PZGiK i data]; opinia geotechniczna — pkt 5.3 niniejszego opisu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

**Dane źródłowe wartości liczbowych:** model budynku i działki (model/budynek.yaml, działka.yaml, instalacje.yaml, wyposażenie.yaml; wersja modelu 1.0 z dnia 2026-09-25), biblioteka obliczeń lamela.obliczenia (fizyka budowli, charakterystyka energetyczna, instalacje), moduł wskaźników lamela.wskazniki (definicje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2 pkt 28–35), audyt zgodności z WT tools/audyt\_wt.py oraz wyniki symulacji mostków cieplnych wg PN-EN ISO 10211 (projekt/08\_obliczenia/mostki). Wszystkie wartości zestawień są generowane z tych źródeł przy każdym wydaniu opisu; powierzchnie podano w m<sup>2</sup> i kubaturę w m<sup>3</sup> z dokładnością do 0,01 (przyjęta dokładność zapisu [ZAŁ]; W-316).

**Oznaczenia:** [DO UZUPEŁNIENIA: ...] — dane do uzupełnienia przed złożeniem wniosku (dane osobowe, numery uprawnień, decyzje i uzgodnienia); [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] — dane przykładowe (działka, MPZP, uzbrojenie, podłoże, wyroby); [DOKUMENT ZEWNĘTRZNY – ...] — miejsce dokumentu wydanego przez organ; [ZAŁ] — założenie projektowe; [NZW] — wartość lub rozwiązanie niezwyfikowane, do potwierdzenia na etapie projektu technicznego lub planu BIOZ; [INT] — przyjęta interpretacja przepisu. Numery pomieszczeń wg PN-B-01025 (parter = 1.xx), zgodnie z częścią rysunkową.

## 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 1 RPB)

Przedmiotem zamierzenia jest budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a PB (budynek wolno stojący, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość; wydzielono w nim jeden lokal mieszkalny), z garażem dwustanowiskowym i pomieszczeniem technicznym w bryle budynku. Zamierzenie budowlane: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie). Lokalizacja: działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

Kategoria obiektu budowlanego: **kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane).**

Tabela 1. Klasyfikacja obiektu

| Cecha                         | Ustalenie                                     | Podstawa / źródło                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rodzaj obiektu                | budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący | PB art. 3 pkt 2a                                          |
| Kategoria obiektu budowlanego | kategoria I                                   | załącznik do PB                                           |
| Kategoria geotechniczna       | II — opinia geotechniczna, rozdz. 5           | rozp. Dz.U. 2012 poz. 463 § 4 ust. 3 pkt 2 lit. a [W-280] |

| Cecha                                        | Ustalenie                             | Podstawa / źródło                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych | 3 / 0                                 | upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 34 |
| Grupa wysokości                              | niski (N) — H = 9,97 m                | WT § 6, § 8 pkt 1                             |
| Kategoria zagrożenia ludzi                   | ZL IV                                 | WT § 209 ust. 2 pkt 4 [W-210]                 |
| Klasa konsekwencji / niezawodności           | CC2 / RC2                             | PN-EN 1990 zał. B (model: konstrukcja)        |
| Kubatura brutto                              | 1 354,42 m <sup>3</sup> — rozdz. 4.1  | RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. a; W-069           |
| Sprawdzenie projektu                         | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB) | PB art. 20 ust. 3 pkt 2                       |

Kubatura brutto przekracza 1 000 m<sup>3</sup> — projekt sporządzają projektanci z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach (PB art. 15a ust. 3, 5, 21, 23 [W-069]).

## 2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy (§ 20 ust. 1 pkt 2 RPB)

Budynek przeznaczony jest na stały pobyt jednej rodziny — w projekcie przyjęto **5 osób** (model: instalacje.osoby) — i stanowi **jeden lokal mieszkalny wielopoziomowy** na 3 kondygnacjach nadziemnych, połączonych wewnętrzną klatką schodową. Program obejmuje 7 pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (strefa dzienna, pokoje, sypialnia), pomieszczenia pomocnicze (łazienki, WC, pralnia, garderoba, spiżarnia), komunikację, pomieszczenia techniczne oraz garaż na 2 samochody osobowe w bryle budynku, dostępny bezpośrednio z domu; na działce 2 dodatkowe stanowiska zewnętrzne (PZT). Budynek nie zawiera lokali użytkowych. Zestawienie pomieszczeń z powierzchniami — rozdz. 4.2.

Tabela 2. Program użytkowy według kondygnacji

| Kondygnacja        | Pomieszczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PU [m <sup>2</sup> ] |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Parter (±0,000)    | 1.01 Wiatrołap; 1.02 Hol; 1.03 WC gościnne; 1.04 Klatka schodowa; 1.05 Spiżarnia; 1.15 Schowek pod schodami (h 1,40–2,20); 1.16 Schowek pod spocznikiem (h < 1,40); 1.06 Salon + jadalnia + kuchnia; 1.07 Pas komunikacyjny przy schodach; 1.08 Przedpokój gościnny; 1.09 Łazienka gościnna (natrysk); 1.10 Pokój gościnny / gabinet; 1.11 Przedsiónek gospodarczy; 1.12 Pomieszczenie techniczne; 1.13 Garaż 2-stanowiskowy; 1.14 Szacht instalacyjny SI | 95,36                |
| I piętro (+3,150)  | 2.01 Hol; 2.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C); 2.03 Pokój dziecka 1; 2.04 Pokój dziecka 2; 2.05 Łazienka dzieci (wanna); 2.06 Klatka schodowa; 2.07 WC z natryskiem; 2.08 Pralnia z suszarnią; 2.09 Szacht instalacyjny SI                                                                                                                                                                                                                          | 84,38                |
| II piętro (+6,300) | 3.01 Hol; 3.02 Sypialnia rodziców; 3.03 Garderoba (przedpokój apartamentu); 3.04 Łazienka rodziców; 3.05 Gabinet / pokój gościnny okazjonalny; 3.06 Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka); 3.07 Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wyłaz na dach); 3.08 Szacht instalacyjny SI                                                                                                                                                                | 59,42                |
| Razem              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 239,16               |

Źródło danych: model/budynek.yaml (pomieszczenia); PU wg rozdz. 4.2 (W-316)

## 3. Układ przestrzenny, forma architektoniczna, wyroby wykończeniowe i kolorystyka; zgodność z MPZP (§ 20 ust. 1 pkt 3 RPB)

### 3.1. Układ przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek tworzą 3 kondygnacje nadziemne o różnych obrysach — trzy poziome bryły przesunięte względem siebie na przemian ku zachodowi i wschodowi, co w elewacji ogrodowej (południowej) daje sylwetę „S”. Parter mieści strefę dzienną otwartą na ogród, część gościnną, pomieszczenia gospodarcze i garaż; I piętro — strefę dzieci i pokój rodzinny w przeszklonym boksie w ramie stalowej; II piętro — apartament rodziców i gabinet w bryle

osłoniętej pionowymi lamelami drewnianymi (elewacje: E, S, W). Poziome krawędzie wysuniętych płyt stropowych pełnią funkcję okapów i stałych osłon przeciwsłonecznych od południa. Dachy płaskie ze spadkiem 2,0 % ukrytym za attykami; dach nad garażem i pasem gospodarczym (D4) — zielony ekstensywny, nieużytkowy. Wejście główne od strony drogi (północ) pod daszkiem, wjazd do garażu od północy. Układ funkcjonalny przedstawiono na rzutach (PB-AR-01, PB-AR-02, PB-AR-03), formę — na elewacjach (PB-AR-05) i przekrojach (PB-AR-04).

Tabela 3. Kondygnacje — obrysy i wysokości

| Kondygnacja    | Rzędna posadzki [m] | Obrys zewn. dł. × szer. [m] | Wys. kondygnacji [m] | Wys. w świetle [m] |
|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Parter (P0)    | ±0,000              | 18,98 × 9,98                | 3,15                 | 2,77               |
| I piętro (P1)  | +3,150              | 12,60 × 9,35                | 3,15                 | 2,77               |
| II piętro (P2) | +6,300              | 13,60 × 9,35                | 3,00                 | 2,77               |

Źródło danych: model/budynek.yaml (kondygnacje; obrys po licach ścian zewnętrznych — lamela.model.obrys\_kondygnacji)

3.2. Wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji

Tabela 4. Charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka (z modelu)

| Element                                                                            | Wyrób (model)                                                                                     | Kolorystyka                        | Paleta MPZP                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ściany zewnętrzne: SZ1                                                             | ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)                | biały / NCS S 1500-N               | biele, szarości [INT]                             |
| ściany zewnętrzne: SZ2, SZL                                                        | Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)                              | czarny (tło za lamelami)           | [DO UZUPEŁNIENIA: interpretacja zgodności z MPZP] |
| lamale: LAM-S, LAM-W, LAM-E                                                        | Lamele elewacyjne 40×80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane                     | naturalny kolor drewna (olejowane) | naturalne drewno                                  |
| płyty wysunięte, okapy, obudowy: PL-E, PL-DA, PL-2, PL-3, PS-A, OB-A, OB-A2        | Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016                           | RAL 7016 (antracytowszary)         | grafit [INT]                                      |
| płyty wysunięte, okapy, obudzinie z blachy aluminiowej WYL1, PL-D; słupy: SL7, SL8 | Rama boku C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku) | RAL 7016 (antracytowszary)         | grafit [INT]                                      |
| słupy: SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6                                                | Stal konstrukcyjna S355 (słupy RK, rama boku C), cynkowana ogniowo + malowana proszkowo RAL 7016  | RAL 7016 (antracytowszary)         | grafit [INT]                                      |
| słupy: SL9, SL10, SL11, SL12, SL13, SL14, SL15, SL16, SL17, SL18, SL19, SL20, SL21 | Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)                                 | beton naturalny                    | beton architektoniczny                            |
| pokrycie dachu: D1                                                                 | Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)                   | [DO UZUPEŁNIENIA: kolor pokrycia]  | — (pokrycie dachu)                                |
| pokrycie dachu: D2, D3                                                             | Żwir płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy attyce)                                       | naturalny (kruszywo)               | — (pokrycie dachu)                                |
| pokrycie dachu: D4                                                                 | Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)                                            | roślinność (rozchodniki)           | — (pokrycie dachu)                                |
| stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna                                             | ramy: ALU, PVC (model: stolarka); szyby 3-szybowe                                                 | [DO UZUPEŁNIENIA: kolor ram (RAL)] | [DO UZUPEŁNIENIA: paleta MPZP]                    |

Wyroby „lub równoważne”; kolory ram stolarki i pokrycia dachu — wg karty kolorystyki [DO UZUPEŁNIENIA: karta kolorystyki elewacji].  
Przyporządkowanie kodów RAL/NCS do palety MPZP — [INT].

Źródło danych: model/budynek.yaml: materiały, przegrody, lamele, wsporniki\_płyty, słupy, dachy, stolarka



3.3. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia MPZP dla terenu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] i wartości projektu (definicje: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. Dz.U. 2026 poz. 538, art. 2 pkt 28–35 — obliczenia lamela.wskazniki; szczegóły bilansu terenu w opisie PZT, RPB § 14 pkt 4). Spośród pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami szczególnymi (PB art. 32 ust. 1 pkt 2, art. 33 ust. 2 pkt 1) zamierzenie wymaga wyłącznie rozstrzygnięć zarządcy drogi gminnej dotyczących zjazdu [INT]: zezwolenia na lokalizację zjazdu, dołączanego do wniosku o pozwolenie na budowę (u.d.p. art. 29 ust. 1 i 3a; W-020), oraz uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu, o którego obowiązku poucza zezwolenie (u.d.p. art. 29 ust. 3 pkt 2). Projekt dostosowano do tych rozstrzygnięć w zakresie lokalizacji i parametrów zjazdu (opis PZT — dostęp do drogi publicznej) [DO UZUPEŁNIENIA: nr i data zezwolenia oraz uzgodnienia zarządcy drogi]; dokumenty — element „Załączniki”.

Tabela 5. Zgodność z ustaleniami MPZP

| Ustalenie MPZP                          | Wartość dopuszczalna                                              | Projekt                                 | Ocena            | Podstawa                                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udział powierzchni zabudowy             | ≤ 30 %                                                            | 11,72 % (z płytami wysuniętymi 13,63 %) | spełnia          | MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 35 [W-030]                                                                    |
| Udział powierzchni biologicznie czynnej | ≥ 50 %                                                            | 79,39 % (bez rezerwy dachu zielonego)   | spełnia          | MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 28–29 [W-031]                                                                 |
| Intensywność zabudowy (nadziemna)       | 0,05–0,80                                                         | 0,248                                   | spełnia          | MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 31–33 (nadziemna) [W-032]                                                     |
| Wysokość zabudowy                       | ≤ 11,00 m                                                         | 10,47 m                                 | spełnia          | MPZP 3MN; upzp art. 2 pkt 30 [W-033]                                                                    |
| Liczba kondygnacji nadziemnych          | ≤ 3                                                               | 3                                       | spełnia          | MPZP 3MN; warunek WT § 213 pkt 1 lit. a [W-034]                                                         |
| Geometria dachu (dach płaski)           | kąt ≤ 12°                                                         | 1,1°                                    | spełnia          | MPZP 3MN [W-035]                                                                                        |
| Miejsca postojowe                       | ≥ 2 na lokal                                                      | 4 (w garażu 2)                          | spełnia          | MPZP 3MN; WT § 18 ust. 2 [W-036]                                                                        |
| Nieprzekraczalna linia zabudowy         | 6,00 m od linii rozgraniczającej drogi                            | nieprzekroczona; rezerwa 0,95 m         | spełnia          | MPZP 3MN (fikcyjny) — nieprzekraczalna linia zabudowy od 1KDD; żaden element jej nie przekracza [W-006] |
| Kolorystyka elewacji                    | biełe, szarości, grafit, naturalne drewno, beton architektoniczny | tabela wyrobów wykończeniowych          | do potwierdzenia | MPZP 3MN [W-037]                                                                                        |

Źródło danych: lamela.wskazniki; tools/audyt\_wt.py; docs/10\_podstawy\_prawne/wymagania.yaml (sekcja mpzp) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (§ 20 ust. 1 pkt 4 RPB)

4.1. Kubatura (lit. a)

Kubatura brutto budynku  $V = 1\,354,42\text{ m}^3$  — objętość ograniczona zewnętrznymi powierzchniami przegród, od spodu warstwy konstrukcyjnej podłogi najniższej kondygnacji do wierzchu płyt dachowych z warstwami, bez attyk i elementów wysuniętych (PN-ISO 9836; algorytm lamela.model.kubatura\_brutto, suma składników kondygnacji i płyt). Kubatura obejmuje garaż i pomieszczenia techniczne (jedna strefa pożarowa — rozdz. 13).

Tabela 6. Składniki kubatury brutto

| Składnik   | Kubatura<br>[m³] |
|------------|------------------|
| P0         | 578,05           |
| P1         | 345,18           |
| P2         | 283,63           |
| płyta ST1  | 26,78            |
| płyta ST2  | 21,49            |
| płyta ST2Z | 2,05             |
| płyta D1   | 44,14            |
| płyta D2   | 8,43             |
| płyta D3   | 7,69             |
| płyta D4   | 36,98            |
| Razem      | 1 354,42         |

Źródło danych: model/budynek.yaml — lamela.model.kubatura\_brutto()

4.2. Zestawienie powierzchni (lit. b)

Tabela 7. Zestawienie powierzchni budynku

| Pozycja                                                                                              | Powierzchnia<br>[m²] | Podstawa / reguła                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powierzchnia zabudowy (informacyjnie — PZT)                                                          | 187,50               | upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 35; RPB § 14 pkt 4 lit. a (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679, zm. Dz.U. 2023 poz. 2405 i Dz.U. 2026 poz. 597) |
| <b>Powierzchnia całkowita (Σ kondygnacji po obrysie zewnętrznym, bez tarasów, balkonów i loggii)</b> | <b>396,39</b>        | <b>PN-ISO 9836; RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret 5</b>                                                                                         |
| w tym Parter                                                                                         | 181,78               | obrys ścian zewnętrznych kondygnacji                                                                                                             |
| w tym I piętro                                                                                       | 117,81               | obrys ścian zewnętrznych kondygnacji                                                                                                             |
| w tym II piętro                                                                                      | 96,80                | obrys ścian zewnętrznych kondygnacji                                                                                                             |
| Powierzchnia netto pomieszczeń (Σ)                                                                   | 299,86               | lica ścian wykończonych (geometria modelu)                                                                                                       |
| <b>POWIERZCHNIA UŻYTKOWA lokalu mieszkalnego (PU)</b>                                                | <b>239,16</b>        | <b>PN-ISO 9836:2022 z modyfikacjami RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b (W-316)</b>                                                                     |
| w tym pomieszczenia podstawowe                                                                       | 158,71               | z wagą wysokości                                                                                                                                 |
| w tym pomieszczenia pomocnicze (z szafami, schowkami, garderobą)                                     | 40,16                | lit. b tiret 2–3                                                                                                                                 |
| w tym komunikacja wewnętrzna (bez schodów i podestów)                                                | 40,29                | lit. b tiret 1                                                                                                                                   |
| Garaż (poza PU)                                                                                      | 37,42                | W-316 — osobno                                                                                                                                   |
| Pomieszczenia techniczne i szachty (poza PU)                                                         | 16,10                | W-316 — osobno                                                                                                                                   |
| Schody wewnętrzne i podesty w lokalu wielopiętrowym (poza PU)                                        | 3,51                 | lit. b tiret 1                                                                                                                                   |
| Pomniejszenie PU z tytułu wysokości (h < 2,20 m)                                                     | 3,67                 | lit. b tiret 3 (50 % / 0 %)                                                                                                                      |

Źródło danych: lamela.wskazniki (pow. zabudowy i kondygnacji); tools/audyt\_wt.py (pomieszczenia, strefy wysokości)

**Tabela 8.** Zestawienie pomieszczeń (z modelu)

| Nr                        | Pomieszczenie                        | Kategoria            | h w świetle<br>[m] | Pow. netto<br>[m <sup>2</sup> ] | Współczynnik | Pow. do PU<br>[m <sup>2</sup> ] | Uwagi                                       |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Parter (±0,000)</b>    |                                      |                      |                    |                                 |              |                                 |                                             |
| 1.01                      | Wiatrołap                            | komunikacja          | 2,77               | 3,89                            | 1,00         | 3,89                            |                                             |
| 1.02                      | Hol                                  | komunikacja          | 2,77               | 4,44                            | 1,00         | 4,44                            |                                             |
| 1.03                      | WC gościnne                          | pomocnicza           | 2,53               | 2,32                            | 1,00         | 2,32                            |                                             |
| 1.04                      | Klatka schodowa                      | komunikacja — schody | —                  | 2,78                            | —            | —                               | poza PU — schody wewn. i podesty            |
| 1.05                      | Spizarnia                            | pomocnicza           | strefa ≥2,20       | 1,03                            | 1,00         | 1,03                            |                                             |
| 1.06                      | Salon + jadalnia + kuchnia           | podstawowa           | 2,77               | 54,44                           | 1,00         | 54,44                           |                                             |
| 1.07                      | Pas komunikacyjny przy schodach      | komunikacja          | 2,77               | 3,51                            | 1,00         | 3,51                            |                                             |
| 1.08                      | Przedpokój gościnny                  | komunikacja          | 2,77               | 1,44                            | 1,00         | 1,44                            |                                             |
| 1.09                      | Łazienka gościnna (natrysk)          | pomocnicza           | 2,53               | 3,84                            | 1,00         | 3,84                            |                                             |
| 1.10                      | Pokój gościnny / gabinet             | podstawowa           | 2,77               | 12,52                           | 1,00         | 12,52                           |                                             |
| 1.11                      | Przedsiónek gospodarczy              | komunikacja          | 2,75               | 7,18                            | 1,00         | 7,18                            |                                             |
| 1.12                      | Pomieszczenie techniczne             | techniczna           | 2,75               | 8,85                            | —            | —                               | poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht |
| 1.13                      | Garaż 2-stanowiskowy                 | garaż                | 2,70               | 37,42                           | —            | —                               | poza PU — garaż                             |
| 1.14                      | Szacht instalacyjny SI               | techniczna           | 2,77               | 0,45                            | —            | —                               | poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht |
| 1.15                      | Schówek pod schodami (h 1,40–2,20)   | pomocnicza           | strefa 1,40–2,20   | 1,49                            | 0,50         | 0,75                            | h 1,40–2,20 m — 50 %                        |
| 1.16                      | Schówek pod spocznikiem (h < 1,40)   | pomocnicza           | strefa <1,40       | 2,93                            | 0,00         | 0,00                            | h < 1,40 m — 0 %                            |
| <i>Razem parter</i>       |                                      |                      |                    | 148,53                          | —            | 95,36                           |                                             |
| <b>I piętro (+3,150)</b>  |                                      |                      |                    |                                 |              |                                 |                                             |
| 2.01                      | Hol                                  | komunikacja          | 2,77               | 14,09                           | 1,00         | 14,09                           |                                             |
| 2.02                      | Pokój rodzinny / biblioteka (boks C) | podstawowa           | 2,77               | 28,36                           | 1,00         | 28,36                           |                                             |
| 2.03                      | Pokój dziecka 1                      | podstawowa           | 2,77               | 13,19                           | 1,00         | 13,19                           |                                             |
| 2.04                      | Pokój dziecka 2                      | podstawowa           | 2,77               | 12,52                           | 1,00         | 12,52                           |                                             |
| 2.05                      | Łazienka dzieci (wanna)              | pomocnicza           | 2,53               | 5,50                            | 1,00         | 5,50                            |                                             |
| 2.06                      | Klatka schodowa                      | komunikacja — schody | —                  | 0,49                            | —            | —                               | poza PU — schody wewn. i podesty            |
| 2.07                      | WC z natryskiem                      | pomocnicza           | 2,53               | 4,08                            | 1,00         | 4,08                            |                                             |
| 2.08                      | Pralnia z suszarnią                  | pomocnicza           | 2,77               | 6,64                            | 1,00         | 6,64                            |                                             |
| 2.09                      | Szacht instalacyjny SI               | techniczna           | 2,77               | 0,45                            | —            | —                               | poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht |
| <i>Razem i piętro</i>     |                                      |                      |                    | 85,32                           | —            | 84,38                           |                                             |
| <b>II piętro (+6,300)</b> |                                      |                      |                    |                                 |              |                                 |                                             |
| 3.01                      | Hol                                  | komunikacja          | 2,77               | 5,74                            | 1,00         | 5,74                            |                                             |
| 3.02                      | Sypialnia rodziców                   | podstawowa           | 2,77               | 21,43                           | 1,00         | 21,43                           |                                             |

| Nr              | Pomieszczenie                                           | Kategoria            | h w świetle<br>[m] | Pow. netto<br>[m²] | Pow. do PU   |        | Uwagi                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------|---------------------------------------------|
|                 |                                                         |                      |                    |                    | Współczynnik | [m²]   |                                             |
| 3.03            | Garderoba (przedpokój apartamentu)                      | pomocnicza           | 2,77               | 10,49              | 1,00         | 10,49  |                                             |
| 3.04            | Łazienka rodziców                                       | pomocnicza           | 2,53               | 5,51               | 1,00         | 5,51   |                                             |
| 3.05            | Gabinet / pokój gościnny okazjonalny                    | podstawowa           | 2,77               | 16,25              | 1,00         | 16,25  |                                             |
| 3.06            | Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka)             | komunikacja — schody | —                  | 0,24               | —            | —      | poza PU — schody wewn. i podesty            |
| 3.07            | Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wyłaz na dach) | techniczna           | 2,77               | 5,90               | —            | —      | poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht |
| 3.08            | Szacht instalacyjny SI                                  | techniczna           | 2,77               | 0,45               | —            | —      | poza PU — pomieszczenie techniczne / szacht |
| Razem ii piętro |                                                         |                      |                    | 66,01              | —            | 59,42  |                                             |
| RAZEM budynek   |                                                         |                      |                    | 299,86             | —            | 239,16 |                                             |

Numeracja wg PN-B-01025 (parter = 1.xx; identyfikator modelu K.NN → K+1.NN). Współczynnik:  $h \geq 2,20\text{ m}$  — 1,00;  $1,40 \leq h < 2,20\text{ m}$  — 0,50;  $h < 1,40\text{ m}$  — 0 (RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret 3). Pomieszczenia pod biegiem schodów — powierzchnie stref wysokości z próbkowania geometrii modelu.

Zestawienia pomieszczeń na arkuszach rzutów PB-AR podają powierzchnie netto; wiersz „w tym podstawowa + pomocnicza” na arkuszach jest sumą powierzchni netto pomieszczeń kategorii podstawowej i pomocniczej wg modelu — bez współczynników wysokości i bez komunikacji — i ma charakter informacyjny. Powierzchnię użytkową lokalu wg RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b podaje wyłącznie niniejsza tabela i tabela zestawienia powierzchni budynku.

Źródło danych: model/budynek.yaml; tools/audyt\_wt.py

4.3. Wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji (lit. c–d)

Tabela 9. Wysokość, wymiary i liczba kondygnacji

| Parametr                                     | Wartość        | Sposób wyznaczenia                                                                                                                                                                                             | Podstawa                                             |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Wysokość zabudowy                            | 10,47 m        | od średniej rzędnej terenu na obwodzie ścian zewn. $t_{\text{śr}} = (101,29 + 101,48) / 2 = 101,38\text{ m n.p.m.}$ do najwyższego punktu: wyrzutnia wentylacji (dachowa, szczyt urządzenia) (111,85 m n.p.m.) | upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 30 lit. a |
| Wysokość budynku wg WT                       | 9,97 m         | od terenu przy najniższym wejściu (O0-03, 101,30 m n.p.m.) do górnej powierzchni stropodachu D1 z warstwami; grupa wysokości: niski (N)                                                                        | WT § 6, § 8 pkt 1                                    |
| Długość × szerokość budynku                  | 19,97 × 9,97 m | obrys zewnętrzny ścian wszystkich kondygnacji (kierunek W–E × N–S); z płytami wysuniętymi i okapami 21,09 × 11,67 m                                                                                            | lit. c; lamela.wskazniki                             |
| Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych | 3 / 0          | kondygnacja nadziemna — niezagłębiona poniżej terenu o więcej niż połowę wysokości w świetle; budynek niepodpiwniczony                                                                                         | upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 34        |

Poziom ±0,000 = 101,65 m n.p.m. (posadzka parteru). Rzędne terenu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] — wg mapy do celów projektowych. Średnica — nie dotyczy.

Źródło danych: lamela.wskazniki (upzp art. 2 pkt 30 lit. a; WT § 6)

4.4. Dane dotyczące usytuowania niezbędne do oceny wymagań ochrony przeciwpożarowej (lit. e)

Tabela 10. Odległości od budynków na działkach sąsiednich

| Budynek sąsiedni (działka)                                                                | Od ścian<br>[m] | Od płyt<br>[m] | Wymaganie<br>[m] | Ocena   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------|
| 123/3 — dom jednorodzinny, 2 kondygnacje, dach dwuspadowy ( $\geq 8\text{ m}$ od granicy) | 14,31           | 13,18          | 8,00             | spełnia |



| Budynek sąsiedni (działka)                                         | Od ścian [m] | Od płyt [m] | Wymaganie [m] | Ocena   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| 123/5 — dom jednorodzinny parterowy z poddaszem (≥ 8 m od granicy) | 13,72        | 13,72       | 8,00          | spełnia |
| 118/2 — dom jednorodzinny, dach płaski                             | 28,13        | 27,12       | 8,00          | spełnia |
| 118/3 — dom jednorodzinny, dach dwuspadowy                         | 29,86        | 29,86       | 8,00          | spełnia |

Wymaganie: WT § 271 ust. 1 [W-010]; ściany zewnętrzne i przekrycie dachu projektowane jako nierozprzestrzeniające ognia (bez zwiększenia odległości wg WT § 271 ust. 2; W-213). Położenie budynków sąsiednich — do potwierdzenia na mapie do celów projektowych [INT] .

Źródło danych: model/dzialka.yaml: sasiedzi [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

Tabela 11. Najmniejsze odległości od granic działki (bez granicy z drogą)

| Granica | Elementy                                  | Min. odległość [m] | Element | Wymaganie [m]                   | Ocena   |
|---------|-------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|---------|
| E       | elementy wysunięte (płyty, okapy, lamele) | 5,61               | RS5     | WT ≥ 1,50; przyjęto ≥ 4,00 [ZŁ] | spełnia |
| E       | tarasy i podesty                          | 10,90              | T3      | ≥ 1,50                          | spełnia |
| E       | ściany bez otworów                        | 15,60              | S2-04   | ≥ 3,00                          | spełnia |
| E       | ściany z otworami                         | 5,73               | S0-03   | ≥ 4,00                          | spełnia |
| S       | ściany z otworami                         | 32,40              | S0-01   | ≥ 4,00                          | spełnia |
| W       | elementy wysunięte (płyty, okapy, lamele) | 5,18               | OB-A    | WT ≥ 1,50; przyjęto ≥ 4,00 [ZŁ] | spełnia |
| W       | tarasy i podesty                          | 4,30               | T1      | ≥ 1,50                          | spełnia |
| W       | ściany bez otworów                        | 11,18              | S2-06   | ≥ 3,00                          | spełnia |
| W       | ściany z otworami                         | 6,30               | S2-08   | ≥ 4,00                          | spełnia |

Ściany z otworami ≥ 4,00 m (WT § 12 ust. 1 pkt 1 i część wspólna (Dz.U. 2023 poz. 2442, 2024 poz. 726); każdy uskok = odrębna ściana [W-001]); bez otworów ≥ 3,00 m (WT § 12 ust. 1 pkt 2 [W-002]); okapy, gzymsy, tarasy ≥ 1,50 m (WT § 12 ust. 6 pkt 1 (płyty wysunięte traktowane jak okapy — interpretacja) [W-004]); dla płyt wysuniętych i okapów przyjęto wymaganie ostrzejsze od WT [ZŁ] — to samo w opisie PZT (obszar oddziaływania). Od granicy z drogą — linia zabudowy MPZP (rozdz. 3).

Źródło danych: tools/audyt\_wt.py (odległości każdej płaszczyzny ściany i elementu)

5.      **Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia (§ 20 ust. 1 pkt 5 RPB)**

5.1.    **Opinia geotechniczna**

Opinię geotechniczną (rozp. Dz.U. 2012 poz. 463 § 7 ust. 1, § 8) przedstawiono w **pkt 5.3** opisu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Ustalenia opinii: podłoże — piasek średni (MSa), średniozagęszczony ( $I_D \approx 0,60$ ), pod warstwą gleby o miąższości ok. 0,40 m; zwierciadło wody gruntowej ok. 3,80 m p.p.t., poniżej poziomu posadowienia; warunki gruntowe proste (§ 4 ust. 2 pkt 1); grunty przydatne do bezpośredniego posadowienia. **Kategoria geotechniczna: II** (§ 4 ust. 3 pkt 2 lit. a — fundamenty bezpośrednie; budynek ma 3 kondygnacje nadziemne i statycznie niewyznaczalny układ stropów monolitycznych ze wspornikami, więc nie mieści się w opisie kategorii pierwszej z § 4 ust. 3 pkt 1 lit. a). Dla kategorii drugiej w projekcie technicznym (PT-2 BO) opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny (§ 7 ust. 2; W-281); dokumentacja geologiczno-inżynierska nie jest wymagana (§ 7 ust. 3 — warunki proste).

5.2.    **Sposób posadowienia**

Posadowienie bezpośrednie na **żelbetowej płycie fundamentowej** grubości 0,25 m (Żelbet C25/30, B500SP), ułożonej na warstwie polistyrenu ekstrudowanego grubości 0,20 m, z pogrubieniami (żebrawi) pod ścianami nośnymi (0,50 × 0,25 m; 0,50 × 0,30 m; 0,50 × 0,45 m; 0,60 × 0,30 m; 1,80 × 0,45 m) i pod słupami fasady (5 szt.; przebiecie). Płyta pod garażem obniżona względem części mieszkalnej (uskok w linii ściany dom–garaż). Wokół płyty przeciwprzemarzaniowa izolacja obwodowa z XPS: 0,10 m × 1,00 m ( $R = 2,78 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} \geq 2,0$  — WT

zał. 2 pkt 1.4 [W-246]; PN-EN ISO 13793). Spód żeber obwodowych leży ok. 0,34 m poniżej najniższej rzędnej terenu przy budynku, tj. płycej niż głębokość przemarzania  $h_z = 0,80$  m (PN-B-03020:1981 rys. 1 (wycof.; strefa I) [W-284]) — ochronę przed przemarzaniem zapewnia izolacja obwodowa w połączeniu z niewysadzinowym podłożem piaszczystym (W-284 — wariant płyty z izolacją obwodową wg PN-EN ISO 13793). Szczegóły: rzuty i przekroje PAB, projekt geotechniczny i obliczenia PT-2 BO.

#### Uzasadnienie wyboru płyty na XPS zamiast ław fundamentowych:

- 1) *Ciągłość izolacji termicznej* pod całą kubaturą ogrzewaną: węzeł cokołu ściana–płyta WZ-08 —  $\Psi_{oi} = 0,100$  W/(m·K),  $f_{Rsi} = 0,903 \geq 0,72$  (WT zał. 2 pkt 2.2.1–2.2.5 (uproszczenie;  $\phi_i = 50$  %) [W-248]) — symulacja PN-EN ISO 10211 (projekt/08\_obliczenia/mostki).
- 2) *Warunki gruntowo-wodne*: piaski nośne i przepuszczalne, woda gruntowa głęboko — drenaż opaskowy **niewymagany** (klasa oddziaływania wody: W1.1-E (wilgoć gruntowa, woda nienaporowa); obliczenia lamela.obliczenia.sanitarne.drenaz; W-285).
- 3) *Rozkład obciążeń*: siły skupione ze słupów fasady południowej i obciążenia nierównomierne (wsporniki, trzon klatki) przenosi jedna sztywna płyta, co ogranicza różnice osiadań (wymagania PN-EN 1997-1 NA tabl. NA.3 [W-283]).
- 4) *Szczelność i uziemienie*: ciągła izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa na płycie; uziom otokowy w gruncie pod warstwą XPS (W-187, W-286).

5.3.   Opinia geotechniczna — treść (kategoria geotechniczna II)

§ 20 ust. 1 pkt 5 RPB; rozp. Dz.U. 2012 poz. 463 § 7 ust. 1, § 8

**[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]** Opinia sporządzona dla przykładu na parametrach podłoża przyjętych w modelu (sekcja geotechnika); przed złożeniem wniosku zastępuje się ją opinią sporządzoną na podstawie badań podłoża przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach.

5.3.1.   Dane ogólne

- Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”; lokalizacja: działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna) **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**.
- Zleceniodawca: **[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]**.
- Autor opinii: **[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe (świadcstwo/uprawnienia), podpis]**.
- Data opracowania: **[DO UZUPEŁNIENIA: data opinii]**.

5.3.2.   Podstawa i cel opracowania

Podstawa: rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) — § 7 ust. 1 (opinię opracowuje się dla obiektów wszystkich kategorii) i § 8 (opinia ustala przydatność gruntów na potrzeby budownictwa i wskazuje kategorię geotechniczną); PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2 (dla dokumentacji badań podłoża i projektu geotechnicznego, § 9–10). Cel: ocena przydatności podłoża do bezpośredniego posadowienia budynku oraz ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu.

5.3.3.   Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny jednorodzinny, 3 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia; wymiary w obrysie 19,97 × 9,97 m; konstrukcja murowo-żelbetowa ze stropami monolitycznymi i wspornikami (schemat statycznie niewyznaczalny). Posadowienie projektowane: płyta fundamentowa żelbetowa na warstwie XPS z żebrami pod ścianami i pogrubieniami pod słupami; spód żeber obwodowych ok. 0,34 m poniżej terenu (pkt 5.2).

5.3.4.   Zakres rozpoznania podłoża

Program badań dla kategorii II (propozycja): co najmniej 3 punkty badawcze (sondowania CPT/DPL, wiercenia) w obrysie budynku do głębokości ≥ 6,0 m poniżej poziomu posadowienia, badania laboratoryjne uziarnienia, oznaczenie współczynnika filtracji  $k_f$  w miejscu niecki chłonnej (W-282, PN-EN 1997-2; **[ZAŁ]**). Metryki wykonanych otworów i sondowań: **[DO UZUPEŁNIENIA: metryki otworów, protokoły sondowań, data badań]**.

5.3.5.   Warunki gruntowo-wodne **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**

Tabela 12. Profil geotechniczny (uogólniony)

| Warstwa | Opis gruntu                             | Mięszczość / głębokość [m] | Parametry                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I       | gleba (ziemia urodzajna) — do zdjęcia   | 0,00–0,40                  | —                                                                                              |
| II      | piasek średni (MSa), średniozagęszczony | poniżej 0,40               | $I_D = 0,60$ ; $\varphi' = 33^\circ$ ; $\gamma = 18,5 \text{ kN/m}^3$ ; $M_0 = 80 \text{ MPa}$ |

Źródło danych: model/budynek.yaml: geotechnika **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**

Zwierciadło wody gruntowej: 3,80 m p.p.t., swobodne; oddziaływanie wody na elementy w gruncie: W1.1-E (wilgoć gruntowa, woda nienaporowa). Głębokość przemarzania  $h_z = 0,80 \text{ m}$  (PN-B-03020:1981 rys. 1 (wycof.; strefa I) [W-284]). Nie stwierdzono gruntów organicznych, nasypów niekontrolowanych ani niekorzystnych zjawisk geologicznych **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**.

### 5.3.6. Ocena warunków gruntowych i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe: **proste** (§ 4 ust. 2 pkt 1 — warstwy jednorodne, zwierciadło wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia; najgłębszy spód fundamentu 0,88 m poniżej najwyższej rzędnej terenu przy budynku; zwierciadło wody 3,80 m p.p.t.). Obiekt posadawiany bezpośrednio, wymagający ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych — **kategoria geotechniczna II** (§ 4 ust. 3 pkt 2 lit. a). Kategoria pierwsza (§ 4 ust. 3 pkt 1 lit. a) nie ma zastosowania — obejmuje budynki 1- lub 2-kondygnacyjne o statycznie wyznaczalnym schemacie.

### 5.3.7. Przydatność gruntów do celów budowlanych

Grunty warstwy II — przydatne do bezpośredniego posadowienia (grunty niespoiste, nośne, niewysadzinowe, przepuszczalne). Warstwa gleby — nieprzydatna; usunąć spod budynku i utwardzić, wykorzystać do kształtowania zieleni.

### 5.3.8. Zalecenia

- 1) W projekcie technicznym (PT-2 BO) opracować dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny (§ 7 ust. 2, § 9–10); dokumentacja geologiczno-inżynierska — nie jest wymagana (§ 7 ust. 3).
- 2) Parametry geotechniczne w kategorii II wyznaczyć z badań polowych lub laboratoryjnych (§ 6 ust. 3); nośność podłoża sprawdzić wg PN-EN 1997-1 + Ap2:2010 NA.2.6 (DA2\*) [W-283], osiadania — PN-EN 1997-1 NA tabl. NA.3 [W-283].
- 3) Podsypkę pod XPS wykonać z piasku zagęszczonego warstwami; podłoże chronić przed rozluźnieniem i zawilgoceniem; odbiór dna wykopu z udziałem autora opinii / geotechnika [DO UZUPEŁNIENIA: osoba odbierająca podłoże].
- 4) Drenaż opaskowy — niewymagany (warunki wodne jw.); wody opadowe odprowadzać od budynku spadkami terenu i opaską żwirową.

## 6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 20 ust. 1 pkt 6 RPB)

Budynek zawiera **1 lokal mieszkalny** (wielopoziomowy, obejmujący wszystkie kondygnacje nadziemne wraz z garażem i pomieszczeniami technicznymi) oraz **0 lokali użytkowych** — zgodnie z definicją budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB art. 3 pkt 2a).

## 7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (§ 20 ust. 1 pkt 7 RPB)

**Nie dotyczy.** Obowiązek określenia liczby lokali dostępnych dotyczy zamierzeń budowlanych obejmujących budynek mieszkalny wielorodzinny (RPB § 20 ust. 1 pkt 7); projektowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny.

## 8. Opis zapewnienia warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (§ 20 ust. 1 pkt 8 RPB)

**Nie dotyczy.** Opis sporządza się dla obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego (RPB § 20 ust. 1 pkt 8, także w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Dz.U. 2026 poz. 597, stosowanym od 5 listopada 2026 r.); budynek mieszkalny jednorodzinny do tej grupy nie należy.

## 9. Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie (charakterystyka ekologiczna) (§ 20 ust. 1 pkt 9 RPB)

### 9.1. Woda, ścieki, wody opadowe (lit. a)

Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej (przyłącze — PZT). Zapotrzebowanie: średnie dobowe  $Q_{d,śr} = 0,60$  m<sup>3</sup>/d, maksymalne godzinowe  $Q_{h,max} = 0,15$  m<sup>3</sup>/h, przepływ obliczeniowy  $q = 1,128$  dm<sup>3</sup>/s; ciepła woda — 367 dm<sup>3</sup>/d. Jakość wody — woda przeznaczona do spożycia z sieci; zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym za wodomierzem (PN-EN 1717, W-131). Ścieki bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej: przepływ obliczeniowy  $Q_{ww} = 2,27$  dm<sup>3</sup>/s, przykanalik PVC-U SN8 160,  $i = 2,0$  ‰; ilość ścieków równa zużyciu wody. Ścieki przemysłowe nie powstają. Wody opadowe z dachów ( $A = 249,0$  m<sup>2</sup>,  $Q = 12,51$  dm<sup>3</sup>/s) zagospodarowane w całości na działce: szczelny zbiornik retencyjny  $V = 5,0$  m<sup>3</sup> (podlewanie ogrodu — pokrycie potrzeb 100 %) z przelewem do niecki chłonnej (ogrodu deszczowego) o powierzchni 28,0 m<sup>2</sup> i pojemności 8,40 m<sup>3</sup> przy głębokości 0,30 m — spełnia warunek pojemności  $V \geq V_{min} = 5,08$  m<sup>3</sup> (minimalna powierzchnia wg obliczenia 28,0 m<sup>2</sup>); wody z podjazdu przez osadnik z separatorem; brak odprowadzania wód na drogę publiczną i na działki sąsiednie (W-143...W-145; obliczenia lamela.obliczenia.sanitarne.deszczowa).

### 9.2. Emisje zanieczyszczeń (lit. b)

Budynek nie ma instalacji spalania paliw (źródło ciepła — pompa ciepła zasilana energią elektryczną; brak przewodów spalinowych i dymowych) — **brak emisji gazowych i pyłowych w miejscu**. Emisja pośrednia CO<sub>2</sub> związana z energią elektryczną z sieci: 2,08 t/rok (charakterystyka energetyczna — rozdz. 10). Czynniki chłodnicze pompy ciepła — propan R290 (naturalny; rozp. (UE) 2024/573 — W-155). Powietrze usuwane wentylacją mechaniczną wyrzutnią dachową; wywiewki kanalizacyjne ponad dachem. Brak emisji płynnych i odorów poza typowymi dla gospodarstwa domowego.

### 9.3. Odpady (lit. c)

Odpady komunalne z gospodarstwa domowego (frakcje: zmieszane, papier, szkło, metale i tworzywa, bioodpady) — selektywne gromadzenie na działce: osłona z lamel na 4 pojemniki 240 l (segregacja), przy furtce; odległości wg WT § 23 ust. 4 nieokreślone dla zabudowy jednorodzinnej (W-016); ilość wg wskaźników regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie [DO UZUPEŁNIENIA: wskaźnik nagromadzenia odpadów z regulaminu gminy]. Odpady budowlane w fazie realizacji — segregacja i przekazanie uprawnionym odbiorcom przez wykonawcę. Odpady niebezpieczne nie powstają w eksploatacji.

### 9.4. Akustyka, drgania, promieniowanie, pola elektromagnetyczne (lit. d)

Źródłem hałasu jest jednostka zewnętrzna pompy ciepła PC-R290-07 (przykład) (dane wyrobu przykładowego [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]): poziom mocy akustycznej  $L_{WA} = 57$  dB(A) w porze dnia i 52 dB(A) w trybie nocnym; odległość od granicy (działka sąsiednia 123/5) 7,60 m; poziom na granicy działki: noc  $L_A = 26,4$  dB(A)  $\leq 40$  dB — spełnia, dzień  $L_A = 31,4$  dB(A)  $\leq 50$  dB — spełnia (rozp. MŚ t.j. Dz.U. 2014 poz. 112, tab. 1 lp. 2a (22:00–6:00, 1 h) [W-024]) — obliczenia lamela.obliczenia.sanitarne.ogrzewanie (propagacja w półprzestrzeni z kierunkowością; te same wartości w opisie PZT). Centrala wentylacyjna w pomieszczeniu technicznym: centrala wentylacyjna 450 m<sup>3</sup>/h,  $\eta_t$  85 %, 0,15 m od ściany (króćce ODA/ETA — V3) — na podstawie antywibracyjnej, połączenia elastyczne, tłumiki na 4 króćcach; L w pokojach  $\leq$  wartości PN-B-02151-2 do sprawdzenia w PT-IS (W-232). Drgania — brak źródeł poza urządzeniami na podkładkach antywibracyjnych. Promieniowanie jonizujące i pola elektromagnetyczne — brak źródeł poza instalacją elektryczną nN i instalacją fotowoltaiczną (falownik z deklaracją zgodności). Ochrona przed radonem z podłoża — izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana sbs 4 mm na płycie fundamentowej.



## 9.5. Drzewostan, powierzchnia ziemi, gleba, wody (lit. e)

Drzewa istniejące na działce: 2 — wszystkie zachowane; nowe nasadzenia drzew: 5 (PZT) **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**. Warstwa gleby (ok. 0,40 m) zdjęta pod budynkiem i utwardzeniami, składowana i wykorzystana do kształtowania zieleni. Powierzchnia biologicznie czynna 1 270,23 m<sup>2</sup> (79,39 % działki) oraz dach zielony (rezerwa 29,53 m<sup>2</sup>). Wody powierzchniowe — brak na działce; wody podziemne — zwierciadło poniżej posadowienia, brak drenażu i odwodnienia wykopów na etapie eksploatacji; infiltracja wód opadowych w niecce chłonnej. Obszar oddziaływania obiektu (PB art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c) mieści się w granicach działki — opis PZT **[INT]**.

## 10. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (§ 20 ust. 1 pkt 10 RPB)

### 10.1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową (lit. a)

Obliczenia wg metodologii charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 ze zm.) modulem lamela.obliczenia.energia na danych modelu: powierzchnia o regulowanej temperaturze  $A_T = 262,36$  m<sup>2</sup>; energia użytkowa na ogrzewanie i wentylację  $Q_{H,nd} = 4\,605$  kWh/rok, na przygotowanie c.w.u.  $Q_{W,nd} = 6\,320$  kWh/rok; wskaźnik EU = 41,6 kWh/(m<sup>2</sup>·rok). Mostki cieplne — wartości  $\Psi$  z symulacji PN-EN ISO 10211 ( $H_{TB} = 32,00$  W/K); szczelność  $n_{50} = 1,0$  h<sup>-1</sup> (cel projektowy, próba szczelności PN-EN ISO 9972 przed odbiorem).

### 10.2. Dostępne nośniki energii (lit. b)

Na działce i w drodze dostępne są: energia elektryczna z sieci nN, gaz ziemny z sieci gazowej; energia promieniowania słonecznego (dachy płaskie) oraz energia otoczenia (powietrze zewnętrzne — pompa ciepła). Sieć ciepłownicza nie występuje (dane uzbrojenia działki **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**; oświadczenie projektanta z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB — element „Załączniki”).

### 10.3. Systemy do analizy porównawczej (lit. c) i obliczenia (lit. d)


System konwencjonalny: **B: kocioł gazowy kondensacyjny + rekuperacja**; system alternatywny: **A: PC R290 + PV + rekuperacja** (pompa ciepła powietrze–woda, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła o sprawności  $\eta = 85$  %, instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,45 kWp — 15 modułów, magazyn ciepła). Wariantami kontrolnymi są: system alternatywny bez PV oraz pompa ciepła z wartościami domyślnymi metodologii. Dla każdego wariantu obliczono EU, EK, EP, emisję CO<sub>2</sub>, udział OZE i roczny koszt energii.

**Tabela 13.** Porównanie systemów zaopatrzenia w energię (RPB § 20 ust. 1 pkt 10 lit. d)

| System                                        | EK<br>[kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)] | EP<br>[kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)] | EP ≤ 70        | E_CO2<br>[t/rok] | U_OZE<br>[%] | Koszt energii<br>[zł/rok] | Nakłady<br>[zł] |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| A: PC R290 + PV + rekuperacja                 | 23,3                              | 35,9                              | spełnia        | 2,08             | 75           | 4 493                     | 70 000          |
| A0: PC R290 + rekuperacja, bez PV             | 23,3                              | 58,2                              | spełnia        | 3,38             | 58           | 6 949                     | 45 000          |
| B: kocioł gazowy kondensacyjny + rekuperacja  | 71,1                              | 88,9                              | NIE<br>SPEŁNIA | 4,47             | 0            | 9 296                     | 30 000          |
| C: PC — wartości domyślne metodologii, bez PV | 32,9                              | 82,1                              | NIE<br>SPEŁNIA | 4,77             | 48           | 9 592                     | —               |

EP\_max = 70 kWh/(m<sup>2</sup>·rok) — WT § 328 ust. 1 pkt 1, § 329 ust. 1–2 (EP\_H+W, tabela lp. 1 lit. a — budynek mieszkalny jednorodzinny, od 31.12.2020 r.) [W-240]. Ceny energii i nakłady inwestycyjne — założenia orientacyjne **[ZAŁ]** (lamela.obliczenia/dane/wyroby\_przykladowe.yaml), parametry urządzeń — wyroby przykładowe **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**; nakłady obejmują tylko elementy różniące warianty.

Źródło danych: lamela.obliczenia.fizyka\_energia (oblicz\_wszystko → ep\_alt)

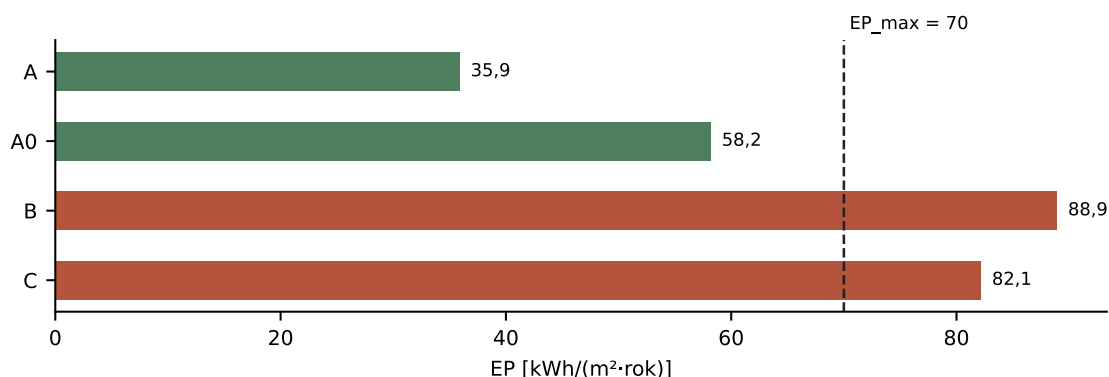

Ilustracja 1. Wskaźnik EP wariantów systemu na tle wartości granicznej WT

#### 10.4. Wyniki analizy i wybór systemu (lit. e)

Wybrano system **A: PC R290 + PV + rekuperacja** — najniższy wskaźnik EP spośród wariantów spełniających wymagania WT ( $EP = 35,9 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok})$ , udział OZE 75 %). Roczny koszt energii niższy o 4 803 zł od systemu konwencjonalnego; prosty okres zwrotu nakładów dodatkowych  $\approx 8,3$  roku [ZAŁ]. System konwencjonalny (kocioł gazowy) nie spełnia wymagania  $EP_{\text{max}}$ . Instalacja fotowoltaiczna: produkcja 5 610 kWh/rok, autokonsumpcja 65 % (symulacja godzinowa TMY/PVGIS; lamela.obliczenia.elektryka.pv); w obliczeniu EP przyjęto produkcję  $E_{\text{PV}} = 4\,985 \text{ kWh}/\text{rok}$ , z której systemy budynku zużywają 2 339 kWh/rok (bilans miesięczny metodologii charakterystyki energetycznej, lamela.obliczenia.energia) — wartość niższa od symulacji godzinowej, wynik EP po stronie bezpiecznej. Magazyn ciepła: zasobnik c.w.u. 400 dm<sup>3</sup> ładowany w pierwszej kolejności z nadwyżek PV (sterowanie c.w.u. z PV: tak), bufor instalacji grzewczej 100 dm<sup>3</sup> (wymagane min. 80 dm<sup>3</sup> wg obliczeń ogrzewania) oraz akumulacja ciepła w masywnych stropach i jastrychach (klasa pojemności cieplnej: ciężka). Magazyn energii elektrycznej nie jest przewidywany. Wrażliwość wyniku: A ( $n_{50} = 4 \text{ h}^{-1}$  — brak próby szczelności):  $EP = 44,5$  (spełnia).

### 11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości automatycznej regulacji temperatury (§ 20 ust. 1 pkt 11 RPB)


**Wymaganie:** instalacje grzewcze wyposaża się w urządzenia automatycznie regulujące temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach (WT § 135 ust. 7); regulacja strefowa jest dopuszczalna przy braku możliwości montażu (ust. 8); wymaganie stosuje się, gdy jest technicznie możliwe (opinia projektanta z uprawnieniami) i ekonomicznie uzasadnione — okres zwrotu nakładów nie dłuższy niż 5 lat (ust. 9; W-152). Wymagania WT § 147 ust. 5–7 dotyczą instalacji klimatyzacji — **nie dotyczy** (budynek bez instalacji chłodzenia; model: energia.chlodzenie).

**Możliwość techniczna:** ogrzewanie wodne płaszczyznowe zasilane z pompy ciepła, z rozdzielaczami na każdej kondygnacji (liczba rozdzielaczy: 3; pętle grzejne: 27; pomieszczenia z pętlami: 22; ściany grzewcze w łazienkach i przy klatce schodowej: 6). Każda pętla (grupa pętli pomieszczenia) ma siłownik termoelektryczny na rozdzielaczu sterowany termostatem pomieszczeniowym — **regulacja indywidualna w każdym pomieszczeniu ogrzewanym jest technicznie możliwa** (opinia: projektant instalacji sanitarnych [DO UZUPEŁNIENIA: imię, nazwisko, nr uprawnień]). Temperatura zasilania prowadzona pogodowo przez regulator pompy ciepła (krzywa grzewcza — rysunek poniżej): projektowo 35,0 °C przy  $\theta_e = -18 \text{ °C}$ , obniżana liniowo do temperatury wewnętrznej przy granicy grzania 15 °C [ZAŁ].

**Możliwość ekonomiczna:** roczne zużycie energii końcowej na ogrzewanie  $Q_{\text{K,H}} = 1\,199 \text{ kWh}/\text{rok}$ , koszt  $C_H = 1\,259 \text{ zł}/\text{rok}$  przy cenie 1,05 zł/kWh [ZAŁ]. Kryterium ust. 9 pkt 2 — okres zwrotu nakładów  $\text{SPBT} = K / (s \cdot C_H) \leq 5$  lat — jest spełnione, gdy nakład na urządzenia regulacji pomieszczeniowej nie przekracza wartości granicznej

$K_{gr} = 5 \cdot s \cdot C_H$ , tj. 63 zł na każdy punkt procentowy względnej oszczędności energii na ogrzewanie s (22 pomieszczenia z regulacją). Nakład K na termostaty i siłowniki [DO UZUPEŁNIENIA: K — oferta (PT-IS)] oraz oszczędność s [DO UZUPEŁNIENIA: s — dane producenta systemu regulacji / PT-IS] potwierdza się w PT-3 IS.

**Wynik analizy:** regulacja temperatury oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach jest technicznie możliwa, a jej ekonomiczna zasadność zależy od relacji K do  $K_{gr}$ . Niezależnie od tej relacji — ze względu na małą bezwładność sterowania pojedynczych pętli, zyski słoneczne od południa (przeszklenia strefy dziennej) i zróżnicowane temperatury pomieszczeń — przyjęto **regulację pomieszczeniową w każdym pomieszczeniu ogrzewanym**, tj. pełne spełnienie WT § 135 ust. 7, bez korzystania z regulacji strefowej (ust. 8) ani z ograniczenia z ust. 9.

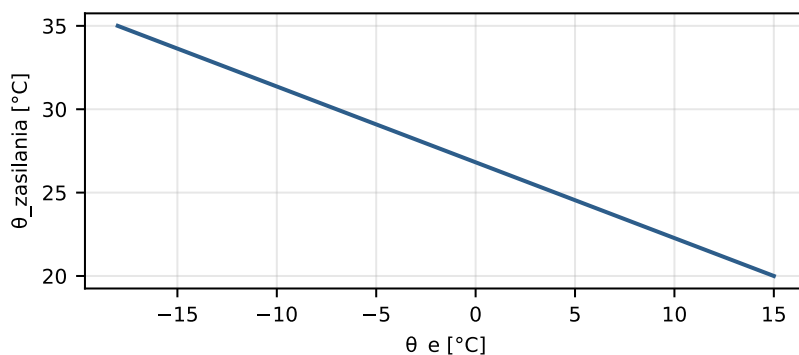

Ilustracja 2. Krzywa grzewcza (regulacja pogodowa temperatury zasilania) — wartości z obliczeń ogrzewania

## 12. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego (§ 20 ust. 1 pkt 12 RPB)

### 12.1. Przegrody zewnętrzne (izolacyjność cieplna)

Konstrukcja murowo-żelbetowa: ściany nośne z bloków wapienno-piaskowych, stropy, schody i płyta fundamentowa żelbetowe monolityczne, słupy fasady stalowe; izolacja termiczna ciągła wokół kubatury ogrzewanej (ETICS, elewacja wentylowana za lamelami, stropodachy z izolacją spadkową, XPS pod płytą). Współczynniki przenikania ciepła (PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 13370, PN-EN ISO 10077 — lamela.obliczenia.fizyka) i wartości graniczne WT zał. 2:

Tabela 14. Współczynniki przenikania ciepła przegród i stolarki

| Przegroda                                                                                            | Rodzaj                          | U<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] | U_max<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] | Ocena   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|
| POD-0 — Podłoga na płycie fundamentowej (P0): deska/gres, jastyrych z ogrzewaniem podł., EPS 100,... | podłoga na gruncie              | 0,107                        | 0,30                             | spełnia |
| SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm                                      | ściana zewnętrzna               | 0,166                        | 0,20                             | spełnia |
| SWG — Ściana nośna dom-garaż nieogrzewany: silikat 18 + wełna 12 cm od strony garażu + tynk          | ściana do garażu nieogrzewanego | 0,273                        | 0,30                             | spełnia |
| DZ1 — Dach zielony ekstensywny NIEUŻYTKOWY nad garażem (pom. nieogrzewane) i pasem gospodarczym:...  | stropodach / dach               | 0,129                        | 0,15                             | spełnia |
| SD2 — Stropodach nad P1 (pola pn. poza bryłą A): żwir 5 cm, włóknina, membrana TPO, PIR spadkowy...  | stropodach / dach               | 0,119                        | 0,15                             | spełnia |
| SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12–32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al,...   | stropodach / dach               | 0,114                        | 0,15                             | spełnia |
| SZ2 — Ściana zewnętrzna bryły A (P2) za lamelami: silikat 18 + wełna fasadowa 20 cm + membrana...    | ściana zewnętrzna               | 0,181                        | 0,20                             | spełnia |

| Przegroda                                                                                                | Rodzaj                              | U<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] | U_max<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] | Ocena   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|
| SZL — Ściana zewnętrzna lekka A' (na wsporniku P2):<br>GK + OSB (szczelność) + szkielet KVVH 45×200 z... | ściana zewnętrzna                   | 0,110                        | 0,20                             | spełnia |
| ST2Z — strop nad powietrzem zewnętrznym                                                                  | strop nad powietrzem zewnętrznym    | 0,141                        | 0,15                             | spełnia |
| stolarka: BC1, FX1, FX2, FX3, HS1, HS2, OE1, ON1, ON2, ON3, ON4, OP1, OP2, OP3, OZ1                      | okna, drzwi balkonowe, przeszklenia | 0,61–0,89                    | 0,90                             | spełnia |
| stolarka: DG1, DZ1, DZ3                                                                                  | drzwi zewnętrzne i do garażu        | 0,90–1,10                    | 1,30                             | spełnia |

Parametry stolarki — wyroby przykładowe [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; wymagane deklaracje właściwości użytkowych.

Źródło danych: lamela.obliczenia.energia.oblicz\_obudowe (U\_max — WT zał. 2 pkt 1.1–1.2; W-243, W-244)

## 12.2. Źródło ciepła i przygotowanie ciepłej wody użytkowej

- **Źródło ciepła:** Pompa ciepła powietrze–woda typu monoblok, czynnik R290, sterowanie inwerterowe — wyrób przykładowy PC-R290-07 (przykład) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE], dobrany do projektowego obciążenia cieplnego budynku  $\Phi_{HL} = 7,48$  kW (PN-EN 12831-1): moc pompy przy  $\theta_e = -18$  °C 4,55 kW, punkt biwalentny  $-9,6$  °C, grzałka elektryczna szczytowa (udział w energii 0,04 %); SCOP (35 °C) = 4,70;  $L_{WA} = 57 / 52$  dB(A) (dzień / tryb nocny) — ten sam wyrób w opisie PZT. Charakterystykę energetyczną (rozdz. 10) obliczono dla SCOP = 4,50 z karty wyrobu przykładowego — wartość nie wyższa od SCOP wyrobu wybranego, wynik EP po stronie bezpiecznej; ujednolicenie danych wyrobu — PT-3 IS. Jednostka zewnętrzna — monoblok na czynniku R290 na działce (strefa bezpieczeństwa wg DTR, W-156); moduł hydrauliczny w pomieszczeniu technicznym na parterze.
- **Ogrzewanie:** wodne płaszczyznowe (podłogowe) niskotemperaturowe, temperatura zasilania 35,0 °C, rozdzielacze na każdej kondygnacji, ściany grzewcze w łazienkach; regulacja — rozdz. 11. Garaż nieogrzewany.
- **Ciepła woda użytkowa:** z pompy ciepła, zasobnik 400 dm<sup>3</sup> (dobowe zapotrzebowanie 367 dm<sup>3</sup>), cyrkulacja: czasowa; okresowa dezynfekcja termiczna; zawór termostatyczny przed punktami poboru.
- **Wentylacja:** mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, centrala w pomieszczeniu technicznym II piętra; strumienie  $\Sigma$  nawiew = 365 m<sup>3</sup>/h,  $\Sigma$  wywiew = 365 m<sup>3</sup>/h (PN-83/B-03430/Az3; WT § 149), sprawność odzysku 85 %; czerpnia i wyrzutnia dachowe (WT § 152 ust. 6–13; W-166, W-167). Wyrzutnia a okno w dachu SW1: odległość / wylot ponad oknem 5,29 m / 0,25 m (wymaganie: 3–10 m  $\Rightarrow$  wylot  $\geq 1,00$  m nad górną krawędzią okna ( $\geq +10,75$ ); WT § 152 ust. 12–13) — świetlik SW1 jest stały — nieotwierany, bez funkcji wentylacyjnej (model); przyjęto, że wymaganie WT § 152 ust. 13 dotyczące okien w połaci dachu nie odnosi się do przegrody przeszklonej nieotwieranej [INT]; w razie odmiennej oceny organu — zestaw zblokowany czerpnia/wyrzutnia albo przesunięcie wyrzutni (PT-3 IS). Garaż — wentylacja naturalna (kratki w bramie).
- **Wodociąg i kanalizacja:** przyłącze wodociągowe, wodomierz DN25 Q3 = 6,3 w pomieszczeniu technicznym; kanalizacja sanitarna grawitacyjna, piony K1 DN100, K2 DN100, K3 DN70, przykanalik PVC-U SN8 160, i = 2,0 ‰ do sieci; wody opadowe — rozdz. 9.
- **Instalacja elektryczna:** zasilanie kablowe nN ze złącza w linii ogrodzenia, moc przyłączeniowa 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A (moc szczytowa z zarządzaniem obciążeniem 24,8 kW); układ TN-S, ochrona różnicowoprądowa i przeciwprzepięciowa, przeciwpożarowy wyłącznik prądu (rozdz. 13). Instalacja fotowoltaiczna 6,45 kWp na dachach płaskich (mikroinstalacja; PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c — W-194). Ochrona odgromowa: LPS NIEWYMAGANY ( $R_1 \leq R_T$  przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego) (analiza ryzyka PN-EN 62305-2 — W-191); uziom otokowy w gruncie.
- **Instalacja telekomunikacyjna:** 2 × HDPE Ø40 + mikrokabel światłowodowy (W-196).
- Szczegółowe rozwiązania i obliczenia: PT-3 IS, PT-4 IE (osobne tomy projektu technicznego).

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 20 ust. 1 pkt 13 RPB)

Tabela 15. Warunki ochrony przeciwpożarowej

| Parametr                                                                                                   | Ustalenie                                                                                                              | Podstawa                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria zagrożenia ludzi                                                                                 | ZL IV                                                                                                                  | WT § 209 ust. 2 pkt 4 [W-210]                                                                       |
| Wysokość i grupa wysokości                                                                                 | 9,97 m — niski (N)                                                                                                     | WT § 6, § 8 pkt 1                                                                                   |
| Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych                                                               | 3 / 0                                                                                                                  | upzp (t.j. Dz.U. 2026 poz. 538) art. 2 pkt 34                                                       |
| Strefa pożarowa                                                                                            | cały budynek z garażem — kubatura brutto 1 354,42 m³; Σ pow. netto pomieszczeń 299,86 m²                               | WT § 226 ust. 1 (W-212)                                                                             |
| Klasa odporności pożarowej budynku; klasy odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów | wymagań nie stawia się                                                                                                 | WT § 213 pkt 1 lit. a [W-211]                                                                       |
| Ściany zewnętrzne, okładziny, przekrycie dachu                                                             | nierozprzestrzeniające ognia (ETICS NRO, dach B_ROOF(t1)) [ZAŁ]                                                        | WT § 271 ust. 2, § 272 ust. 2 (W-213)                                                               |
| Odległość od budynków sąsiednich                                                                           | od ścian zewnętrznych 13,72 m (dz. 123/5), od płyt wysuniętych i okapów 13,18 m (dz. 123/3) — spełnia (≥ 8,00 m)       | WT § 271 ust. 1 [W-010]                                                                             |
| Przeciwpożarowy wyłącznik prądu                                                                            | projektuje się (kubatura strefy 1 354,42 m³ > 1 000 m³) — przy złączu kablowo-pomiarowym / wejściu głównym, oznakowany | WT § 183 ust. 2 [W-190]; WT § 183 ust. 3; D-04                                                      |
| Czujki dymu                                                                                                | autonomiczne czujki dymu w lokalu (na każdej kondygnacji i w sypialniach) [ZAŁ]                                        | ROPoż § 28a (W-197)                                                                                 |
| Instalacja fotowoltaiczna                                                                                  | 6,45 kWp ≤ 6,5 kWp — bez uzgodnienia z rzeczoznawcą i zawiadomienia PSP                                                | PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c (art. 56 ust. 1a uchylony); ustawa OZE art. 2 pkt 19b lit. b [W-194] |
| Droga pożarowa                                                                                             | niewymagana (budynek niski ZL IV); dojazd i dojście od drogi publicznej 1KDD                                           | rozp. Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 § 12 ust. 1 (W-217)                                               |
| Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia                                                               | ≥ 10 dm³/s z sieci wodociągowej; najbliższy hydrant ok. 40 m od budynku [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]                  | rozp. Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 § 3 ust. 2 (5 dm³/s wg ust. 3) [W-217]                            |
| Wyjścia i komunikacja pionowa                                                                              | wyjścia na zewnątrz z parteru: DZ1, DZ2, DZ3, HS1, HS2; schody wewnętrzne żelbetowe, szerokość biegu min. 1,13 m       | model/budynek.yaml (otwory, schody)                                                                 |
| Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.                                                 | niewymagane                                                                                                            | rozp. Dz.U. 2023 poz. 1563 § 3 ust. 1 (W-218)                                                       |

Budynek mieszkalny jednorodzinny o nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych — zwolnienie z WT § 212 i § 216 na podstawie § 213 pkt 1 lit. a (zastrzeżenia § 217 ust. 2 i § 271 ust. 8a nie dotyczą). Klas odporności ogniowej nie oznacza się na rysunkach (W-219).  
Źródło danych: lamela.wskazniki; lamela.model; lamela.obliczenia; rejestr wymagań B.11

14. Informacje i dane dotyczące warunków ochrony ludności (§ 20 ust. 1 pkt 14 RPB)

**Nie dotyczy.** Budynek nie jest obiektem zbiorowej ochrony (budowlą ochronną ani obiektem przystosowanym do zorganizowania miejsca doraźnego schronienia) w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. poz. 1907 ze zm.) — zakres projektu w części ochrony ludności dotyczy wyłącznie obiektów zbiorowej ochrony (RPB § 3 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Dz.U. 2026 poz. 597).



## 15. Informacja o zgodzie na odstępstwo (§ 20 ust. 2 RPB)

**Nie dotyczy** — nie wydano zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9 PB) ani postanowienia, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej; projekt nie przewiduje rozwiązań wymagających takiej zgody. Sprawdzenie zgodności modelu z WT (tools/audyt\_wt.py; 181 sprawdzeń) wykazało 0 niezgodności oraz 4 pozycje wymagające rozstrzygnięcia projektanta (interpretacji przepisu albo odstępstwa od założeń projektowych — nie od przepisów); zestawienie poniżej.

**Tabela 16.** Pozycje sprawdzenia zgodności z WT wymagające rozstrzygnięcia projektanta

| Lp. | Element                                 | Stan projektu                                                                             | Wymaganie (podstawa)                                                                                                               | Rozstrzygnięcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1.15 Schowek pod schodami (h 1,40–2,20) | strefy h pod schodami:<br>≥2,20: 0,00 m²; 1,40–2,20: 1,49 m²; <1,40: 0,00 m²; h_min 1,40  | pomocnicze ≥ 2,20 (program Inwestora [ZAL]); gospodarcze ≥ 2,00 (WT § 97) (WT § 97 ust. 1 [W-053]; RPB § 20 / PN-ISO 9836 [W-316]) | przestrzeń pod biegiem schodów stanowi schowek wbudowany (RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret 2), a nie pomieszczenie gospodarcze w rozumieniu WT § 97 ust. 1; powierzchnię zaliczono do PU ze współczynnikiem wysokości (rozdz. 4) [INT]                                                                                   |
| 2.  | 1.16 Schowek pod spocznikiem (h < 1,40) | strefy h pod schodami:<br>≥2,20: 0,00 m²; 1,40–2,20: 0,00 m²; <1,40: 2,93 m²; h_min 1,39  | pomocnicze ≥ 2,20 (program Inwestora [ZAL]); gospodarcze ≥ 2,00 (WT § 97) (WT § 97 ust. 1 [W-053]; RPB § 20 / PN-ISO 9836 [W-316]) | przestrzeń pod biegiem schodów stanowi schowek wbudowany (RPB § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret 2), a nie pomieszczenie gospodarcze w rozumieniu WT § 97 ust. 1; powierzchnię zaliczono do PU ze współczynnikiem wysokości (rozdz. 4) [INT]                                                                                   |
| 3.  | wyrzutnia ↔ okno w dachu SW1            | odległość / wylot ponad oknem: 5,29 m / 0,25 m                                            | 3–10 m ⇒ wylot ≥ 1,00 m nad górną krawędzią okna (≥ +10,75) (WT § 152 ust. 12 [W-167])                                             | światlik SW1 jest stały — nieotwierany, bez funkcji wentylacyjnej (model); przyjęto, że wymaganie WT § 152 ust. 13 dotyczące okien w połąci dachu nie odnosi się do przegrody przeszklonej nieotwieranej [INT]; w razie odmiennej oceny organu — zestaw zblokowany czerpnia/wyrzutnia albo przesunięcie wyrzutni (PT-3 IS) |
| 4.  | PC-JZ (jedn. zewn. PC)                  | elewacja, przy której stoi jednostka: S (x 24,40, y 31,65 w ukł. działki; 0,75 m od lica) | N lub E (założenie projektowe [ZAL] (energia i światło); W-024 (hałas))                                                            | odstępstwo od założenia projektowego (lokalizacja od N lub E), nie od przepisów: od północy wjazd, wejście i przyłącza, od wschodu odległość od granicy mniejsza od przyjętej; wymagania hałasowe na granicy spełnione (rozdz. 9.4), strefa bezpieczeństwa R290 zachowana [ZAL]                                            |

Źródło danych: tools/audyt\_wt.py (status UWAGA / NIEZGODNE)


CZĘŚĆ RYSUNKOWA

§ 21 pkt 1 RPB

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBIEKT           | Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ELEMENT PROJEKTU | PAB — Projekt architektoniczno-budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AUTORZY RYSUNKÓW | <div>[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — architektoniczna bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]</div> <div>[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]</div> <div>[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (cieplne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]</div> <div>[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]</div> |
| SPRAWDZAJĄCY     | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DATA             | 25 września 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LICZBA RYSUNKÓW  | 5 rysunków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| POSTAĆ           | PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NUMERACJA        | rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabela 17. Wykaz rysunków

| Lp. | Nr rysunku | Tytuł rysunku               | Skala | Format | Wymiary [mm] | Uwagi |
|-----|------------|-----------------------------|-------|--------|--------------|-------|
| 1.  | PB-AR-01   | RZUT PARTERU                | 1:50  | nst.   | 620×594      |       |
| 2.  | PB-AR-02   | RZUT I PIĘTRA               | 1:50  | nst.   | 594×480      |       |
| 3.  | PB-AR-03   | RZUT II PIĘTRA I RZUT DACHU | 1:50  | nst.   | 590×891      |       |
| 4.  | PB-AR-04   | PRZEKROJE A-A I B-B         | 1:50  | nst.   | 1150×420     |       |
| 5.  | PB-AR-05   | ELEWACJE                    | 1:50  | nst.   | 2050×297     |       |

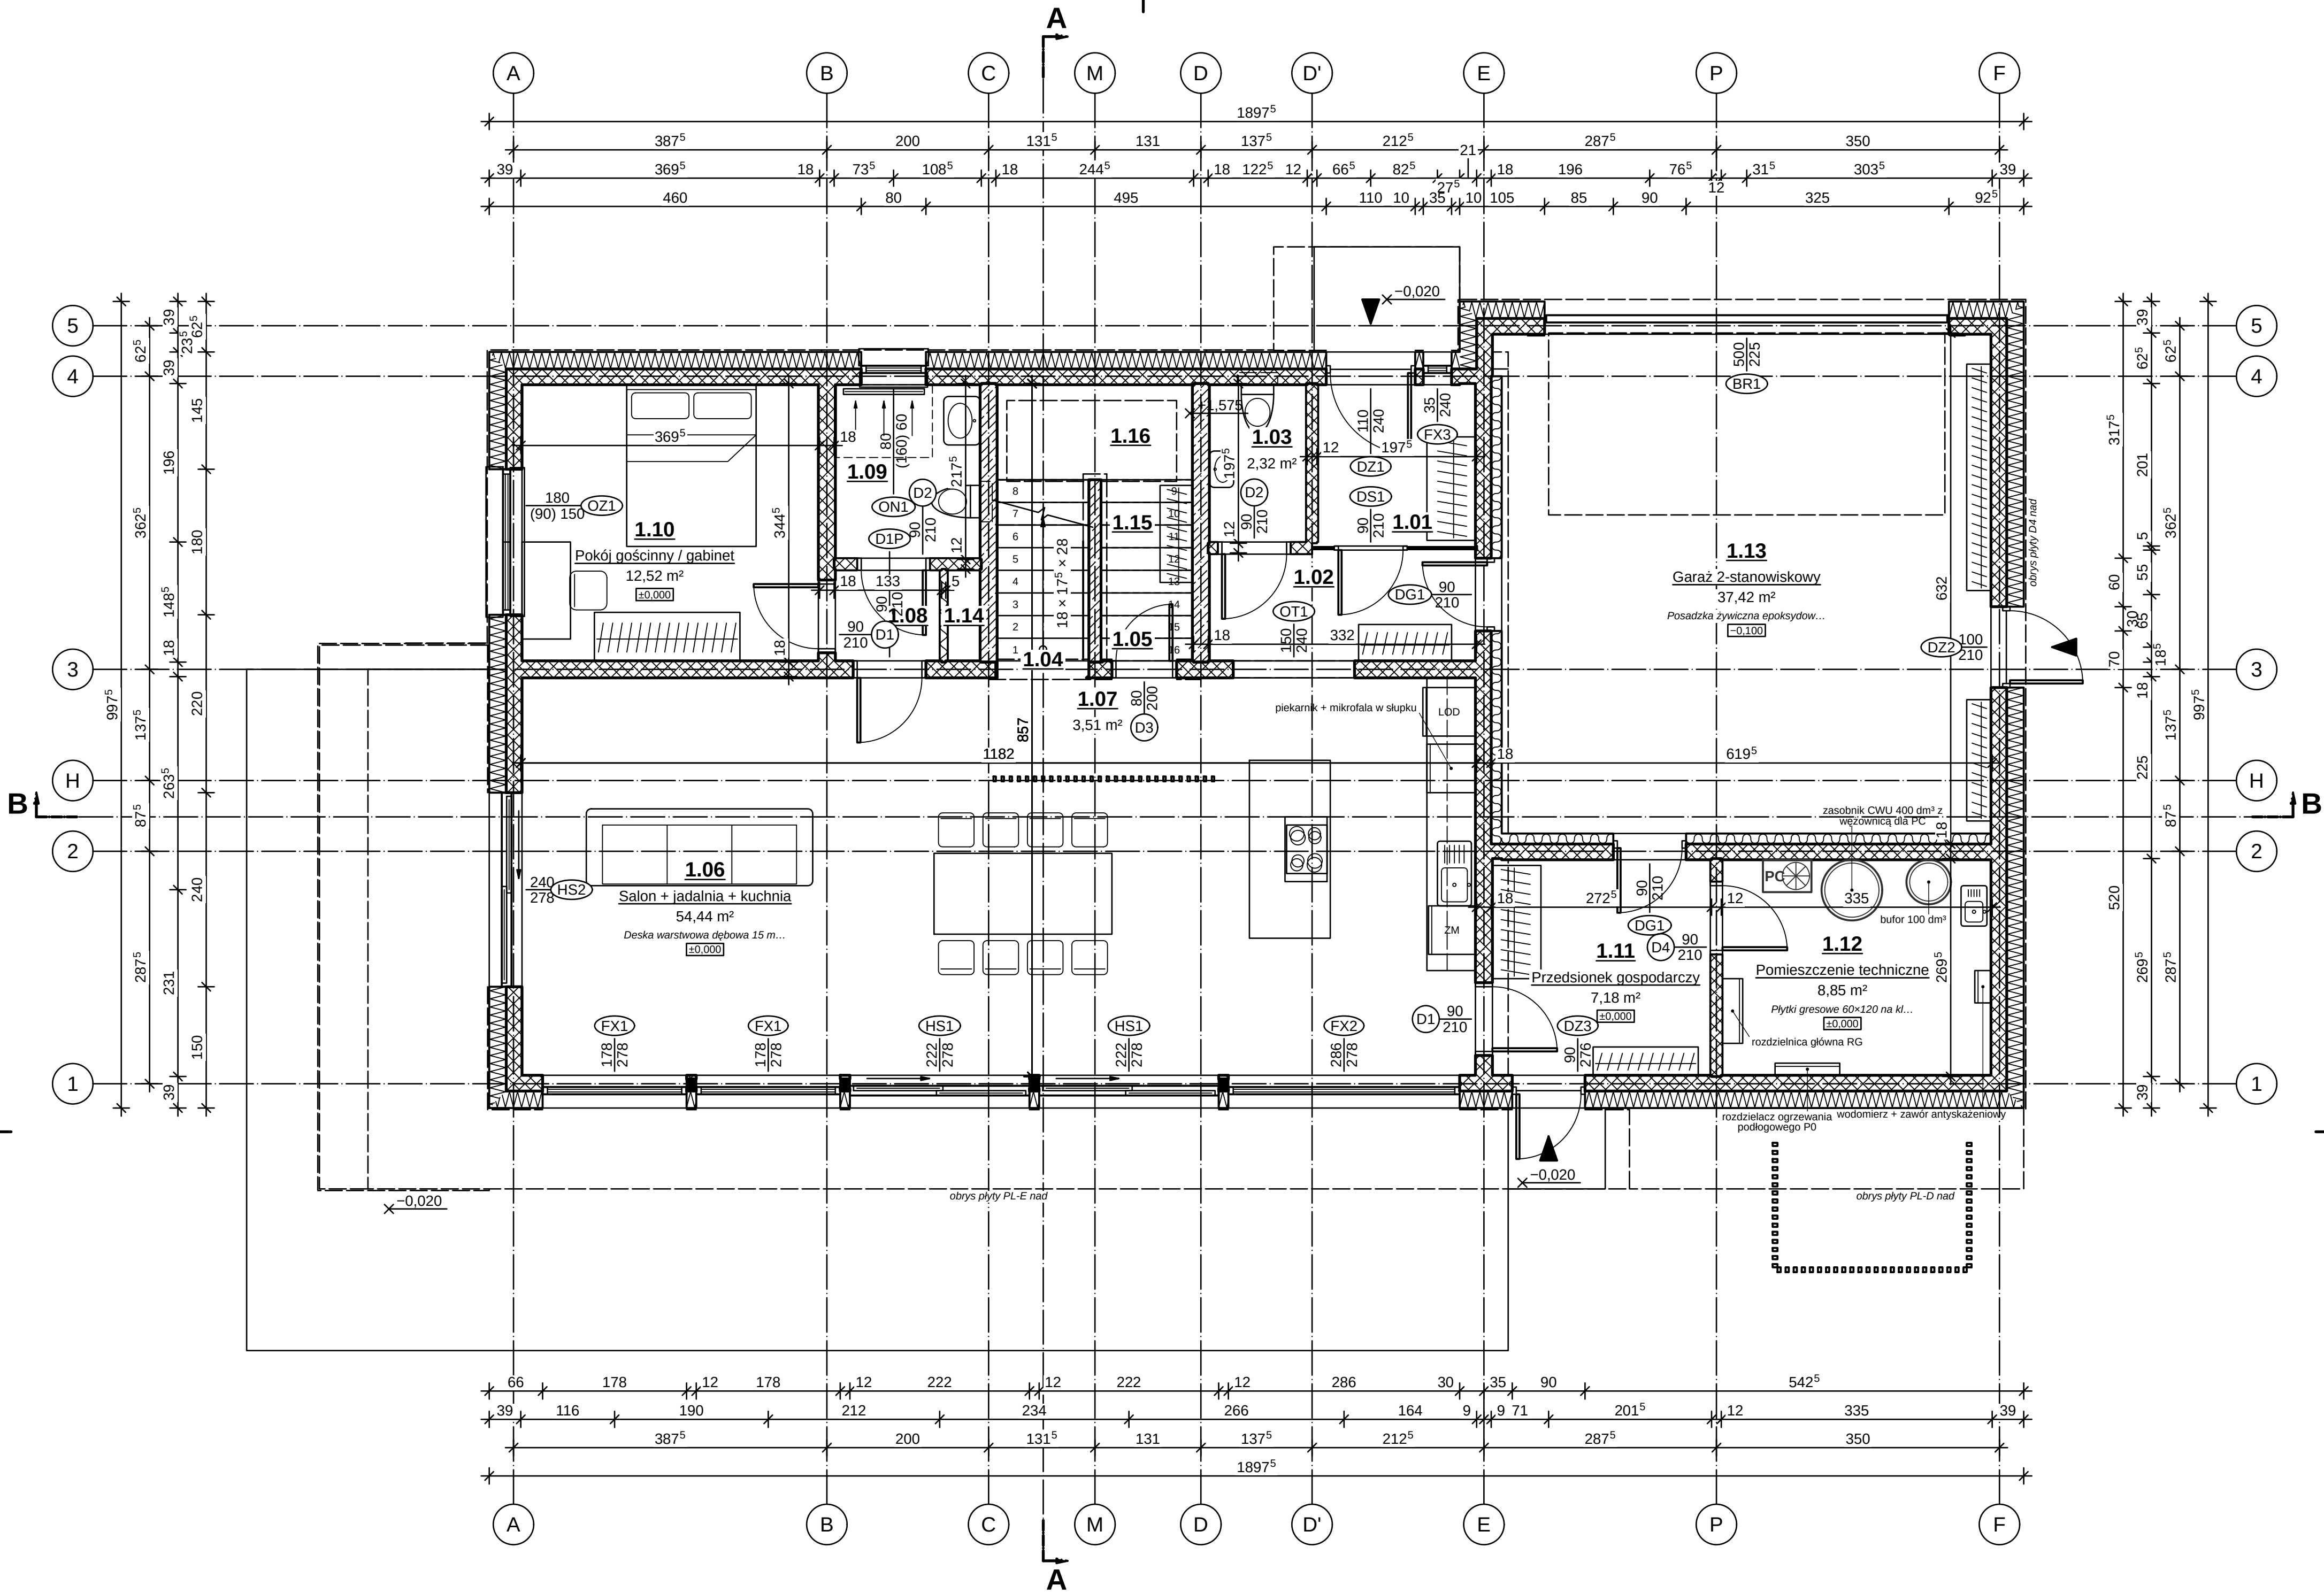

RZUT PARTERU 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| Nr                            | Nazwa pomieszczenia                | Posadzka                                                | Kat.   | Wys. [m] | Pow. [m²] |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 1.06                          | Salon + jadalnia + kuchnia         | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona                   | podst. | 2,77     | 54,44     |
| 1.13                          | Garaż 2-stanowiskowy               | Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa R11 (garaż) | pomoc. | 2,76     | 37,42     |
| 1.10                          | Pokój gościnny / gabinet           | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona                   | podst. | 2,77     | 12,52     |
| 1.12                          | Pomieszczenie techniczne           | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1                  | techn. | 2,76     | 8,85      |
| 1.11                          | Przedśionek gospodarczy            | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1                  | ruchu  | 2,76     | 7,18      |
| 1.02                          | Hol                                | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1                  | ruchu  | 2,77     | 4,44      |
| 1.01                          | Wiatrołap                          | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1                  | ruchu  | 2,77     | 3,89      |
| 1.09                          | Łazienka gościnna (natrysk)        | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1                  | pomoc. | 2,77     | 3,84      |
| 1.07                          | Pas komunikacyjny przy schodach    | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona                   | ruchu  | 2,77     | 3,51      |
| 1.16                          | Schówek pod spocznikiem (h < 1,40) | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1                  | pomoc. | 1,37     | 2,91      |
| 1.04                          | Klatka schodowa                    | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona                   | ruchu  | 2,77     | 2,78      |
| 1.03                          | WC gościnne                        | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1                  | pomoc. | 2,77     | 2,32      |
| 1.15                          | Schówek pod schodami (h 1,40–2,20) | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1                  | pomoc. | 1,80     | 1,45      |
| 1.08                          | Przedpokój gościnny                | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona                   | ruchu  | 2,77     | 1,44      |
| 1.05                          | Spiżarnia                          | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1                  | pomoc. | 2,77     | 1,02      |
| 1.14                          | Szacht instalacyjny SI             |                                                         | techn. | 2,77     | 0,45      |
| RAZEM powierzchnia netto      |                                    |                                                         |        |          | 148,45    |
| w tym podstawowa + pomocnicza |                                    |                                                         |        |          | 115,91    |

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)



|  |                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Włna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż)<br>— meander „UUU”                                                                                                            |  | Stal konstrukcyjna S355 (słupy RK, rama boksu C), cynkowana ogniowo + malowana proszkowo RAL 7016 — zaczemienie                                                     |
|  | Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) — sygnak „VVV”                                                                                                                         |  | Ścianka szklana VSG 2 × 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrołap / hol)                                                                                                  |
|  | Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, łcwy w klatce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135° |  | Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Zelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki) — 45° na przemian ciągle i przerywane |

OZNACZENIA LINII

|   |                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| — | elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji) |
| — | elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)                                   |
| — | osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju           |

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24” = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,00 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linią cienką — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (parter = 1)><nr>; identyfikator w modelu: <kond><nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewej/prawej) wg modelu — patrząc od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynk.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                     | DATA                        |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                     | 2026-09-25                  |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            | STADIUM<br>PB       | BRANZA<br>ARCHITEKTURA (AR) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                     |                             |
| OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                     |                             |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                     | KAT. OBJEKTU<br>I           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI | DATA                | PODPIS                      |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                     |                             |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                     |                             |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                          |                     |                             |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                     |                             |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                                                                                                               |                                         |                            |                     |                             |
| RZUT PARTERU                                                                                                                                                |                                         |                            |                     |                             |
| SKALA                                                                                                                                                       | FORMAT                                  | DATA WYDANIA               | RODZAJ DOK.<br>rzut | NR RYSUNKU                  |
| 1:50                                                                                                                                                        | 620×594                                 | 2026-09-25                 |                     | PB-AR-01                    |
| ARKUSZ                                                                                                                                                      |                                         |                            | REW.                |                             |
| 1/5                                                                                                                                                         |                                         |                            | 0                   |                             |



## RZUT I PIĘTRA 1:50

### OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linią cienką — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (parter = 1)>.<nr>; identyfikator w modelu: <kond>.<nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewe/prawe) wg modelu — patrząc od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

### ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ


| Nr                            | Nazwa pomieszczenia                  | Posadzka                               | Kat.   | Wys. [m] | Pow. [m²] |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 2.02                          | Pokój rodzinny / biblioteka (boks C) | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | podst. | 2,77     | 28,36     |
| 2.01                          | Hol                                  | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | ruchu  | 2,77     | 14,09     |
| 2.03                          | Pokój dziecka 1                      | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | podst. | 2,77     | 13,19     |
| 2.04                          | Pokój dziecka 2                      | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | podst. | 2,77     | 12,52     |
| 2.08                          | Pralnia z suszarnią                  | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 | pomoc. | 2,77     | 6,64      |
| 2.05                          | Łazienka dzieci (wanna)              | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 | pomoc. | 2,77     | 5,50      |
| 2.07                          | WC z natryskiem                      | Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 | pomoc. | 2,77     | 4,08      |
| 2.06                          | Klatka schodowa                      | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | ruchu  | 2,77     | 0,49      |
| 2.09                          | Szacht instalacyjny SI               |                                        | techn. | 2,77     | 0,45      |
| RAZEM powierzchnia netto      |                                      |                                        |        |          | 85,33     |
| w tym podstawowa + pomocnicza |                                      |                                        |        |          | 70,30     |

### OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

|  |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)                                                                                                                                |  | Rama boksu C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku); Stal konstrukcyjna S355 (słupy RK, rama boksu C), cynkowana ognioowo + malowana proszkowo RAL 7016 — zaczernienie |
|  | — meander „UUU”                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) — zygzak „VVV”                                                                                                                           |  | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) — 45° na przemiian ciagle i przerywane                                                   |
|  | Bloczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, licowy w klatce); Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135° |  |                                                                                                                                                                                                                       |

### OZNACZENIA LINII


|  |                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | elementy nad płaszczyzną cięcia (obrysy płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji) |
|  | elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)                                   |
|  | osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju           |




|                                                                                                                                                             |                                         |                                       |                            |                             |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                                       | DATA                       |                             |               |           |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                                       | 2026-09-25                 |                             |               |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                                       | STADIUM<br>PB              | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |               |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                                       |                            |                             |               |           |
| OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                                       |                            |                             |               |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                                       |                            | KAT. OBJEKTU<br>I           |               |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     |                                         | IMIĘ I NAZWISKO                       | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI | DATA                        | PODPIS        |           |
| Projektant                                                                                                                                                  |                                         | [DO UZUPEŁNIENIA]                     | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                             |               |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                                         | [DO UZUPEŁNIENIA]                     | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                             |               |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                                         | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB) | —                          |                             |               |           |
| Opracował                                                                                                                                                   |                                         | [DO UZUPEŁNIENIA]                     | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                             |               |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>RZUT I PIĘTRA                                                                                                                              |                                         |                                       |                            |                             |               |           |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>594×480                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25            | RODZAJ DOK.<br>rzut        | NR RYSUNKU<br>PB-AR-02      | ARKUSZ<br>2/5 | REW.<br>0 |



PRZYKŁAD - NIE DO ZŁOŻENIA (DANE PRZYKŁADOWE - FAKTYCZNE)

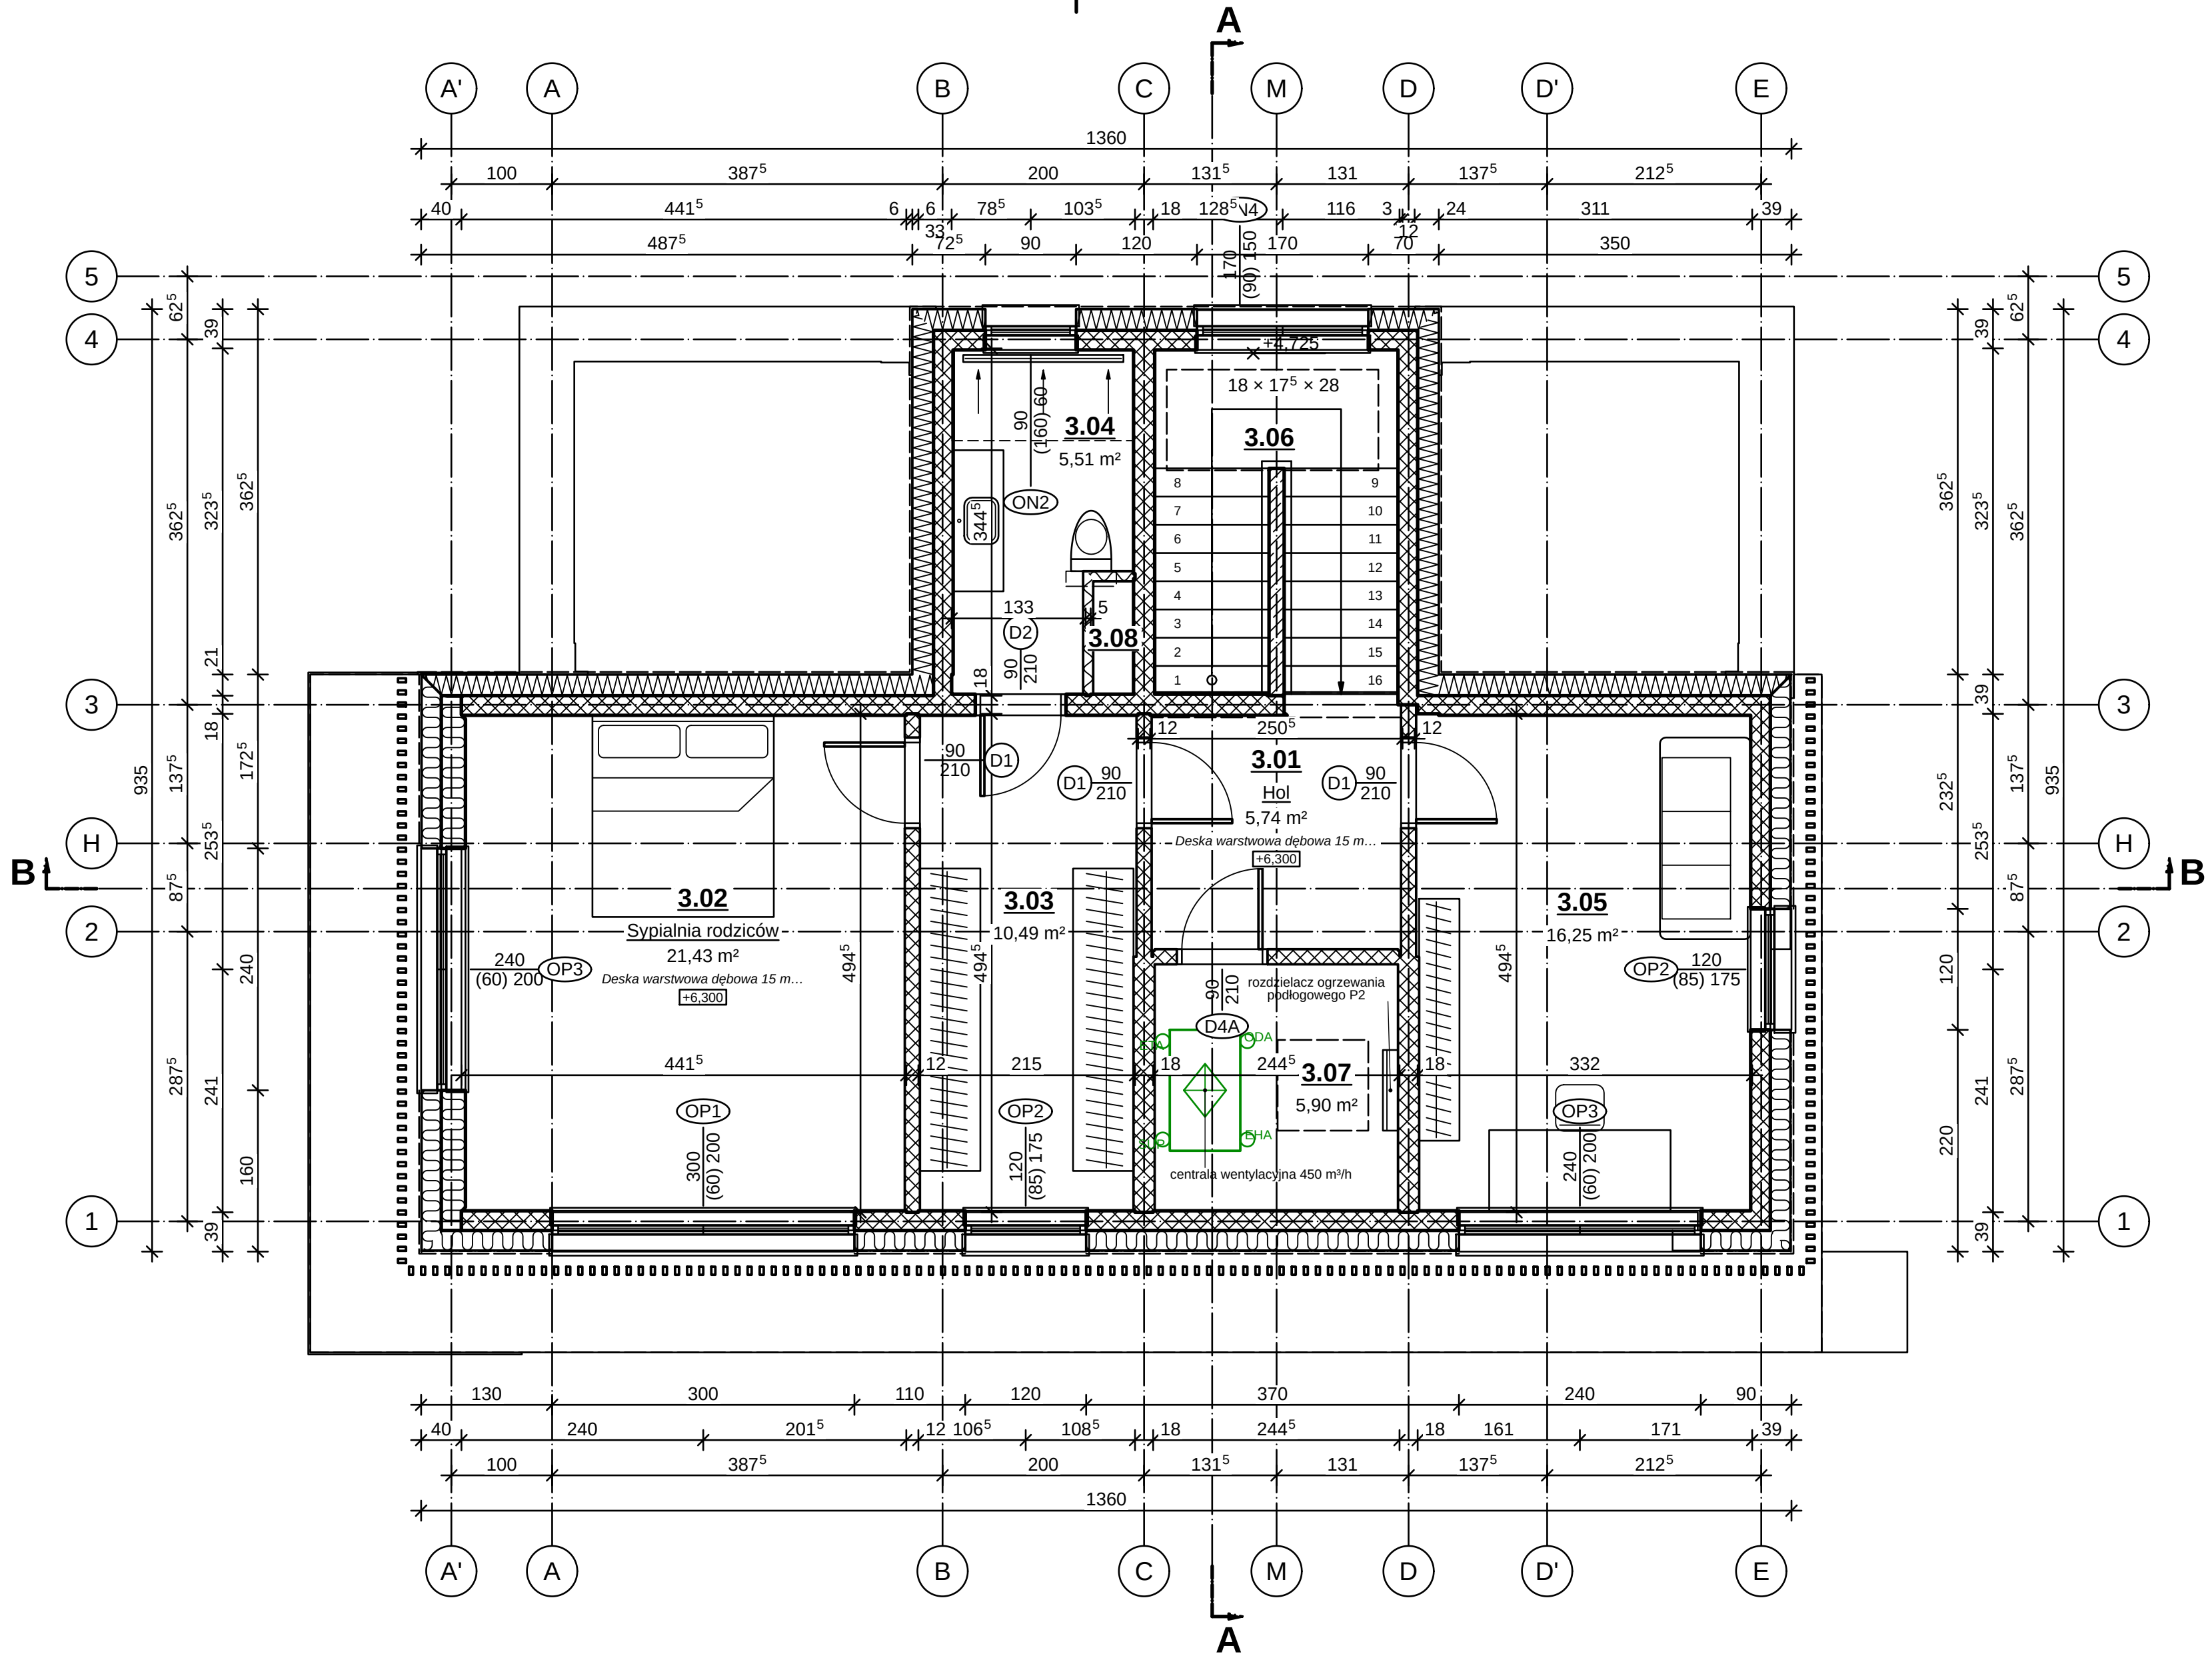

RZUT II PIĘTRA 1:50

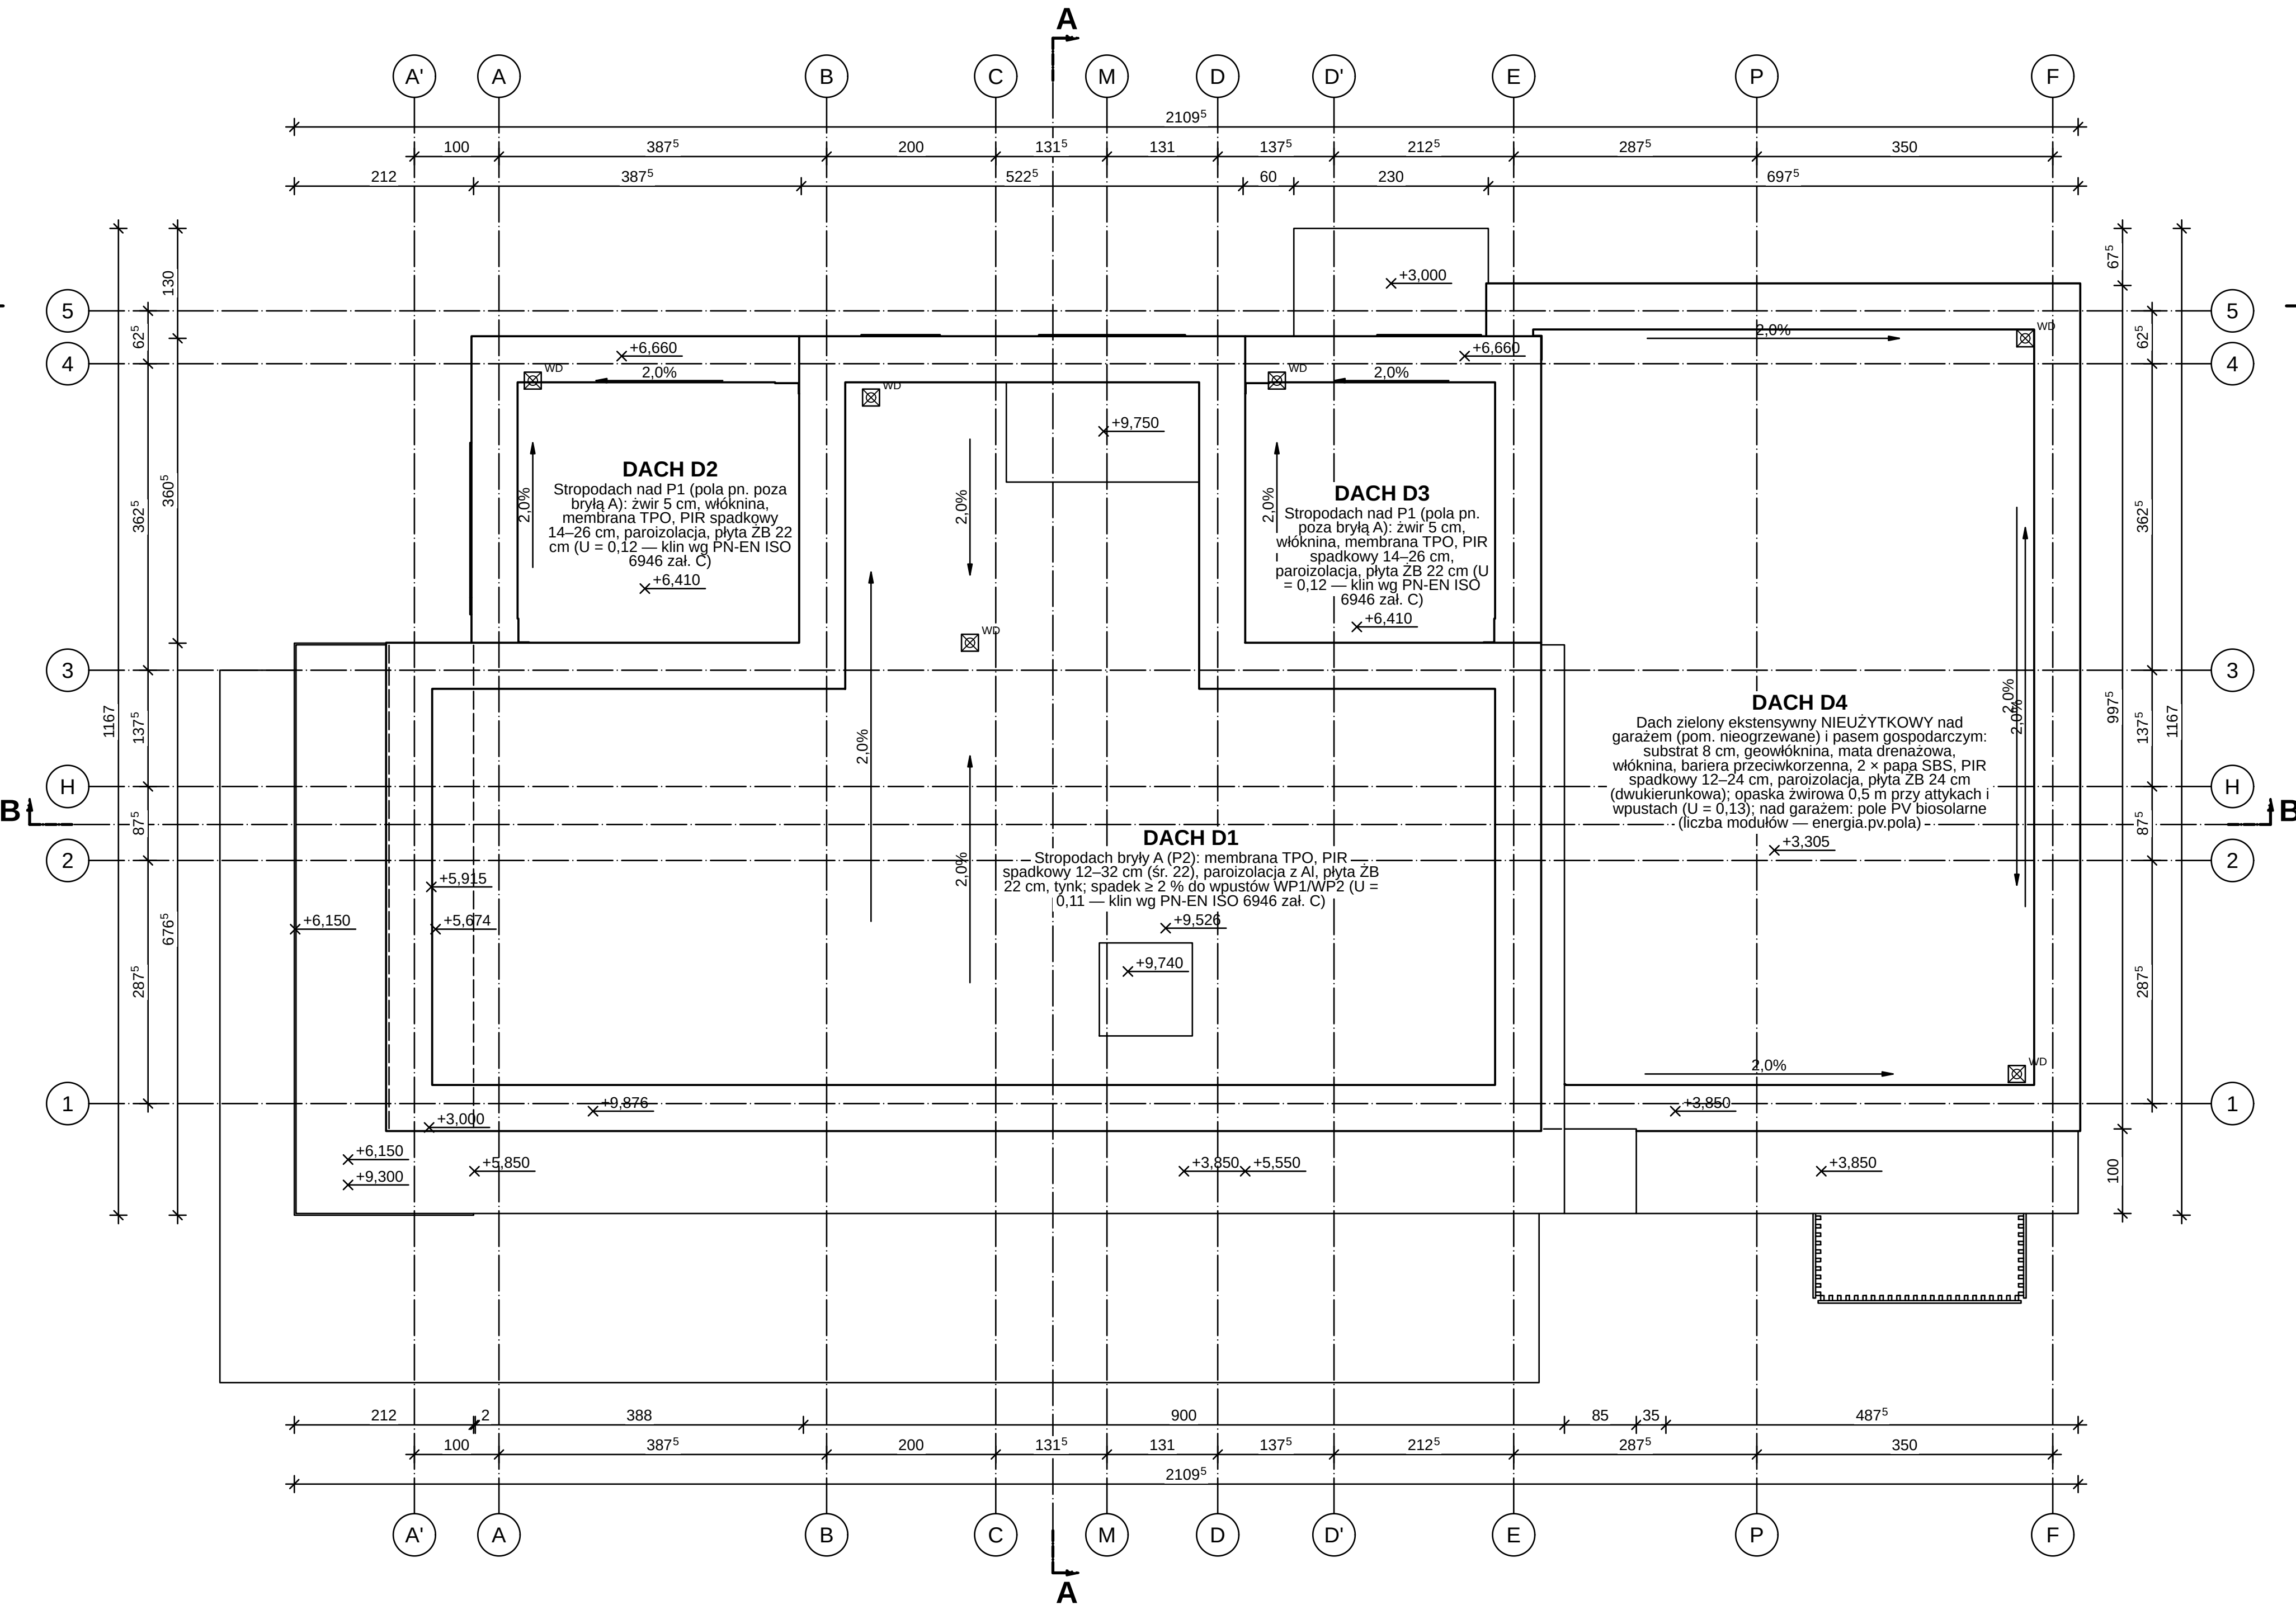

RZUT DACHU 1:50

#### OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

|  |                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Włna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż). Włna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1) — meander „UJUU” |  | Błoczek wapniowo-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, łocowy w klatce); Błoczek wapniowo-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — krawka ukośna 45°/135° |
|  | Styropian grafityowy EPS 031 (ETICS, NFO w systemie) — żyrnak „VVV”                                                                       |  | Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) — 45° na przemian ciagle i przerywane                           |
|  | Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m)                                                                      |  |                                                                                                                                                                                              |

#### OZNACZENIA LINII


|     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| --- | elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji) |
| --- | elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)                                  |
| --- | osie konstrukcyjne; linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju          |

#### OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>1</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0.000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki), linia cienką — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle muru, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr> kondygnacji (parter = 1) >-<nr> identyfikator w modelu: <kond>-<nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewej/prawej) wg modelu — patrząc od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki-jam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

#### ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| Nr                            | Nazwa pomieszczenia                                      | Posadzka                               | Kat.   | Wys. [m] | Pow. [m²] |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 3.02                          | Sypialnia rodziców                                       | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | podst. | 2,77     | 21,43     |
| 3.05                          | Gabinet / pokój gościnny okazjonalny                     | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | podst. | 2,77     | 16,25     |
| 3.03                          | Garderoba (przedpokój apartamentu)                       | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | pomoc. | 2,77     | 10,49     |
| 3.07                          | Pom. techniczne (centrala rekuperacyjna, wentyl na dach) | Płytki gresowe 60x120 na kleju C2TE S1 | techn. | 2,77     | 5,90      |
| 3.01                          | Hol                                                      | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | ruchu  | 2,77     | 5,74      |
| 3.04                          | Łazienka rodziców                                        | Płytki gresowe 60x120 na kleju C2TE S1 | pomoc. | 2,77     | 5,51      |
| 3.08                          | Szacht instalacyjny SI                                   |                                        | techn. | 2,77     | 0,45      |
| 3.06                          | Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustaka)             | Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona  | ruchu  | 2,77     | 0,24      |
| RAZEM powierzchnia netto      |                                                          |                                        |        |          | 66,01     |
| w tym podstawowa + pomocnicza |                                                          |                                        |        |          | 53,67     |



|                                                                                               |                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| REW.                                                                                          | OPIS ZMIANY                             | DATA                       |
| 0                                                                                             | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu | 2026-09-25                 |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia                                                  |                                         | STADIUM                    |
| ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         | BRANŻA                     |
| INWESTOR (do uzupełnienia)                                                                    |                                         | ARCHITEKTURA (AR)          |
| OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                                                        |                                         |                            |
| Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                    |                                         |                            |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)                                    |                                         | KAT. OBJEKTU               |
| ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         | I                          |
| FUNKCJA                                                                                       | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI |
| Projektant                                                                                    | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |
| Projektant (wsp.)                                                                             | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |
| Sprawdzający                                                                                  | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                          |
| Opracował                                                                                     | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                                                 |                                         |                            |
| RZUT II PIĘTRA I RZUT DACHU                                                                   |                                         |                            |
| SKALA                                                                                         | FORMAT                                  | DATA WYDANIA               |
| 1:50                                                                                          | S90x891                                 | 2026-09-25                 |
| RODZAJ DOK.                                                                                   | NR RYSUNKU                              | ARKUSZ                     |
| Rzut                                                                                          | PB-AR-03                                | 3/5                        |
| REW.                                                                                          | 0                                       |                            |



PRZEKRÓJ A-A 1:50

SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12-32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ZB 22 cm, tynk; spadek z 2 % do wpustów WP1/WP2 (U = 0,11 — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)  
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) 2 mm.  
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) 22 cm  
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm  
Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm  
Tynk gipsowy maszynowy 1 cm

PRZEKRÓJ B-B 1:50


SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12-32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ZB 22 cm, tynk; spadek z 2 % do wpustów WP1/WP2 (U = 0,11 — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)  
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) 2 mm.  
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) 22 cm  
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm  
Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm  
Tynk gipsowy maszynowy 1 cm

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

- Lamele dębowe 30×60 mm (ekran komunikacji P0, h 2,10 m);  
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż;  
grunt rodzimy;  
Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum);  
Włeha mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1);  
Włeha mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż) — meander „UUU”;  
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) — zrygłak z okładzinami;  
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS 4 mm na płycie fundamentowej — linia bardzo gruba;  
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów); hydroizolacja 2 + papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) — pas czarno-biały;  
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie);  
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem); Styropian elastykowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem) — zrygłak VVV;  
Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokol, izolacja obwodowa) — zrygłak podwójny;  
Jastrych cementowy CT-C25-F5 z wężownicą ogrzewania podłogowego — kropki;  
Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m);  
Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, żłowy w klatce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukłosa 45°/135°;  
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) — linia kropkowa cienka 30, po ciepłej stronie;  
Podsyпка piaskowa zagęszczona (l\_s ≥ 0,98);  
Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBi w łazienkach);  
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016;  
Obróbki blacharskie (blacha powlekana); Siatarka — profile aluminiowe, antyżyr; Rama boku C: ruszt stacowy cynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusła w środku); Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle) — zacinienie;  
Szkło (szyby zespolone); Ścianka szklana VSG 2 × 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrołap / hol);  
Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany);  
Zelbet C30/37 XC-4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki, belki) — 45° na przemiian ciągle i przerywane;  
Podbudowa nawierzchni (kruszywo)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVR72007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpnięty — poziom wykończenia, niezaczerpnięty — konstrukcji, w połowie zaczerpnięty — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględą (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najbliższym położonym wejściu (~0,348) do wierzchu stropodachu D1 (+9,626) — H = 9,97 m (bez atyki).
- Opisy warstw: kod i nazwa przegrody z modelu, materiały i grubości wg modelu (od góry / od lewej).
- Przekrój A-A: opisy warstw pominiete na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50); POD-0, STROP ST2 + POD-1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1:50.
- Przekrój B-B: opisy warstw pominiete na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50); POD-0, STROP ST2 + POD-1, STROP ST22 + POD-1, OK1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1:50.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynek.yam! (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela views.




| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            | DATA                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            | 2026-09-25                         |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia</b><br>adres pracowni do uzupełnienia                                               |                                         | STADIUM<br><b>PB</b>       | BRANŻA<br><b>ARCHITEKTURA (AF)</b> |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)<br>OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br><b>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”</b>                |                                         |                            |                                    |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            | KAT. OBJEKTU<br><b>I</b>           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI | PODPIS                             |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                    |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                    |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                          |                                    |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                    |

PRZESKROJE A-A I B-B

| SKALA | FORMAT   | DATA WYDANIA | RODZAJ DOK. | NR RYSUNKU | ARKUSZ | REW. |
|-------|----------|--------------|-------------|------------|--------|------|
| 1:50  | 1150×420 | 2026-09-25   | przekrój    | PB-AR-04   | 4/5    | 0    |





ZL

## ZAŁĄCZNIKI

element projektu budowlanego wg § 5 ust. 1 pkt 4 RPB

## PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO

**Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)**

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG\_R i nazwa] identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG\_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]  
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

| Funkcja, branża                 | Imię i nazwisko                       | Specjalność i nr uprawnień budowlanych                                                                                         | Zakres opracowania                                                                                                                       | Podpis |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Projektant architektura         | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | architektoniczna bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]                                        | PZT i PAB — rozwiązania architektoniczne i zagospodarowanie działki; PT-1 AR; informacja BIOZ                                            |        |
| Projektant instalacje sanitarne | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]    | instalacyjna (ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wod.-kan.) bez ograniczeń<br>nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych] | PZT — przyłącza wod.-kan., wody opadowe; PAB — wyposażenie instalacyjne, źródło ciepła; PT-3 IS; oświadczenie z art. 33 ust. 2 pkt 10 PB |        |
| Sprawdzający                    | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB) |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |        |

DATA OPRACOWANIA  
25 września 2026 r.REWIZJA / PLIK  
rew. 0 · PZT\_PAB\_ZL\_2026.09.25.pdfZAWARTOŚĆ TOMU  
PZT – Projekt zagospodarowania działki  
PAB – Projekt architektoniczno-budowlany  
ZL – Załączniki

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

ZL — Załączniki

ZAŁĄCZNIKI (§ 7 UST. 1A RPB)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Załącznik nr 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ)</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>  |
| 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów                                                                                                                                                                                                               | 4         |
| 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                          | 4         |
| 3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi                                                                                                                                                                                                      | 4         |
| 4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych                                                                                                                                                                                                                                     | 5         |
| 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych                                                                                                                                                                                             | 5         |
| 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym komunikacja umożliwiająca ewakuację                                                                                                                                                                                    | 5         |
| <b>Załącznik nr 2. Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>7</b>  |
| <b>Załącznik nr 3. Uzgodnienie z zarządcą drogi gminnej 1KDD projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu</b>                                                                                                                                                | <b>8</b>  |
| <b>Załącznik nr 4. Oświadczenie projektanta dotyczące sieci ciepłowniczej (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB) — dokument dołączany do wniosku, poza zakresem załączników projektu (RPB § 5 ust. 1 pkt 4); zamieszczony informacyjnie</b>                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>Załącznik nr 5. Oświadczenie Inwestora o stosowaniu przepisów techniczno-budowlanych w brzmieniu obowiązującym do 19.09.2026 r. (art. 102a ust. 1 PB) — wzór; dokument Inwestora dołączany do wniosku, poza zakresem załączników projektu (RPB § 5 ust. 1 pkt 4); zamieszczony informacyjnie</b> | <b>10</b> |

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.



# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(informacja BIOZ)

art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy – Prawo budowlane; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), § 2

## PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Dane działki i warunków gruntowych: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; dane osobowe — do uzupełnienia.

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAZWA OBIEKTU<br>BUDOWLANEGO (§ 2 UST. 2<br>PKT 1)           | Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                                                                                                                          |
| ADRES OBIEKTU<br>BUDOWLANEGO (§ 2 UST. 2<br>PKT 1)           | ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]<br>działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator:<br>[DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4 |
| INWESTOR I JEGO ADRES (§ 2<br>UST. 2 PKT 2)                  | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]<br>[DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]                                                                                                                        |
| PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY<br>INFORMACJĘ (§ 2 UST. 2 PKT<br>3) | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]<br>adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres projektanta]<br>specjalność, nr uprawnień: architektoniczna do projektowania bez ograniczeń, [DO<br>UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]    |
| DATA OPRACOWANIA                                             | 25 września 2026 r.                                                                                                                                                                                                 |

.....  
data i podpis (postać papierowa) — Projektant — architektura  
[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] · specjalność architektoniczna, nr  
uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]

Postać elektroniczna: podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB) — pola pozostają puste. Postać papierowa: podpis własnoręczny w polu.

## 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów

§ 2 ust. 3 pkt 1

Zamierzenie obejmuje jeden obiekt budowlany — budynek mieszkalny jednorodzinny (3 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia, garaż w bryle parteru) — wraz z zagospodarowaniem działki. Kolejność realizacji:

- 1) roboty przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie obiektu, ogrodzenie placu budowy, zaplecze, tablica informacyjna, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (ok. 0,4 m);
- 2) przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne — wykopy wąskoprzestrzenne na działce i w pasie drogi 1KDD (włączenie do kanału sanitarnego na głębokości ok. 2,2 m p.p.t. [ZAL]);
- 3) stan zerowy: wykop pod płytę fundamentową (głębokość ok. 0,9 m od terenu), płyta fundamentowa żelbetowa na izolacji termicznej, izolacje przeciwwilgociowe, uziom (PT-2 BO, PT-4 IE);
- 4) stan surowy: ściany, stropy oraz płyty wysunięte, okapy i wsporniki żelbetowe monolityczne (4 elementy: PL-E, PL-DA, PL-2, PL-3; deskowania i podparcia tymczasowe), słupy i rama stalowa przeszklania, attyki;
- 5) stropodachy (4 pola, w tym dach zielony garażu), instalacja fotowoltaiczna (15 modułów);
- 6) stolarka zewnętrzna (w tym przeszklania wielkoformatowe), elewacje, osłony elewacyjne z lamel (3 pola) — z rusztowań;
- 7) instalacje wewnętrzne i roboty wykończeniowe;
- 8) zagospodarowanie terenu: zbiornik retencyjny 5,0 m<sup>3</sup>, niecka chłonna, separator, utwardzenia, ogrodzenie z bramą i furtką, zieleń.

## 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

§ 2 ust. 3 pkt 2

Działka nr ewid. 123/4 jest niezabudowana — **brak istniejących obiektów budowlanych** na działce [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. W pasie drogi 1KDD znajdują się sieci: wodociąg PE 110 (ul. Lipowa); kanalizacja sanitarna PVC 200, dno ≈ 99,20; kabel nN 0,4 kV (OSD); kanalizacja teletechniczna / światłowód; gazociąg PE 63. Działka 123/3: dom jednorodzinny, 2 kondygnacje, dach dwuspadowy — 8,0 m od granicy. Działka 123/5: dom jednorodzinny parterowy z poddaszem — 8,0 m od granicy.

## 3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

§ 2 ust. 3 pkt 3

- uzbrojenie terenu w pasie drogowym 1KDD (wodociąg PE 110, kanalizacja sanitarna PVC 200, kabel nN 0,4 kV, kanalizacja teletechniczna / światłowód, gazociąg PE 63) w rejonie wykopów pod przyłącza;
- ruch pojazdów na drodze 1KDD przy wjeździe na plac budowy i przy robotach w pasie drogowym;
- wykopy otwarte (fundament, przyłącza, zbiornik retencyjny) oraz składowiska materiałów;
- drzewa istniejące zachowywane (2 szt.) — ryzyko uszkodzenia systemu korzeniowego i koron przez sprzęt.

**4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych**

§ 2 ust. 3 pkt 4

**Tabela 1.** Skala i rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia

| Lp. | Rodzaj robót                                                                                                                                                                                      | Zagrożenie                                         | Miejsce                                                     | Czas wystąpienia (etap)                  | Rozp. BIOZ              | Występuje  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1.  | Roboty na wysokości: stan surowy, dachy i attyki, montaż lameli i PV — wysokość budynku ok. 10,6 m nad terenem                                                                                    | upadek z wysokości, spadające przedmioty           | krawędzie stropów i dachów, rusztowania elewacyjne          | stan surowy, dachy, elewacje             | § 6 pkt 1 lit. b        | <b>tak</b> |
| 2.  | Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia — włączenie przyłącza kanalizacyjnego (ok. 2,2 m [ZaŁ]), fundament (ok. 0,9 m), zbiornik retencyjny [DO UZUPEŁNIENIA: głębokość posadowienia zbiornika] | przysypanie ziemią, upadek do wykopu               | trasy przyłączy, pas drogowy, rejon fundamentów i zbiornika | przyłącza, stan zerowy, zagospodarowanie | § 6 pkt 1 lit. a        | <b>tak</b> |
| 3.  | Roboty z użyciem żurawia / HDS i pompy do betonu [ZaŁ] (zbrojenie, deskowania, elementy stalowe, przeszklenia)                                                                                    | uderzenie, przygniecenie ładunkiem, upadek ładunku | strefa pracy żurawia i rozładunku                           | stan surowy, montaż stolarki             | § 6 pkt 1 lit. f        | <b>tak</b> |
| 4.  | Roboty pod lub w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych                                                                                                                               | porażenie prądem                                   | — (sieci w drodze wyłącznie podziemne)                      | —                                        | § 6 pkt 1 lit. k        | nie        |
| 5.  | Roboty ziemne w pobliżu czynnych sieci podziemnych i w pasie drogowym przy ruchu pojazdów                                                                                                         | uszkodzenie sieci (gaz, kable nN), potrącenie      | pas drogi 1KDD, granica działki                             | przyłącza                                | — (poza katalogiem § 6) | <b>tak</b> |
| 6.  | Betonowanie płyt wysuniętych i wsporników na podparciach tymczasowych                                                                                                                             | zawalenie deskowania, przygniecenie                | płyty wysunięte i wsporniki                                 | stan surowy                              | — (poza katalogiem § 6) | <b>tak</b> |

Katalog robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko — § 6 pkt 1 rozporządzenia BIOZ (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); art. 21a ust. 2 PB.

**Wniosek:** występują roboty wymienione w § 6 pkt 1 lit. a, § 6 pkt 1 lit. b, § 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia BIOZ — **kierownik budowy sporządza plan BIOZ** przed rozpoczęciem budowy (art. 21a ust. 1a pkt 1 i ust. 2 PB). Informacja BIOZ jest podstawą planu.

**5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych**

§ 2 ust. 3 pkt 5

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych (tabela zagrożeń) kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadza **instruktaż stanowiskowy** pracowników, obejmujący: rodzaj i miejsce zagrożeń, kolejność i technologię robót, stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, sposób postępowania w razie wypadku lub awarii oraz drogi ewakuacji. Instruktaż powtarza się przy zmianie technologii, warunków lub składu brygady; pracownicy potwierdzają go podpisem. Zakres instruktażu określa plan BIOZ.

**6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym komunikacja umożliwiająca ewakuację**

§ 2 ust. 3 pkt 6

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy; wyznaczenie i wygrodzenie **stref niebezpiecznych** przy obiekcie, pod rusztowaniami i w zasięgu pracy żurawia [NZW];

- **ochrony zbiorowe na krawędziach** stropów, płyt wysuniętych, otworów i biegów schodowych (balustrady z poręczą i krawężnikiem), rusztowania systemowe z pomostami, siatki ochronne; sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości tam, gdzie ochrony zbiorowe nie są możliwe;
- **zabezpieczenie wykopów**: skarpy o bezpiecznym nachyleniu albo obudowa ścian wykopów pionowych; zejścia do wykopów; składowanie urobku poza klinem odłamu;
- lokalizacja sieci podziemnych przed robotami ziemnymi, przekopy kontrolne ręcznie w pobliżu gazociągu i kabli; roboty w pasie drogowym wg zezwolenia zarządcy drogi i zatwierdzonej organizacji ruchu (u.d.p. art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. b);
- nadzór nad pracą żurawia/HDS i pompy do betonu (sygnalista, strefa pod ładunkiem wyłączona z ruchu, zawiesia z ważnymi badaniami); deskowania i podparcia płyt wysuniętych wg projektu technologicznego, rozdeskowanie po osiągnięciu wymaganej wytrzymałości;
- **komunikacja umożliwiająca szybką ewakuację**: utwardzona droga dojazdowa od drogi 1KDD, wolne od składowania przejścia, oznakowane drogi ewakuacyjne; gaśnice przy pracach z otwartym ogniem, apteczka, telefony alarmowe na tablicy informacyjnej.

**Oznaczenia:** [DO UZUPEŁNIENIA: ...] — dane do uzupełnienia przed złożeniem wniosku (dane osobowe, numery uprawnień, decyzje i uzgodnienia); [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] — dane przykładowe (działka, MPZP, uzbrojenie, podłoże, wyroby); [DOKUMENT ZEWNĘTRZNY – ...] — miejsce dokumentu wydane przez organ; [ZAŁ] — założenie projektowe; [NZW] — wartość lub rozwiązanie niezweryfikowane, do potwierdzenia na etapie projektu technicznego lub planu BIOZ; [INT] — przyjęta interpretacja przepisu.

data i podpis (postać papierowa) — Projektant — architektura

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] · specjalność architektoniczna, nr uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]

Postać elektroniczna: podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB) — pola pozostają puste. Postać papierowa: podpis własnoręczny w polu.



## Załącznik nr 2. Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD

### DOKUMENT ZEWNĘTRZNY — STRONA ZASTĘPCZA

## Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD

[DOKUMENT ZEWNĘTRZNY – do dołączenia: Decyzja zarządcy drogi o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 1KDD, Wójt (burmistrz) Gminy Przykładowo (fikcyjna) — zarządca drogi gminnej (u.d.p. art. 19 ust. 2 pkt 4), art. 29 ust. 1 i 3a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 889 ze zm.); PB art. 33 ust. 2 pkt 1]

|                 |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYDAJE          | Wójt (burmistrz) Gminy Przykładowo (fikcyjna) — zarządca drogi gminnej (u.d.p. art. 19 ust. 2 pkt 4)                                                                                            |
| PODSTAWA PRAWNA | art. 29 ust. 1 i 3a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 889 ze zm.); PB art. 33 ust. 2 pkt 1                                                                                     |
| SYGNATURA, DATA | [DO UZUPEŁNIENIA: numer i data dokumentu]                                                                                                                                                       |
| UWAGI           | Zezwolenie określa miejsce lokalizacji i parametry techniczne zjazdu (u.d.p. art. 29 ust. 3); decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie został wybudowany (art. 29 ust. 5). |

W miejscu tej strony dołącza się dokument (lub jego kopię) w postaci otrzymanej od organu. Strona zastępcza blokuje oznaczenie wersji jako „do złożenia” (rejestr wymagań, sekcja E.1).

### Załącznik nr 3. Uzgodnienie z zarządcą drogi gminnej 1KDD projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu

#### DOKUMENT ZEWNĘTRZNY — STRONA ZASTĘPCZA

### Uzgodnienie z zarządcą drogi gminnej 1KDD projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu

[DOKUMENT ZEWNĘTRZNY – do dołączenia: Uzgodnienie z zarządcą drogi gminnej 1KDD projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu, Wójt (burmistrz) Gminy Przykładowo (fikcyjna) — zarządca drogi gminnej (u.d.p. art. 19 ust. 2 pkt 4), art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 889 ze zm.)]

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYDAJE          | Wójt (burmistrz) Gminy Przykładowo (fikcyjna) — zarządca drogi gminnej (u.d.p. art. 19 ust. 2 pkt 4)                                                                                                                                                         |
| PODSTAWA PRAWNA | art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 889 ze zm.)                                                                                                                                                                          |
| SYGNATURA, DATA | [DO UZUPEŁNIENIA: numer i data dokumentu]                                                                                                                                                                                                                    |
| UWAGI           | O obowiązku uzgodnienia poucza zezwolenie na lokalizację zjazdu (u.d.p. art. 29 ust. 3); uzgodnienie uzyskuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych — dołącza się je do projektu, jeżeli zostało uzyskane przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. |

W miejscu tej strony dołącza się dokument (lub jego kopię) w postaci otrzymanej od organu. Strona zastępcza blokuje oznaczenie wersji jako „do złożenia” (rejestr wymagań, sekcja E.1).

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej

(art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm., w związku z art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, t.j. Dz.U. 2026 poz. 43 ze zm.)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zamierzenie budowlane | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie) |
| Adres, działka        | ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4                                                                |
| Inwestor              | [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]                                                                                                                                                                                    |

Ja, niżej podpisany(-a) [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko], posiadający(-a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń (art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b PB), nr uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych], oświadczam, że w projektowanym obiekcie przewiduje się wykorzystywanie ciepła na potrzeby ogrzewania i podgrzewania c.w.u., a co do możliwości podłączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej (art. 7b Prawa energetycznego):

- ☒ na terenie lokalizacji obiektu **nie istnieje sieć ciepłownicza** ani techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego — obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej (art. 7b ust. 1 Prawa energetycznego) nie występuje;
- ☐ istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lecz ciepło będzie dostarczane z **indywidualnego źródła ciepła** o współczynniku nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej  $\leq 0,8$  i udziale ciepła z OZE  $\geq 60\%$  (art. 7b ust. 3), stwierdzonych audytem z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data audytu, autor] (art. 7b ust. 3c);
- ☐ istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia — **obiekt zostanie przyłączony do sieci ciepłowniczej** (art. 7b ust. 1 Prawa energetycznego).

Projektowane źródło ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej: pompa ciepła powietrze–woda z czynnikiem R290 (budynek zasilany wyłącznie energią elektryczną; gazociąg w drodze nie jest wykorzystywany).

Stan uzbrojenia terenu wg modelu (działka.yaml): w drodze 1KDD — wodociąg PE 110 (ul. Lipowa); kanalizacja sanitarna PVC 200, dno  $\approx 99,20$ ; kabel nN 0,4 kV (OSD); kanalizacja teletechniczna / światłowód; gazociąg PE 63; sieci ciepłowniczej brak [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie braku sieci ciepłowniczej: mapa do celów projektowych lub informacja przedsiębiorstwa energetycznego].

„Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

data i podpis (postać papierowa) — Projektant — instalacje sanitarne  
[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] · specjalność instalacyjna  
sanitarna, nr uprawnień [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień  
budowlanych]

Klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej (art. 233 § 6 Kodeksu karnego; art. 33 ust. 2 pkt 10 PB). Oświadczenie jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę; organ sprawdza jego dołączenie (art. 35 ust. 1 pkt 3a lit. b PB). Podpis: kwalifikowany, osobisty albo zaufany (postać elektroniczna) lub własnoręczny.

**WZÓR** — brak urzędowego wzoru oświadczenia (stan prawny na 25.09.2026 (Dz.U. do poz. 1244); rejestr wymagań D-02, E-09). Treść opracowano na podstawie art. 102a ust. 1, 2 i 4 PB (Dz.U. 2026 poz. 1161); przed użyciem porównać z aktualnym wzorem lub komunikatem organu (wzór PIIB z 22.09.2026 — źródło wtórne). Oświadczenie nie jest częścią projektu budowlanego: składa je Inwestor (każdy współinwestor) organowi prowadzącemu postępowanie — w PB-1 w poz. „Inne (wymagane przepisami prawa)”.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data]

Inwestor [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]  
Adres inwestora [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]  
Organ Starosta — organ administracji architektoniczno-budowlanej ([DO UZUPEŁNIENIA: powiat])

## OŚWIADCZENIE INWESTORA

o stosowaniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, obowiązujących do dnia 19 września 2026 r.

(art. 102a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.; art. 102a dodany ustawą ogłoszoną w Dz.U. 2026 poz. 1161)

Na podstawie art. 102a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane **oświadczam, że do projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego dla zamierzenia budowlanego:**

Zamierzenie budowlane Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)  
Obiekt, kategoria Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I  
Adres, działka ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG\_R].0005.123/4  
Inwestor [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

dołączonych do wniosku o pozwolenie na budowę (art. 102a ust. 1 pkt 1 PB), **stosuję przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, obowiązujące do dnia 19 września 2026 r.**, tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.).

Przyjmuję do wiadomości, że w związku ze złożeniem niniejszego oświadczenia projekt techniczny sporządza się zgodnie z tymi samymi przepisami (art. 102a ust. 2 PB), a przepisy te stosuje się do decyzji administracyjnych dotyczących całego zamierzenia budowlanego (art. 102a ust. 4 PB).

data i podpis Inwestora (każdego współinwestora) — Inwestor

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]

Postać elektroniczna: podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB) — pola pozostają puste. Postać papierowa: podpis własnoręczny w polu.

Termin: oświadczenie może dotyczyć wniosku złożonego w okresie 18 miesięcy od dnia 20 września 2026 r. (art. 102a ust. 1 PB) — w projekcie przyjęto termin bezpieczny: najpóźniej **19.03.2028** (rejestr A.1 pkt 3).

Oświadczenie składa się organowi prowadzącemu postępowanie przed jego zakończeniem — zalecane: razem z wnioskiem PB-1; kopię przekazać projektantom przed rozpoczęciem prac (rejestr D-02).